

metabo®

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE

2/2016



NOWOŚĆ
NA SKALĘ
ŚWIATOWĄ



w najważniejszych momentach

**2w1: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI
I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW**

KGSV 72 Xact SYM

Nr kat. 612 216 000

Więcej informacji na stronie 23/24.

2890 zł

cena z VAT: 3554,70 zł

**PROMOCJA MISTRZOWSKA
JEDENASTKA METABO**

**Głośnik Bluetooth gratis
przy zakupie jednej z 11 maszyn!**

Więcej informacji o promocji na stronie 12/13.



Drodzy Czytelnicy,

rok 2016 upływa w Metabo pod znakiem szerokiego asortymentu nowych, interesujących produktów, dzięki którym profesjonalni użytkownicy w rzemiośle i przemyśle mogą codzienną pracę wykonywać lepiej, efektywniej i z większą przyjemnością.

Wszystkie te nowości są rezultatem ścisłej współpracy z użytkownikami naszych maszyn na etapie projektowania produktu. To od nich wiemy na przykład, że do perfekcyjnie precyzyjnego docinania paneli i listew rzemieślnicy stosują dwie różne pilarki. Jesteśmy pierwszym producentem na świecie, który stworzył kompaktową i wysoce precyzyjną pilarkę do obu tych zastosowań: to nasza nowa kapówka KGSV 72 Xact SYM. Ta nowość na światowym rynku jest tylko jednym z wielu przykładów na to, jak perfekcyjne rozwiązania potrafimy tworzyć łącząc najwyższy kunszt inżynierski i umiłowanie precyzji z uważnym wsłuchiwaniem się w potrzeby użytkowników.

Wiele nowych urządzeń można znaleźć w naszej ciągle rozwijającej się ofercie elektronarzędzi akumulatorowych. Nasze nowe silniki bezszczotkowe sprawiają, że urządzenia Metabo są jeszcze bardziej wydajne, kompaktowe i trwałe. Nasze szlifierki kątowe wyposażyliśmy w szczelnie zamknięte silniki bezszczotkowe, optymalnie zabezpieczone przed przenikaniem wszelkiego rodzaju pyłów. Nowa gwinciarka akumulatorowa będąca jednocześnie wydajną wiertarko-wkrętarką, wraz z naszymi szlifierkami kątowymi z płaską głowicą oraz frezarkami krawędziowymi plasuje się wśród narzędzi akumulatorowych, których nie może zabraknąć w żadnym szanującym się warsztacie obróbki metalu.

Aby ułatwić pierwsze kroki w świecie narzędzi akumulatorowych, przygotowaliśmy atrakcyjne oferty dla różnych branż. Ten, kto dziś ogranicza się do klasycznej wiertarko-wkrętarki akumulatorowej, traci na produktywności.

Zawsze wydajnej i bezpiecznej pracy życzy

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Spis treści

Urządzenia akumulatorowe	strona 2–11
Promocja piłkarska	strona 12–13
Wiercenie, dłutowanie	strona 14–16
Szlifierki kątowe	strona 17–19
Sektor budowlany	strona 20–22
Obróbka drewna	strona 23–27
Urządzenia pneumatyczne	strona 28–31

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI DOSKONAŁEMU WSPÓŁDZIAŁANIU: TECHNOLOGIA METABO ULTRA-M




Technologia Metabo Ultra-M jest symbolem znakomitej komunikacji na styku urządzenia, akumulatora i ładowarki. Korzyści dla użytkowników to efektywny system ładowania, optymalne wykorzystanie energii oraz wyjątkowo długa żywotność akumulatora.

- Inteligentne zarządzanie energią akumulatora zapewnia maksymalną wydajność i trwałość
- Elektroniczna kontrola pojedynczego ogniwa (ESCP) gwarantuje wyjątkowo długą żywotność akumulatora
- Opatentowana technologia ładowania »AIR COOLED« skraca czas ładowania i wydłuża żywotność akumulatora.
- Inwestycja w system akumulatorów gwarantujących bezpieczną przyszłość

LiHD: REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA UKIERUNKOWANA NA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

Kamień milowy technologii akumulatorowej.

Połączenie nowatorskich ogniw o dużej wydajności i na nowo opracowanych komponentów akumulatora sprawia, że maksymalna moc jest dostępna przez wyjątkowo długi czas. Metabo doprowadziło do perfekcji tę rewolucyjną technologię akumulatorową.

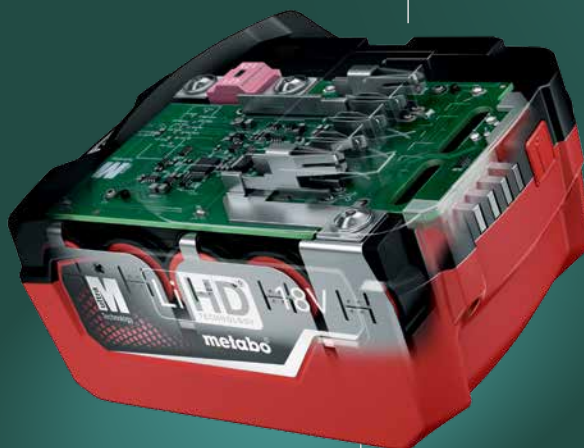

67%
WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

87%
DŁUŻSZY
CZAS PRACY

100%
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ

100% KOMPATYBILNOŚCI. BEZPROBLEMOWO.



Bogata oferta urządzeń Metabo 18 V



Nieograniczona elastyczność

Wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz i oszczędzaj!



Akumulatory LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



100% kompatybilności

ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Metabo - wczoraj, dzisiaj i w przyszłości.



Technologia Ultra-M

Doskonale współdziałanie urządzenia, akumulatora i ładowarki.



3-letnia gwarancja na akumulator

3 lata bezwzględnej gwarancji na akumulatory Li-Ion oraz LiHD.

PICK+MIX 18 V:

PEŁNA SWOBODA WYBORU

Urządzenia

w cenie **690 zł**
cena z VAT: 848,70 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LT
Nr kat. 602 102 840



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT
Nr kat. 602 103 840



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX
Nr kat. 602 298 840



Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablстым ASE 18 LTX
Nr kat. 602 269 850

w cenie **800 zł**
cena z VAT: 984,00 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LT Quick
Nr kat. 602 104 840



Wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6
Nr kat. 600 261 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 2500
Nr kat. 620 047 840



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 602 174 840



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KSA 18 LTX
Nr kat. 602 268 840



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX Impuls
Nr kat. 602 191 840



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200
Nr kat. 602 196 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 4000
Nr kat. 620 048 840



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 150 Quick
Nr kat. 600 404 840



Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18-55 V
Nr kat. 600 463 850



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls
Nr kat. 602 192 840



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 200
Nr kat. 602 195 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 6000
Nr kat. 620 049 840



Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX
Nr kat. 613 021 840

w cenie **960 zł**
cena z VAT: 1180,80 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX Quick
Nr kat. 602 193 840



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Quick
Nr kat. 602 200 840



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX
Nr kat. 600 210 840



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 140
Nr kat. 601 405 840



Akumulatorowa szlifierka kątowna z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 601 306 840



Akumulatorowa szlifierka kątowna WPB 18 LTX BL 125 Quick (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 613 075 840

w cenie **1170 zł**
cena z VAT: 1439,10 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX BL Q I (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602 351 840



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Q II (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602 353 840

w cenie **1180 zł**
cena z VAT: 1451,40 zł



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 400 BL (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602 205 840



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX
Nr kat. 600 638 840

TO PROSTE, WYSTARCZY TYLKO:

1. Wybrać urządzenia
2. Wybrać akumulatory i ładowarkę
3. Wybrać sposób transportu/przechowywania

Wiele korzyści:
płaci się jedynie za urządzenia, akumulatory, ładowarki i opcje transportu, które są rzeczywiście potrzebne!
Nie mniej i nie więcej.



GRATIS



KONFIGURATOR PICK+MIX

pickmix.metabo-service.com

Wybrane urządzenia carcass są dostarczane z odpowiednimi walizkami MetaLoc.

INDYWIDUALNE



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18

Nr kat. 602 207 840
440,00 zł

cena z VAT: 541,20 zł



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18

Nr kat. 602 245 840
440,00 zł

cena z VAT: 541,20 zł



Akumulatorowy zakrętkak udarowy SSW 18 LTX 600

Nr kat. 602 198 840
1400,00 zł

cena z VAT: 1722,00 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick Inox

Nr kat. 600 174 850
920,00 zł

cena z VAT: 1131,60 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LTX BL 125 Quick (silnik bezszczotkowy)

Nr kat. 613 077 840
920,00 zł

cena z VAT: 1131,60 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LTX BL 150 Quick (silnik bezszczotkowy)

Nr kat. 613 078 840
920,00 zł

cena z VAT: 1131,60 zł



Akumulatorowa frezarka krądowna KFM 18 LTX 3 RF

Nr kat. 601 754 840
3390,00 zł

cena z VAT: 4169,70 zł



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX G

Nr kat. 600 639 850
1470,00 zł

cena z VAT: 1808,10 zł



Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150

Nr kat. 600 191 850
2230,00 zł

cena z VAT: 2742,90 zł



Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur RB 18 LTX 60

Nr kat. 600 192 850
2230,00 zł

cena z VAT: 2742,90 zł



Akumulatorowy pilnik taśmowy BF 18 LTX 90

Nr kat. 600 321 850
1470,00 zł

cena z VAT: 1808,10 zł



Satyniarka akumulatorowa S 18 LTX 115

Nr kat. 600 154 850
1470,00 zł

cena z VAT: 1808,10 zł



Kopówka akumulatorowa KS 18 LTX 216

Nr kat. 619 000 850
1150,00 zł

cena z VAT: 1414,50 zł



Kopówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216

Nr kat. 619 001 850
1630,00 zł

cena z VAT: 2004,90 zł



Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED

Nr kat. 602 111 850
670,00 zł

cena z VAT: 824,10 zł



Adapter USB do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB

Nr kat. 600 288 000
120,00 zł

cena z VAT: 147,60 zł



Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED

Nr kat. 600 368 000
230,00 zł

cena z VAT: 282,90 zł



Płaska lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED

Nr kat. 600 370 000
270,00 zł

cena z VAT: 332,10 zł



Cyrkulator akumulatorowy AV 18

Nr kat. 606 176 850
399,00 zł

cena z VAT: 490,77 zł



Dmuchała akumulatorowa AG 18

Nr kat. 602 242 850
399,00 zł

cena z VAT: 490,77 zł

Akumulatory i ładowarki

Zestawy podstawowe	Cena bez VAT	Cena z VAT
Zestaw podstawowy 2 x 5,2 Ah 2 x akumulator 5,2 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 065 000	1040,00	1279,20
Zestaw podstawowy 2 x 4,0 Ah 2 x akumulator 4,0 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 064 000	890,00	1094,70
Zestaw podstawowy 3 x 5,2 Ah 3 x akumulator 5,2 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 062 000	1510,00	1857,30
Zestaw podstawowy 5,2 Ah ASC Ultra 3 x akumulator 5,2 Ah 1 x ładowarka ASC Ultra Nr kat. 685 068 000	1690,00	2078,70
Zestaw podstawowy 3 x 4,0 Ah 3 x akumulator 4,0 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 063 000	1190,00	1463,70
Zestaw podstawowy 3 x LiHD 5,5 Ah 3 x akumulator LiHD 5,5 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 069 000	1810,00	2226,30
Zestaw podstawowy 3 x LiHD 3,1 Ah 3 x akumulator LiHD 3,1 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 075 000	1170,00	1439,10

Akumulatory	Cena bez VAT	Cena z VAT
18 V / 2,0 Ah Nr kat. 625 596 000	200,00	246,00
18 V / 4,0 Ah Nr kat. 625 591 000	400,00	492,00
18 V / 5,2 Ah Nr kat. 625 592 000	500,00	615,00
18 V / LiHD 3,1 Ah Nr kat. 625 343 000	360,00	442,80
18 V / LiHD 5,5 Ah Nr kat. 625 342 000	600,00	738,00
18 V / LiHD 6,2 Ah Nr kat. 625 341 000	700,00	861,00

Ładowarki	Cena bez VAT	Cena z VAT
Szybka ładowarka ASC Ultra Nr kat. 627 265 000	349,00	429,27
Ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 627 044 000	190,00	233,70

Transport i przechowywanie

MetaLoc	Cena bez VAT	Cena z VAT
MetaLoc rozmiar II (pusta) Nr kat. 626 431 000	140,00	172,20
MetaLoc rozmiar II (z wkładem piankowym) Nr kat. 626 449 000	170,00	209,10
MetaLoc rozmiar III (pusta) Nr kat. 626 432 000	170,00	209,10
MetaLoc rozmiar IV (pusta) Nr kat. 626 433 000	200,00	246,00
Torby narzędziowe	Cena bez VAT	Cena z VAT
Torba narzędziowa mała Nr kat. 657 006 000	67,00	82,41
Torba narzędziowa duża Nr kat. 657 007 000	77,00	94,71

18 V:

MOCNE I KOMPAKTOWE

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V

BS 18

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o wyjątkowo zwartej budowie do wszechstronnego zastosowania
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony



Nr kat. 602 207 510

699 zł cena z VAT: 859,77 zł

Dane techniczne	BS 18
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim / twardym	24 Nm / 48 Nm
Średnica wiercenia w stali / miękkim drewnie	10 mm / 20 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg

Zakres dostawy
szybkocmocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



1 rok
FULL SERVICE



M
Ultra Technology



Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

SB 18

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o wyjątkowo zwartej budowie do wszechstronnego zastosowania
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony



Nr kat. 602 245 500

699 zł cena z VAT: 859,77 zł

Dane techniczne	SB 18
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wierceniu miękkim/twardym	24 Nm / 48 Nm
Średnica wiercenia w murze / stali	10 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,41 kg

Zakres dostawy
uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



1 rok
FULL SERVICE



3 lata
EXPRESS-FLUID

M
Ultra Technology

PROMOCJA

Komplet bitów PZ 2 (25 części)

- Bity S 2; dł. = 25 mm
PZ 2 x 25

NOWOŚĆ



Nr kat. 626 711 000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Komplet bitów TX 20 (25 części)

- Bity S 2; dł. = 25 mm
TX 20 x 25

NOWOŚĆ



Nr kat. 626 712 000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Komplet bitów TX 25 (25 części)

- Bity S 2; dł. = 25 mm
TX 25 x 25

NOWOŚĆ



Nr kat. 626 713 000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Komplet bitów (9 części)

- Bity S 2; dł. = 25 mm (8 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt do bitów



Nr kat. 630 419 000

28 zł cena z VAT: 34,44 zł

KOMPAKTOWE WIERTARKO-WKRĘTARKI 10,8 V: LEKKIE, NIEBYWALE WSZECHSTRONNE

Akumulatorowy zakrętkar udarowy 10,8 V

PowerImpact SSD

- Kompaktowy akumulatorowy zakrętkar udarowy do profesjonalnych zastosowań
- Zredukowany poziom vibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Wbudowana lampka do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość



Zakres dostawy
2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka PVC



Nr kat. 600 093 500

649 zł

cena z VAT:
798,27 zł



Dane techniczne	PowerMaxx SSD
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2.300 /min
Maks. liczba udarów	3.000 /min
Maks. moment obrotowy	105 Nm
Poziomy momentu obrotowego	1
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem 10,8 V

PowerMaxx SB

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka z udarem o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Wbudowana lampka do oświetlenia miejsca pracy
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora



Nr kat. 600 385 500

555 zł

cena z VAT:
682,65 zł

Dane techniczne	PowerMaxx SB
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wierceniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Srednica wiercenia w murze	10 mm
drewnie / stali	18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,12 kg

Zakres dostawy
uchwyt wiertarski, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka PVC



PROMOCJA

Zestaw Combo Set 2.1 10.8 V Quick Pro
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka PowerMaxx BS Quick + akumulatorowy zakrętkar udarowy PowerImpact SSD



Nr kat. 685 053 000

1230 zł

cena z VAT:
1512,90 zł

Zakres dostawy
wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Quick, akumulatorowy zakrętkar udarowy PowerImpact SSD, szybkocmocujący uchwyt wiertarski, szybkowymienna przystawka kątowna, 1 akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, MetaLoc II



Zestawy bitów

15 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm (14 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626 703 000

54 zł

cena z VAT:
66,42 zł

32 elementy

- Bity S 2; dł. = 25 mm (30 sztuk)
- 1 x adapter
- 1x magnetyczny uchwyt do bitów 65 mm



Nr kat. 626 700 000

88⁸⁰ zł

cena z VAT:
109,22 zł

56 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm (48 sztuk); dł. = 75 mm (7 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626 702 000

110 zł

cena z VAT:
135,30 zł

71 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm (60 sztuk); dł. = 75 mm (9 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt do bitów
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626 704 000

172 zł

cena z VAT:
211,56 zł


Technologia bezszczotkowa: wyjątkowa wszechstronność

BRUSHLESS
MOTOR

Bezczotkowy silnik Metabo

Doskonałe połączenie precyzji, prędkości i siły.
Do różnych zastosowań.

- Najwyższa moc, maksimum efektywności
- Uniwersalne zastosowanie (od najmniejszych do największych wkrętów)
- Zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo jest optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu, a przez to jest niezwykle wytrzymały
- Szybki postęp pracy dzięki niezmiennym obrotom

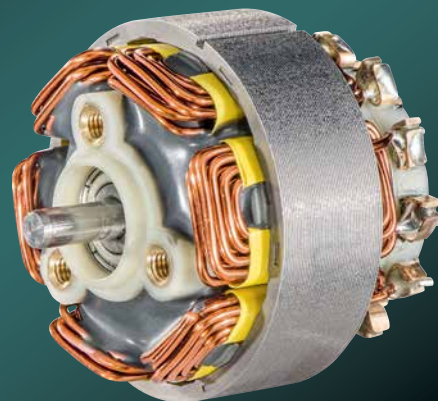

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa / akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

Klasa LT z silnikiem bezszczotkowym – kompaktowa konstrukcja to wszechstronne możliwości zastosowania

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
BS 18 LT BL / BS 18 LT BL Q**

**Akumulatorowa wiertarka udarowa
SB 18 LT BL**

- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca wykonywanie różnorodnych wymagających zadań
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy



System Metabo Quick

Szybka i wydajna praca dzięki beznarzędziowej wymianie uchwytów do różnych zastosowań.



BS 18 LT BL
z 2 akumulatorami LiHD (18 V / 3,1 Ah)



Nr kat. 602 325 670

1450 zł cena z VAT:
1783,50 zł

SB 18 LT BL
z 2 akumulatorami LiHD (18 V / 3,1 Ah)



Nr kat. 602 316 670

1450 zł cena z VAT:
1783,50 zł

BS 18 LT BL Q (zdjęcie)
z 2 akumulatorami LiHD (18 V / 3,1 Ah)



Nr kat. 602 334 670

1590 zł cena z VAT:
1955,70 zł

Dane techniczne	BS 18 LT BL	BS 18 LT BL Q	SB 18 LT BL
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Średnica wiercenia w drewnie / stali	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg
System Metabo Quick		■	

Zakres dostawy BS 18 LT BL / SB 18 LT BL
szybkocucujący uchwyt wiertarski, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

Zakres dostawy BS 18 LT BL Q
szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny do bitów, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

LiHD
TECHNOLOGY

3 lata
gwarancji



NARZĘDZIA AKUMULATOROWE KLASY LTX Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM: NASZE MOCNE PROPOZYCJE

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa / akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

**Klasa LTX z silnikiem bezszczotkowym
– doskonale połączenie siły, szybkości i precyzji**

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
BS 18 LTX BL I / BS 18 LTX BL Q I**

**Akumulatorowa wiertarka udarowa
SB 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL Q I**

- Jedyne w swoim rodzaju silniki bezszczotkowe Metabo gwarantujące szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach



System Metabo Quick

Szybka i wydajna praca dzięki beznarzędziowej wymianie uchwytów do różnych zastosowań.



BS 18 LTX BL I
z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 4,0 Ah)



Nr kat. 602 350 500

1830 zł cena z VAT: 2250,90 zł

BS 18 LTX BL Q I
z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 5,2 Ah)



Nr kat. 602 351 650

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

SB 18 LTX BL I
z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 4,0 Ah)



Nr kat. 602 352 500

1830 zł cena z VAT: 2250,90 zł

SB 18 LTX BL Q I (zdjęcie)
z 2 akumulatorami LiHD (18 V / 5,5 Ah)



Nr kat. 602 353 660

2190 zł cena z VAT: 2693,70 zł

Dane techniczne	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Srednica wiercenia w drewniu/stali / murze	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm	65 mm / 13 mm / 16 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,4 kg
System Metabo Quick	■	■	■	■

1rok
FULL SERVICE

LiHD
TECHNOLOGY

M
Ultra
Technology

BRUSHLESS MOTOR

3 lata
gwarancji
Li-POWER LITHIUM

PRECISION STOP

STOP

IMPULS

Zakres dostawy BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I
szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z metalową tuleją, dodatkowa rękojeść, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

Zakres dostawy BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I
szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny do bitów, dodatkowa rękojeść, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

PROMOCJA

**Zestaw bitów:
29 elementów + latarka LED**

Zakres dostawy

- Bity S 2 (dl. = 25 mm - 21 szt.; dl. = 50 mm - 6 szt.)
- 1 x adapter
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów
- latarka CREE-LED (100 lumenów, 1 W, zasięg światła: 100 m, czas świecenia: 180 min)
- 1 bateria AA



Nr kat. 626 721 000

94 zł cena z VAT: 115,62 zł



Zalecany osprzęt

**Kaseta z wiertłami do kamienia,
8 części**

- do wiercenia w cegle, murze itp.
- Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Nr kat. 626 706 000

31 zł cena z VAT: 38,13 zł

18 V:

MAKSYMALNA MOC - ATRAKCYJNA CENA

Gwinciarka akumulatorowa 18 V

GB 18 LTX BL Q I*

- Pełnowartościowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z wyjątkową, opatentowaną funkcją gwintowania
- Szybkie wiercenie i czyszczenie gwintów bez zbędnych przerw dzięki automatycznemu przełączaniu kierunku obrotów
- Szybkocmocujący uchwyt wiertarski do mocowania gwintowników z chwytem czworokątnym i wiertel z chwytem cylindrycznym



GB 18 LTX BL Q I

2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

GB 18 LTX BL Q I (carcass) bez akumulatora, bez ładowarki




Nr kat. 603 827 500
1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

Nr kat. 603 827 890
1130 zł cena z VAT: 1389,90 zł

Dane techniczne	GB 18 LTX BL Q I
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	60 Nm / 120 Nm
Średnica wiercenia w drewnie / stali	65 mm / 13 mm
Maks. średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg
System Metabo Quick	■

Wspólny zakres dostawy szybkowymiennej uchwyt do gwintowników, dodatkowa rękojść



Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V

SSW 18 LTX 400 BL

- Silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna konstrukcja



Zakres dostawy

zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



Nr kat. 602 205 500
1850 zł cena z VAT: 2275,50 zł

Dane techniczne	SSW 18 LTX 400 BL
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-2.150 /min
Maks. moment obrotowy	400 Nm
Liczba poziomów prędkości obr. / momentu obrotowego	12
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg



*Dostępna od lipca 2016.

Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V

SSW 18 LTX 600

- Maksymalna wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem
- Zredukowany poziom vibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość



Nr kat. 602 198 650
2070 zł cena z VAT: 2546,10 zł

Zakres dostawy zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

Dane techniczne	SSW 18 LTX 600
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo czworokątne 1/2" (12,70 mm)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.600 /min
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Liczba poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg



Zalecany osprzęt

Komplet nasadek udarowych 1/2" (3 elementy)

- W komplecie 3 klucze nasadowe (17, 19, 21 mm)
- Do obręczy aluminiowych, wersja wydłużona



Nr kat. 628 833 000
109 zł cena z VAT: 134,07 zł

Połączenie szczelnie zamkniętego bezszczotkowego silnika i nowej technologii akumulatorowej LiHD sprawia, że nowa akumulatorowa kompaktowa szlifierka kąтова Metabo to najsilniejsze i najbardziej wytrzymałe urządzenie na rynku.

Smukła konstrukcja pozwala na **niemęczącą pracę** w trudno dostępnych miejscach lub nad głową

Jedyny w swoim rodzaju **silnik bezszczotkowy Metabo** optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność



Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika: redukuje zjawisko momentu wstecznego w przypadku zakleszczenia się tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi



Szybki **hamulec z wrzecionem zabezpieczającym** zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownika: zatrzymuje tarczę w ciągu 2 sekund po wyłączeniu urządzenia



System Metabo Quick do **beznarzędziowej wymiany tarczy** za pomocą nakrętki szybko mocującej



Z akumulatorem LiHD: tak wydajna jak urządzenia zasilane sieciowo.

Akumulatorowa szlifierka kąтова Metabo z akumulatorem LiHD w porównaniu z urządzeniem sieciowym: prędkość cięcia w mm/s (blacha stalowa 4 mm)



WB 18 LTX BL 125 Quick
LiHD TECHNOLOGY 4,1 mm/s

W 9-125 Quick
4,2 mm/s

Akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V

WB 18 LTX BL 125 Quick



Technologia bezszczotkowa

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca, dodatkowa rękojeść, filtr przeciwpyłowy, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



Nr kat. 613 077 660
1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł



Dane techniczne	WB 18 LTX BL 125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg
System Metabo Quick	■



GŁOŚNIK BLUETOOTH GRATIS!

MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO



PowerMaxx BS + ULA LED

Napięcie akumulatora	10,8 V
Maks. moment obrotowy	17 / 34 Nm
Śr. wiercenia: stal/drewno	10 / 22 mm

Zakres dostawy: szybkoemocujący uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), zaczep do paska, ładowarka LC 40, walizka PVC, lampa ULA LED, zestaw bitów 9 szt.

Nr kat. PL_600 080 530

669 zł

cena z VAT: 822,87 zł



600080530



SB 18 LT Mobilny Warsztat

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy	34 / 60 Nm
Śr. wiercenia: beton/stal/drewno	13/13/38 mm

Zakres dostawy: uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC-30-36 V, walizka PVC, 74 szt. osprzętu

Nr kat. PL_602 103 640

1390 zł

cena z VAT: 1709,70 zł



602103640



BS 18 LTX Quick

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy	55 / 110 Nm
Śr. wiercenia: stal/drewno	13 / 65 mm

Zakres dostawy: szybkoemocujący uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC-30-36 V, walizka PVC

Nr kat. PL_602 193 650

1890 zł

cena z VAT: 2324,70 zł



602193650



SB 18 LTX Impuls

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy	55 / 110 Nm
Śr. wiercenia: beton/stal/drewno	16/13/65 mm

Zakres dostawy: szybkoemocujący uchwyt wiertarski, 3 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC-30-36 V, walizka MetaLoc II

Nr kat. PL_602 192 960

1899 zł

cena z VAT: 2335,77 zł



602192960



2 piły
w zestawie!

KGS 305 M

Moc znamionowa	2.200 W
Maks. szer. cięcia 90°/45°	305/205 mm
Maks. gł. cięcia 90°/45°	105/67 mm

Zakres dostawy: piła tarczowa z węgl. spiekanych (56 z.), 2 zint. przedl. stołu, ogranicznik dt., zacisk materiału, narzędzie do wymiany piły, zwijacz kabla, worek na wióry

Nr kat. PL_690 873 000

1890 zł

cena z VAT: 2324,70 zł



690873000





GRATIS



**LSV 5-225 Comfort
+ ASR 35 L ACP**

Moc znamionowa 500 W
Średnica talerza szlifierskiego 225 mm
Możliwa długość urządzenia 1,1/1,6/2,1 m

Zakres dostawy: talerz szlifierski, elastyczny wałek, samoprzycz. arkusze szlif. wielotorowe "professional" (1x:P80, P100, P120, P150), mufa, klucz 6-kął, walzika PVC

Nr kat. PL_690 886 000

4990 zł

cena z VAT: 6137,70 zł



690886000



WE 17-125 Quick

Moc znamionowa 1.700 W
Średnica ściernicy 125 mm
Moment obrotowy 3,7 Nm

Zakres dostawy: osłona, kołnierz podporowy, nakrętka zmocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), 20 tarcz "Limited Edition" 125x1,0x22,23 mm

Nr kat. PL_600 515 001

679 zł

cena z VAT: 835,17 zł



600515001



2 tarcze
w zestawie!

CS 23-355

Moc znamionowa 2.300 W
Ściernica (średnica x otwór) 355x25,4 mm
Maks. przekrój prętu / rury 65/125 mm

Zakres dostawy: klucz płasko-oczkowy, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca, 2 tarcze tnące "Flexiamant Super" A 36-S

Nr kat. PL_602 335 850

820 zł

cena z VAT: 1008,60 zł



602335850



KHE 3251

Moc znamionowa 800 W
Śr. wiercenia: beton/mur/stal 32/82/13 mm
Energia poj. udaru (wg EPTA) 3,1 J

Zakres dostawy: uchwyt narz. SDS-plus, szybko mocujący uchwyt do narzędzi z chwytym walcowym, dodatkowa rękojeść MVT, walzika PVC, zestaw SDS-plus 10 szt.

Nr kat. PL_690 721 000

1630 zł

cena z VAT: 2004,90 zł



690721000



KHE 5-40

Moc znamionowa 800 W
Śr. wiercenia: beton/mur/stal 40/55/90 mm
Energia poj. udaru (wg EPTA) 7,5 J

Zakres dostawy: dodatkowa rękojeść MVT, smar do końcówek narz., ściereczka, walzika PVC, dłuto wąskie SDS-max 400 mm, wiertła SDS-max Pro4: 20x520 mm, 25x520 mm

Nr kat. PL_690 852 000

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł



690852000



WE 24-230 MVT

Moc znamionowa 2.400 W
Średnica ściernicy 230 mm
Moment obrotowy 17 Nm

Zakres dostawy: osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami mocującymi, rękojeść Metabo VibraTech (MVT), klucz dwutrzpieniowy, 10 tarcz "Novarapid"

Nr kat. PL_606 469 001

799 zł

cena z VAT: 982,77 zł



606469001

MŁOTKI SDS-plus / MŁOTY SDS-max: KUMULACJA MOCY DO NAJCIEŹSZYCH ZADAŃ

Multimłotek SDS-plus 725 W

UHE 2450 Multi

SDS-plus

- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-Plus na szybkoocucący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwałe i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantującym długą żywotność



Dane techniczne	UHE 2450 Multi
Moc znamionowa	725 W
Średnica wiercenia	
w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
w stali	13 mm
w drewnie miękkim	28 mm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,4 J
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg



Nr kat. 600 696 850
860 zł cena z VAT: 1057,80 zł

Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoocucący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, zestaw wiertel (625 580 000), walizka PVC

PROMOCJA

Kombimłotek SDS-plus 1.010 W KHE 2851

SDS-plus

- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem



Nr kat. 600 657 000
990 zł cena z VAT: 1217,70 zł

Dane techniczne	KHE 2851
Moc znamionowa	1.010 W
Średnica wiercenia	
w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
w stali	13 mm
w drewnie miękkim	28 mm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,8 J
Moc udaru	207 J/s
Ciężar (bez kabla)	3,2 kg



Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoocucący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC

Zalecany osprzęt

Zestaw dłut SDS-plus, 3 elementy



Nr kat. 630 478 000
119 zł cena z VAT: 146,37 zł

Zakres dostawy
1 szpicak,
1 dłuto płaskie,
1 dłuto szerokie

Zestaw dłut SDS-plus, 5 elementów



Nr kat. 630 484 000
183 zł cena z VAT: 225,09 zł

Zakres dostawy
2 szpicaki,
2 dłuta płaskie,
1 dłuto szerokie

Zestaw dłut SDS-max, 5 elementów



Nr kat. 630 488 000
283 zł cena z VAT: 348,09 zł

Zakres dostawy
2 szpicaki,
2 dłuta płaskie,
1 dłuto szerokie

Młot kujący SDS-max 1.300 W

MHE 5 + zestaw dłut SDS-max (3 części)

SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację liczby udarów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji liczby udarów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia



Nr kat. 690 850 000
1830 zł cena z VAT: 2250,90 zł

Zakres dostawy

zestaw dłut SDS-max (3 części), uchwyt pałkowy, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC

Dane techniczne	MHE 5
Moc znamionowa	1.300 W
Maksymalna liczba udarów	3.000/ min
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	8,6 J
Moc udaru	430 J/s
Pozycje dłuta	12
Ciężar (bez kabla)	6,6 kg



ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO KAŻDEGO MATERIAŁU: WIERTARKI UDAROWE

Jednobiegowa wiertarka udarowa 650 W

SBE 650 Impuls

- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętło regulacji obrotów
- Obroty prawo/lewo



Nr kat. 600 672 000
299 zł cena z VAT: 367,77 zł



Zakres dostawy
szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC



Dane techniczne	SBE 650 Impuls
Średnica wiercenia	
- beton	16 mm
- stal	13 mm
- drewno miękkie	30 mm
Moc znamionowa	650 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Maksymalna liczba udarów	44.800 /min
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

Dwubiegowa wiertarka udarowa 760 W

SBE 760

Zakres dostawy
szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC



Nr kat. 600 841 000
479 zł cena z VAT: 589,17 zł



Dane techniczne	SBE 760
Średnica wiercenia	
- beton	16 mm
- stal	13 / 8 mm
- drewno miękkie	30 mm
Moc znamionowa	760 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.200 / 0 - 2.700 /min
Maksymalna liczba udarów	58.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg

Dwubiegowa wiertarka udarowa 900 W

SBE 900 Impuls

- Elektronika VC umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Trwały silnik Metabo Marathon



Nr kat. 600 865 500
829 zł cena z VAT: 1019,67 zł

Dane techniczne	SBE 900 Impuls
Moc znamionowa	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	38 / 14 Nm
Maks. liczba udarów	59.000 /min
Średnica wiercenia:	
- w betonie	20 mm
- w stali	13 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg

Zakres dostawy
uchwyt szybkomocujący Futuro Plus, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza, walizka PVC



Zalecany osprzęt

Kaseta z wiertłami do drewna, 8 części

- Do wiercenia w drewnie
- Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Nr kat. 626 705 000
31 zł cena z VAT: 38,13 zł

Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.000 W

SBE 1000

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Trwały silnik Metabo Marathon



Nr kat. 600 866 500
719 zł cena z VAT: 884,37 zł



Dane techniczne	SBE 1000
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 800 / 0 - 2.700 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	40 / 15 Nm
Maks. liczba udarów	51.000 /min
Średnica wiercenia:	
- w betonie	20 mm
- w stali	16 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

Zakres dostawy
uchwyt szybkomocujący Futuro Plus, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza, walizka PVC



ELEKTROMAGNETYCZNE ZESPOŁY FREZUJĄCO-WIERCĄCE: MOC BEZ OGRANICZEŃ

Wiertarka 750 W

BE 75-16

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprężło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Do wiercenia otworów o dużej średnicy i mieszania gęstych materiałów



Nr kat. 600 580 000

1110 zł

cena z VAT:
1365,30 zł

Dane techniczne	BE 75-16
Srednica wiercenia	
- stal	16 mm
- drewno miękkie	50 mm
Moc znamionowa	750 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 660 /min
Maksymalny moment obrotowy	75 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

Zakres dostawy
uchwyt wiertarski zębaty,
długa rękojeść pomocnicza



Wiertarka dwubiegowa 750 W

BE 751

Zakres dostawy
uchwyt wiertarski zębaty,
rękojeść pomocnicza



Nr kat. 600 581 000

735 zł

cena z VAT:
904,05 zł



Dane techniczne	BE 751
Srednica wiercenia	
- stal	13 / 8 mm
- drewno miękkie	40 / 25 mm
Moc znamionowa	750 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Maks. moment obrotowy	30 / 13 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

Elektromagnetyczne zespoły frezująco-wiercące

MAG 32

- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, spiralnych i pogłębiaczy
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia



Nr kat. 600 635 500

4190 zł

cena z VAT:
5153,70 zł



Dane techniczne	MAG 32	MAG 50
Moc znamionowa	1.000 W	1.200 W
Maks. moment obrotowy	50 Nm	90 Nm / 50 Nm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,3 J	2,8 J
Srednica wiercenia		
- wiertłem koronowym	32 mm	50 mm
- wiertłem spiralnym	13 mm	20 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm	50 mm
Gwintowanie	-	M 16
Maks. skok	160 mm	160 mm
Wymiary stopy magnetycznej	80 x 189 mm	90 x 190 mm
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")	Uchwyt MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
Ciężar (bez kabla)	9,5 kg	12,7 kg

MAG 50

- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Pełnokresowa elektronika VTC (Vario-Tacho-Constamatic) umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, spiralnych i pogłębiaczy
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia



Nr kat. 600 636 500

5590 zł

cena z VAT:
6875,70 zł



Zakres dostawy MAG 32
kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający,
klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa,
walizka transportowa

Zakres dostawy MAG 50
uchwyt przemysłowy pod uchwyt Weldon 19 mm,
kołki wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2,
pas zabezpieczający, klucz imbusowy,
osłona przeciwodpryskowa, walizka transportowa

SZLIFIERKI KĄTOWE METABO: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Szlifierka kątowa 750 W

W 750-125



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwustrzemienny



Nr kat. 601 231 000

249 zł

cena z VAT:
306,27 zł



Dane techniczne	W 750-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	750 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

Szlifierka kątowa 850 W

W 850-125



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwustrzemienny



Nr kat. 601 233 000

271 zł

cena z VAT:
333,33 zł



Dane techniczne	W 850-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	850 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg

Szlifierka kątowa 1.100 W

W 1100-125



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwustrzemienny



Nr kat. 601 237 000

332 zł

cena z VAT:
408,36 zł



Dane techniczne	W 1100-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

Szlifierki kątowe

WQ 1000-125, 1.010 W

WQ 1400-125, 1.400 W

- Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem (tylko WQ 1400-125)



Nr kat. 620 035 000

445 zł

cena z VAT:
547,35 zł



Nr kat. 600 346 000

490 zł

cena z VAT:
602,70 zł

Dane techniczne	WQ 1000-125	WQ 1400-125
Srednica ściernicy	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.010 W	1.400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min	10.500 /min
Moment obrotowy	3,0 Nm	3,3 Nm
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,9 kg



MARATHON MOTOR



SOFT-START



MARATHON MOTOR



Zakres dostawy z każdym modelem
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkoobrotowa M-Quick, rękojeść dodatkowa



Szlifierka kątowa 1.500 W

WE 1500-125 RT

- Mocny silnik z dużą odpornością na przeciążenie
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia



Nr kat. 601 241 000

490 zł

cena z VAT:
602,70 zł

Dane techniczne	WE 1500-125 RT
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	4,2 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



NOWOŚĆ

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, rękojeść dodatkowa, klucz dwustrzemienny



NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ – NIEWIARYGODNA ŻYWOTNOŚĆ: SZLIFIERKI METABO

LIMITED EDITION

PROMOCJA

Tarcze tnące »Limited Edition« INOX



- Do obróbki cienkościennych materiałów nierdzewnych, jak również do ogólnej obróbki metali
- Duża wydajność cięcia i długa żywotność
- Niska zawartość żelaza, siarki i chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)

Średnica x grubość x otwór / mm	Wykonanie	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
115 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616 262 000	3,24	3,99
125 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616 263 000	3,34	4,11

Seria 1.000 W

WEV 10-125 Quick



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkołącząca M-Quick, rękojeść pomocnicza

Nr kat. 600 388 000
495 zł cena z VAT: 608,85 zł

Dane techniczne	WEV 10-125 Quick
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800–10.500/min
Moment obrotowy	2,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg



Seria 1.250 W

WA 12-125 Quick



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca Quick, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. 600 422 000
560 zł cena z VAT: 688,80 zł

Dane techniczne	WA 12-125 Quick
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.250 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,4 Nm
Poziom vibracji podczas szlifowania powierzchni*	4 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



Seria 1.550 W

Pakiet mocy – WEV 15-125 Quick

■ Maksymalnie długa żywotność, szybki postęp pracy – również w najtrudniejszych zadaniach: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa o największej mocy jednostkowej w swojej klasie. Idealna do trudnych i długotrwałych zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem zgrubnym

Nr kat. 600 468 000
660 zł cena z VAT: 811,80 zł

Dane techniczne	WEV 15-125 Quick
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800–11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Poziom vibracji podczas szlifowania powierzchni*	6 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	VTC
Regulacja prędkości obrotowej	■




Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)

Zalecany osprzęt

Diametrowa tarcza tnąca uniwersalna, segmentowa

■ Do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jak beton, beton piukany, twarde piaskowce, cegły i dachówka ceramiczna

■ Średnica x otwór:
125 x 22,23 mm



Nr kat. 624 307 000
27⁵⁰ zł cena z VAT: 33,83 zł



Seria 1.700 W

WEPBA 17-125 Quick

■ Nadzwyczajna moc i nieosiągalna trwałość: pierwsza kompaktowa szlifierka kątowa o mocy 1.700 W – zapewnia najwyższą wydajność zdejmwania materiału, efektywność i produktywność

Nr kat. 600 548 000
779 zł cena z VAT: 958,17 zł

Dane techniczne	WEPBA 17-125 Quick
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Poziom vibracji podczas szlifowania powierzchni*	4 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg
Hamulec tarczy	■
Włącznik z funkcją czuwakową	■
Autobalanser	■




Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkołącząca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)

*Poziom vibracji zmierzony w 3 osiach wg EN 60745-2-3

NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ – NIEWIARYGODNA ŻYWOTNOŚĆ: SZLIFIERKI METABO

PROMOCJA

Szlifierka kąтова 2.400 W WX 2400-230

- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania



Nr kat. PL. 600 379 000

670 zł

cena z VAT:
824,10 zł

Dane techniczne	WX 2400-230
Srednica ściernicy	230 mm
Moc znamionowa	2.400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	14,3 Nm
Ciężar (bez kabla)	6,2 kg

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzpieniowy



Zalecany osprzęt

Diamentowa tarcza tnąca uniwersalna, segmentowa

- Do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jak beton, beton płukany, twarde piaskowce, cegły i dachówka ceramiczna
- Średnica x otwór: 230 x 22,23 mm



Nr kat. 624 310 000

71⁵⁰ zł

cena z VAT:
87,95 zł

Szlifierki proste

GE 710 Plus, 710 W GE 950 G Plus, 950 W

- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę narzędzi
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnienia ich stabilizację z zakresie obciążeń znamionowych
- Długie wrzeciono – idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia
- Kołnierz mocujący umożliwia pracę stacjonarną



Nr kat. 600 616 000

940 zł

cena z VAT:
1156,20 zł



Nr kat. 600 618 000

1290 zł

cena z VAT:
1586,70 zł

Dane techniczne	GE 710 Plus	GE 950 G Plus (zdjęcie)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min
Moc znamionowa	710 W	950 W
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	1,7 kg

Zakres dostawy GE 710 Plus

tuleja zaciskowa 6 mm, osłona gumowa, 1 klucz płaski

Zakres dostawy GE 950 G Plus

tuleja zaciskowa 6 mm, osłona gumowa, 1 klucz płaski, dodatkowa rękojeść



MARATHON MOTOR



Szlifierka mimośrodowa 310 W

SXE 3150

- Lekka, poręczna szlifierka o doskonałych właściwościach ergonomicznych
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Talerz podporowy z wieloma otworami zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego



Nr kat. 600 444 000

445 zł

cena z VAT:
547,35 zł

Dane techniczne	SXE 3150
Moc znamionowa	310 W
Średnica talerza podporowego	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg

Zakres dostawy
talerz podporowy z wieloma otworami i mocowaniem na rzep, klucz sześciokątny, tekstylny worek na pył

Szlifierka mimośrodowa 350 W

SXE 450 TurboTec

- Opatentowana regulacja amplitudy oscylacji „Duo”: w zależności od potrzeb można ustawić szlifowanie zgrubne lub wykańczające



Zakres dostawy
talerz podporowy z mocowaniem na rzep, klucz imbusowy, zdejmowana rękojeść dodatkowa, kasetka na pył, 1 filtr fałdowany

Nr kat. 600 129 000

990 zł

cena z VAT:
1217,70 zł



Dane techniczne	SXE 450 TurboTec
Moc znamionowa	350 W
Średnica talerza podporowego	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg

ELEKTRONARZĘDZIA METABO: PROFESJONALIZM W ATRAKCYJNEJ CENIE

PROMOCJA

Wyrzynarka z funkcją podcinania 450 W

STEB 65 Quick

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Dobra widoczność miejsca cięcia - funkcja przedmuchu powietrzem



Nr kat. 601 030 000

269 zł cena z VAT: 330,87 zł

Dane techniczne	STEB 65 Quick
Moc znamionowa	450 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.000 /min
Maks. grubość cięcia drewna / metali nieżelaznych / blachy stalowej	65 mm / 18 mm / 6 mm
Stopnie skoków wahadłowych	4
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg



Zakres dostawy
brzeszczot do drewna,
brzeszczot do metalu, klucz sześciokątny

Zalecany osprzęt

Zestaw brzeszczotów, 10 części

- Do drewna, metalu i tworzyw sztucznych



Nr kat. 623 599 000

42 zł cena z VAT: 51,66 zł

Wyrzynarka z funkcją podcinania 750 W

STEB 140

- Wyjątkowo mocna wyrzynarka z elektroniką VTC umożliwiającą szybkie cięcie w miękkim drewnie do 140 mm
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem



Nr kat. 601 402 000

870 zł cena z VAT: 1070,10 zł

Dane techniczne	STEB 140
Moc znamionowa	750 W
Maks. grubość cięcia drewna / metali nieżelaznych / blachy stalowej	140 / 35 / 10 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min
Stopnie skoków wahadłowych	4
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg



Zakres dostawy
klucz sześciokątny

Odkurzacz do pyłów klasy L

Odkurzacz uniwersalny ASR 50 L SC, 1.400 W

- SelfClean: półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy



Zakres dostawy
wąż odsysający Ø 35 mm / 3,2 m, uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, uchwyt pałkowy ułatwiający transport



Nr kat. PL_602 034 000

1880 zł cena z VAT: 2312,40 zł



Dane techniczne	ASR 50 L SC
Maks. pobór mocy	1.400 W
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Ciężar	16,0 kg

Odkurzacz do pyłów klasy L

ASA 30 L PC Inox, 1.250 W

Z ręcznym czyszczeniem filtra

- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych



Nr kat. PL_602 015 000

1120 zł cena z VAT: 1377,60 zł

Zakres dostawy
wąż ssący Ø 32 mm / 3,5 m, uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące chromowane, filtr fałdowany z poliestru, polietylenowy worek filtrujący, worek filtrujący z flizeliny, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szer. 300 mm), dysza ssąca (szer. 120 mm), ssawko-szczotka, uchwyt kabla/węży

Dane techniczne	ASA 30 L PC
Maks. pobór mocy	1.250 W
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min
Podciśnienie	210 mbar
Pojemność zbiornika	30 l
Ciężar	9,6 kg



SZLIFIERKI PRZEGUBOWE METABO: LEKKOŚĆ POŁĄCZONA Z WSZECHSTRONNOŚCIĄ


Elastyczny wałek, łatwy do serwisowania – szybka i łatwa wymiana bez użycia dodatkowych narzędzi

Innowacyjna koncepcja odpylania bez węża Technologia M-Clean – maksymalna elastyczność głowicy szlifierskiej i skuteczne odpylanie

Oświetlenie LED ułatwia szybkie wykrywanie nierówności i rys



LSV 5-225 Comfort, możliwość używania w trzech różnych długościach*



Głowica szlifierska do prac bezpośrednio przy krawędziach – umożliwia oszczędność czasu i dodatkowych poprawek

Uchwyt T po wyłączeniu i odłożeniu zapobiega zginaniu węża ssącego i przewodu zasilającego

LSV 5-225 Comfort

Szlifierki przegubowe 500 W

LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



Regulacja długości

Lekka - tylko 3,8 kg



25 x P 120



Zakres dostawy z każdym modelem
talerz szlifierski (bardzo miękki), elastyczny wałek, samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150), mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny

Zakres dostawy LSV 5-225 Comfort
walizka PVC



Nr kat. 600 136 000

2650 zł cena z VAT: 3259,50 zł

Zakres dostawy LSV 5-225
torba narzędziowa



Nr kat. 600 103 000

2130 zł cena z VAT: 2619,90 zł

LSV 5-225
+ odkurzacz ASR 35 L ACP
+ 25 samoprzyczepnych
arkuszy szlifierskich P 120



Nr kat. 690 885 000

4399 zł cena z VAT: 5410,77 zł



Dane techniczne	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Moc znamionowa	500 W	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m*	1,6 m
Ciężar (bez kabla)	4,5 kg	3,8 kg

* Dodatkowe przedłużenie (626 665 000) do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt.

ELEKTRONARZĘDZIA DO DREWNA: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W

KS 55 FS

- Wyttrzymała ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na prowadnicach szynowych Metabo lub na szynach innych producentów
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Ogranicznik wzdlużny z dwiema przykładnicami, do montażu z lewej lub prawej strony, umożliwia wszechstronne zastosowania



Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (18 zębów), ogranicznik wzdlużny, króciec do podłączenia instalacji odsysania wiorów, klucz imbusowy



Nr kat. 600 955 000

550 zł

cena z VAT:
676,50 zł

Dane techniczne	KS 55 FS
Maksymalna głębokość cięcia 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°	39 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.600 /min
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg



Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym 1.100 W

SSE 1100

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przełącznik przyśpieszenia z funkcją blokady do pracy w trybie ciągłym



Nr kat. 606 177 500

679 zł

cena z VAT:
835,17 zł

Dane techniczne	SSE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	28 mm
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg

Zakres dostawy
brzeszczot do drewna i metalu, walizka PVC



Dmuchawy gorącego powietrza

H 16-500, 1.600 W

- Dwa stopnie nawiewu
- Aluminiowa dysza



Nr kat. 601 650 000

245 zł

cena z VAT:
301,35 zł

Dane techniczne	H 16-500
Temperatura powietrza	300 / 500 °C
Przepływ powietrza	240 / 500 l/min
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg

HE 20-600, 2.000 W

- Szybka i łatwa regulacja temperatury za pomocą pokrętki



Nr kat. 602 060 000

379 zł

cena z VAT:
466,17 zł

Dane techniczne	HE 20-600
Temperatura powietrza	50 / 50 - 600 °C
Przepływ powietrza	150 / 300 / 500 l/min
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg

HE 23-650 Control, 2.300 W

- Precyzyjna regulacja ilości powietrza i temperatury
- Możliwość wyboru jednego z czterech zdefiniowanych programów



Nr kat. 602 365 000

469 zł

cena z VAT:
576,87 zł

Dane techniczne	HE 23-650 Control
Temperatura powietrza	50 / 50 - 650 °C
Przepływ powietrza	150 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min
Ciężar (bez kabla)	0,9 kg

KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW W JEDNYM

**NOWOŚĆ
NA SKALĘ
ŚWIATOWĄ**

Nowa kapówka KGSV 72 Xact SYM to wszechstronne urządzenie dla parkieciarzy: wyjątkowe, zgłoszone do opatentowania połączenie pilarki do paneli i precyzyjnej pilarki do listew z symetrycznie regulowanym systemem ograniczników.



Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące

Optymalna do cięcia paneli podłogowych o szerokości do 305 mm i listew cokołowych o wysokości do 72 mm



Szybkie i precyzyjne cięcie pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układ ograniczników



Regulacja prędkości obrotowej umożliwia szerokie spektrum zastosowań, na przykład do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych



Niezwykle kompaktowa: dzięki **umieszczonym wewnątrz prowadnicom pociągowym** nie jest potrzebne miejsce za pilarką



KGSV 72 Xact SYM

Zalecany osprzęt

Podstawy do kapówek

- Lekka i wytrzymała podstawa do kapówek z funkcją wózka do zastosowań mobilnych również z zamontowaną pilarką
- Wysuwane podpórki obrabianych elementów wyposażone w rolki i składany ogranicznik
- Wsporniki maszynowe (montowane beznarzędziowo) nadają się również do wszystkich popularnych kapówek znanych producentów

KSU 251

- Długość całkowita 127 – 250 cm
- Ciężar 23 kg



Nr kat. 629 005 000

829 zł

cena z VAT:
1019,67 zł

KSU 401 (zdjęcie)

- Długość całkowita 168 – 400 cm
- Ciężar 25 kg



Nr kat. 629 006 000

999 zł

cena z VAT:
1228,77 zł



NOWOŚĆ



KGSV 72 Xact SYM + PODSTAWA: WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE

Kapówki 1.800 W

KGSV 72 Xact SYM z funkcją posuwu
z symetrycznie regulowanym układem ograniczników

KGSV 72 Xact* z funkcją posuwu



KGSV 72 Xact SYM
z kątownikiem nastawnym



Nr kat. 612 216 000

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł

KGSV 72 Xact*



Nr kat. 611 216 000

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

KGSV 72 Xact SYM
z kątownikiem nastawnym
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 972 000

3490 zł cena z VAT: 4292,70 zł

KGSV 72 Xact*
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 973 000

2750 zł cena z VAT: 3382,50 zł

Zakres dostawy z każdym modelem
piła tarczowa z węglików spiekanych
(60 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia
stołu, zacisk do materiału, narzędzie
do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla



Dane techniczne	KGSV 72 Xact SYM (zdjęcie)	KGSV 72 Xact
Moc znamionowa (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.200 – 6.300 /min	2.200 – 6.300 /min
Wymiary	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50° / 50°	50° / 50°
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47° / 47°	47° / 47°
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Układ ograniczników kątowych wewnątrz/na zewnątrz	0 - 50°	-
Ciężar (bez kabla)	18,3 kg	16,1 kg



Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej

KAPÓWKI METABO: WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA



PROMOCJA

Kapówka 1.500 W KGS 216 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 6 cm
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce



Nr kat. 690 827 000

940 zł

cena z VAT:
1156,20 zł



Dane techniczne	KGS 216 M
Moc znamionowa	1.500 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	65 mm / 36 mm
Piła	Ø 216 x 30 mm
Ciężar (bez kabla)	13,5 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), piła tarczowa z węglików spiekanych »Classic« (40 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla, worek na wióry



Kapówka 1.700 W

KGSV 216 M z funkcją posuwu

- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Z funkcją łagodnego rozruchu wydłużającą żywotność silnika i przekładni
- Duży zakres prędkości obrotowych od 2.500 do 5.500 obr./min. umożliwia szerokie spektrum zastosowań, na przykład do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych



Nr kat. 619 261 000

1150 zł

cena z VAT:
1414,50 zł



Z piłą tarczową o drobnych zębach tnących FZ/TZ

Dane techniczne	KGSV 216 M
Moc znamionowa	1.700 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	65 mm / 36 mm
Piła	Ø 216 x 30 mm
Ciężar	13,5 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla, worek na wióry









Zalecany osprzęt


Piły tarczowe »precision cut classic«

- Najwyższa jakość cięcia i bardzo wysoka trwałość
- Bardzo dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
- Nadaje się dobrze do cięcia drewna litego i równoległotarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub forniowanych, płyt MDF, materiałów kompozytowych
- Wymagana większa moc pilarki tarczowej



»precision cut classic«

	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT	
 Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° ujemny	628 060 000	71,60	88,07	
 Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° ujemny	628 061 000	80,60	99,14	
 Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 WZ, 5° ujemny	628 064 000	128,00	157,44	

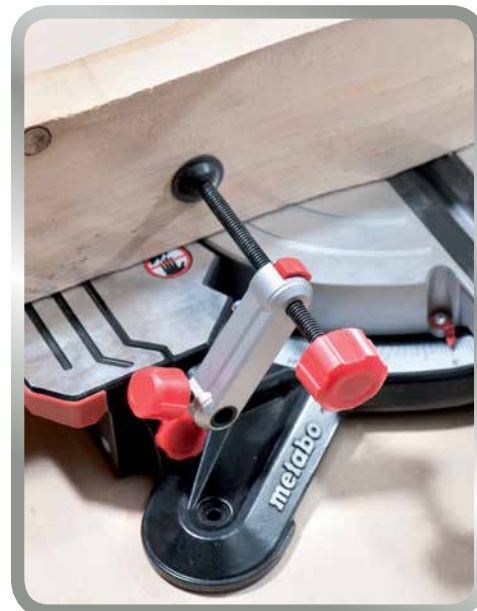

Maksymalną wydajność
zapewniają

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE



PROMOCJA

Kapówka 1.500 W
KGS 216 M z funkcją posuwu
+ podstawa KSU 251



NOWOŚĆ



Nr kat. 690 966 000

1680 zł cena z VAT: 2066,40 zł



Zakres dostawy oraz dane techniczne KGS 216 M na stronie 25.



Kapówka 1.800 W

KGS 254 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 8 cm
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych podczas pracy kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

NOWOŚĆ



KGS 254 M



Nr kat. 602 540 000

1299 zł cena z VAT: 1597,77 zł

KGS 254 M
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 967 000

1999 zł cena z VAT: 2458,77 zł

Dane techniczne	KGS 254 M
Moc znamionowa	1.800 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	92 mm / 47 mm
Piła	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	16,3 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla, worek na wióry



KAPÓWKI I STOŁOWE PILARKI TARCZOWE: WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA

PROMOCJA

Kapówka 2.200 W KGS 315 Plus + podstawa KSU 251 / KSU 401

- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej
- Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio w miejscu cięcia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej



NOWOŚĆ

KGS 315 Plus
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 970 000

5099 zł cena z VAT:
6271,77 zł



NOWOŚĆ

KGS 315 Plus
+ podstawa KSU 401



Nr kat. 690 971 000

5262 zł cena z VAT:
6472,26 zł

Dane techniczne	KGS 315 Plus
Moc znamionowa	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.100-4.100 /min
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	320 mm / 223 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	120 mm / 76 mm
Piła tarczowa	Ø 315 x 30 mm
Ciężar	26 kg

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, zacisk do materiału, przyłącza do odsysania wiórów, przejściówka 630 316 000, laser



Stołowa pilarka tarczowa 2.000 W

Stołowa pilarka tarczowa TS 254 z podstawą i funkcją wózka

- Dzięki kompaktowej konstrukcji stołowe pilarki tarczowe Metabo z funkcją wózka można łatwo transportować i magazynować
- Rozłożenie podstawy zajmuje jedynie kilka sekund i gwarantuje dużą stabilność



Nr kat. 600 668 000

2850 zł cena z VAT:
3505,50 zł

Dane techniczne	TS 254
Moc znamionowa	2.000 W
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 750 x 355 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	87 mm / 50 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym	630 mm
Piła	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	33,4 kg

Zakres dostawy
piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (40 zębów), podstawa, koła z twardej gumy, ogranicznik wzdłużny, ogranicznik kątowy, przedłużenie stołu, poszerzenie stołu (z prawej strony), schówek na piły tarczowe, instalacja do odsysania wiórów, przewód gumowy (3 m), popychacz



Zalety naszych stołowych pilarek tarczowych:

- Dzięki kompaktowej konstrukcji stołowe pilarki tarczowe z funkcją wózka transportowe można łatwo transportować i magazynować
- Rozłożenie trwa tylko 15 sekund!

STWORZONE DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY NA BUDOWIE: SPRĘŻARKI BEZOLEJOWE METABO

Sprężarki klasy Power

Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF

- Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego zastosowania w pracach wykończeniowych i na budowach
- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Reduktor z manometrem umożliwi regulację ciśnienia wyjściowego



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF



Zakres dostawy

Power 180-5 W OF

1 szybkozłączka uniwersalna

Zakres dostawy

z każdym modelem

Power 250-10 W OF

Power 280-20 W OF

Power 400-20 W OF

2 szybkozłączki uniwersalne



Nr kat. 601 531 000
740 zł cena z VAT: 910,20 zł



Nr kat. 601 544 000
960 zł cena z VAT: 1180,80 zł



Nr kat. 601 545 000
1640 zł cena z VAT: 2017,20 zł



Nr kat. 601 546 000
3290 zł cena z VAT: 4046,70 zł

Dane techniczne	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Moc znamionowa	1,1 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,2 kW
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min	150 l/min	200 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Wielkość zbiornika	5 l	10 l	20 l	20 l
Wymiary	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Ciężar	16 kg	24 kg	40 kg	45 kg

PROMOCJA

Sprężarki klasy Basic
Basic 250-24 W / Basic 250-50 W
+ zestaw narzędzi
pneumatycznych LPZ 4

- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Reduktor z manometrem umożliwi regulację ciśnienia wyjściowego

GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych LPZ 4



Nr kat. 690 836 000
735 zł cena z VAT: 904,05 zł



Nr kat. 690 866 000
945 zł cena z VAT: 1162,35 zł



Dane techniczne	Basic 250-24 W (zdjęcie)	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	110 l/min	110 l/min
Wielkość zbiornika	24 l	50 l
Maks. ciśnienie	8 bar	8 bar
Ciężar	27 kg	32 kg

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

8-LETNIA
GWARANCJA

Niewątpliwe
korzyści
serwisowe

- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika
- 3-letnia gwarancja XXL
- 8-letnia gwarancja dostaw części zamiennych

WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, NIEZAWODNE: SPRĘŻARKI METABO

PROMOCJA

Mega 350-100 W, Mega 350-100 D, Mega 350-150 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji

GRATIS do każdej sprężarki:
DSSW 360 Set 1/2"



Nr kat. PL_601 538 000
2180 zł
cena z VAT: 2681,40 zł



Nr kat. PL_601 539 000
2180 zł
cena z VAT: 2681,40 zł



Nr kat. PL_601 587 000
2740 zł
cena z VAT: 3370,20 zł



Dane techniczne	Mega 350-100 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)	Mega 350-150 D prąd trójfazowy 400 V
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wielkość zbiornika	90 l	90 l	150 l
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar
Ciężar	69 kg	69 kg	85 kg

PROMOCJA

Wyjątkowo wydajne i komfortowe Mega 520-200 D, Mega 580-200 D, Mega 650-270 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Chłodnica wylotowa
- Ostrońciany napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora



GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych
LPZ 7



Nr kat. PL_601 541 000
3070 zł
cena z VAT: 3776,10 zł



Nr kat. PL_601 588 000
3760 zł
cena z VAT: 4624,80 zł



Nr kat. PL_601 543 000
4830 zł
cena z VAT: 5940,90 zł

Dane techniczne	Mega 520-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 580-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 650-270 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	490 l/min	510 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	370 l/min	395 l/min	520 l/min
Wielkość zbiornika	200 l	200 l	270 l
Maks. ciśnienie	10 bar	11 bar	11 bar
Ciężar	131 kg	131 kg	170 kg



MOCNE, WYTRZYMAŁE I KOMPAKTOWE: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE METABO

Pneumatyczne zakrętki udarowe

- DSSW 360 Set 1/2"**
z 10 kluczami nasadowymi
- Trwały mechanizm udarowy
 - Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
 - 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego



Zakres dostawy
DSSW 360 Set 1/2"
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, 10 kluczy nasadowych (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), walizka z tworzywa sztucznego, olejarka, przedłużka



Nr kat. 604 118 500

285 zł

cena z VAT: 350,55 zł

- DSSW 930 1/2"**
- Obudowa kompozytowa: izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje
 - 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego
 - Obudowa kompozytowa: izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje



Zakres dostawy DSSW 930 1/2"
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, olejarka



Nr kat. 601 549 000

695 zł

cena z VAT: 854,85 zł

Dane techniczne	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	6 l/s	9 l/s
Moment obrotowy luzowania	360 Nm	930 Nm
Ciężar	2,0 kg	1,8 kg

Pneumatyczny zakrętk kątowy

- DRS 68 Set 1/2"**

- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
- Regulacja liczby obrotów
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 7 kluczy nasadowych (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), olejarka, przedłużka 75 mm, przegub Cardana, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Nr kat. 604 119 500

298 zł

cena z VAT: 366,54 zł

Dane techniczne	DRS 68 Set 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	220 l/min
Moment obrotowy	68 Nm
Ciężar	1,2 kg



Wkrętarka pneumatyczna

- DS 14**

- Poręczna wkrętarka do prac montażowych
- Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo
- Regulacja momentu obrotowego od 5 do 14 Nm
- Szybkomocujący uchwyt na bity - wygodna wymiana narzędzi jedną ręką



Nr kat. 604 117 000

389 zł

cena z VAT: 478,47 zł

Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", olejarka

Dane techniczne	DS 14
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	340 l/min
Maksymalne obroty	1.800 /min
Maksymalny moment obrotowy	5 - 14 Nm
Ciężar	1,2 kg

Pneumatyczny młot kujący

- DMH 30 Set z 4 dłutami**

- Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie, idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych, podkuwania
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, 4 dłuta, sprężyna szybkomocująca, walizka PVC, olejarka



Nr kat. 604 115 500

298 zł

cena z VAT: 366,54 zł

Dane techniczne	DMH 30 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	280 l/min
Liczba udarów	3.000 /min
Ciężar	2,0 kg

Pneumatyczne szlifierki proste

- DG 25 Set**

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Regulacja liczby obrotów
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 2 zaciski mocujące 3 i 6 mm, po 5 ściernic trzpieniowych (3 mm, 6 mm), 2 klucze płaskie (13 mm, 16 mm), walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Nr kat. 604 116 500

215 zł

cena z VAT: 264,45 zł

Dane techniczne	DG 25 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	300 l/min
Prędkość obrotowa	25.000 /min
Ciężar	0,43 kg

- DG 700**

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Nr kat. 601 554 000

385 zł

cena z VAT: 473,55 zł

Dane techniczne	DG 700
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min
Ciężar	0,83 kg

Pneumatyczna szlifierka kątowa

- DW 125**

- Do pracy tarczami do cięcia i szlifowania o średnicy 125 mm



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, klucz dwutrzpieniowy, osłona tarczy, klucz maszynowy płaski, olejarka



Nr kat. 601 556 000

635 zł

cena z VAT: 781,05 zł

Dane techniczne	DW 125
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	500 l/min
Obroty na biegu jałowym	10.000 /min
Ciężar	1,8 kg

Maksymalną wydajność zapewniają

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE



Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

DSX 150

- Płynna regulacja obrotów
- Do szlifowania na mokro i sucho
- Możliwość podłączenia do instalacji zewnętrznej odsysania pyłu



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", klucz maszynowy płaski, klucz sześciokątny, olejarka



Nr kat. 601 558 000

685 zł cena z VAT: 842,55 zł

Dane techniczne	DSX 150
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Średnica talerza podporowego	150 mm
Zapotrzebowanie powietrza	550 l/min
Prędkość obr. na biegu jałowym	12.000 /min
Mimośród	5 mm
Ciężar	1,0 kg

Pneumatyczne pistolety do malowania

FSP 600

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego 0,6 l, dysza \varnothing 1,5 mm



Nr kat. 601 575 000

120 zł cena z VAT: 147,60 zł

Dane techniczne	FSP 600
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	\varnothing 1,5 mm
Ciężar	0,6 kg

FSP 1000 S

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", metalowy pojemnik 1,0 l, dysza \varnothing 1,5 mm



Nr kat. 601 576 000

162 zł cena z VAT: 199,26 zł

Dane techniczne	FSP 1000 S
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	\varnothing 1,5 mm
Ciężar	0,7 kg

Pneumatyczny pistolet do piaskowania

SSP 1000

- Do stosowania z wszystkimi dostępnymi materiałami piaskującymi
- Dysza strumieniowa z hartowanej stali zapewnia długą żywotność



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", metalowy pojemnik ssący i hartowana dysza strumieniowa



Nr kat. 601 569 000

85 zł cena z VAT: 104,55 zł

Dane techniczne	SSP 1000
Ciśnienie robocze	7,0 bar
Zapotrzebowanie powietrza	300 l/min
Ciężar	0,55 kg

Pneumatyczne pistolety wydmuchowe

BP 210

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO 1/4", przedłużka 210 mm



Nr kat. 601 580 000

34 zł cena z VAT: 41,82 zł

Dane techniczne	BP 210
Ciśnienie robocze	2 - 6 bar
Pobór sprężonego powietrza	100 - 200 l/min
Ciężar	0,14 kg

Uwagi z przedłużką 210 mm

BPA 15 S

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Dozowanie powietrza umożliwia pracę odpowiednią do potrzeb
- Niski poziom hałasu



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO 1/4", bezpieczna dysza tłumiąca poziom szumu



Nr kat. 601 584 000

128 zł cena z VAT: 157,44 zł

Dane techniczne	BPA 15 S
Ciśnienie robocze	4 - 6 bar
Zapotrzebowanie powietrza	335 l/min
Ciężar	0,28 kg

wykonanie z aluminium, dysza tłumiąca poziom szumu

Przystawki do pompowania opon

RF 60 G legalizowana

- Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Z końcówką zaciskową
- Z legalizacją (uregulowana opłata legalizacyjna) do stosowania w zakładach usługowych



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"



Nr kat. 602 234 000

132 zł cena z VAT: 162,36 zł

Dane techniczne	RF 60 G
Ciśnienie robocze	0 - 10 bar
Długość węża	35 cm
Ciężar	0,45 kg

RF 80 D z manometrem cyfrowym

- Obudowa kompozytowa
- Uchwyt typu softgrip
- Podświetlany manometr cyfrowy zapewnia najwyższą precyzję
- Przełączanie jednostek wskazań: PSI, BAR, kPa, kg/cm²
- Z końcówką zaciskową



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"



Nr kat. 602 236 000

328 zł cena z VAT: 403,44 zł

Dane techniczne	RF 80 D
Ciśnienie robocze	0 - 12 bar
Długość węża	100 cm
Ciężar	0,55 kg



PERFEKCYJNA STABILNOŚĆ

Kapówka KGS 305 M + mobilna podstawa

Kapówka 2.000 W KGS 305 M + podstawa KSU 251 / KSU 401

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 10 cm
- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej
- Ograniczenie prądu rozruchowego
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce



NOWOŚĆ

KGS 305 M
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690 968 000

2299 zł cena z VAT: 2827,77 zł

W zestawie taniej o 480 zł

Cena z VAT: 590,40 zł



NOWOŚĆ

KGS 305 M
+ podstawa KSU 401



Nr kat. 690 969 000

2460 zł cena z VAT: 3025,80 zł

W zestawie taniej o 489 zł

Cena z VAT: 601,47 zł



Dane techniczne	KGS 305 M
Moc znamionowa	2.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.700 /min
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	320 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	105 mm / 67 mm
Piła tarczowa	Ø 305 x 30 mm
Ciężar	19,6 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, zwiacz kabla, worek na wióry



Twój dealer Metabo:

XXL
3 YEARS
WARRANTY

Trzyletnia gwarancja Metabo

Na wszystkie produkty udzielamy przedłużonej trzyletniej gwarancji. Wystarczy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zarejestrować się na naszej stronie internetowej, co spowoduje wydłużenie standardowej gwarancji do trzech lat.

Rejestracja na www.metabo-service.com



www.metabo.pl

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS