

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE



w najważniejszych momentach

MOCNA I KOMPAKTOWA

Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick

PROMOCJA

BS 18 Quick
w komplecie z 2 akumulatorami
Li-Power (18 V / 2,0 Ah)

Nr kat. 602217500

Więcej informacji na stronie 9. cena z VAT: 1030,74 zł

838 zł

NOWOŚĆ

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
szybkowymienna
przystawka kątowna

Nr kat. 627261000



139 zł

cena z VAT: 170,97 zł

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Drodzy użytkownicy maszyn Metabo, rok 2014 był dla Metabo bardzo ważny, ponieważ oprócz wielu innowacyjnych nowości wprowadziliśmy na rynek całkowicie nowy typoszereg kompaktowych szlifierek kątowych. Spotkały się one z bardzo pozytywnym odzewem zarówno ze strony dealerów Metabo, jak i klientów końcowych z branży przemysłowej. Z jednej strony to dla nas potwierdzenie jakości, z drugiej zaś impuls mobilizujący do dalszego ustanawiania nowych standardów w sektorze elektonarzędzi.

„Przyszłość należy do akumulatorów.”

W obszarze techniki akumulatorowej realizujemy naszą wizję bezprzewodowego placu bu-

dowy. Przyszłość należy do akumulatorów. Kto szybko to zrozumie, ten wcześniej będzie czerpał oczywiste korzyści, które oferuje mobilna technologia akumulatorowa. Nasza niepowtarzalna technologia Ultra M gwarantuje przy tym pełną kompatybilność urządzeń, akumulatorów i ładowarek. Z takim partnerem jak Metabo już dziś większość zadań budowlanych można rozwiązać, używając urządzeń akumulatorowych, a nasi inżynierowie nie ustają w projektowaniu nowych, doskonałych rozwiązań jeszcze bardziej poszerzających spektrum zastosowań.

Doskonałym przykładem są nasze kaptówki akumulatorowe. Bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne niż kiedykolwiek dotąd. Kolejnym hitem jest adapter USB do ładowania urządzeń elektronicznych. Przez dwa złącza USB urządzenie dostarcza energię do telefonu komórkowego, tabletu, a nawet - szczególnie w chłodnych porach roku - do naszej nowej ogrzewanej kurtki akumulatorowej! Korzystając z promocji Pick+Mix, można wybrać dokładnie to, co potrzebne, teraz również spośród urządzeń 10,8 V. To prawdziwa oszczędność!

Produktywnego i pełnego sukcesów Nowego Roku życzy



Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Spis treści - główne tematy

Urząd. akumulatorowe	Strona 2-12
Młoty	Strona 12-14
Urządzenia Inox	Strona 15
Wiertarki	Strona 16-19
Szlifiarki kątowe	Strona 20-29
Pilarki	Strona 30-38
Wyrzynarki	Strona 38
Urząd. pneumatyczne	Strona 39-41
Pompy	Strona 42
Nożyce do żywoplotu	Strona 43



SYSTEM AKUMULATORÓW METABO: DECYZJA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Nasz wizja - Wasza niezależność.

Ambitnym celem naszych dążeń jest uwolnienie od przewodów podczas wykonywania prac na budowie. Dla użytkowników narzędzi oznacza to maksimum swobody w czasie wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania i cięcia.

Przyszłość należy do elektonarzędzi akumulatorowych o napięciu 18 V, umożliwiającym przekazywanie dużej mocy i zapewniającym niezwykle szerokie spektrum zastosowań.


Najważniejsza zaleta dla użytkowników: nieograniczona kompatybilność! Od 2009 roku akumulatory Li-Ion każdej generacji pasują do wszystkich urządzeń Metabo w swojej klasie napięciowej, a każda ładowarka Metabo może ładować wszystkie akumulatory Li-Ion. Dzięki temu użytkownicy marki Metabo również jutro będą mogli cieszyć się właściwym wyborem.

Nieograniczona elastyczność

Najbogatsza oferta: w ramach programu Pick+Mix można wybierać spośród licznych urządzeń, akumulatorów i ładowarek, szerokiego asortymentu akcesoriów, walizek i toreb!

Czysta oszczędność: Klient sam wybiera, co mu jest potrzebne! Konfigurator Pick+Mix można znaleźć pod adresem pickmix.metabo-service.com



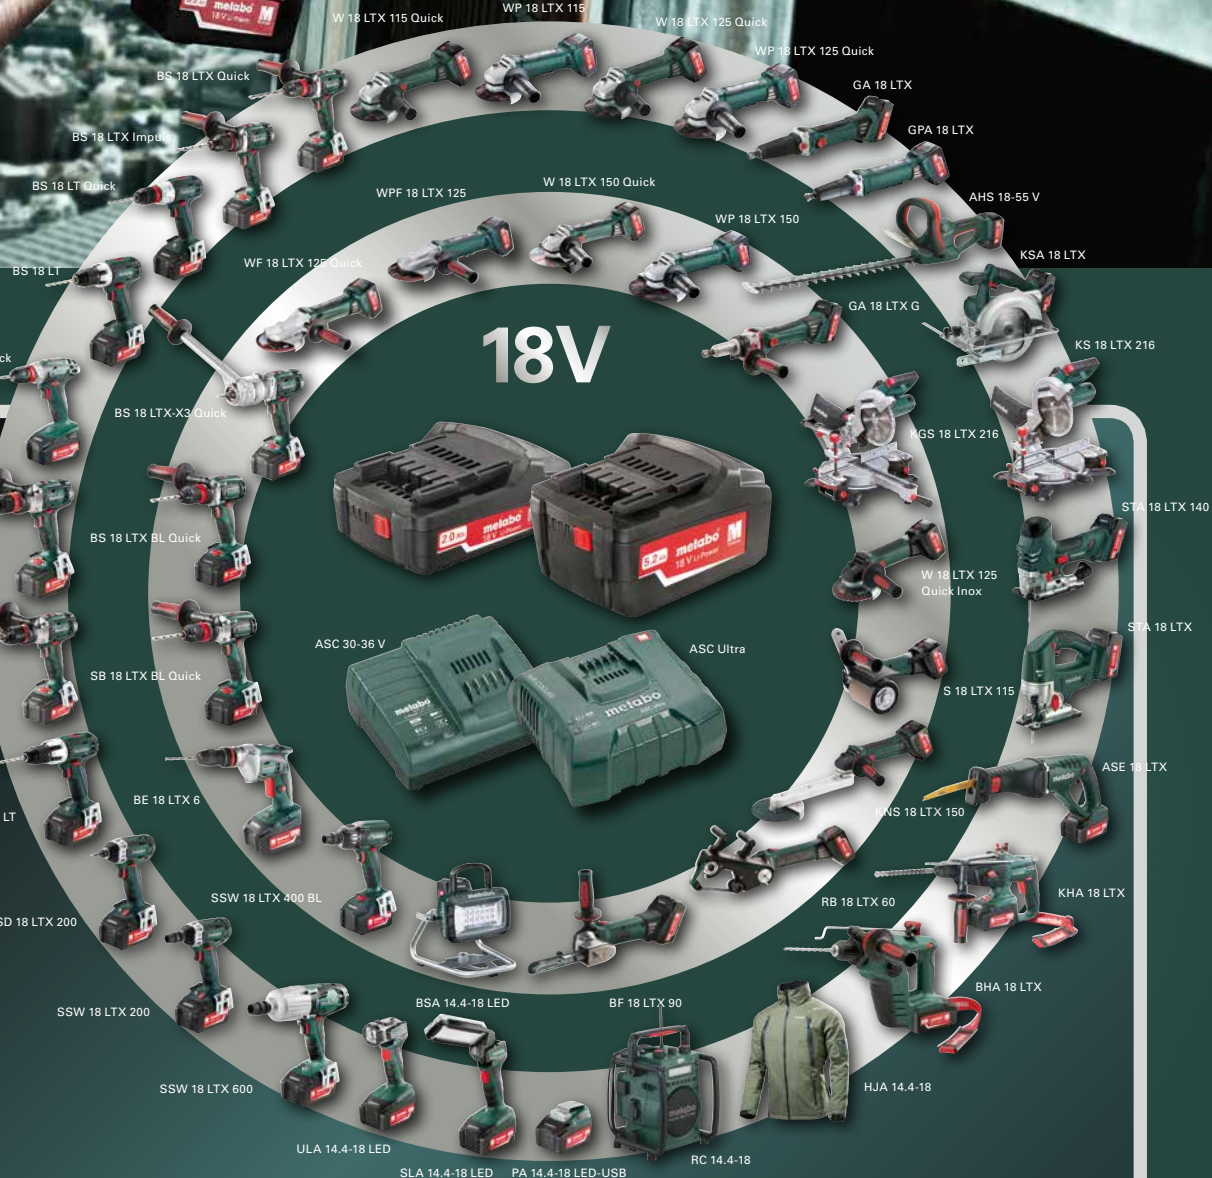

**MOCNE, ELASTYCZNE, WSZECHSTRONNE:
METABO - LIDER TECHNOLOGII AKUMULATOROWEJ.**



100% kompatybilności
Do wszystkich obecnych i przyszłych urządzeń akumulatorowych Metabo w danej klasie napięcia.



Technologia Ultra-M
Doskonałe współdziałanie urządzenia, akumulatora i ładowarki.



3 lata gwarancji
na wszystkie akumulatory litowo-jonowe.

PICK+MIX 18 V:

INDYWIDUALNA SWOBODA WYBORU

TO PROSTE,
WYSTARCZY TYLKO:

1. Wybrać urządzenie
2. Wybrać akumulatory i ładowarkę
3. Wybrać opcję transportu / przechowywania

Wiele korzyści:

płaci się jedynie za urządzenia, akumulatory, ładowarki i opcję transportu, które są rzeczywiście potrzebne!

Wszystkie maszyny* i zestawy bazowe dostarczane są z odpowiednim wkładem do MetaLoc.



wkład do
MetaLoc



GRATIS

Maszyny

w cenie **640 zł**
cena z VAT: 787,20 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT
Nr kat. 602102890



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT
Nr kat. 602103890



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX
Nr kat. 602298890



Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4 - 18 LED
Nr kat. 602111850



Akumulatorowe radio budowlane RC 14.4 - 18
Nr kat. 602106000

w cenie **745 zł**
cena z VAT: 916,35 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT Quick
Nr kat. 602104890



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSD 18 LTX 200
Nr kat. 602196890



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 200
Nr kat. 602195890



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KSA 18 LTX
Nr kat. 602268890



Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablстым ASE 18 LTX
Nr kat. 602269850



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 602174890



Akumulatorowa wiertarka BE 18 LTX 6
Nr kat. 600261860

w cenie **810 zł**
cena z VAT: 996,30 zł



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls
Nr kat. 602192890



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Impuls
Nr kat. 602191890

w cenie **899 zł**
cena z VAT: 1105,77 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick
Nr kat. 602193890



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Quick
Nr kat. 602200890

w cenie **1320 zł**
cena z VAT: 1623,60 zł



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 600
Nr kat. 602198890

Transport i przechowywanie



MetaLoc rozmiar II (pusta)
Nr kat. 626431000
135,00 zł
cena z VAT: 166,05 zł



MetaLoc rozmiar II (z wkładem piankowym)
Nr kat. 626449000
165,00 zł
cena z VAT: 202,95 zł



MetaLoc rozmiar III (pusta)
Nr kat. 626432000
165,00 zł
cena z VAT: 202,95 zł



MetaLoc rozmiar IV (pusta)
Nr kat. 626433000
182,00 zł
cena z VAT: 223,86 zł

*Wyjątek: akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablстым, akumulatorowe radio budowlane, akumulatorowy reflektor budowlany, satyniarka akumulatorowa, akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych, akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur, akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Inox, akumulatorowy pilnik taśmowy, akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX G, lampa akumulatorowa, płaska lampa akumulatorowa, akumulatorowe nożyce do żywopłotu, kapówki akumulatorowe, zasilacze do akumulatorów, ogrzewana kurtka akumulatorowa, osprzęt.



w cenie **999 zł**
cena z VAT: 1228,77 zł



Młotowiertarka akumulatorowa BHA 18 LTX
Nr kat. 600203890



Akumulatorowa szlifierka kątowna z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 601306890



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 140
Nr kat. 601405890



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick Inox
Nr kat. 600174850

w cenie **1099 zł**
cena z VAT: 1351,77 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602197890



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Quick (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602199890



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 400 BL (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602205890



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX
Nr kat. 600638890



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX
Nr kat. 600210890

w cenie **1459 zł**
cena z VAT: 1794,57 zł



Satyniarka akumulatorowa S 18 LTX 115
Nr kat. 600154850



Akumulatorowy pilnik taśmowy BF 18 LTX 90
Nr kat. 600321850

w cenie **2190 zł**
cena z VAT: 2693,70 zł



Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150
Nr kat. 600191850



Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur RB 18 LTX 60
Nr kat. 600192850

Akumulatory i ładowarki



Akumulator 18 V / 2,0 Ah
Nr kat. 625596000
298,00 zł
cena z VAT: 366,54 zł



Akumulator 18 V / 4,0 Ah
Nr kat. 625591000
499,00 zł
cena z VAT: 613,77 zł



Akumulator 18 V / 5,2 Ah
Nr kat. 625592000
599,00 zł
cena z VAT: 736,77 zł



Szybka ładowarka ASC Ultra
Nr kat. 627265000
398,00 zł
cena z VAT: 489,54 zł



Ładowarka ASC 30 - 36 V
Nr kat. 627044000
185,00 zł
cena z VAT: 227,55 zł

Zestawy bazowe



Zestaw podstawowy 2 x 5,2 Ah
2 x akumulator 5,2 Ah
1 x ładowarka ASC 30 - 36 V
Nr kat. 685051000
998,00 zł
cena z VAT: 1227,54 zł



Zestaw podstawowy 3 x 5,2 Ah
3 x akumulator 5,2 Ah
1 x ładowarka ASC 30 - 36 V
Nr kat. 685048000
1440,00 zł
cena z VAT: 1771,20 zł



Zestaw podstawowy 5,2 Ah ASC Ultra
3 x akumulator 5,2 Ah
1 x ładowarka ASC Ultra
Nr kat. 685061000
1650,00 zł
cena z VAT: 2029,50 zł



Zestaw podstawowy 2 x 4,0 Ah
2 x akumulator 4,0 Ah
1 x ładowarka ASC 30 - 36 V
Nr kat. 685050000
820,00 zł
cena z VAT: 1008,60 zł



Zestaw podstawowy 3 x 4,0 Ah
3 x akumulator 4,0 Ah
1 x ładowarka ASC 30 - 36 V
Nr kat. 685049000
1140,00 zł
cena z VAT: 1402,20 zł



Torba narzędziowa mała
Nr kat. 657006000
57,00 zł
cena z VAT: 70,11 zł



Torba narzędziowa duża
Nr kat. 657007000
77,00 zł
cena z VAT: 94,71 zł

Osprzęt



Przystawka zwiększająca moment obrotowy Power X3
Do wszystkich urządzeń LTX Quick oraz LTX BL Quick
Nr kat. 627256000
699,00 zł
cena z VAT: 859,77 zł



Szybkowymienna przystawka kątowna Quick
Do wszystkich urządzeń LTX Quick oraz LTX BL Quick
Nr kat. 627242000
274,00 zł
cena z VAT: 337,02 zł



Szybkowymienna przystawka kątowna Quick
Do urządzeń BS 18 LT Quick
Nr kat. 627077000
244,00 zł
cena z VAT: 300,12 zł

OPTYMALNY SILNIK DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA:


LTX / LTX BL

LTX:

wyjątkowa moc z unikalnym 4-biegunowym silnikiem o zwiększonym momencie obrotowym

LTX BL:

maksymalna uniwersalność, precyzja i wydajność dzięki bezszczotkowemu silnikowi Metabo

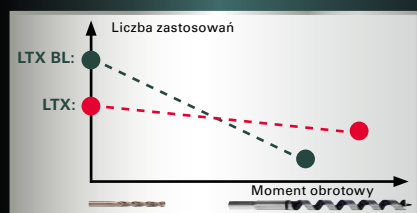

System Metabo Quick:

Wszeczhronny i komfortowy
szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów do różnych zastosowań bez użycia narzędzi.

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe i akumulatorowe wiertarki udarowe 18 V

Wyjątkowa siła: LTX

55 / 110 Nm - 1.700 / min



BS 18 LTX Quick

Promocja

Nr kat. 602193650

1760 zł

cena z VAT: 2164,80 zł

Wyjątkowa wszechstronność: LTX BL

44 / 90 Nm - 2.050 / min

Technologia bezszczotkowa




BS 18 LTX BL Quick

Promocja

Nr kat. 602197650

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł



SB 18 LTX Quick

Promocja

Nr kat. 602200650

1760 zł

cena z VAT: 2164,80 zł

SB 18 LTX BL Quick

Promocja

Nr kat. 602199650

1990 zł

cena z VAT: 2447,70 zł

Wspólny zakres dostawy

2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), szybkowymyenny uchwyt wiertarski, szybkowymyenny uchwyt do bitów, dodatkowa rękojeść, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka z tworzywa sztucznego

Dane techniczne	BS 18 LTX Quick	SB 18 LTX Quick (zdjęcie)	BS 18 LTX BL Quick (zdjęcie)	SB 18 LTX BL Quick
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 / min	0 - 500 / 0 - 1.700 / min	0 - 600 / 0 - 2.050 / min	0 - 600 / 0 - 2.050 / min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	55 / 110 Nm	55 / 110 Nm	44 / 90 Nm	44 / 90 Nm
Srednica wiercenia w: drewnie / stali / betonie	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm	50 mm / 13 mm / -	50 mm / 13 mm / 16 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg	2,1 kg	1,9 kg	2,0 kg

CIEPŁO, CIEPLEJ, METABO:

OGRZEWANA KURTKA AKUMULATOROWA

Ogrzewana kurtka akumulatorowa 14,4-18 V

NOWOŚĆ

Idealna do pracy i w czasie wolnym - ciepła, wygodna i odporna na warunki pogodowe HJA 14.4-18

- Nadzwyczaj wytrzymała dzięki zastosowaniu wodoodpornego, nieprzewodnego i odpornego na rozdarcia materiału
- Wygodna polarowa wyściółka oraz liczne kieszenie i kaptur chowany w kołnierzu
- Pięć stref grzejących z możliwością pracy jednocześnie lub selektywnej na trzech stopniach mocy
- Możliwość ładowanie urządzeń wyposażonych w złącze USB
- Kieszenie oraz system prowadzenia kabli do ładowanych urządzeń



5 stref grzejących



Przyjemne ciepło na jednym naładowaniu akumulatora:

- | | | |
|----------------|--|-----------|
| 18 V / 5,2 Ah: | wszystkie strefy grzejne / stopień 1 (niski): | 18 godzin |
| | wszystkie strefy grzejne / stopień 3 (wysoki): | 6 godzin |
| 18 V / 2,0 Ah: | wszystkie strefy grzejne / stopień 1 (niski): | 7 godzin |
| | wszystkie strefy grzejne / stopień 3 (wysoki): | 2 godziny |



Rozmiar	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
XS	657015000	748,00 zł	920,04 zł
S	657014000		
M	657009000		
L	657010000		
XL	657011000		
XXL	657012000		
XXXL	657013000		
Zakres dostawy	Zasilacz do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB, bez akumulatora, bez ładowarki		

Rozmiar	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
XS	690848000	1090,00 zł	1340,70 zł
S	690847000		
M	690839000		
L	690840000		
XL	690841000		
XXL	690842000		
XXXL	690846000		
Zakres dostawy	Zasilacz do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB, 1 akumulator Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«		

Adapter USB do akumulatorów 14,4-18 V

NOWOŚĆ

PA 14.4-18 LED-USB

- Dwa szybkie złącza USB do ładowania i zasilania urządzeń z interfejsem USB, np. smartfona, tabletu, odtwarzacza MP3 itp. (prąd ładowania 2 A)
- Złącze do ogrzewanej kurtki akumulatorowej Metabo
- Jasne światło LED do oświetlenia z niewielkiej odległości
- System akumulatorów Metabo: możliwość użytkowania z wszystkimi wsuwanymi akumulatorami Li-Power o napięciu 14,4 i 18 V
- Maks. czas świecenia (LED)
18 V / 2,0 Ah = 21,2 h
18 V / 4,0 Ah = 42,4 h
18 V / 5,2 Ah = 55,1 h



Liczba cykli ładowania na akumulator*

	Odtwarzacz MP3	Smartfon	Tablet
18 V / 2,0 Ah	25	4	1
18 V / 5,2 Ah	66	10	2

* testy wewnętrzne – informacje mają charakter orientacyjny.

Nr kat. 600288000

178 zł

cena z VAT:
218,94 zł

Zakres dostawy
bez akumulatora,
bez ładowarki

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18 V: MAKSYMALNA MOC - NISKA CENA

PROMOCJA: 18 V W CENIE 14,4 V

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Li

- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia
- Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania



Promocja

Nr kat. 602116500

658 zł

cena z VAT: 809,34 zł

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 1,5 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Dane techniczne	BS 18 Li
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-450 / 0-1.650 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	48 Nm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Ø wiertła do drewna	20 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg



PROMOCYJNE ZESTAWY Z AKUMULATOREM 4,0 Ah

W 18 LTX 125 Quick (carcass)



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkomocująca, dodatkowa rękojeść, filtr przeciwpyłowy, bez akumulatora, bez ładowarki

Nr. kat. 690829000

910 zł

cena z VAT:
1119,30 zł



Dane techniczne	W 18 LTX 125 Quick
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg

BSA 14.4-18 LED (carcass)



Zakres dostawy
bez akumulatora, bez ładowarki

Nr. kat. 690830000

759 zł

cena z VAT:
933,57 zł



Dane techniczne	BSA 14.4-18 LED
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg

LUB

=



W ZESTAWIE

Zestaw Combo 18 V

Zestaw Combo 2.1.2 18 V

- Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT: wysokowydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 200: zredukowany poziom wibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym

Zakres dostawy

akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT, akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V, walizka MetaLoc III

Nr kat. 685031000

2290 zł

cena z VAT:
2816,70 zł



NOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18 V: DUŻA MOC I KOMPAKTOWE ROZMIARY

PROMOCJA

NOWOŚĆ

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick



- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Zakres dostawy
szybkowymienny uchwyt
wiertarski, zaczep do paska,
2 akumulatory Li-Power
(18 V / 2,0 Ah), ładowarka
SC 60 Plus, walizka
z tworzywa sztucznego

Promocja

Nr kat. 602217500

838 zł

Cena z VAT: 1030,74 zł

Dane techniczne	BS 18 Quick
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	48 Nm
Srednica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie	20 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg

1 rok
FULL SERVICE



3 lata
gwarancji
LI-POWER

System Metabo Quick:

Wszechstronny i komfortowy

Szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów do różnych zastosowań bez użycia narzędzi.



Zalecany osprzęt

Szybkowymienna przystawka kątowa do BS 18 Quick

- Do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach
- Magnetyczne gniazdo do bitów z trzpieniem sześciokątnym 1/4" (6,35 mm)



Nr kat. 627261000

139 zł

cena z VAT:
170,97zł

Zalecany osprzęt

Zestaw bitów

- Wysokiej jakości diamentowe bity skrótnie (PZ 2 x 1, TX 20 x 1, TX 25 x 1)
- Solidne, niewielkie, kompaktowe etui (wymiary 85x55x165 mm)
- Mocne zamknięcie magnetyczne gwarantuje łatwy dostęp
- Szlufka do paska szerokości 55 mm



Nr kat. 626699000

43,90 zł

cena z VAT:
54,00 zł

Zestaw bitów

- 29-częściowy; bity S 2; dł. = 25 mm (21 szt.); dł. = 50 mm (6 szt.)
- 1 x adapter
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626710000

66,30 zł

cena z VAT:
81,55 zł

Zestaw bitów

- 32-częściowy; bity S 2; dł. = 25 mm (30 szt.)
- 1 x adapter
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626700000

88,80 zł

cena z VAT:
109,22 zł

Zestaw bitów

- 56-częściowy; bity S 2; dł. = 25 mm (48 szt.); dł. = 75 mm (7 szt.)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



Nr kat. 626702000

143 zł

cena z VAT:
175,89 zł

PICK+MIX 10,8 V:

INDYWIDUALNA SWOBODA WYBORU

NOWOŚĆ



TO PROSTE,
WYSTARCZY TYLKO:

1. Wybrać urządzenie
2. Wybrać akumulatory i ładowarkę
3. Wybrać opcję transportu / przechowywania

Wiele korzyści:

Płaci się jedynie za urządzenia, akumulatory, ładowarki i opcję transportu, które są rzeczywiście potrzebne!



Wszystkie maszyny* i zestawy bazowe dostarczane są z odpowiednim wkładem do MetaLoc.

Elektronarzędzia

KPA 10.8 600
Nr kat. 602117850
920 zł
cena z VAT: 1131,60 zł

PowerMaxx BS
Nr kat. 600079890
259 zł
cena z VAT: 318,57 zł

PowerMaxx BS Quick Basic
Nr kat. 600156890
340 zł
cena z VAT: 418,20 zł

PowerMaxx SSD
Nr kat. 600093890
340 zł
cena z VAT: 418,20 zł

PowerMaxx LED
Nr kat. 600036000
150 zł
cena z VAT: 184,50 zł

PowerMaxx ASE
Nr kat. 602264890
410 zł
cena z VAT: 504,30 zł

PowerMaxx ULA LED
Nr kat. 600367000
180 zł
cena z VAT: 221,40 zł

PowerMaxx SLA LED
Nr kat. 600369000
225 zł
cena z VAT: 276,75 zł

PowerMaxx RC
Nr kat. 602113000
340 zł
cena z VAT: 418,20 zł

*Wyjątek: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Akumulatory i ładowarki

Akumulator 10,8 V / 2,0 Ah
Nr kat. 625438000
150,00 zł
cena z VAT: 184,50 zł

Akumulator 10,8 V / 4,0 Ah
Nr kat. 625585000
270,00 zł
cena z VAT: 332,10 zł

Akumulator 10,8 V / 5,2 Ah
Nr kat. 625597000
360,00 zł
cena z VAT: 422,80 zł

Ładowarka LC 40
Nr kat. 627064000
135,00 zł
cena z VAT: 166,05 zł

Zestaw podstawowy 2 x 2,0 Ah
2 x akumulator 2,0 Ah
1 x ładowarka LC 40
Nr kat. 685066000
298,00 zł
cena z VAT: 366,54 zł

Zestaw podstawowy 1 x 2,0 Ah + 1 x 5,2 Ah
1 x akumulator 2,0 Ah,
1 x akumulator 5,2 Ah
1 x ładowarka LC 40
Nr kat. 685067000
498,00 zł
cena z VAT: 612,54 zł

Transport i przechowywanie

MetaLoc rozmiar II (pusta)
Nr kat. 626431000
135,00 zł
cena z VAT: 166,05 zł

MetaLoc rozmiar II (z wkładem piankowym)
Nr kat. 626449000
165,00 zł
cena z VAT: 202,95 zł

MetaLoc rozmiar III (pusta)
Nr kat. 626432000
165,00 zł
cena z VAT: 202,95 zł

MetaLoc rozmiar IV (pusta)
Nr kat. 626433000
182,00 zł
cena z VAT: 223,86 zł

Torba narzędziowa mała
Nr kat. 657006000
57,00 zł
cena z VAT: 70,11 zł

Torba narzędziowa duża
Nr kat. 657007000
77,00 zł
cena z VAT: 94,71 zł

KOMPAKTOWE WIERTARKO-WKRĘTARKI 10,8 V: LEKKIE, NIEBYWALE WSZECHSTRONNE

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

- Bardzo krótka konstrukcja do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: wszechstronny i komfortowy. Szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów do różnych zastosowań bez użycia narzędzi
- Wrzeczono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych
- Szybkowymienna przystawka kąтова do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach

PowerMaxx BS Quick Pro



W komplecie
Szybkowymienny uchwyt wiertarski, szybkowymienna przystawka kąтова, zaczepek do paska, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600157500

790 zł cena z VAT: 971,70 zł



PowerMaxx BS Quick Basic

W komplecie
Szybkowymienny uchwyt wiertarski, zaczepek do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600156500

598 zł cena z VAT: 735,54 zł



PowerMaxx BS Basic



W komplecie
Szybkomocujący uchwyt wiertarski, zaczepek do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600080500

530 zł cena z VAT: 651,90 zł

Dane techniczne	PowerMaxx BS Quick Pro PowerMaxx BS Quick Basic PowerMaxx BS Basic
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 / min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	34 Nm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Średnica wiercenia w drewnie	22 mm
Ciężar	0,8 kg

Zestaw Combo 10,8 V

Zestaw Combo 2.1. 10,8 V Quick Pro



Nr kat. 685053000

1160 zł cena z VAT: 1426,80 zł

W komplecie

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Quick, akumulatorowy zakrętk uderowy PowerMaxx SSD, szybkomocujący uchwyt wiertarski, szybkowymienna przystawka kąтова, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, MetaLoc II

Zestaw Combo 10,8 V

Zestaw Combo 2.2. 10,8 V Quick Pro



Nr kat. 685054000

1340 zł cena z VAT: 1648,20 zł

W komplecie

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Quick, akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablasyt PowerMaxx ASE, szybkomocujący uchwyt wiertarski, szybkowymienna przystawka kąтова, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, MetaLoc III

PROMOCJA

Mobilny warsztat PowerMaxx BS zestaw podstawowy



W komplecie
Szybkomocujący uchwyt wiertarski, zaczepek do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka z tworzywa sztucznego, zestaw 45 akcesoriów

Nr kat. 600080870

610 zł cena z VAT: 750,30 zł



MŁOTY SDS-PLUS:

SKUMULOWANA MOC DO NAJCIEŹSZYCH ZADAŃ

Kombimłotki

Kombimłotek KHE 3251, 800 W Kombimłotek KHA 36 LTX

- Niski poziom vibracji dzięki uchwytowi Metabo VibraTech (MVT)
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła
- System Metabo „Quick“: szybka zmiana z uchwytu wiertarskiego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału

Nr kat. 600659000

1470 zł

cena z VAT: 1808,10 zł

Nr kat. 600795510

2980 zł

cena z VAT: 3665,40 zł



Dane techniczne	KHE 3251	KHA 36 LTX
Srednica wiercenia	32 mm	32 mm
- w betonie	13 mm	13 mm
- w stali	35 mm	30 mm
- w miękkim drewnie		
Maks. energia poj. uderu (wg EPTA)	3,1 J	3,1 J
Moc uderu	222 J/s	226 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Ciężar (z przewodem zasilającym / bez akumulatora)	3,6 kg	4,9 kg

NOWOŚĆ



W komplecie

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, walizka z tworzywa sztucznego
Dodatkowo w komplecie z KHA 36 LTX
2 akumulatory Li-Power (36 V / 2,6 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”



1 rok
FULL SERVICE

Kombimłotek akumulatorowy 18 V

KHA 18 LTX

Najlepsza prędkość wiercenia w swojej klasie!

- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału

Nr kat. 600210500

2380 zł

cena z VAT: 2927,40 zł



NOWOŚĆ

1 rok
FULL SERVICE

Dane techniczne	KHA 18 LTX
Srednica wiercenia	24 mm
- w betonie	13 mm
- w stali	25 mm
- w miękkim drewnie	
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2,2 J
Moc uderu	164 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg

W komplecie

Gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, pas do przenoszenia, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka z tworzywa sztucznego



Multimłotek z elektroniką 725 W

UHE 2450 Multi

- System Metabo „Quick“: szybka zmiana z uchwytu wiertarskiego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału

Nr kat. 600696000

798 zł

cena z VAT: 981,54 zł

1 rok
FULL SERVICE



NOWOŚĆ

Dane techniczne	UHE 2450 Multi
Srednica wiercenia	24 mm
- w betonie	13 mm
- w stali	28 mm
- w miękkim drewnie	
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2,4 J
Moc uderu	160 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	3,6 kg

W komplecie

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka z tworzywa sztucznego



Maksymalną produktywność
zapewnia właściwy

OSPRZĘT



Wiertła udarowe z węglików spiekanych

NOWOŚĆ

SDS-plus »Pro 4«

Największa prędkość wiercenia!

Nowe wiertło udarowe SDS-plus »Pro 4« wyznacza nowe standardy wydajności:

- Największa prędkość wiercenia dzięki zmniejszeniu tarcia i udoskonalonemu przenoszeniu energii uderu
- Większa stabilność i trwałość kła centrującego

Idealne również do młotowiertarek akumulatorowych



Srednica mm	Długość robocza mm	Długość całkowita mm	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
6	50	110	631824000	9,00	11,07
6	100	160	631825000	9,00	11,07
6	150	210	631826000	15,00	18,45
6	200	260	631866000	20,00	24,60
8	50	110	631832000	10,00	12,30
8	100	160	631833000	10,00	12,30
8	150	210	631834000	12,00	14,76
8	200	260	631835000	16,00	19,68
8	250	310	625229000	23,00	28,29
10	100	160	631838000	12,00	14,76
10	150	210	631839000	15,00	18,45
10	200	260	631840000	18,00	22,14
10	250	310	631841000	24,00	29,52
10	390	450	630519000	39,00	47,97
12	110	160	631844000	15,00	18,45
12	160	210	631845000	19,00	23,37
12	210	260	631846000	25,00	30,75
12	310	360	625254000	45,00	55,35
12	400	450	630526000	43,00	52,89
14	160	210	631850000	24,00	29,52
14	210	260	631851000	29,00	35,67
14	260	310	631852000	33,00	40,59
14	400	450	631801000	47,00	57,81

SDS-plus »Pro 4«



Power Breakers

Powodują mikropęknięcia w obrabianym materiale, co znacząco zwiększa prędkość wiercenia.



Zoptymalizowana geometria ostrza

W przypadku natrafienia na zbrojenie znacząco maleje prawdopodobieństwo zablokowania wiertła.



Kieł centrujący

Precyzyjne nawiercanie zapobiega ślizganiu się wiertła na gładkiej powierzchni



Spirala Vario KVS

(KVS = spirala ze wzmocnionym rdzeniem)

Redukuje tarcie dzięki zmniejszonej szerokości grzbietu z przodu i wzmocnionej szerokości grzbietu z tyłu. Znacznie udoskonalona prędkość wiercenia i jednocześnie duża odporność na pęknięcie.

PROMOCJA

Wiertła SDS-plus »Pro 4«
w zwijającym etui, 8 części



W komplecie

2 x Ø 6x160 mm, Ø 8 x160 mm;
1 x Ø 8x210 mm, Ø 10x160 mm,
Ø 10x210 mm, Ø 12x210 mm

Nr kat. 631715000

129 zł

cena z VAT:
158,67 zł

Kaseta z wiertłami SDS-plus,
4 części

- Wiertła SDS-plus z ostrzem z wysokogatunkowego węgla spiekane
- Duża wydajność wiercenia i długa żywotność
- Do wiercenia w betonie, murze, kamieniu naturalnym

W komplecie

Ø 5, 6, 8, 10 mm, długość 160 mm

Nr kat. 625580000

42 zł

cena z VAT:
51,66 zł



Zestaw wiertel i dłut SDS-plus,
5 części



W komplecie

Po jednym wiertle udarowym
Ø 6, 8, 10 mm, 1 szpicak
i 1 dluto płaskie

Nr kat. 630477000

99 zł

cena z VAT:
121,77 zł

NOWE MŁOTY SDS-MAX: WSZECHSTRONNE MASZYNY Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM

Kombimłotek z elektroniką 1.010 W

KHE 5-40

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz dodatkowy uchwyt redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Pokrętło regulacji obrotów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic

Nr kat. 600687000

1898 zł cena z VAT: 2334,54 zł



Dane techniczne	KHE 5-40
Srednica wiercenia:	
- w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
- w betonie koronkami frezarskimi	55 mm
- w betonie koronkami wiertarskimi	90 mm
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	7,5 J
Maksymalna liczba ударów	3.200 /min
Moc udaru	400 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	6,2 kg

W komplecie

Dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka z tworzywa sztucznego



Młot kujący z elektroniką 1.300 W

MHE 5

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Pokrętło regulacji liczby ударów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Włącznik z blokadą do wygodnego podkuwania w trybie ciągłym

Nr kat. 600688000

1759 zł cena z VAT: 2163,57 zł



Dane techniczne	MHE 5
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	8,6 J
Maksymalna liczba ударów	3.000 /min
Moc udaru	430 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	6,6 kg

W komplecie

Uchwyt pałkowy, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka z tworzywa sztucznego



PROMOCJA

Zestaw wiertel i dłut SDS-max z torbą

Wiertła udarowe SDS-max »pro 4«

- Bardzo duża prędkość wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym
- Bardzo długa żywotność

Dłuta SDS-max:

- Wysokiej jakości stal hartowana
- Nadają się również do ostrzenia



Promocja

Nr kat. 690797000

699 zł

cena z VAT: 859,77 zł

W komplecie

2 wiertła udarowe SDS-max »Pro 4« (20x520 mm, 25x520 mm), 2 szpicaki (400 mm), 2 dłuta płaskie (400 mm), 1 dłuto szerokie, 1 duża torba narzędziowa

Zalecany osprzęt

Zestaw dłut SDS-max, 2 części

- Wysokiej jakości stal hartowana
- Nadają się również do ostrzenia
- Do prac związanych z dłutowaniem i kuciem w murze, betonie oraz bryłach kamienia



W komplecie

1 szpicak (długość 360 mm), 1 dłuto płaskie (25 x 360 mm)

Nr kat. 623309000

72 zł

cena z VAT: 88,56 zł

Inox**Największa oferta
urządzeń akumulatorowych****INOX****Szlifierka do spoin pachwinowych****Szlifierka do spoin pachwinowych
z elektroniką 1.200 W
KNSE 12-150****W komplecie**
Osłona, kołnierz podporowy,
nakrętka dwuotworowa,
dodatkowa rękojeść, klucz
dwustronny, klucz imbusowy,
1 kompaktowa tarcza z włókny
(150x6x25,4 mm; średnia),
walizka z blachy stalowej

Nr kat. 602133510

2480 złcena z VAT:
3050,40 zł**PROMOCJA****Satyniarka 1.200 W
SE 12-115 z wyposażeniem****W komplecie**
Dodatkowa rękojeść, 3 pierścienie
dystansowe do wąskich wałków,
1 wałek ekspansyjny (Ø 90x100 mm),
3 taśmy szlifierskie (Ø 90x100 mm;
P80), 1 kółko szlifierskie z włókny
(Ø 105x100 mm; P280), 1 lamelkowe
kółko szlifierskie (Ø 105x100 mm;
P80), 1 lamelkowe kółko szlifierskie
z włókny (Ø 105x50 mm; P180),
walizka z blachy stalowej

Nr kat. 602115500

2490 złcena z VAT:
3062,70 zł**Szlifierka taśmowa do rur****Elektroniczna szlifierka taśmowa do rur
RBE 12-180, 1.200 W****W komplecie**
10 taśm szlifierskich cyrkonowych
(40x760 mm; P80), dodatkowa
rękojeść, walizka z blachy stalowej

Nr kat. 602132510

3080 złcena z VAT:
3788,40 zł**PROMOCJA****Szlifierka kątowa 1.550 W
WEV 15-125 Quick Inox
z wyposażeniem****W komplecie**
Osłona, kołnierz podporowy, nakrętka
mocująca M-Quick, dodatkowa
rękojeść Metabo VibraTech (MVT),
2 uniwersalne ściernice lamelkowe
(średnie), kompaktowa tarcza z
włókny Unitized, samoprzyczepny
arkusz ścierny Pyramid (Ø 125 mm),
samoprzyczepny arkusz ścierny
(miękki, Ø 125 mm), 15 samo-
przyczepnych arkuszy szlifierskich
Metabo Pyramid (po 5 szt. A30/A45/
A65), samoprzyczepna włóknina
szlifierska P280, walizka z blachy
stalowej

Nr kat. 600572500

1240 złcena z VAT:
1525,20 zł**Oferta urządzeń akumulatorowych INOX****Jedyny producent narzędzi
akumulatorowych INOX****BF 18 LTX 90 *****1459 zł**cena z VAT: 1794,57 zł
Nr kat. 600321850**RB 18 LTX 60 *****2190 zł**cena z VAT: 2693,70 zł
Nr kat. 600192850**S 18 LTX 115 *****1459 zł**cena z VAT: 1794,57 zł
Nr kat. 600154850**W 18 LTX 125
Quick Inox *****999 zł**cena z VAT: 1228,77 zł
Nr kat. 600174850**KNS 18 LTX 150 *****2190 zł**cena z VAT: 2693,70 zł
Nr kat. 600191850**18V**

* Dostawa bez akumulatora i ładowarki



NOWE WIERTARKI METABO. JESZCZE BARDZIEJ PRECYZYJNE I KOMPAKTOWE.

Blokada wrzeciona

wygodna wymiana
wiertel jedną ręką



Szybkomocujący

uchwyt wiertarski Futuro Top
automatyczne dociskanie zacisku
podczas wiercenia zapewnia
precyzyjny rezultat wiercenia

Dokładny ruch obrotowy narzędzia roboczego

wrzeciono wiertarskie osadzone
na łożysku igiełkowym

Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

gwarantuje wydłużoną
żywołność dzięki optymalnemu
odprowadzaniu ciepła

Niezwykle lekka i poręczna
konstrukcja

Optymalny zakres obrotów
do precyzyjnego wiercenia w metalu



Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top: niedościgniona precyzja.

- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki zastosowaniu hartowanych i szlifowanych szczęk zaciskowych, tulei prowadzących i korpusu uchwytu wiertarskiego
- Bardzo duża siła docisku i automatyczne dociskanie dzięki zastosowaniu bezpiecznika sprężynowego
- Szybka wymiana narzędzia bez użycia klucza i wysoka odporność uderowa
- Długa żywotność dzięki podwójnej ochronie przeciwpyłowej

Made by Metabo. Surowe kontrole całego procesu produkcyjnego w Nürtingen stanowią gwarancję wysokiej jakości Metabo oraz najwyższej precyzji.

NOWOŚCI

Wiertarki

Wiertarka z elektroniką BE 600/13-2, 600 W



- Przekładnia dwubiegowa o dużym zakresie prędkości obrotowej do wykonywania różnych otworów w stali o średnicy do \varnothing 13 mm
- Pokrętło regulacji obrotów

Wiertarka z elektroniką BE 500/10, 500 W



- Optymalny zakres prędkości obrotowej pozwala na precyzyjne wiercenie w stali otworów do \varnothing 10 mm

Wiertarka z elektroniką BE 500/6, 500 W



- Optymalny zakres prędkości obrotowej pozwala na precyzyjne wiercenie w stali otworów do \varnothing 6 mm

Nr kat. 600383000

1060 zł

cena z VAT:
1303,80 zł

Nr kat. 600353000

880 zł

cena z VAT:
1082,40 zł

Nr kat. 600343000

860 zł

cena z VAT:
1057,80 zł

Wspólny zakres dostawy
szybkocomujący uchwyt wiertarski Futuro Top, rękojeść pomocnicza, klucz szczękowy

Dane techniczne	BE 600/13-2	BE 500/10	BE 500/6
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm / 8 mm	10 mm	6 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-750 / 0-2.500 /min	0-1.600 /min	0-4.500 /min
Maksymalny moment obrotowy	31 Nm	16 Nm	8 Nm
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1-13 mm	1-13 mm	1-10 mm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	1,9 kg	1,8 kg	1,5 kg

Wiertarka akumulatorowa

Wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6, 18 V (carcass)

- Wysokobrotowa wiertarka akumulatorowa o poręcznym kształcie i wysokiej precyzji pracy, do wiercenia w metalu
- Wąski kołnierz (\varnothing 43 mm) do wszechstronnych zastosowań, np. do rękojeści pomocniczej
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy

Zakres dostawy
szybkocomujący uchwyt wiertarski Futuro Top, bez akumulatora, bez ładowarki

Nr kat. 600261890

745 zł

cena z VAT:
916,35 zł

1 rok
FULL SERVICE

Dane techniczne	BE 18 LTX 6
Średnica wiercenia w stali	6 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-4.000 /min
Maksymalny moment obrotowy	4 Nm
Średnica kołnierza	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1-10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg



Polecane wyposażenie

Precyzyjne wiertło kręte ze stali kobaltowej do najtrudniejszych zastosowań

Kaseta z wiertłami HSS-Co

- 6 części, kaseta z tworzywa sztucznego
- \varnothing 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Nr kat. 627119000

59 zł

cena z VAT:
72,57 zł



Kaseta z wiertłami HSS-Co

- 19 części, w wytrzymałej kasecie z tworzywa sztucznego
- \varnothing 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Nr kat. 627121000

265 zł

cena z VAT:
325,95 zł



ELEKTROMAGNETYCZNE ZESPOŁY FREZUJĄCO-WIERCĄCE: MOC BEZ OGRANICZEŃ



Elektromagnetyczne zespoły frezująco-wiercące

MAG 32

- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, spiralnych i pogłębiaczy
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia



MAG 50

- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Pełnokresowa elektronika VTC (Vario-Tacho-Constamatic) umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, spiralnych i pogłębiaczy
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia



Zakres dostawy MAG 32

kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdopryskowa, walizka transportowa

Nr kat. 600635500

3999 zł

cena z VAT:
4918,77 zł

MARATHON
MOTOR

Zakres dostawy MAG 50

uchwyt przemysłowy pod uchwyty Weldon 19 mm, kołki wypychacza 75 i 100 mm, wybijał MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdopryskowa, walizka transportowa

Nr kat. 600636500

5699 zł

cena z VAT:
7009,77 zł

MARATHON
MOTOR



Dane techniczne	MAG 32	MAG 50
Moc znamionowa	1.000 W	1.200 W
Maks. moment obrotowy	50 Nm	90 Nm / 50 Nm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,3 J	2,8 J
Srednica wiercenia		
- wiertłem koronowym	32 mm	50 mm
- wiertłem spiralnym	13 mm	20 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm	50 mm
Gwintowanie	-	M 16
Maks. skok	160 mm	160 mm
Wymiary stopy magnetycznej	80 x 189 mm	90 x 190 mm
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")	Uchwyt MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
Ciężar (bez kabla)	9,5 kg	12,7 kg

KOMBIMŁOTKI I WIERTARKI UDAROWE:

SIŁA I DYNAMIKA

Kombimłotek 800 W

KHE 2444

- Blokada udarów do wiercenia bezударowego
- Blokada obrotów przy kuciu i podkuwaniu
- Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S



Promocja

Nr kat. 606154000

538 zł

cena z VAT: 661,74 zł

Dane techniczne	KHE 2444
Moc znamionowa	800 W
Maks. moment obrotowy	11 Nm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,3 J
Średnica wiercenia	
- w betonie, wiertłami udarowymi	24 mm
- w murze, koronkami wiertarskimi	68 mm
- w stali	13 mm
- w drewnie miękkim	30 mm
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



Zakres dostawy
uchwyt narzędziowy do wiercenia udarowego do narzędzi z chwytem SDS-plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Wiertarki udarowe

SBE 601

- Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów



Zakres dostawy

uchwyt szybkoocucjący Futuro Plus, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza

Nr kat. 600601850

295 zł

cena z VAT:
362,85 zł

Dane techniczne	SBE 601	SBE 760
Moc znamionowa	600 W	760 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	0 - 1.200 / 0 - 2.700 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	11 Nm	24 / 9 Nm
Maks. liczba udarów	50.000 /min	58.000 /min
Średnica wiercenia:		
- w betonie	12 mm	16 mm
- w stali	10 mm	13 / 8 mm
- w drewnie miękkim	25 mm	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	1,7 kg	2,3 kg

SBE 760

- Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów
- Automagiczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S



Zakres dostawy

uchwyt wiertarski zębaty, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600841500

449 zł

cena z VAT:
552,27 zł



Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.000 W

SBE 1000

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Trwały silnik Metabo Marathon

Nr kat. 600866500

745 zł

cena z VAT:
916,35 zł



Dane techniczne	SBE 1000
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 800 / 0 - 2.700 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	40 / 15 Nm
Maks. liczba udarów	51.000 /min
Średnica wiercenia:	
- w betonie	20 mm
- w stali	16 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg



Zakres dostawy

uchwyt szybkoocucjący Futuro Plus, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



KOMPAKTOWE SZLIFIERKI KĄTOWE WYJĄTKOWA SIŁA. NIEDOŚCIGNIONA WYTRZYMAŁOŚĆ.

Ten problem z pewnością nie jest Państwu obcy: wiele szlifierek kątowych podczas intensywnej pracy grzeje się, przegrzewa, a w konsekwencji przepala.

Z tym już koniec. Nasze nowe kompaktowe szlifierki kątowe pracują tam, gdzie inne ustępują pola: począwszy od poręcznej szlifierek kątowej o mocy 900 W, aż po pierwszą na świecie kompaktową szlifierkę o mocy 1.700 W, która przy maksymalnej mocy i niewielkich rozmiarach ustanawia nowe standardy w zakresie wydajności, żywotności i ergonomii.

M-Calibur,
ceramiczna turbościernica
2,5 razy szybsze usuwanie materiału,
2,5 razy dłuższa żywotność



**TAK WYTRWAŁY JAK SAM
UŻYTKOWNIK. TAK MOCNY
JAK NIGDY DOTĄD.**

Nowa generacja silnika Marathon.


- **Udoskonalony kosz przeciwpyłowy o zoptymalizowanym przepływie** usuwa cząstki pyłu bezpośrednio z urządzenia i dokładniej chroni głowice uzwojeń
- **O 20% wyższa odporność na przeciążenia** dzięki nowej koncepcji wentylacji

Ważna zaleta z punktu widzenia trwałości: brak możliwości zatkania szczelin wentylacyjnych dzięki ich lokalizacji z tyłu urządzenia.



**FILM PREZENTUJĄCY
SILNIK MARATHON**

Tu można zobaczyć animację 3D:
wystarczy zeskanować kod QR

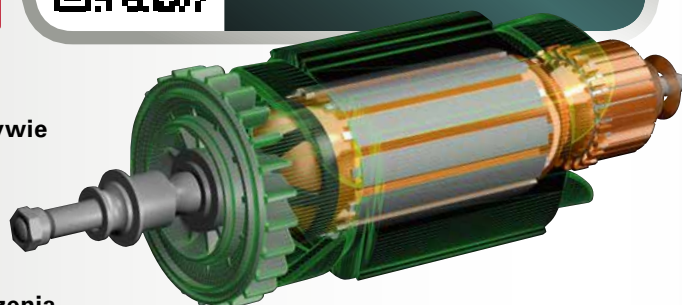



**NOWOŚĆ
NA SKALĘ
ŚWIATOWĄ**
1.700 W



MADE IN GERMANY

Otwory wentylacyjne umieszczone wyłącznie z tyłu urządzenia brak możliwości zasłonięcia szczelin zapewnia wyjątkowo długą żywotność na całkowicie nowym poziomie mocy, nawet w ekstremalnych zastosowaniach

Nowy silnik Metabo Marathon moment obrotowy wyższy nawet o 50%, do 20% więcej mocy wyjściowej

Maksymalna wydajność dzięki najwyższej odporności na przeciążanie i największej mocy jednostkowej

Perfekcyjna ergonomia wyraźnie mniejszy ciężar i zredukowany obwód uchwyty umożliwiają łatwą i niemęczącą pracę




Do 20% więcej mocy wyjściowej!

Znacznie szybsze osiągnięcie celu.

Moment obrotowy wyższy nawet o 50%!

Niepowtarzalna wydajność dzięki stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.

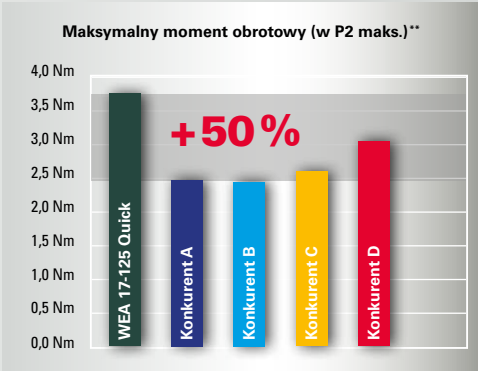


**w porównaniu do głównej konkurencji.

NOWY ASORTYMENT

Sprawdzone od dziesięcioleci: jedyne skuteczne zabezpieczenie przed odbiciem



Maksymalne bezpieczeństwo!

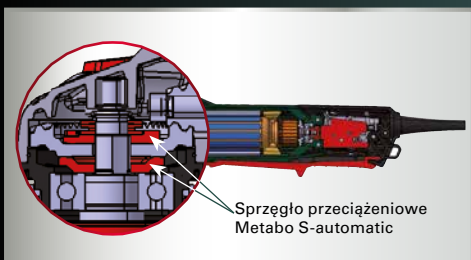

Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic

Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic:
Bezpośrednie rozłączenie mechaniczne w przypadku wystąpienia wstecznego momentu obrotowego:

- **Maksymalna ochrona użytkownika:** brak odbicia w przypadku zakleszczenia ściernicy
- **Jeszcze większa wydajność:** podjęcie pracy bezpośrednio po zablokowaniu ściernicy

Wyjątkowe w Metabo, od 1966 roku.



Seria 900 W

Poręczna – W 9-125 Quick

- Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kątowa z najmniejszym obwodem rękojści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść

Nr kat. 600374000

336 zł

cena z VAT:
413,28 zł



Dane techniczne	W 9-125 Quick
Srednica tarczy	125 mm
Moc znamionowa	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.500 /min
Moment obrotowy	2,5 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	2,1 kg

Seria 1.000 W

Elastyczna – WEV 10-125 Quick

- Kompaktowa szlifierka kątowa z regulacją prędkości obrotowej i najmniejszym obwodem rękojści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść

Nr kat. 600388000

489 zł

cena z VAT:
601,47 zł

Dane techniczne	WEV 10-125 Quick
Srednica tarczy	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800–10.500 /min
Moment obrotowy	2,7 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	2,1 kg



Seria 1.250 W

Niespotykana trwałość – seria 1.250 W

- Długa żywotność – również podczas prac w warunkach ekstremalnych: wydajne i solidne szlifierki kątowe o wysokiej mocy jednostkowej w tej klasie mocy

Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)



Nr kat. 600398000

548 zł

cena z VAT:
674,04 zł

Nr kat. 600422000

578 zł

cena z VAT:
710,94 zł

Nr kat. 600436000

628 zł

cena z VAT:
772,44 zł

Dane techniczne	W 12-125 Quick	WA 12-125 Quick	WBA 12-125 Quick (zdjęcie)
Srednica tarczy	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W	1.250 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Moment obrotowy	3,4 Nm	3,4 Nm	3,4 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Hamulec tarczy		■	■
Autobalanser		■	■

KOMPAKTOWE SZLIFIERKI KĄTOWE DO 1.700 W: DOSKONAŁY WYBÓR DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Seria 1.550 W

Pakiety mocy – seria 1.550 W

▪ Maksymalnie długa żywotność, szybki postęp pracy – również w najtrudniejszych zadaniach: wytrzymałe, mocne szlifierki kątowe o największej mocy punktowej w swojej klasie. Idealne do trudnych i długotrwałych zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem zgrubnym



Zakres dostawy:

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. 600448000
678 zł cena z VAT: 833,94 zł

Nr kat. 600468000
698 zł cena z VAT: 858,54 zł

Nr kat. 600492000
698 zł cena z VAT: 858,54 zł

Dane techniczne	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick (zdjęcie)	WEA 15-125 Quick
Srednica tarczy	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000/min	2.800–11.000/min	11.000/min
Moment obrotowy	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Elektronika	TC	VTC	TC
Regulacja prędkości obrotowej		■	
Autobalanser			■


Seria 1.700 W

Cud produktywności – seria 1.700 W

▪ Nadzwyczajna moc i trwałość: pierwsza na rynku kompaktowa szlifierka kąтова o mocy 1.700 W – zapewnia najwyższą wydajność zdejmowania materiału, efektywność i produktywność

Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)



Nr kat. 600534000
848 zł cena z VAT: 1043,04 zł

Nr kat. 600514000
898 zł cena z VAT: 1104,54 zł

Dane techniczne	WEA 17-125 Quick	WEBA 17-125 Quick (zdjęcie)
Srednica tarczy	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm	3,7 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	2,5 kg	2,7 kg
Elektronika	TC	TC
Hamulec tarczy	■	■
Autobalanser	■	■



Autobalanser



- 50% mniej wibracji na dłoniach i ramionach
- Dłuższa żywotność urządzenia
- Podwojona trwałość ściernic

Pozostałe właściwości naszych kompaktowych szlifierek kątowych



System Quick

- Superszybka wymiana ściernic bez użycia narzędzi
- Działa zawsze i w każdych warunkach:
 1. Wyłączyć maszynę
 2. Naciśnięc czerwony przycisk wrzucona M-Quick podczas zwalniania tarczy.
 3. Nakrętka mocująca Quick odkręca się samoczynnie



Opatentowany hamulec ściernicy Metabo

- Najszybszy system hamulcowy zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa użytkownika (2 s)
- Jedyny system o 100% skuteczności również w przypadku zaniku zasilania

OSPRZĘT PODNOSZĄCY WYDAJNOŚĆ: DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Ściernice do cięcia i szlifowania zgrubnego M-Calibur

NOWOŚĆ



Niedościgniona oszczędność kosztów: ściernice do cięcia i szlifowania zgrubnego M-Calibur.

- **Największa redukcja kosztów pracy:** do 250% szybsze zdejmowanie materiału podczas szlifowania zgrubnego oraz znacznie szybsze cięcie - w porównaniu do powszechnie dostępnych innych wysokowydajnych ściernic
- **Znacznie niższe koszty ściernic:** 250% więcej zdjętego materiału przypadającego na ściernicę do szlifowania zgrubnego oraz do 250% więcej cięć - w porównaniu z innymi ściernicami o wysokiej wydajności
- **Szerokie spektrum zastosowań:** specjalna technologia ziaren oraz lepszy ceramiczny zapewnia najwyższą produktywność wszelkich prac ze stałą węglową i szlachetną

»M-Calibur« Inox

Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór / mm	Wersja wykonania	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616285000	13,00	15,99
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616286000	14,00	17,22
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616290000	39,00	47,97
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616291000	45,00	55,35


Ściernice do cięcia Flexiarapid Super/Combinator Inox HydroResist

NOWOŚĆ

Nowy wymiar trwałości: ściernice Flexiarapid Super/Combinator do cięcia z formułą HydroResist.

Ściernice na bazie lepszycy z żywic syntetycznych starzeją się i tracą wydajność wraz z upływem czasu – nawet gdy nie są używane. Nowo opracowana formuła HydroResist zapobiega temu procesowi i zapewnia wysoką wydajność ściernic przez długi czas.

- **Trwałość:** zwiększa żywotność ściernicy – również przy podwyższonej wilgotności powietrza
- **Niższe koszty wymiany ściernic:** o 10% więcej cięć (na ściernicę) dzięki nowo opracowanej formule łączącej w sposób optymalny ziarna i lepszycze

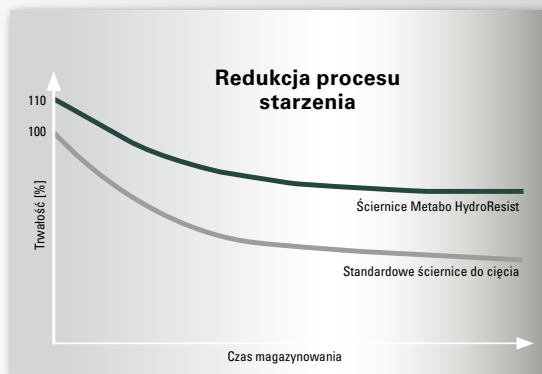

»Flexiarapid Super« Inox HydroResist

Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór / mm	Wersja wykonania	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 0,8 x 22,23	—	1/50	616208000	5,88	7,23
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1,0 x 22,23	—	1/25	616216000	5,60	6,89
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1,0 x 22,23	—	1/25	616217000	5,60	6,89
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616218000	5,60	6,89
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616219000	5,60	6,89
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 0,8 x 22,23	—	1/50	616209000	6,49	7,98
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 1,0 x 22,23	—	1/25	616220000	5,95	7,32
A 46-U Flexiarapid Super	125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616222000	6,09	7,49
A 46-U Flexiarapid Super	150 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616224000	9,85	12,12
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616226000	10,20	12,55
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616227000	10,20	12,55
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	—	1/25	616228000	12,99	15,98
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	—	1/25	616229000	13,40	16,48

»Combinator« Inox HydroResist

Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór / mm	Wersja wykonania	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
A 46-U Combinator Inox	115 x 1,9 x 22,23	—	1/25	616500000	8,50	10,46
A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23	—	1/25	616501000	8,99	11,06

Maksymalną produktywność
zapewnia właściwy

OSPRZĘT




PROMOCJA



- **Nadzwyczajne rezultaty:** podczas szlifowania powierzchni i krawędzi ze stali i stali nierdzewnej
- Dzięki dużej wytrzymałości idealnie nadaje się do ekstremalnych zadań, takich jak obróbka stali wysokostopowych, stopów tytanu, stopów niklu oraz stali chromowej, chromowo-niklowej, mosiądzu i brązu

Lamelowa tarcza szlifierska z ziarnem ceramicznym »Flexiamant Super«

Średnica x otwór / mm	Ziarnistość	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
125 x 22,23	P 40	1/10	626169000	19,50	23,99
125 x 22,23	P 60	1/10	626170000	19,50	23,99
125 x 22,23	P 80	1/10	626171000	19,50	23,99



- Do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego wszystkich metali, stali nierdzewnej, stali zwykłej, żeliwa i blachy stalowej
- Równomiernie wysoka wydajność szlifowania
- Chłodny szlif
- Równomierny wynik szlifowania

Lamelowa tarcza szlifierska z korundem cyrkonowym »Novoflex«

Średnica x otwór / mm	Ziarnistość	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
125 x 22,23	P 40	1/10	623195000	10,40	12,79
125 x 22,23	P 60	1/10	623196000	10,40	12,79
125 x 22,23	P 80	1/10	623197000	10,40	12,79
125 x 22,23	P 120	1/10	623198000	10,40	12,79



- **Nadzwyczajne rezultaty:** podczas szlifowania powierzchni i krawędzi ze stali i stali nierdzewnej
- Dzięki dużej wytrzymałości idealnie nadaje się do ekstremalnych zadań, takich jak obróbka stali wysokostopowych, stopów tytanu, stopów niklu oraz stali chromowej, chromowo-niklowej, mosiądzu i brązu

Krażek fibrowy z ziarnem ceramicznym

Średnica x otwór / mm	Ziarnistość	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
125 x 22,23	P 24	1/25	626154000	9,50	11,69
125 x 22,23	P 36	1/25	626155000	8,50	10,46
125 x 22,23	P 60	1/25	626156000	5,70	7,01
125 x 22,23	P 80	1/25	626157000	5,30	6,52

PROMOCJA

Tarcza tnąca »Novorapid«
Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm, stal, typ 41



- **Cienka tarcza tnąca do ogólnej obróbki metali:** przeznaczona w szczególności do materiałów cienkościennych, jak blachy, rury, profile, druty itp.

Promocja

Nr kat. 616506000

4,65 zł

Cena z VAT: 5,72 zł

10 tarcz tnących
Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, w blaszanym pudełku



- Tarcza uniwersalna do obróbki stali nierdzewnej / szlachetnej

Promocja

Nr kat. 616359000

48 zł

Cena z VAT: 59,04 zł

Osprzęt systemowy do szlifierek kątowych do betonu

Oslona ochronna CED 125 do cięcia

- Kołnierz odsysający z funkcją zagłębienia i optymalizowanym kanałem przepływowym zapewniający szczególnie bezpyłowe cięcie w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu



Nr kat. 626730000

460 zł

cena z VAT: 565,80 zł

Oslona ochronna CED 125 Plus do cięcia

- Właściwości jak w przypadku CED 125. **Dodatkowo:** blaszany stół z rolkami prowadzącymi umożliwiającymi łatwy, dokładny posuw; chronią delikatne powierzchnie przed zarysowaniem



Nr kat. 626731000

599 zł

cena z VAT: 736,77 zł

Kołnierz odsysający GED 125 do szlifowania powierzchniowego

- Szybki montaż kołnierza odsysającego na odpowiedniej szlifierce kątovej, bez użycia narzędzi



Nr kat. 626732000

229 zł

cena z VAT: 281,67 zł

Zacisk osłony ochronnej 125 mm

- Do pracy z zespolonymi tarczami tnącymi



Nr kat. 630352000

29,60 zł

cena z VAT: 36,41 zł



Pałęk wielopozycyjny do rękojeści pomocniczej

- Pałęk obejmujący kąt 180° umożliwia indywidualne, płynne dostosowanie pozycji drugiego uchwytu, aby zapewnić ergonomiczną, bezwysiłkową pracę, na przykład podczas przecinania lub osobom leworęcznym
- W przypadku różnych pozycji roboczych rękojeści pomocniczej można dostosowywać bez użycia narzędzi
- Wytrzymały sześciokątny kształt pozwala na odchylenie dodatkowej rękojeści do tyłu gwarantując tym samym bezpieczną obsługę oburęczną w trudno dostępnych miejscach

Nr kat. 627362000

49 zł

cena z VAT: 60,27 zł


SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ:

ROZWIĄZANIE DO TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC

Nareszcie właściwe urządzenie do pracy w trudno dostępnych miejscach



- **Szybka praca w miejscach o małym kącie do 43°** dzięki wyjątkowo płaskiej głowicy
- **Większa wydajność:** oszczędność czasu do 66%
- **Bez wysiłkowa praca** podczas obróbki spawów w trudnych warunkach dzięki wąskiemu uchwytowi
- **Bezpieczna praca** dzięki płaskiej głowicy – wygodna praca również w miejscach pod małym kątem
- **Znakomita jakość i szybsza praca** dzięki specjalnie dopasowanym akcesoriom

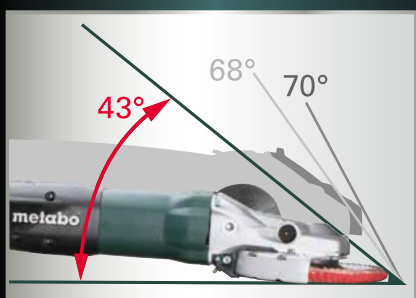

Opatentowana konstrukcja przekładni

Szlifierki kątowe z płaską głowicą

Akumulatorowa szlifierka kątowa z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick, 18 V



W komplecie

1 lamelowa tarcza szlifierska »Flexiamant Super Convex« (125 mm, P 60), osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca, dodatkowa rękojeść, filtr przeciwpyłowy, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601306500

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł



Elektroniczna szlifierka kątowa z płaską głowicą WEF 9-125 Quick, 910 W



W komplecie

1 lamelowa tarcza szlifierska »Flexiamant Super Convex« (125 mm, P 60), osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca, dodatkowa rękojeść

Nr kat. 613060000

929 zł cena z VAT: 1142,67 zł



Dane techniczne	WF 18 LTX 125 Quick	WEF 9-125 Quick
Akumulator	5,2 Ah / 18 V	-
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min	10.000 /min
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°
Najmniejsza możliwa szczelina	66 x 110 mm	66 x 110 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.000 /min	8.200 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar (z akumulatorem / bez kabla)	2,4 kg	2,1 kg



Dostępna również z wyłącznikiem z funkcją czuwakową: WEPF 9-125 Quick (613069000)

Nr kat. 613069000

969 zł cena z VAT: 1191,87 zł

WF 18 LTX 125 Quick + 10x lamelowa tarcza szlifierska »Flexiamant Super Convex«

(125 mm, P 60)

+ 10x



Promocja

Nr kat. 690780000
2170 zł
cena z VAT: 2669,10 zł

WEF 9-125 Quick + 10x lamelowa tarcza szlifierska »Flexiamant Super Convex«

(125 mm, P 60)

+ 10x



Promocja

Nr kat. 690778000
1080 zł
cena z VAT: 1328,40 zł

Profesjonalny osprzęt

	Ziarnistość	Wymiary	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT	
	Lamelowa tarcza szlifierska »Flexiamant Super Convex CER«, ziarno ceramiczne	P 60	125x22,23 mm	626460000	36,00	44,28
		P 80	125x22,23 mm	626461000	36,00	44,28
	Kółko szlifierskie lamelkowe »Flexiamant Super CER« z wygiętymi listkami, ziarno ceramiczne	P 40	125x8x22,23 mm	626470000	145,00	178,35
		P 60	125x8x22,23 mm	626471000	145,00	178,35
	Kompaktowa tarcza z włókniny »Unitized« do usuwania bardzo twardych zadziorów i prac wykończeniowych	zgrubna	125x6x22,23 mm	626482000	120,00	147,60
		średnia	125x6x22,23 mm	626483000	120,00	147,60

SZLIFIERKI KĄTOWE I SZLIFIERKI PROSTE: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Szlifierki kątowe

Szlifierka kątowa 1.000 W WQ 1000



W komplecie

Osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść

Nr kat. 620035000

445 zł cena z VAT: 547,35 zł

Dane techniczne	WQ 1000
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.010 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
Moment obrotowy	3 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	1,8 kg

Szlifierka kątowa 1.400 W, WQ 1400



W komplecie

Osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść

Nr kat. 600346000

490 zł cena z VAT: 602,70 zł

Dane techniczne	WQ 1400
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.500 /min
Moment obrotowy	3,3 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	1,9 kg

Szlifierki kątowe

W 720, 720 W W 820, 820 W W 1080, 1.080 W

- Wąska rękojeść główna zapewnia wygodną pracę
- Boczne umiejscowienie włącznika
- Samowylączające szczotki węglowe
- Mocny, żywotny silnik



W komplecie

Osłona tarczy, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca, rękojeść pomocnicza, klucz dwustrzemienny

Nr kat. 606726000

243 zł cena z VAT: 298,89 zł

Nr kat. 606728000

265 zł cena z VAT: 325,95 zł

Nr kat. 606722000

325 zł cena z VAT: 399,75 zł

Dane techniczne	W 720	W 820	W 1080 (zdjęcie)
Moment obrotowy	1,8 Nm	1,8 Nm	3,0 Nm
Moc znamionowa	720 W	820 W	1.080 W
Średnica tarczy	125 mm	125 mm	125 mm
Liczba obr. na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min	10.500 /min
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg

Szlifierka prosta 710 W

GE 710 Plus GEP 710 Plus

- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę narzędzi
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia



W komplecie

Tuleja zaciskowa 6 mm, osłona gumowa, 1 klucz płaski

Nr kat. 600616000

855 zł cena z VAT: 1051,65 zł

Nr kat. 600617000

875 zł cena z VAT: 1076,25 zł

Dane techniczne	GE 710 Plus (zdjęcie)	GEP 710 Plus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min
Moc znamionowa	710 W	710 W
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	1,6 kg	1,6 kg
Wylącznik z funkcją czuwakową		■

Osprzęt do szlifierek prostych

Zestaw frezów z węglików spiekanych

- Chwył 6 mm
- 5-częściowy



Nr kat. 628403000

320 zł cena z VAT: 393,60 zł

Zestaw frezów z węglików spiekanych

- Chwył 6 mm
- 10-częściowy



Nr kat. 628404000

790 zł cena z VAT: 971,70 zł

Szlifierka prosta 950 W

GE 950 G Plus GEP 950 G Plus

- Wysoki moment obrotowy i niewielkie wymiary dzięki wytrzymałej przekładni planetarnej
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę narzędzi
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia



W komplecie

Tuleja zaciskowa 6 mm, osłona gumowa, dodatkowa rękojeść, 1 klucz płaski

Nr kat. 600618000

1120 zł cena z VAT: 1377,60 zł

Nr kat. 600627000

1245 zł cena z VAT: 1531,35 zł

Dane techniczne	GE 950 G Plus (zdjęcie)	GEP 950 G Plus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Moc znamionowa	950 W	950 W
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	1,7 kg	1,7 kg
Wylącznik z funkcją czuwakową		■

SILNE UCZYNIĆ JESZCZE SILNIEJSZYMI: DUŻE SZLIFIERKI KĄTOWE

NOWOŚĆ

Dłuższa żywotność dzięki innowacyjnej technologii wykorzystanej w konstrukcji komutatora

- Nawet o 100% dłuższa żywotność silnika również w przypadku ekstremalnych zastosowań
- Większa wytrzymałość
- Większa odporność na przeciążenia

NOWOŚĆ

Szlifierka kątowa 2.200 W

WE 22-230 MVT

- Silnik Metabo Marathon
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Elektroniczna funkcja wyłączenia maszyny w przypadku zakleszczenia się tarczy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zmiana położenia osłony bez użycia narzędzi
- Obrotowa rękojeść główna



Nr kat. 606464000

698 zł cena z VAT: 858,54 zł

Dane techniczne	WE 22-230 MVT
Średnica tarczy	230 mm
Moc znamionowa	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	14 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	5,8 kg

W komplecie

Ostona, kołnierz podporowy, nakrętka dwuotworowa, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), klucz dwutrzipieniowy



Szlifierka kątowa 2.400 W

WEA 24-230 MVT Quick

- Silnik Metabo Marathon
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Elektroniczna funkcja wyłączenia maszyny w przypadku zakleszczenia się tarczy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zmiana położenia osłony bez użycia narzędzi
- Obrotowa rękojeść główna



Dane techniczne	WEA 24-230 MVT Quick
Średnica tarczy	230 mm
Moc znamionowa	2.400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	17 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	5,9 kg
Autobalanser Quick	▪

Nr kat. 606472000

898 zł cena z VAT: 1104,54 zł

W komplecie

Ostona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkocomująca, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)



Szlifierki kątowe 2.600 W

WE 26-230 MVT Quick WEA 26-230 MVT Quick

- Silnik Metabo Marathon
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Elektroniczna funkcja wyłączenia maszyny w przypadku zakleszczenia się tarczy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy
- Zmiana położenia osłony bez użycia narzędzi
- Obrotowa rękojeść główna



Nr kat. 606475000

858 zł cena z VAT: 1055,34 zł

Nr kat. 606476000

940 zł cena z VAT: 1156,20 zł

Dane techniczne	WE 26-230 MVT Quick	WEA 26-230 MVT Quick (zdjęcie)
Średnica tarczy	230 mm	230 mm
Moc znamionowa	2.600 W	2.600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min	6.600 /min
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	6,3 kg	6,4 kg
Autobalanser	▪	▪

W komplecie

Ostona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkocomująca, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)



Tarcze tnące i ściernice



Tarcze tnące »Flexiamant Super« stal

- Wyjątkowo duża wydajność cięcia przy bardzo długiej żywotności dzięki zastosowaniu specjalnych korundów

Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór mm	Wersja wykonania	Maks. liczba obrotów / min.	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
A 36-T	230 x 2,5 x 22,23		6.600	1/25	616103000	13,00	15,99
A 36-T	230 x 2,5 x 22,23		6.600	1/25	616115000	12,50	15,38



Tarcze tnące »Flexiarapid Super« Inox HydroResist

- Supercienka tarcza o dużej wydajności przeznaczona specjalnie do obróbki stali zwykłej i stali szlachetnej
- Najwyższa wydajność cięcia przy bardzo długiej żywotności dzięki zastosowaniu specjalnych korundów



Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór mm	Wersja wykonania	Maks. liczba obrotów / min.	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	1/25	616229000	13,50	16,61
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	1/25	616228000	13,00	15,99



Tarcze tnące »Flexiarapid« Inox

- Cienka tarcza o dużej wydajności przeznaczona do obróbki stali zwykłej i stali szlachetnej
- Bardzo duża wydajność cięcia przy długiej żywotności

Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór mm	Wersja wykonania	Maks. liczba obrotów / min.	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
A 30-R	230 x 1,9 x 22,23		6.600	1/25	616185000	10,40	12,79



Ściernice do szlifowania zgrubnego »Flexiamant Super« stal

- Ściernica uniwersalna do pełnej obróbki metalu
- Dobra wydajność usuwania materiału przy ekstremalnie długiej żywotności

Klasa jakości	Średnica x grubość x otwór mm	Wersja wykonania	Maks. liczba obrotów / min.	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
A 24-T	230 x 6 x 22,23		6.600	1/10	616279000	20,00	24,60



Nakrętka mocująca Quick M 14

- Do wszystkich dużych szlifierek kątowych
- Wymagane złącze gwintowane M 14

Nr kat. 630800000

150 zł cena z VAT: 184,50 zł



Szlifierka kąтова 2.200 W

WX 2200-230, 2.200 W

- Zabezpieczenie przed ponownym, niezamierzonym uruchomieniem, np. po zaniku prądu
- Ograniczenie prądu rozruchowego zapewnia łagodny start szlifiery
- Możliwość blokady włącznika do pracy ciągłej

Nr kat. 600397000

565 zł cena z VAT: 694,95 zł



Dane techniczne	WX 2200-230 (zdjęcie)
Średnica tarczy	230 mm
Moc znamionowa	2.200 W
Moc oddawana	1.500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	17 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	5,8 kg

W komplecie

Ośłona, kołnierz podporowy, nakrętka dwuotworowa, dodatkowa rękojeść, klucz dwustrzemienny



KAPÓWKI - NOWA GENERACJA

BARDZIEJ MOBILNE, ELASTYCZNE I PRECYZYJNE NIŻ KIEDYKOLWIEK

Jako wiodący w Europie producent kapówek postanowiliśmy udoskonalić to, co już było dobre i skonstruowaliśmy 7 nowych innowacyjnych modeli.

Oba mocne modele naszych kapówek akumulatorowych, których wydajność cięcia można porównać z urządzeniami sieciowymi oferują maksymalną elastyczność. Prędkość obrotowa osiągająca na biegu jałowym wartość 4.200 obrotów na minutę w połączeniu w mocnym akumulatorem 5,2 Ah pozwala bez problemu przeciąć 400 elementów panelowych.

WYDAJNE JAK NIGDY: NOWE KAPÓWKI

Optymalna mobilność

- Kompaktowa budowa i mały ciężar
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia bezproblemowy transport

Precyzyjne cięcie

- Jaśniejsze oświetlenie robocze 3 diodami LED
- Precyzyjniejszy wskaźnik laserowy w pozycji czołowej
- Szybkie ustawianie najczęściej używanych kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom

Czysta praca

- Zintegrowane gniazdo ssące do pyłu ze zoptymalizowanym kanałem transportu pyłu
- Efektywniejsze odsysanie zarówno przy użyciu worka na pył jak i odkurzaczy

Maksymalna elastyczność

- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenie stołu, wyjmowane w celu podłożenia długich paneli, listew itp.





Opracowany przez Metabo

Dr Andreas Siemer
i Volker Siegle, odpowiedzialni
za zarządzanie produktami
i rozwój produktów Metabo:

“Realizując naszą wizję
bezwolnowych placów
budowy, zaprojektowaliśmy
pierwsze na świecie kapówki
akumulatorowe 18 V. Dzięki nim
oferujemy wysoką moc,
precyzję oraz osprzęt, jakimi
dysponują urządzenia sieciowe
w połączeniu z mobilnością
urządzeń przenośnych.”

**Laser wskazujący i diodowe
oświetlenie robocze LED
z funkcją automatycznego
wyłączania pozwalają na
oszczędność energii**

dzięki temu akumulator nie
rozładowuje się w sposób
niekontrolowany

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe

chroni silnik i akumulatory przed
przeciążeniem

Silnik Metabo oferujący wysoki moment obrotowy i doskonałą odporność na przeciążenia

zapewnia wysokie obroty (4.200 obr./
min), dzięki czemu prędkość cięcia
(47,5 m/s) jest porównywalna
z prędkością cięcia kapówek sieciowych

Nawet do 400 cięć na jednym naładowaniu

dzięki zastosowaniu
akumulatora 5,2 Ah

**Po wyłączeniu urządzenia
hamulec zatrzymuje piłę
w ciągu 3 sekund**

większe bezpieczeństwo
użytkownika i wydajność pracy

Skuteczne odsysanie wiórów

czysta i całkowicie
swobodna praca

**Kapówka akumulatorowa
KGS 18 LTX 216**

NOWE KAPÓWKI AKUMULATOROWE



Doskonała wydajność cięcia

Zarówno w kategorii prędkości cięcia, jak i w zakresie liczby cięć na jednym naładowaniu akumulatora, kapówki Metabo osiągają wyniki nawet dwukrotnie wyższe niż produkty konkurencyjne.

Prędkość cięcia porównywalna z prędkością cięcia kapówek sieciowych: **47,5 m/s**

Imponująca liczba cięć na jednym naładowaniu akumulatora:

	Kantówka z miękkiego drewna KVH 60 x 60 mm	Panele laminowane 195 x 8 mm	Podłoga z desek z twardego drewna 140 x 22 mm	Deski tarasowe WPC 145 x 22 mm
18 V / 5,2 Ah	200 cięć = 60 mb. ściany na szkielecie drewnianym	400 cięć = 390 m ² podłogi	180 cięć = 60 m ² podłogi	160 cięć = 55 m ² podłogi

Kapówka akumulatorowa 18 V

KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu

- Mocna kapówka akumulatorowa o dużej wydajności cięcia do prac montażowych
- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 6 cm
- Dzięki akumulatorowi o pojemności 5,2 Ah możliwe jest wykonanie dużej liczby cięć na jednym naładowaniu akumulatora
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Wspólny zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, worek na wióry

Nr kat. 619001850

1630 zł cena z VAT: 1055,34 zł

Nr kat. 619001650

2898 zł cena z VAT: 3564,54 zł

Dane techniczne	KGS 18 LTX 216
Wymiary dł. x szer. x wys.	760 x 475 x 340 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	65 / 36 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Ciężar (z akumulatorem)	13,8 kg

Dodatkowy zakres dostawy (619001650)
2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Skuteczne odsysanie wiórów

NOWOŚĆ



Kapówka akumulatorowa 18 V

KS 18 LTX 216

- Mocna kapówka akumulatorowa o dużej wydajności cięcia do prac montażowych
- Sprawdza się doskonale podczas cięcia listew
- Dzięki akumulatorowi o pojemności 5,2 Ah możliwe jest wykonanie dużej liczby cięć na jednym ładowaniu akumulatora
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Wspólny zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, worek na wióry

Nr kat. 619000850

1198 zł cena z VAT: 1473,54 zł

Nr kat. 619000650

2448 zł cena z VAT: 3011,04 zł

Dane techniczne	KS 18 LTX 216
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 465 x 325 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	120 / 80 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	60 / 45 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Ciężar (z akumulatorem)	9,6 kg

Dodatkowy zakres dostawy (619000650)
2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Skuteczne odsysanie wiórów



KAPÓWKA Z REGULACJĄ OBROTÓW: SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWAŃ

NOWOŚĆ


Funkcja łagodnego rozruchu
dłuższa żywotność silnika i przekładni

Mocny silnik
maksymalna siła również podczas obróbki twardego materiału

Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC)
umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych

Szeroki przedział obrotów 2.500 – 5.500 obr./min
szeroki zakres zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i z tworzywa sztucznego

Piła tarczowa o drobnych zębach tnących
»multi cut« (ząb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli podłogowych lub profili aluminiowych

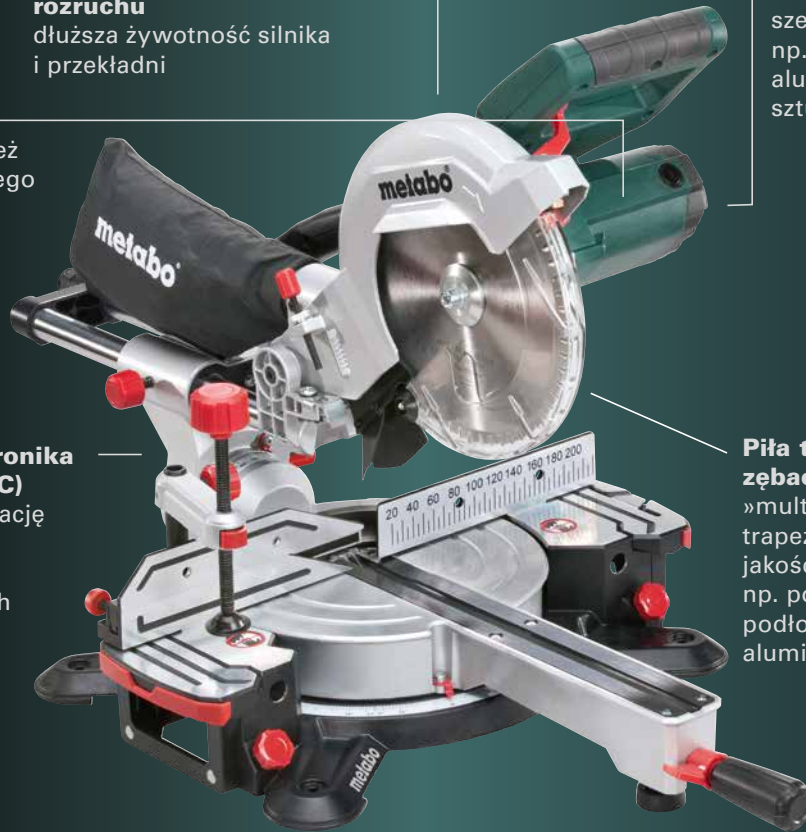

Piła tarczowa »multi cut classic«

piła tarczowa o drobnych zębach, specjalna geometria 60 zębów płaskich/trapezowych

- Bardzo precyzyjne cięcie
- Idealna do cięcia profili aluminiowych i z tworzyw sztucznych, powlekanych materiałów drewnianych, np. paneli podłogowych
- Znacznie dłuższa trwałość w porównaniu z tradycyjnymi piłami tarczowymi z zębami naprzemiennymi

Kapówka 1.700 W

KGSV 216 M z funkcją posuwu

- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych.
- Z funkcją łagodnego rozruchu wydłużającą żywotność silnika i przekładni
- Mocny silnik

Płynna regulacja obrotów

Nr kat. 619261000

1198 zł

cena z VAT:
1473,54 zł

Dane techniczne	KGSV 216 M
Wymiary dł. x szer. x wys.	760 x 475 x 340 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	65 / 36 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.800 - 5.500 /min
Ciężar	13,5 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, nawój kabla, worek na wióry



NOWE KAPÓWKI METABO:

WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA

NOWOŚĆ

Kapówka 1.350 W

KS 216 M Lasercut

- Sprawdza się doskonale podczas cięcia listew
- Kompaktowa budowa i mały ciężar

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, worek na wióry



Nr kat. 619216000

548 zł

cena z VAT:
674,04 zł



Dane techniczne	KS 216 M Lasercut
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 465 x 285 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	120 mm/80 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	60 mm/45 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Ciężar	9,4 kg

Kapówka 1.800 W

KGS 254 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 8 cm
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na przenoszenie w jednej ręce

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, nawój kabla, worek na wióry



Nr kat. 602540000

1230 zł

cena z VAT:
1512,90 zł



Dane techniczne	KGS 254 M
Wymiary dł. x szer. x wys.	790 x 515 x 515 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm/205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	92 mm/47 mm
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	16,3 kg

Kapówka 1.500 W

KGS 216 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 6 cm
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce



Nr kat. 619260000

878 zł

cena z VAT:
1079,94 zł



Dane techniczne	KGS 216 M
Wymiary dł. x szer. x wys.	760 x 475 x 340 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm/205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	65 mm/36 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm
Ciężar	13,5 kg

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, nawój kabla, worek na wióry

Kapówka 2.000 W

KGS 305 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 10 cm
- Niezwykle wysoka wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika szczotkowego i piły tarczowej o dużej średnicy
- Ograniczenie prądu rozruchowego
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Kantówki o grubości 10 cm!



Nr kat. 619305000

1749 zł

cena z VAT:
2151,27 zł



Dane techniczne	KGS 305 M
Wymiary dł. x szer. x wys.	850 x 515 x 615 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm/205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	105 mm/67 mm
Piła tarczowa	Ø 305 x 30 mm
Ciężar	19,6 kg

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów), 2 zintegrowane rozszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, nawój kabla, worek na wióry

Maksymalną wydajność
zapewniają

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE



PROMOCJA

»precision cut classic«: do precyzyjnego cięcia w twardym i miękkim drewnie		Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
	Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° ujemny	628060000	66,00	81,18
	Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° ujemny	628061000	73,00	89,79
	Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 WZ, 5° ujemny	NOWOŚĆ 628064000	118,00	145,14
»precision cut classic«: zoptymalizowana do kapówek akumulatorowych		Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
	Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5°	NOWOŚĆ 628065000	77,00	94,71
»multi cut«: bardzo precyzyjne cięcia w twardym i miękkim drewnie, maks. trwałość również przy cięciu aluminium i laminatu		Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
	Ø 216 »classic« HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TZ, 5° ujemny	NOWOŚĆ 628066000	139,00	170,97
	Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° ujemny	628223000	260,00	319,80
	Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° ujemny	628091000	399,00	490,77

Podstawy i odkurzacze uniwersalne

Podstawa UMS

- Możliwość złożenia



Podstawa KSU 250 Mobile

Długość całkowita 150–250 cm

- Do zastosowań mobilnych na placu budowy i przy montażu



Podstawa KSU 400

Maks. długość całkowita: 400 cm



Nr kat. 631317000

525 zł

cena z VAT:
645,75zł

Nr kat. 631318000

1099 zł

cena z VAT:
1351,77 zł

Nr kat. 0910066110

1220 zł

cena z VAT:
1500,60 zł

Odkurzacze uniwersalne ASA 32 L, 1.200 W

- Z włącznikiem automatycznym



Zakres dostawy

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące, celulozowy filtr faldowany, dysza szczelinowa, uchwyt do rur, dysza podłogowa (szerokość 260 mm), dysza zwykła (szerokość 120 mm)



Odkurzacze uniwersalne ASA 25 L PC, 1.250 W

- Z ręcznym czyszczeniem filtra i włącznikiem automatycznym



Zakres dostawy

wąż odsysający (Ø 32 mm / 3,5 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z aluminium, filtr faldowany z poliestru, filtr workowy PE, filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza podłogowa (szerokość 300 mm), dysza ssąca (szerokość 120 mm), dysza szczotkowa, uchwyt kabla/węża



Odkurzacze uniwersalne ASR 50 L SC, 1.400 W

- Z wytrząsaniem elektromagnetycznym oraz włącznikiem automatycznym



Zakres dostawy

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa L), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, uchwyt pałkowy ułatwiający transport



Nr kat. 602013000

799 zł

cena z VAT:
982,77 zł

Nr kat. 602014000

819 zł

cena z VAT:
1007,37 zł

Nr kat. 602034000

1699 zł

cena z VAT:
2089,77 zł

Dane techniczne	ASA 32 L
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	32 l
Ciężar	7,0 kg

Dane techniczne	ASA 25 L PC
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l
Ciężar	8,3 kg

Dane techniczne	ASR 50 L SC
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Ciężar	16,0 kg

MOBILNE STOŁOWE PILARKI TARCZOWE: WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA


Zalety naszych stołowych pilarek tarczowych

Najlepsze mobilne stołowe pilarki tarczowe

Rozłożenie trwa tylko 15 sekund!



Porównanie ciężaru

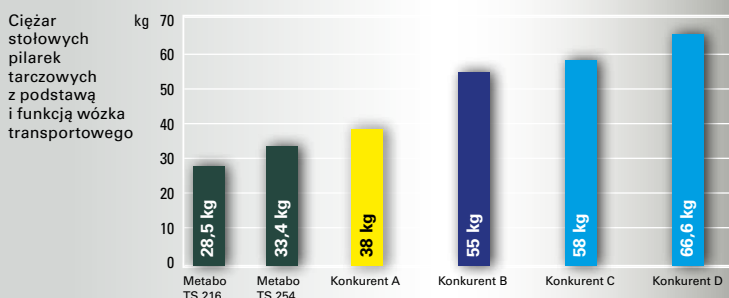

Dzięki kompaktowej konstrukcji stołowe pilarki tarczowe z funkcją wózka transportowego można łatwo transportować i magazynować.

Stołowe pilarki tarczowe 1.500 W

TS 216 z podstawą i funkcją wózka transportowego

- Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (zgłoszona w urzędzie patentowym): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność (tylko TS 216)
- Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni odkładczej na obrabiane przedmioty
- Dwupunktowe odsysanie pyłu minimalizuje zapylenie podczas pracy

Zakres dostawy

piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (30 zębów), ogranicznik wzdłużny, ogranicznik kątowy, przedłużenie stołu, poszerzenie stołu (strona lewa + strona prawa), instalacja do odsysania wiórów, przewód gumowy (3 m), popychacz

TS 216 Floor



NOWOŚĆ



Dodatkowo w komplecie TS 216:
podstawa,
koła z twardej gumy

Nr kat. 600676000

2130 zł cena z VAT: 2619,90 zł

Nr kat. 600667000

2450 zł cena z VAT: 3013,50 zł

Dane techniczne	TS 216 Floor	TS 216
Wymiary dł. x szer. x wys.	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	63 mm / 43 mm	63 mm / 43 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm	425 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Ciężar	23,2 kg	28,5 kg

Stołowa pilarka tarczowa 2.000 W

TS 254 z podstawą i funkcją wózka transportowego

- Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (zgłoszona w urzędzie patentowym): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność
- Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni odkładczej na obrabiane przedmioty
- Dwupunktowe odsysanie pyłu minimalizuje zapylenie podczas pracy



Wysokość cięcia do 87 mm



Zakres dostawy

piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (40 zębów), podstawa, koła z twardej gumy, ogranicznik wzdłużny, ogranicznik kątowy, przedłużenie stołu, poszerzenie stołu (z prawej strony), schówek na piły tarczowe, instalacja do odsysania wiórów, przewód gumowy (3 m), popychacz

Nr kat. 600668000

2998 zł cena z VAT: 3687,54 zł

Dane techniczne	TS 254
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 750 x 355 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	87 mm / 50 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	33,4 kg

Maksymalną wydajność
zapewniają

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE



PROMOCJA

»precision cut«
do precyzyjnych cięć w twardym
i miękkim drewnie



Ø 216 »classic« HW/CT
216 x 30, 30 WZ, 22°

Promocja

Nr kat. 628062000

92 zł

cena z VAT: 113,16 zł



Ø 254 HW/CT 254 x 30,
40 WZ, 20°

Promocja

Nr kat. 628059000

179 zł

cena z VAT: 220,17 zł

»multi cut«
do bardzo precyzyjnych cięć w twardym
i miękkim drewnie, maks. trwałość również
przy cięciu aluminium i laminatu



Ø 216 HW/CT 216 x 30,
64 FZ/TZ, 10°

Promocja

Nr kat. 628063000

349 zł

cena z VAT: 429,27 zł



Ø 254 HW/CT 254 x 30,
80 FZ/TZ, 5°

Promocja

Nr kat. 628093000

249 zł

cena z VAT: 306,27 zł



Odkurzacz uniwersalny

Odkurzacz uniwersalny ASA 32 L, 1.200 W

- Z włącznikiem automatycznym



Zakres dostawy

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące, celulozowy filtr fałdowany, dysza szczelinowa, uchwyt do rur, dysza podłogowa (szerokość 260 mm), dysza zwykła (szerokość 120 mm)

Nr kat. 602013000

799 zł

cena z VAT:
982,77 zł

Odkurzacz uniwersalny ASA 25 L PC, 1.250 W

- Z ręcznym czyszczeniem filtra i włącznikiem automatycznym



Zakres dostawy

wąż odsysający (Ø 32 mm / 3,5 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z aluminium, filtr fałdowany z poliestru, filtr workowy PE, filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza podłogowa (szerokość 300 mm), dysza ssąca (szerokość 120 mm), dysza szczotkowa, uchwyt kabla/węża

Nr kat. 602014000

819 zł

cena z VAT:
1007,37 zł

Odkurzacz uniwersalny ASR 50 L SC, 1.400 W

- Z wytrząsaniem elektromagnetycznym oraz włącznikiem automatycznym



Zakres dostawy

Wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa L), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, uchwyt pałkowy ułatwiający transport

Nr kat. 602034000

1699 zł

cena z VAT:
2089,77 zł

Dane techniczne	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASR 50 L SC
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	32 l	25 l	50 l
Ciężar	7,0 kg	8,3 kg	16,0 kg

ELEKTRONARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA: SOLIDNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ

Wyrzynarka z elektroniką 570 W

STEB 70 Quick

- Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów
- Regulacja wychylenia skoków wahadłowych
- Możliwość regulacji płyty prowadzącej pod kątem do 45°



Promocja

Nr kat. 601040500

399 zł

cena z VAT: 490,77 zł

Zakres dostawy
króciec odsysający, osłona rąk, szybka ochronna, brzeszczot, klucz sześciokątny, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Dane techniczne	STEB 70 Quick
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	900 - 3.300 /min
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg

Wyrzynarka z elektroniką 610 W

STE 90 SCS

- Elektronika VC (Vario Constamatic) umożliwia płynną regulację obrotów
- System SCS - wysuwana "płetwa rekina" ze stopy prowadzącej stabilizuje maszynę przy wykonywaniu cięć prostych



Promocja

Nr kat. 601042500

499 zł

cena z VAT: 613,77 zł

Zakres dostawy
króciec odsysający, osłona rąk, szybka ochronna, brzeszczot, klucz sześciokątny, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Dane techniczne	STE 90 SCS
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg

Zalecany osprzęt

10-częściowy zestaw brzeszczotów Promotion

- Do drewna, metalu i tworzyw sztucznych



Nr kat. 623599000

39 zł

cena z VAT: 49,97 zł

Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W

KS 55 FS

- Wytrzymała ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na przewodnicach szynowych Metabo lub na szynach innych producentów
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlew ciśnieniowego



Promocja

Nr kat. 600955000

515 zł

cena z VAT: 633,45 zł

Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (18 zębów), ogranicznik wzdłużny, króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów, klucz imbusowy

Dane techniczne	KS 55 FS
Maksymalna głębokość cięcia 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°	39 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.600 /min
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg



Wyrzynarka z brzeszczotem szablarym 1.200 W

PSE 1200

- Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację skoków, odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Możliwość przełączenia na skoki wahadłowe dla zwiększenia wydajności cięcia
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową



Nr kat. 601301000

1220 zł

cena z VAT: 1500,60 zł

Dane techniczne	PSE 1200
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	28 mm
Moment obrotowy	15 Nm
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg

Zakres dostawy
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Dmuchała gorącego powietrza

H 16-500, 1.600 W

- Dwa stopnie nawiewu
- Aluminiowa dysza



Nr kat. 601650000

240 zł


cena z VAT: 295,20 zł

Zakres dostawy
szerokokątna dysza nadmuchiowa, dysza redukcjna

Dane techniczne	H 16-500
Temperatura powietrza	300 / 500 °C
Przepływ powietrza	240 / 500 l/min
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg

WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, NIEZAWODNE:

SPRĘŻARKI METABO



Niewątpliwe korzyści serwisowe

10 lat gwarancji na korozję zbiornika

3-letnia gwarancja XXL

8 lat gwarancji na dostępność części zamiennych

Sprężarka klasy Basic

Lekka i kompaktowa Basic 250-24 W

- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację wymaganego ciśnienia wyjściowego
- Wydajna, trwała sprężarka do zastosowań warsztatowych
- Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przeciążeniem



Nr kat. 601533000

598 zł

cena z VAT:
735,54 zł

Dane techniczne	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	110 l/min
Wielkość zbiornika	24 l
Maks. ciśnienie	8 bar
Ciężar	27 kg

Sprężarki klasy Mega

Mega 350-50 W, Mega 350-100 W, Mega 350-100 D Mega 350-150 D, Mega 520-200 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji



1840 zł

cena z VAT: 2263,20 zł
Nr kat. 601589000

2020 zł

cena z VAT: 2484,60 zł
Nr kat. 601538000

2020 zł

cena z VAT: 2484,60 zł
Nr kat. 601539000

2530 zł

cena z VAT: 3111,90 zł
Nr kat. 601587000

2810 zł

cena z VAT: 3456,30 zł
Nr kat. 601541000

Dane techniczne	Mega 350-50 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 350-150 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 520-200 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	370 l/min
Wielkość zbiornika	50 l	90 l	90 l	150 l	200 l
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Ciężar	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg	131 kg

Sprężarki klasy Mega

Wyjątkowo wydajne i komfortowe Mega 580-200 D, Mega 650-270 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- Reduktor ciśnienia
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Chłodnica wylotowa
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora



Nr kat. 601588000

3460 zł

cena z VAT:
4255,80 zł

Nr kat. 601543000

4490 zł

cena z VAT:
5527,70 zł

Dane techniczne	Mega 580-200 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)	Mega 650-270 D prąd trójfazowy 400 V
Wydajność na ssaniu	510 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	520 l/min
Wielkość zbiornika	200 l	270 l
Maks. ciśnienie	11 bar	11 bar
Ciężar	136 kg	170 kg

MOCNE, WYTRZYMAŁE I KOMPAKTOWE: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE METABO

Pneumatyczne zakrętki udarowe

DSSW 360 1/2"

z 10 kluczami nasadowymi

- Trwały mechanizm udarowy
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, 10 kluczy nasadowych (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), walizka z tworzywa sztucznego, olejarka, przedłużka

Nr kat. 604118500

283 zł

cena z VAT: 348,09 zł

DSSW 930 1/2"

- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo obsługiwany jedną ręką
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt
- Obudowa kompozytowa: izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, olejarka

Nr kat. 601549000

757 zł

cena z VAT: 931,11 zł

Dane techniczne	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930-1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	6 l/s	9 l/s
Moment obrotowy luzowania	360 Nm	930 Nm
Ciężar	2,0 kg	1,8 kg

Pneumatyczny młot kujący

DMH 30 z 4 dłutami

- Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie, idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych, podkuwania
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, 4 dłuta, sprężynna szybkoobrotowa, walizka PVC, olejarka

Nr kat. 604115500

277 zł

cena z VAT: 340,71 zł

Dane techniczne	Zestaw DMH 30
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	280 l/min
Liczba udarów	3.000 /min
Ciężar	2,0 kg

Pneumatyczny zakrętkakątowy

DRS 68 Set1/2"

- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
- Regulacja liczby obrotów
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 7 kluczy nasadowych (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), olejarka, przedłużka 75 mm, przegub Cardana, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 6014119500

282 zł

cena z VAT: 346,86 zł

Dane techniczne	DRS 68 Set 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	220 l/min
Moment obrotowy	68 Nm
Ciężar	1,2 kg

Pneumatyczna szlifierka prosta

DG 700

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Wytlumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zacisk mocujący 6 mm, olejarka

Nr kat. 601554000

388 zł

cena z VAT: 477,24 zł

Dane techniczne	DG 700
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min
Ciężar	0,83 kg

Pneumatyczny pistolet do klejów i past

DKP 310

- Precyzyjne dozowanie
- Brak efektu wypływu materiału z pistoletu po skończeniu pracy
- Do używania z ogólnie dostępnymi w handlu wkładami (310 ml)



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"

Nr kat. 601573000

215 zł

cena z VAT: 264,45 zł

Dane techniczne	DKP 310
Ciśnienie robocze	6,0 bar
Zapotrzebowanie powietrza	65 l/min
Ciężar	0,46 kg



Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

DSX 150

- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Płynna regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Do szlifowania na mokro i sucho
- Możliwość podłączenia do instalacji zewnętrznego odsysania pyłu



Nr kat. 601558000

745 zł

cena z VAT: 916,35 zł

Dane techniczne	DSX 150
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Srednica talerza podporowego	150 mm
Zapotrzebowanie powietrza	550 l/min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	12.000 /min
Mimośród	5 mm
Ciężar	1,0 kg

Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", klucz maszynowy płaski, klucz sześciokątny, olejarka

Maksymalną wydajność zapewniają

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE



Pneumatyczny pistolet do malowania

FSP 600

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego 0,6 l, dysza ø 1,5 mm

Nr kat. 601575000

133 zł cena z VAT: 163,59 zł

Dane techniczne	FSP 600
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	ø 1,5 mm
Ciężar	0,6 kg



Przystawki do pompowania opon

RF 60 G legalizowana

- Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Z końcówką zaciskową
- Z legalizacją (uregulowana opłata legalizacyjna) do stosowania w zakładach usługowych



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"

Nr kat. 602234000

143 zł cena z VAT: 175,89 zł

Dane techniczne	RF 60 G	RF 80 D
Ciśnienie robocze	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Długość węża	35 cm	100 cm
Ciężar	0,45 kg	0,55 kg

RF 80 D z manometrem cyfrowym

- Obudowa kompozytowa
- Uchwyt typu softgrip
- Podświetlany manometr cyfrowy zapewnia najwyższą precyzję
- Przełączanie jednostek wskazań: PSI, BAR, kPa, kg/cm²
- Z końcówką zaciskową



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"

Nr kat. 602236000

357 zł cena z VAT: 439,11 zł

Pneumatyczny pistolet wydmuchowy

BPA 15 S

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminium
- Niski poziom hałasu



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO 1/4", bezpieczna dysza tłumiąca poziom szumu

Nr kat. 601584000

139 zł cena z VAT: 170,97 zł

Dane techniczne	BPA 15 S
Ciśnienie robocze	4 - 6 bar
Zapotrzebowanie powietrza	335 l/min
Ciężar	0,28 kg
Cecha	wykonanie z aluminium

Zszywacz pneumatyczny

DKG 90/25

- Ergonomiczna obudowa kompozytowa: izoluje termicznie i redukuje wibracje
- Zabezpieczenie stykowe zapobiega niezamierzonemu włączeniu i chroni użytkownika



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO 1/4" i ARO/Orion 1/4", olejarka, okulary ochronne, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601565500

434 zł cena z VAT: 533,82 zł

Dane techniczne	DKG 90/25
Typ zszywek	90 + ES
Długość zszywek	13 - 25 mm
Ciśnienie robocze	5 - 7 bar
Zapotrzebowanie powietrza	0,52 l/uderzenie
Ciężar	0,72 kg

Gwoździarka pneumatyczna

DPN 25

- Ergonomiczna obudowa kompozytowa: izoluje termicznie i redukuje wibracje
- Gumowana stopka ochronna zapobiega uszkodzeniu delikatnych powierzchni



Zakres dostawy

złączka wtykowa EURO 1/4" i ARO/Orion 1/4", olejarka, okulary ochronne, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601563500

704 zł cena z VAT: 865,92 zł

Dane techniczne	DPN 25
Typ gwoździ	PN
Długość gwoździ	15 - 25 mm
Ciśnienie robocze	4,5 - 7 bar
Zapotrzebowanie powietrza	0,34 l/uderzenie
Ciężar	1,0 kg

Zestaw osprzętu pneumatycznego

Zestaw LPZ 4



Zakres dostawy

zestaw składa się z pistoletu wydmuchowego, przystawki do pompowania opon, pistoletu do malowania ze zbiornikiem grawitacyjnym i węża spiralnego PA; złączka wtykowa EURO 1/4"

Nr kat. 601585000

153 zł cena z VAT: 188,19 zł

WSZYSTKO PŁYNIE: POMPY OGRODOWE



Pompy ogrodowe

P 2000 G, P 3300 G

- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 2 zraszaczy
- Osobny wlew wody ułatwiający rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem



P 4000 G

- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 3 zraszaczy
- Osobny wlew wody ułatwiający rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem



Nr kat. 600962000

235 zł

cena z VAT:
289,05 zł

Nr kat. 600963000

275 zł

cena z VAT:
338,25 zł

Nr kat. 600964000

339 zł

cena z VAT:
416,97 zł

Dane techniczne	P 2000 G	P 3300 G (zdjęcie)	P 4000 G
Moc znamionowa	450 W	900 W	1.100 W
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h
Maks. wysokość zasysania	8 m	8 m	8 m
Maks. wysokość pompowania	30 m	45 m	46 m
Przyłącze ssące	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze tłoczne	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	Żeliwo szare	Żeliwo szare	Żeliwo szare
Wałek napędowy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg

Pompy ogrodowe

P 4500 Inox

- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 3 zraszaczy
- Osobny wlew wody ułatwiający rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem



P 9000 G

- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 6 zraszaczy



Nr kat. 600965000

475 zł

cena z VAT:
584,25 zł



Nr kat. 600967000

999 zł

cena z VAT:
1228,77 zł





Dane techniczne	P 4500 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość zasysania	8 m	9 m
Maks. wysokość pompowania	48 m	51 m
Przyłącze ssące	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze tłoczne	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	Stal nierdzewna	Żeliwo szare
Wałek napędowy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Ciężar	10,6 kg	25,1 kg

Zakres dostawy
taśma uszczelniająca
do gwintów

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW METABO: NIESPOTYKANA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Noże o trzykrotnie dłuższej wytrzymałości

- Nowa geometria noży gwarantuje wolniejsze zużycie, a tym samym **200% dłuższą wytrzymałość**
- Ponad trzykrotny odcinek nachodzenia na siebie zapewni dużą stabilność i nieznaczne zużycie
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Duża wydajność cięcia dzięki dwustopniowej przekładni redukcyjnej (AHS/HS 88)

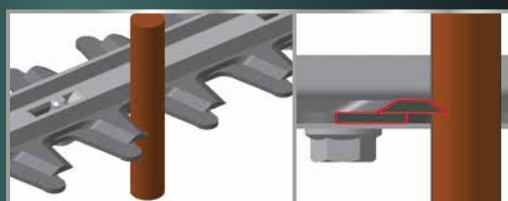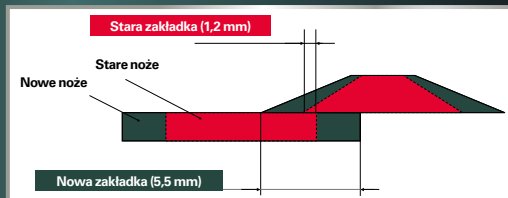

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów 36 V

- Duża wydajność cięcia dzięki dwustopniowej przekładni
- Bezpieczeństwo za sprawą szybko działającego elektronicznego hamulca zatrzymującego noże (w ciągu 0,3 sek.)



1370 zł
cena z VAT: 1658,10 zł
Nr kat. 602177000

1470 zł
cena z VAT: 1808,10 zł
Nr kat. 602177860

1290 zł
cena z VAT: 1586,70 zł
Nr kat. 602203000

Dane techniczne	AHS 36 V (zdjęcie)	AHS 36 V	AHS 36-65 V
Grubość cięcia	18 mm	18 mm	18 mm
Długość cięcia	53 cm	53 cm	63 cm
Napięcie akumulatora	36 V	36 V	36 V
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg
Zakres dostawy	Akumulator Li-Power (36 V / 1,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, pokrowiec do przechowywania	2 akumulatory Li-Power (36 V / 1,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, pokrowiec do przechowywania	2 akumulatory Li-Power (36 V / 1,5 Ah), szybka ładowarka ASC Ultra, pokrowiec do przechowywania

Sieciowe nożyce do żywopłotów

- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
- Sprzęt przeciążeniowy Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku blokady przez obce przedmioty



Zakres dostawy
Zderzak ochronny, osłona do przechowywania

610 zł
cena z VAT: 750,30 zł
Nr kat. 608745000

649 zł
cena z VAT: 798,27 zł
Nr kat. 608755000

699 zł
cena z VAT: 859,77 zł
Nr kat. 608765000

880 zł
cena z VAT: 1082,40 zł
Nr kat. 608855000

945 zł
cena z VAT: 1162,35 zł
Nr kat. 608865000

990 zł
cena z VAT: 1217,70 zł
Nr kat. 608875000

Dane techniczne	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (zdjęcie)	HS 8875
Grubość cięcia	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Długość cięcia	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3.100/min	3.100/min	3.100/min	2.900/min	2.900/min	2.900/min
Moc znamionowa	560 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

CZAS W PREZENCIE!

Kup urządzenie, a zegarek na rękę otrzymasz gratis!

Przy zakupie jednego z pokazanych urządzeń promocyjnych prezent w postaci zegarka na rękę** o wartości 160,00 zł* (cena z VAT: 193,80 zł). Oferta dostępna od 1 lutego 2015.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem 18 V SB 18 LT Compact



Zakres dostawy
szybkocuciący uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED", walizka z tworzywa sztucznego

Nr kat. PL_602103510
1090 zł cena z VAT: 1340,70 zł

Dane techniczne	SB 18 LT Compact
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	34 Nm / 60 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-450 / 0-1.600/min
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna	38 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg

Odkurzacz uniwersalny, 1.400 W ASR 25 L SC

- Z wytrząsaniem elektromagnetycznym oraz włącznikiem automatycznym

Zakres dostawy
wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna

Nr kat. PL_602024000
1520 zł cena z VAT: 1869,60 zł

Dane techniczne	ASR 25 L SC
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	11,0 kg



Zegarek na rękę

- Mechanizm kwarcowy
- Wodoodporny do 3 atm
- Silikonowy pasek



GRATIS

Kombimłotek z elektroniką, 1.010 W KHE 2851



Zakres dostawy
uchwyt narzędziowy do wiercenia udarowego do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkocuciący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, gumowana rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka z tworzywa sztucznego

Nr kat. PL_600657000
1049 zł cena z VAT: 1290,27 zł

Dane techniczne	KHE 2851
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	2,8 J
Ø wiertła do betonu	28 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	28 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	3,7 kg

Szlifierka kątowa, 2.400 W WE 24-230 MVT

- Silnik Metabo Marathon
- Rękojeść Metabo VibraTech (MVT)
- Elektroniczna funkcja wyłączenia maszyny w przypadku zakleszczenia się tarczy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zmiana położenia osłony bez użycia narzędzi
- Obrotowa rękojeść główna

Nr kat. PL_606469000
798 zł cena z VAT: 981,54 zł

Dane techniczne	WE 24-230 MVT
Średnica ściernicy	230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	17 Nm
Ciężar (bez przewodu sieciowego)	5,8 kg



Zakres dostawy
Osłona, kołnierzyk podporowy, nakrętka dwuotworowa, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), klucz dwutrzipieniowy

Twój dealer Metabo:

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

Trzyletnia gwarancja Metabo

Na wszystkie produkty udzielamy przedłużonej gwarancji XXL. W ciągu 4 tygodni od daty zakupu należy zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Spowoduje to wydłużenie standardowej gwarancji do trzech lat.

Rejestracja na www.metabo.com/xxl

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30



www.metabo.pl

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS