


Akcja specjalna obowiązująca od 01.07.2015 do 31.12.2015

Nowa seria

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik miechowy

NOWOŚĆ

Wytrzymałe i stabilne, 2 i 3 segmentowe miechy ze wzmocnieniami tkaninowymi gwarantują bezpieczeństwo i dużą żywotność. Bardzo lekka, ważąca tylko 19 kg wersja L jest dodatkowo wyposażona w rolki z tworzywa sztucznego. Dźwignia ze sterowaniem umieszczona została na uchwycie.




Model	BC2-2S	BC2-2L	BC2-3L
Nośność [t]	2	2	2
A - A maks. [mm]	115-350	115-350	200-500
B [mm]	265	265	250
C [mm]	185	185	185
D [mm]	82	82	82
E [mm]	98	98	98
F [mm]	80	80	60
G [mm]	-	1000	1000
Masa [kg]	15	18	19



BC2-2S



BC2-2L

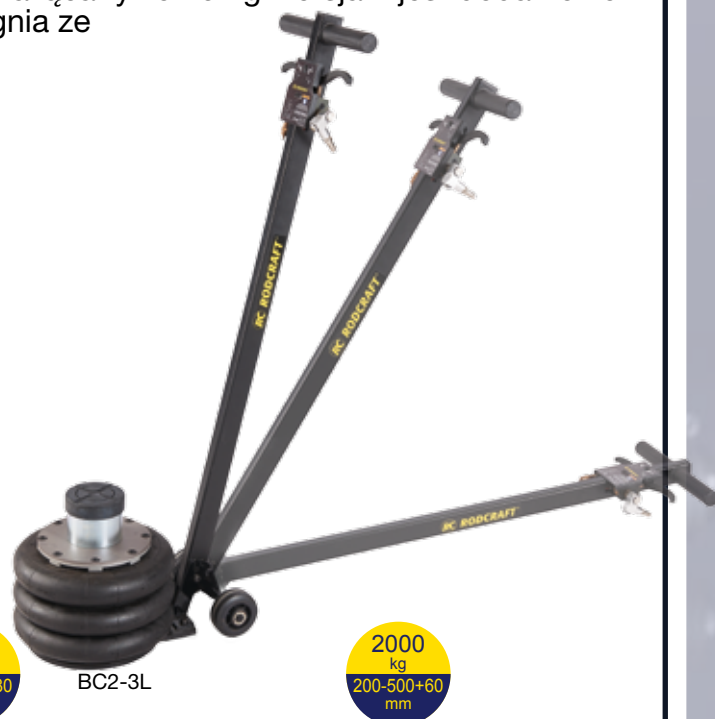

BC2-2S 8951000177 zł **3200,00**

BC2-2L 8951000178 zł **3200,00**

BC2-3L 8951000179 zł **3998,00**



950 Nm
2,5 kg



RC2257K 8951000089 zł **795,00**

Wytrzymały klucz udarowy DUOPACT
Sterowanie jedną ręką dzięki zastosowaniu praktycznego przełącznika w bezpośredniej bliskości uchwytu.

Długi, zapewniający ergonomię uchwyt.

Zestaw obejmuje walizkę oraz:

- 14 wytrzymałych nasadek:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27
- Wąż wlotowy i wylotowy DUS36
- Butelka z olejem pneumatycznym

TOPS 2015-2

RC RODCRAFT®



60 Nm
0,7 kg

Mały wkrętak udarowy 1/4" z wydajnym, dwutłokowym mechanizmem udarowym

RC2077
8951000117 zł **455,00**



580 Nm
1,2 kg



Mały i kompaktowy wkrętak udarowy 3/8"

RC2177
8951000043 zł **795,90**



580 Nm
2,4 kg



Praktyczne sterowanie jedną ręką, idealne narzędzie dla serwisów oponiarskich

RC2205
8951000085 zł **410,00**



Wygrawerowane oznaczenie modelu i wielkość sześciokąta na nasadce.

Jakość stali Cr-Mo
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm

RS4114
8951012356 zł **195,00**



Długi

Wygrawerowane oznaczenie modelu i wielkość sześciokąta na nasadce.

Jakość stali Cr-Mo
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm

RS4114D
8951012357 zł **298,00**

eXtra długi

eXtra
Standard



Do wykonanych ze stopów metali lekkich obrotów samochodów osobowych oraz nakrętek polerowanych Z powłoką z tworzywa sztucznego i ze zmniejszoną grubością ścianki Jakość stali Cr-Mo Długość 13 cm
17/19/21 mm

RS413LWP
8955000054 zł **360,00**



610 Nm
1,25 kg



Krótki, mały wkrętak udarowy z wyjątkowym stosunkiem mocy do masy

RC2267
8951000044 zł **795,00**



610 Nm
1,3 kg



Wytrzymały klucz udarowy DUOPACT Dzięki przełącznikowi kierunku obrotów ergonomiczny dla pracowników leworęcznych i praworęcznych

RC2202
8951000123 zł **698,00**



1250 Nm
2,0 kg



Rodcraft RC2277K w walizce wraz z 1/2" kluczem nasadkowym SW 17/19/21 mm

RC2277K
8951000182 zł **820,00**



rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de

575
Nm
2.6Ah
18V

1/2"

Wkrętak udarowy plus 2 akumulatory li-ion ze wskaźnikiem naładowania i mocną walizką.

RC9026
8951077560 zł **2160,00**

1500
Nm
4,7
kg3/4"
3

Izolowana rękojeść. Mechanizm udarowy DUOPACT. Szybkie przełączanie prawo/lewo. Pełna moc w trakcie odkręcania.

RC2315
8951077130 zł **1020,00**

1950
Nm
3,38
kg3/4"
3

Bardzo lekki wkrętak udarowy 3/4" o maksymalnym momencie 1950 Nm.

RC2377
8951000045 zł **1640,00**



1/2"

Do wykonanych ze stopów metali lekkich obręczy samochodów osobowych oraz nakrętek polerowanych z powłoką z tworzywa sztucznego i ze zmniejszoną grubością ścianki Jakość stali Cr-Mo

17/19/21/22 mm

RS414WP
8951012363 zł **140,00**



1/2"



Wygrawerowane oznaczenie modelu i wielkość na nasadce.

Jakość stali Cr-Mo

Inbus H6/H7/H8/H10/H12/H14/H17/H19

RS438A
8951012376 zł **199,00**



Filtr 5 mikronów Przepływ powietrza 2080 l/min. Maks. ciśnienie wejściowe 15 bar Półautomatyczny spust wody

1/4"

8951000162

zł **285,00**

1/2"

8951000164

zł **290,00**

kalibrowany

Wraz ze świadectwem kalibracyjnym wg DIN ISO 6789:2003, tylko 4% odchyłki. Długotrwała dokładność mechanizmu przy do 25000 cyklach roboczych

Regulacja momentu obrotowego z ręczną blokadą na górnym uchwycie

Wymienna i łatwa w naprawie głowica zapadkowa

Zakres dostawy obejmuje bezpłatny zestaw uniwersalnych nasadek.




245 mm

1/4"

5-25
Nm
1,28
kg

Wraz z kluczem sześciokątnym 1/4" SW8/9/10/11/12 mm Torx T10/T15/T20/T25/T30/T40

DMS030
8951000200 zł **475,00**



410 mm

3/8"

20-100
Nm
1,5
kg

Wraz z nasadkami długimi 3/8" SW7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm

DMS060
8951000201 zł **475,00**



520 mm

1/2"

40-200
Nm
2,02
kg

Wraz z nasadkami krótkimi 1/2" SW10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm

DMS200
8951000202 zł **549,00**



1060 mm

3/4"

150-750
Nm
8,2
kg

DMS400
8951000094 zł **1935,00**



1255 mm

1"

200-1000
Nm
16,2
kg

DMS1000
8951000095 zł **2345,00**

TOPS 2015-2

RC RODCRAFT®



1"
DUS 26
3

2450 Nm
9,4 kg

Precyzyjnie wyważone urządzenie do serwisowania samochodów ciężarowych z zabezpieczeniem gumowym z przodu oraz uchwytem bocznym wyposażonym w izolującą od drgań wkładkę boczną.

Krótkie wrzeciono 9,4 kg

RC2425 8951077190 **zł 2330,00**
Długie wrzeciono 10,6 kg

RC2426 8951077032 **zł 2250,00**



1"
3

2900 Nm
10,6 kg

Odporna obudowa metalowa z regulowanym uchwytem bocznym Bezobsługowy, „zamknięty system udarowy”
3 stopniowa regulacja w obu kierunkach obrotów
Wyprowadzenie powietrza wylotowego w dół z obudowy

Krótkie wrzeciono 10,6 kg

RC2466 8951000047 **zł 2485,00**
Długie wrzeciono 11,6 kg

RC2476 8951000048 **zł 2310,00**



1"
3

2900 Nm
8,3 kg

Bardzo niska masa wynosząca 8,1 kg przy momencie 2900 Nm
Kuty mechanizm udarowy DUOPACT przystosowany do wysokich obciążeń
Dodatkowy uchwyt z możliwością obrotu od 360°
Izolująca przed zimnem powłoka gumowa na obu uchwytach

Krótkie wrzeciono 7,2 kg

RC2437Xi 8951000068 **zł 3110,00**
Długie wrzeciono 8,3 kg

RC2447Xi 8951000069 **zł 3340,00**



Miska magnetyczna okrągła Ø 150 mm

MAGT1 8951011488 **zł 30,00**



Miska magnetyczna krótka, kwadratowa 240 x 140 mm

MAGT2 8951011489 **zł 43,00**



Miska magnetyczna długa, kwadratowa 360 x 160 mm

MAGT3 8951011490 **zł 53,00**



1"
3

2900 Nm
8,1 kg

Bardzo niska masa wynosząca 8,1 kg przy momencie 2900 Nm
Kuty mechanizm udarowy DUOPACT przystosowany do wysokich obciążeń
Dodatkowy uchwyt może być obracany o 360°
Izolująca przed zimnem powłoka gumowa na obu uchwytach

Krótkie wrzeciono 7,3 kg

RC2457Xi 8951000135 **zł 2505,00**
Długie wrzeciono 8,1 kg

RC2477Xi 8951000046 **zł 2580,00**



1"
4

3500 Nm
14,6 kg

Bardzo odporne i wytrzymałe urządzenie
Bezobsługowy, „zamknięty system udarowy”
Prowadzenie powietrza wylotowego przez uchwyt

RC2444 8951077210 **zł 5950,00**



1 1/2"
4

5500 Nm
17,7 kg

Ważące tylko 17,7 kg, wysokiej wydajności urządzenie o umiarkowanym zużyciu powietrza w porównaniu z innymi urządzeniami o podobnej cenie.

RC2530 8951077260 **zł 12630,00**



rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de



kalibrowana



Zakres pomiarowy 0 - 10 bar.
Obudowa metalowa z wytrzymałym węzłem o długości 500 mm i szybkozłączę do wentyli samochodowych

RF02G
8951011019 zł **175,00**

kalibrowana




Model wyższej klasy, zakres pomiarowy 0 - 11 bar, gumowa powłoka ochronna i wąż o długości 1500 mm z szybkozłączę do wentyli samochodowych Oddzielny od dźwigni napełniania przycisk do spuszczenia powietrza Bardzo duża wytrzymałość na uderzenia Przystosowany także do napełniania azotem

RFP04G
8951012306 zł **420,00**

30
Nm
0,44
kg

1/4"



Bardzo krótka konstrukcja umożliwiającą zastosowanie w ograniczonej przestrzeni

Izolowany uchwyt

RC3001
8951078022 zł **290,00**

Pistolet pneumatyczny z materiałów o wysokiej jakości

Izolacja przed zimnym powietrzem

Stabilny wlot powietrza z tuleją mosiężną



RC8240 zł **43,00** **RC8241** zł **36,00**
8955000026 8955000010

Pistolet pneumatyczny z materiałów o wysokiej jakości

Miękka końcówka zabezpieczająca przed powstaniem zarysowań, zmniejszająca poziom hałasu oraz ryzyko uszkodzeń ciała

Izolacja przed zimnym powietrzem
Stabilny wlot powietrza z tuleją mosiężną



RC8240S zł **44,00** **RC8241S** zł **65,00**
8955000009 8955000011

3/8"
DUS 25



45
Nm
0,65
kg

Przystosowany do pracy w warunkach dużego zabrudzenia dzięki zastosowaniu zamkniętego mechanizmu oraz smarowniczki

Płaska głowica zapadkowa pozwala na zastosowanie w ograniczonej przestrzeni

Izolowany uchwyt, obrotowy wylot powietrza, regulowana prędkość

RC3260 zł **520,00**
8951078033

1/2"
DUS 21



90
Nm
0,9
kg

Wysokiej mocy klucz zapadkowy przydatny w każdym warsztacie Miniaturowa smarowniczka na głowicy zapadkowej pozwala na smarowanie mechanizmu w przypadku zastosowania w warunkach wysokiego zanieczyszczenia

RC3607 zł **425,00**
8951078114

1/2"



130/250
Nm
1,6
kg

Dużej mocy klucz zapadkowy z izolowanym uchwytem

Miniaturowa smarowniczka na głowicy zapadkowej pozwala na smarowanie mechanizmu w przypadku zastosowania w warunkach wysokiego zanieczyszczenia

Moment obrotowy silnika 130 Nm
Ręczny moment obrotowy 250 Nm

RC3700 zł **940,00**
8951078074

TOPS 2015-2

RC RODCRAFT®



Rolki prowadzące węże do montażu ściennego

Wąż o długości 10 m i średnicy wewnętrznej 8 mm 1/4", przyłącza AG.

Lekki i szybki dostęp do sprężyny i węża

Model SAR21: obudowa z tworzywa sztucznego
Model SAR31: obudowa z aluminium

SAR21
8951000148 **zł 570,00**

SAR31
8951000150 **zł 820,00**



Rolki prowadzące węże do montażu ściennego

Wąż o długości 16 m i średnicy wewnętrznej 10 mm 3/8", przyłącza AG.

Lekki i szybki dostęp do sprężyny i węża

Model SAR22: obudowa z tworzywa sztucznego
Model SAR32: Obudowa z aluminium

SAR22
8951000149 **zł 915,00**

SAR32
8951000151 **zł 1170,00**



2200
obr./min
0,95
kg

Małe, poręczne urządzenie prawoobrotowe o mocy 500 W.

Błyskawiczne gniazdo wiertarskie Röhm®.

RC4100
8951073000 **zł 446,00**



8-20
Nm
1,15
kg

Wkrętak o prędkości 1800 obr./min Wewnętrzna regulacja momentu obrotowego Wyłączenie sprzęgłem zwrotnym

RC4700
8951073002 **zł 580,00**



4-17
Nm
1,1
kg

Wkrętak o prędkości 1800 obr./min Wewnętrzna regulacja momentu obrotowego Wyłączenie sprzęgłem zwrotnym

RC4760
8951073012 **zł 670,00**



3000
obr./min
0,58
kg

Lekka wiertarka z materiałów kompozytowych Izolowany uchwyt Moc 380 W

RC4105
8951073001 **zł 745,00**



2000
obr./min
1,15
kg

Kompaktowa wiertarka z błyskawicznym gniazdem wiertarskim Röhm®.

Moc 500W

RC4500
8951073021 **zł 418,00**



800
obr./min
1,4
kg

Kompaktowa wiertarka z błyskawicznym gniazdem wiertarskim Röhm®.

Przełącznik kierunku obrotów

Dodatkowy uchwyt gwarantujący lepszą kontrolę

Możliwość użycia do mieszania farby lub tynku po zastosowaniu odpowiedniej końcówki

RC4550
8951073031 **zł 570,00**



1500
obr./min
1,1
kg

Do wiercenia na ograniczonej przestrzeni dzięki zastosowaniu głowicy wiertarskiej z uzębieniem wieńcowym

Przełącznik kierunku obrotów

RC4650
8951073050 **zł 494,00**





rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de

Dalsze informacje
zamieszczono w katalogachMały, poręczny pistolet do usuwania
rdzy z obręczy kół i małych powierzchni

Zestaw 12 igieł o średnicy 3 mm

**RC5615**
8951076002 zł **445,00**Zespolone urządzenie umożliwia
wykonywanie dwóch operacji. Usuwanie
zadziórów lub odstawianie powierzchni
z zastosowaniem igieł. Wyposażenie
obejmuje:
19 igieł 3 mm
1 zdzierak**RC5610**
8951076001 zł **1200,00**Uniwersalne urządzenie do obróbki
większych powierzchni lub detali
dzięki możliwości zastosowania dwóch
różnych zestawów igieł
29 igieł 2 mm oraz
19 igieł 3 mm**RC5625**
8951076004 zł **780,00**Uznane, uniwersalne urządzenie do
przecinania, odcinania i rozdzielania
„UNICUTTER”. Szczególnie przydatne
do wycinania szyb samochodowych
i podobnych połączeń klejonych**RC6605RE**
8951074005 zł **770,00****U24**
8951010177
A = 24 mm**U40**
8951010185
A = 40 mm**U60**
8951010193
A = 60 mm

1 zestaw = 2 noże

zł **230,00****K30E**
8951010197
A = 45 mmzł **199,00****G90-58**
8951010256
A = 58 mm**G35-25**
8951010207
A = 25 mmzł **130,00****G90-70**
8951010258
A = 70 mmzł **323,00****G57**
8951010227
A = 49 mmzł **215,00**Typowe urządzenie do wycinania przednich
szyb samochodowych
Do przecinarek oscylacyjnych z mocowaniem
sześciokątnym, np RODCRAFT, modele
RC6605RE, RC6606RE i RC6610.
Możliwość zastosowania różnych długości
ostrzy w zależności od szerokości spoiny
kleju - Wymiar ADuży wybór noży przedstawiony został w naszym
kataloguZawartość:
U24/U36/U63/U90/G35-25/G57/G90-57**Zestaw UG**
8951010214zł **625,00**



RC22S
RC19S
RC60S
RC20S
RC18S

11 mm
6 Dżuli
1,5 kg

Zestaw w walizce składa się z:
młotek pneumatycznych 5100
5 dłut do obróbki metalu
1 sprężyna mocowania dłuta RC70
1 walizka

RC5120
8951171013 zł **340,00**



NOWOŚĆ

11 mm
9 Dżuli
1,7 kg

Wyposażone w izolację drgań młotek pneumatycznych o wysokiej ergonomii obsługi i sile uderzeń.
Mocowanie szybkozłączne
Wyprofilowany uchwyt z wkładką gumową zapewnia pewne prowadzenie

RC5185
8951000152 zł **740,00**



NOWOŚĆ

11 mm
12 Dżuli
2,0 kg

Wyposażone w izolację drgań młotek pneumatycznych o wysokiej ergonomii obsługi i sile uderzeń.
Mocowanie szybkozłączne
Wyprofilowany uchwyt z wkładką gumową zapewnia pewne prowadzenie

RC5195
8951000154 zł **780,00**

Końcówki dłuta z sześciokątnym mocowaniem typu 11 mm.

Dłuto punktowe
SS10
8951011932 zł **70,00**

Dłuto płaskie 20 mm
SS20
8951011934 zł **70,00**

Dłuto płaskie 40 mm
SS40
8951011938 zł **70,00**

PO 5 SZTUK W ZESTAWIE

32zeby/cal
8951011514 zł **47,00**

24zeby/cal
8951011515 zł **47,00**

18zeby/cal
8951011520 zł **47,00**

14zeby/cal
8951011519 zł **38,00**

32zeby/cal
8951011521 zł **88,00**

24zeby/cal
8951011522 zł **88,00**

18zeby/cal
8951011523 zł **88,00**



14,7 mm
7,66 Dżuli
5,75 kg

Jednocześnie młotek wydłużony
Długość obudowy 1080 mm Zestaw nie obejmuje wyposażenia dodatkowego

RC5550
8951076018 zł **1400,00**



RC510
8951011957 zł **340,00**



10 mm Skok
0,65 kg

Poręczna, szybka piła szablowa z izolowanym uchwytem i wyprowadzeniem powietrza wylotowego do tyłu

RC6050
8951079001 zł **405,00**



10 mm Skok
0,51 kg

Częstotliwość skoku:
10000 skoków/min

Piła ta umożliwia zarówno szlifowanie, jak i zastosowanie długich ostrzy tnących, np. do odcinania profili

RC6067
8951079011 zł **1190,00**



rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de

2,4-5
mm1,6
kg

Do standardowych nitów ślepych (miedź i aluminium) Niskie zużycie powietrza pozwala na zastosowanie w połączeniu z małymi kompresorami

RC6700 8951074001 zł **418,00**

3,2-6,4
mm1,8
kg

Do standardowych nitów ślepych ze stali 3,2 - 6,4 mm (i materiały o niższej twardości).

RC6715 8951074003 zł **1295,00**

NITY BULB BOLT2,4-6,4
mm2,4
kg

Wysokiej jakości nitownica z podłączanym odciągiem i przezroczystym pojemnikiem na odpadki

Wieszak podajnika nitów z:

- miedzi, aluminium, stali i stali nierdzewnej
- wysokiej wytrzymałości
- nitów typu Bulb: przystosowanych do obciążeń rozciągających
- nitów typu Bolt: przystosowanych do obciążeń ścinających

Do nitów o wielkości

4,8 - 6,4 (Inox) mm

4,8 - 8,0 (Stal) mm


6,4 "BULB" (Stal) mm

6,4 "BOLT" (Stal) mm

RC6720 8951074004 zł **2580,00**



Urządzenie do wytłaczania i zaginania przygotowującego do spawania, stosowane najczęściej przy pracach dotyczących blach karoserii



B x A x C = 22 x 12 x 1,2 mm
D = 5 mm


RC6301 8951076011 zł **585,00**



Głębokość frezowania regulowana z dokładnością 50 µm Pneumatyczny przesuw freza

Zestaw obejmuje mocowanie oporowe o głębokości 75 mm
Możliwość stosowania tylko frezów o średnicy Ø8 mm i długości 47 mm

RC6453 8951076013 zł **1610,00**



Wytłaczarka do przecinania i formowania normalnych brach karoseryjnych ze stali i aluminium
Możliwość obróbki małych promieni formowania

Szerokość przecinania [mm] 4
Maks. grubość materiału [mm] 1
Prędkość przecinania [m/min/ 2,6

RC6100 8951076008 zł **460,00**



125 mm

M14x2
Wrzeciono1,6
kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

Kompaktowa szlifierka kątowa z ogranicznikiem zabezpieczającym, blaszaną osłoną i zdejmowalnym uchwytem bocznym

Moc 750 W przy prędkości obrotowej 10000 obr./min.

RC7166 8951075051 zł **753,00**

745
W14000
obr./min

Przecinarka o długości 370 mm

Przeznaczona do pracy w ograniczonej przestrzeni
Kompozytowy uchwyt zabezpiecza przed przenikaniem zimna
Przycisk blokady wrzeciono pozwala na szybką zmianę talarza
Możliwość ustawienia osłony w 11 pozycjach co 126°
Możliwość zastosowania tarcz o średnicy Ø100 mm
Zestaw obejmuje 5 wysokiej jakości tarcz o grubości 1mm firmy Norton®, przeznaczonych do cięcia blachy, stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych

RC7170 8951000144 zł **750,00**



75 mm

20000
obr./min0,8
kg

MINIATUROWA PRZECINARKA

Do tarcz 75 mm z otworem 10 mm
Moc 300W

Wyprowadzenie powietrza wylotowego do tyłu

Tarcza tnąca dostępna jako wyposażenie dodatkowe o numerze 8951011536

RC7190 8951075101 zł **251,00**

TOPS 2015-2

RC RODCRAFT®



26000
obr./min
0,4
kg

Mała, prosta szlifierka z obudową wykonaną w formie odlewu z aluminium

Moc 280W

RC7010 zł **196,00**
8951075040



26000
obr./min
0,4
kg

Mała, poręczna szlifierka kompozytowa o mocy 300 W

Walizka zestawu zawiera:
5 końcówek szlifierskich z trzpieniem 3 i 6 mm oraz 1 zaciskiem mocującym 3 mm

RC7012 zł **303,00**
8951175000



20000
obr./min
0,7
kg

Duża, prosta szlifierka z obudową wykonaną w formie odlewu z aluminium

Moc 400W

RC7020 zł **347,00**
8951075080



18000
obr./min
0,4
kg

Szlifierka kątowna z głowicą 90°
Wylot powietrza przez należąco do zestawu węży

RC7100RE zł **460,00**
8951075121



15000
obr./min
0,4
kg

Bardzo poręczne i lekkie urządzenie do małych napraw
Zestaw obejmuje tancerze oporowe 50 i 75 mm oraz dodatkowe elementy do szlifowania (3 różne grubości ziarna)

RC7681K zł **498,00**
8951000019



15000
obr./min
0,55
kg

Ergonomiczna głowica kątowna o kącie 105° Moc 300W
Izolowany uchwyt Wylot powietrza do tyłu

RC7107 zł **420,00**
8951075005



22000
obr./min
1,0
kg

Bardzo wydajne urządzenie o mocy 700 W

Wylot powietrza do tyłu z zastosowaniem należącego do zestawu węży

RC7025RE zł **730,00**
8951075130



23000
obr./min
0,55
kg

Szlifierka prosta o przedłużonej budowie

Długość całkowita 233 mm

Moc 300W

RC7045 zł **370,00**
8951075120



18000
obr./min
1,2
kg

Model o mocy 700 W z zaciskiem 6 mm

Wylot powietrza do tyłu z zastosowaniem należącego do zestawu węży

RC7060RE zł **1060,00**
8951075210



rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de

Dalsze informacje
zamieszczono w katalogach3500
obr./min
1,1
kg**SZYBKO - PEWNIE - CZYSTO**

Usuwanie rdzy, lakieru i konserwacji podwozia z zastosowaniem i bez zastosowania piaskowania Tarcze czyszczące pozwalają na usuwanie naklejek i pasków ozdobnych bez zagrożenia uszkodzenia powierzchni lakieru i bez rozgrzewania Dzięki niskiej twardości możliwość zastosowania do lakierów wodnych

Zestaw obejmuje 4 różne tarcze szczotkowe, 1 tarczę czyszczącą, 2 koła adapterowe o szerokości 11 i 22 mm

RC7091 8951176010 zł **1995,00****MBX ZUBEHÖR**

Czyszczenie lakieru z ozdób bez efektu rozsmarowania dzięki zastosowaniu struktury bardzo miękkich włókien Zestaw obejmuje 5 sztuk

**ZU014** 8951011649 zł **795,00**

Duży wybór tarcz przedstawiony został w naszym katalogu

Do usuwania zabezpieczenia antykorozyjnego podwozi, mas uszczelniających, lakieru Szczególnie przydatny do szwów krawędziowych, kształtowych i krawędziowych. Z zastosowaniem efektu piaskowania Zestaw obejmuje 5 sztuk

**BU020-5** 8951011664 zł **495,00** 11 mm**BU015-5** 8951011663 zł **505,00** 23 mm18000
obr./min
0,8
kg**Taśma szlifująca**
10 x 330 mm

Wąska szlifierka taśmowa do zastosowania w ograniczonej przestrzeni Obsługiwany jedną ręką mechanizm szybkozmienny Możliwość wychylenia ramienia szlifującego

RC7155 8951072041 zł **648,00****Możliwość ponownego
zastosowania**

Wielokrotnego zastosowania butelka z rozpylaczem Możliwość napełnienia np. rozpuszczalnikiem, środkiem antykorozyjnym, środkami smarnymi Pojemność ok. 0,6 l

**RC8118** 8951011018 zł **172,00**

Odcąg wysokociśnieniowy i pistolet pneumatyczny w jednym Odsysanie np. opiłków lub wody albo nadmuch dużych powierzchni w celu ich osuszenia Zestaw zawiera różne dysze, wąż oraz worek pyłowy

RC8116 8951070004 zł **170,00****10 szt. taśm szlifierskich
10 x 330 mm****Korn040** 8951011604 zł **98,00****Korn080** 8951011570 zł **75,00****Korn120** 8951011577 zł **100,00****Korn180** 8951011578 zł **110,00****Korn240** 8951011579 zł **110,00**60000
obr./min
0,2
kg

Wysokiej prędkości szlifierka prosta do grawerowania i tuningu

Moc 40W

Długość 133 mm

RC7051 8951000165 zł **599,00****WYPOSAŻENIE DODATKOWE
RC7035**

1 mała tarcza czyszcząca do obróbki np. krawędzi

**RC7035D** 8951011677 zł **32,00**

5 tarcz czyszczących do obróbki powierzchniowej

RC7035L5T 8951012289 zł **310,00**2600
obr./min
0,9
kg

Wydajne urządzenie z wąską tarczą do obróbki lakieru

Łatwe usuwanie folii i naklejek

Zestaw zawiera 1 tarczę czyszczącą

RC7035 8951075100 zł **495,00**



Punktowa szlifierka oscylacyjna z talerzem Klett o średnicy 77 mm i skoku 2,5 mm
Bez odciągu Szczególnie przydatna do małych napraw

2,5 mm **RC7661V** **zł 525,00**
8951072231



Tarcza Mikro-Klett o średnicy 150 mm i 15 otworach przystosowana do typowych elementów szlifujących, tzn. wyposażonych w 6, 6+1 i 8+1 otworów.

Wysoka ergonomia obsługi Precyzyjne wyważenie zmniejsza wibracje odczuwane przez operatora i umożliwia długotrwałe zastosowanie
Niska wysokość, tylko 107 mm Łatwa zmiana kierunku wylotu powietrza kierowanego zawsze w stronę od ciała operatora

5 mm **RC7705V6** **zł 685,00**
8951000020
10 mm **RC7710V6** **zł 705,00**
8951000070



Szlifierka mimośrodowa o prędkości do 10000 obr./min. Prędkość 900 obr./min umożliwia agresywne, zgrubne szlifowanie bez niebezpieczeństwa uszkodzenia powierzchni szlifowanej

Odporny talerz Klett o średnicy Ø200 i 8 otworach zamocowany na 6 trzpieniach

5 mm **RC7691V** **zł 1235,00**
8951072212



Pistolet do natrysku środków antykorozyjnych stosowanych do podwozi, przystosowany do typowych pojemników 1 l z gwintem śrubowym
Zestaw obejmuje 2 dysze i rurki podnoszące

RC8011 **zł 127,00**
8951070040



Pojemnik 0,6 l i dysza 1,4 mm

Możliwość ustawienia okrągłego lub płaskiego kształtu strumienia Ograniczenie ilości podawania środka i regulacja ilości powietrza

Dysze o rozmiarach 1,7 / 2,0 i 2,5 mm dostępne jako wyposażenie dodatkowe

RC8102/14 **zł 395,00**
8951070002



Miniaturowy pistolet do lakieru z pojemnikiem 0,125 l i dyszą 0,8 mm
Możliwość ustawienia okrągłego lub płaskiego kształtu strumienia
Ograniczenie ilości podawania środka i regulacja ilości powietrza
Dysze o rozmiarach 0,5 i 1,0 mm dostępne jako wyposażenie dodatkowe

RC8103/08 **zł 435,00**
8951070012



Poręczne i lekkie urządzenie do małych napraw
Zestaw 75 mm zawiera:
1 szt. talerz mocujący Klett
2 szt. tarcze polerskie (pianka)
1 szt. tarcza polerska (futro)

RC7683K **zł 580,00**
8951000017



Mała szlifierka mimośrodowa z talerzem 50 + 75 mm i końcówkami szlifierskimi o ziarnie 180, 320 i 600.

RC7682K **zł 565,00**
8951000018



Urządzenie do piaskowania o pojemności 10 l
Zestaw obejmuje pistolet i 5 m węża
Możliwość zastosowania środka o ziarnistości 0,4 - 0,8 mm (ważne!).

Zestaw zamiennych dysz ceramicznych (5 szt) o numerze zamówieniowym 8951011689

RC8112 **zł 299,00**
8951070003



rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de

Dalsze informacje
zamieszczono w katalogach


Podnośniki pneumatyczno-hydrauliczne

Wygodne podnoszenie samochodów ciężarowych, autobusów itp. za pomocą urządzenia pneumatycznego. Gotowość do zastosowania po podłączeniu zasilania pneumatycznego, sterowanie ruchem tłoka za pomocą dźwigni. Podnoszenie bez ręcznego pompowania.

Paleta modeli obejmuje urządzenia z tłokiem normalnym i teleskopowym, elementy przedłużające i różne nośności.

Dalsze informacje zamieszczono w katalogu.

Model	LHH22	LHH35	LHHT20P
Nośność (C1/C2) [t]	20	32	20 / 8
A [mm]	210	255	166
B1 [mm]	325	368	238
B2 [mm]	-	-	320
Przedłużenie gwintowe (+T) [mm]	110	120	-
Adapter 1 (+X) [mm]	100	100	100
Adapter 2 (+X) [mm]	60	60	-
Adapter 3 (+X) [mm]	20	20	-
Adapter 4 (+X) [mm]	20	20	-
Masa [kg]	49	54,5	28



możliwość
przenoszenia,
masa tylko 28 kg



LHH22
8951084201 zł **2245,00** 20t

LHH35
8951084350 zł **2870,00** 32t

LHHT20P
8951000076 zł **5640,00** 20t

Profesjonalne, kompaktowe podnośniki hydrauliczne wysokiej jakości z dzieloną dźwignią pompowania.


Możliwość szybkiego dostosowania dzięki zintegrowanemu przedłużeniu wrzeciona (+C).

Spawana konstrukcja gwarantująca całkowitą szczelność.

Podwójne prowadzenie tłoka.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki zastosowaniu zaworu bezpieczeństwa.

Modele specjalne o bardzo niskiej wysokości (L) lub o 50% większej prędkości tłoka (F) w porównaniu z modelami standardowymi.



Model	MGN 2	MGN 3	MGN 5	MGN 8	MGN 12	MGN12F	MGN12L	MGN 20	MGN20F	MGN 30	MGN50L
Nr artykułu:	895100009	895100010	895100011	895100012	895100013	8951000127	8951000128	895100014	8951000129	895100015	8951000130
Nośność	2,0 t	3,0 t	5,0 t	8,0 t	12,0 t	12,0 t	12,0 t	20,0 t	20,0 t	30,0 t	50,0 t
Masa	2,4 kg	2,9 kg	3,8 kg	5,8 kg	6,7 kg	9,5 kg	5,9 kg	9,1 kg	13 kg	18,3 kg	35,3 kg
A (min.)	180 mm	190 mm	200 mm	200 mm	180 mm	240 mm	155 mm	185 mm	275 mm	285 mm	300 mm
A+B (maks.)	305 mm	325 mm	340 mm	320 mm	275 mm	390 mm	225 mm	280 mm	445 mm	455 mm	480 mm
C (+gwint)	55 mm	65 mm	60 mm	80 mm	75 mm	90 mm	45 mm	35 mm	70 mm	/	/
D	360 mm	390 mm	400 mm	400 mm	350 mm	480 mm	270 mm	315 mm	515 mm	455 mm	480 mm
E	110 mm	115 mm	130 mm	150 mm	165 mm	144 mm	144 mm	180 mm	140 mm	190 mm	150 mm
F	20 mm	70 mm	75 mm	90 mm	105 mm	43 mm	53 mm	120 mm	53 mm	140 mm	66 mm
G	20 mm	23 mm	29 mm	35 mm	43 mm	43 mm	43 mm	53 mm	53 mm	62 mm	63 mm
Cena	zł 120,00	zł 145,00	zł 175,00	zł 242,00	zł 295,00	zł 530,00	zł 495,00	zł 340,00	zł 722,00	zł 547,00	zł 1670,00



Niski podnośnik o dużej głębokości wjazdu Wysokość min. 80 mm, maks. 540 mm
Nośność 1,5 t

Pedał przyspieszający podnoszenie
Rolki z tworzywa sztucznego

RH151
8951000051 zł **1215,00**

Aluminium

1300 kg
10,5 kg




Bardzo lekki podnośnik (10,5 kg) o nośności wystarczającej do wielkości samochodów osobowych

Ciche rolki z tworzywa sztucznego

RH135
8951082025 zł **750,00**

2000 kg
20,5 kg

Aluminium

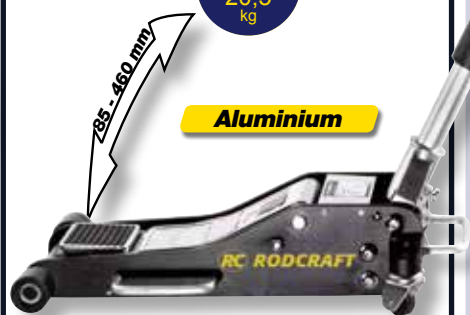

W pełni funkcjonalny i jednocześnie bardzo lekki podnośnik samochodowy (20,5 kg) o nośności do 2t.

Idealny do zastosowania w pojazdach serwisowych i naprawach u klienta.

Szybka, dwukierunkowa hydraulika

Ciche rolki z tworzywa sztucznego

RH201
8951000003 zł **1365,00**

Do HRS04 & 10

10,0 t
42-52 mm

HRD10F
8951000138 zł **615,00**

10,0 t
130-180 mm

HRD10K
8951000139 zł **440,00**

Maks. 600 kg



Do łatwego manewrowania pojazdami we wszystkich kierunkach

Łatwa obsługa za pomocą pedału i wytrzymały układ hydrauliczny

RG600
8951089045 zł **670,00**



Pompa pneumatyczno-hydrauliczna
Możliwość zastosowania z HRS04, HRS10 oraz HRS20. Gotowość do zastosowania bezpośrednio po podłączeniu sprężonego powietrza
- Wyeliminowanie ręcznego pompowania 700 bar
- 0,7 l objętości oleju Wąż o długości 1,5 m

PHP10
8951000136 zł **1520,00**



Pedał przyspieszający podnoszenie
Rolki z tworzywa sztucznego
Min. wysokość 75 mm, maks. wysokość 505 mm, nośność 2t

RH215
8951082026 zł **970,00**



Krótką dźwignia z pedałem przyspieszającym podnoszenie

RH290
8951082031 zł **715,00**



Pedał przyspieszający podnoszenie
Min. wysokość 95 mm, maks. wysokość 550 mm Nośność 3t Rolki z tworzywa sztucznego

RH315
8951000063 zł **1810,00**



rodcraft.com

facebook.com/rodcraft.de



Dalsze informacje
zamieszczono w katalogach

- spawana, wytrzymała konstrukcja spawana z rur stalowych z poprzeczkami wzmacniającymi, niska masa ułatwia przenoszenie
- wysoka sztywność dzięki wyposażeniu każdej podpory w stopę oporową
- stabilny, pełny stempel oporowy zastosowany w modelach z gwintem, ergonomiczny kształt rury zapewnia łatwe przenoszenie, duży trzpień i zawleczka zabezpieczająca trzpień z łańcuchem
- USBN5 z nakładką gumową do autobusów niskopodłogowych
- Wszystkie modele z atestem TÜV & GS, nie dotyczy modelu USB16H

Dostawa w parach



Model	USB1.5	USB1.5H	USB3	USB5	USBN5	USB8	USB8H	USB12G	USB12HG	USB16H
Nr artykułu:	8951000096	8951000097	8951000098	8951000099	8951000100	8951000101	8951000102	8951000103	8951000104	8951000106
Nośność	1,5 t	1,5 t	3 t	5 t	5 t	8 t	8 t	12 t	12 t	16 t
Masa	2,2 kg	3,6 kg	3,8 kg	5,0 kg	4,3 kg	7,9 kg	11,4	10,6 kg	14,4 kg	19,5 kg
Min. wysokość	260 mm	430 mm	320 mm	370 mm	245 mm	385 mm	580 mm	345 mm	475 mm	430 mm
Maks. wysokość	405 mm	700 mm	530 mm	580 mm	350 mm	600 mm	950 mm	515 mm	730 mm	725 mm
Cena pary	zł 390,00	zł 630,00	zł 477,00	zł 580,00	zł 1100,00	zł 1460,00	zł 1170,00	zł 2775,00	zł 3120,00	zł 4070,00



Zestaw blacharski o nacisku 4 t
17 części z łącznikami
Dostawa w walizce

4t

HRS04
8951000124 **zł 1205,00**



Zestaw blacharski o nacisku 10t
17 części z połączeniami kształtowymi
Dostawa w walizce

10t

HRS10
8951000125 **zł 2000,00**



Zestaw blacharski o nacisku 20t
20 części z połączeniami śrubowymi
Dostawa w 2 walizkach

20t

HRS20
8951000126 **zł 5830,00**

Prasa warsztatowa o nacisku 15 t




Spawana rama i pompa hydrauliczna
o 2 prędkościach

Wyposażenie dodatkowe obejmuje
mocowanie szybkozłączne
z 8 trzpieniami DS8 (8955000050)

WP15
8951000064 **zł 2375,00**

Prasa stacjonarna o nacisku 20 t

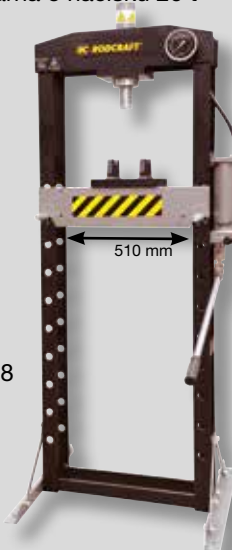


Spawana
rama i pompa
hydrauliczna o 2
prędkościach
umożliwia szybki
dosuw i wysoki
nacisk

Wyposażenie
dodatkowe
obejmuje
mocowanie
szybkozłączne
z 8 trzpieniami DS8
(8955000050)

WP20S
8951000065 **zł 2950,00**

Prasy stacjonarne o nacisku 30 t lub 50 t

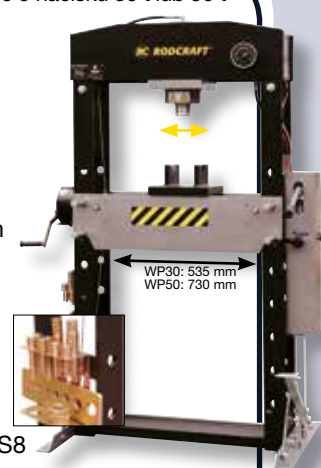

Bardzo szeroka,
spawana
rama Siłownik
z przesuwem
bocznym
Pompa
hydrauliczna
o 2 prędkościach
pracy umożliwia
szybki dosuw
i wysoki nacisk

Wyposażenie
obejmuje
mocowanie
szybkozłączne
z 8 trzpieniami DS8
(8955000050).

WP30P
8951000071 **zł 5250,00**

WP50P
8951000072 **zł 8150,00**

TOPS 2015-2

Sonderaktion gültig vom 01.07.2015 bis 31.12.2015

RC RODCRAFT®

Chromowana powierzchnia

Chromowana powierzchnia siłownika olejowego zabezpiecza przed korozją

Łatwe pozycjonowanie

Kołowy uchwyt gwarantuje pełną kontrolę w każdej pozycji

Obsługa bez konieczności angażowania rąk

Duży pedał podnoszenia

Obniżanie za pomocą oddzielnego pedału bez konieczności angażowania rąk

Bezpieczeństwo

Zawór spustowy z zabezpieczeniem przed niezamierzonym opuszczeniem, sterowanie wymuszające świadomą obsługę przez człowieka i zawór zabezpieczający

Uniwersalność

Kosz podnoszenia pozwala na zamocowanie wanny olejowej P46 i zebranie oleju bezpośrednio pod pojazdem

Po obróceniu kosza i zastosowaniu należącego do zestawu talerza, możliwe jest podnoszenie

Zakres dostawy obejmuje:

- 2 łańcuchy zabezpieczające
- Pokryty gumą talerz
- Magnetyczny talerz do odkładania śrub



300
kg
1190-2010
mm

600
kg
1180-2000
mm

1000
kg
1180-2010
mm

GHN300 8951000131 zł **1290,00**

GHN600 8951000132 zł **1445,00**

GHN1000 8951000133 zł **1935,00**

NOWOŚĆ

Mostek do montażu silników o nośności 500 kg. Możliwość regulacji wsporników od 730 do 1668 mm szerokości

MGM2 8951000176 zł **862,00**

43 litry

P50 8951000090 zł **499,00**

16 litrów

P46 8951000058 zł **80,00**

Zawiera najważniejsze informacje dotyczące urządzenia np. maks. moment obrotowy, masa, prędkość obrotowa, nośność, wymiary zewnętrzne

Informacja dotycząca stosowania węża/tłumika wylotowego (wypożyczenie dodatkowe)

Możliwość zastosowania na wieszaku sprężynowym

Liczba stopni regulacji mocy

Wielkość czworokąta napędowego

Praca prawo lub lewokierunkowa

Wielkość zacisku mocującego

Skok szlifowania

Mocowanie trzpienia dłuta

Wielkość gniazda wiertarskiego

Sprzedawca:



Dalsze informacje zamieszczono w następujących źródłach:

Katalogi:

- Kompletny asortyment
- Wszystkie dane techniczne
- Szczegółowy opis



rodcraft.com:

- Rysunki eksplodowane
- Instrukcje obsługi
- Najnowsze produkty
- Wszystkie dane techniczne
- Adresy serwisowe