

STIGA.

CENNIK WIOSNA – LATO 2017



SPIS TREŚCI

Zabawki Stiga	1
Kosiarka ręczna	1
Kosiarki elektryczne	1-3
Kosiarki spalinowe	4-12
Roboty koszące Autoclip	12-13
Urządzenia akumulatorowe	14-19
Podcinarki i kosy	19-21
Pilarki	22-23
Sekatory	24-25
Glebogryzarki	25-26
Akcesoria glebogryzarki	26-27
Urządzenia wielofunkcyjne	27
Akcesoria urządzenia wielofunkcyjne	28
Zamiatarki	29
Akcesoria do zamiatarek	29
Rozdrabniacze	29
Wertykulatory	30
Dmuchawy / odkurzacze	31
Traktory ogrodowe Combi, Tornado, Estate	31-35
Akcesoria do traktorów Combi, Tornado, Estate	36-38
Traktory ogrodowe Villa, MPV, Park, ZT	39-43
Agregaty tnące Combi	43-44
Akcesoria do traktorów ogrodowych Villa	45
Akcesoria do traktorów ogrodowych Park	45-50
Odśnieżarki elektryczne	50
Odśnieżarki spalinowe	51-53

ZABAWKI STIGA

1 MA81-9501-11 Kosiarka zabawka B S 54 zł

66 zł



KOSIARKA RĘCZNA

2 290401608/S15 SCM 440 FS B 428 zł

527 zł



Dane techniczne	
Szerokość robocza	40 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	9 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 76 mm
Głowica tnąca	stal hartowana
Ilość ostrzy	5
Wyrzut trawy	z przodu
Opcja	kosz 20 litrów

Dane techniczne	
Walek	tak
Waga	17,2 kg



40



25 – 76



17,2

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

3 293320068/S14 Collector 34 E A 278 zł

342 zł



Dane techniczne	
Silnik	1000 W
System koszenia	zbieranie
Korpus	polipropylen
Szerokość korpusu	34 cm
Regulacja wysokości koszenia	osiowa
Ilość pozycji wysokości koszenia	3 pozycje
Zakres wysokości koszenia	25 – 65 mm
Pojemność kosza	25 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	płaska, składana z pojedynczym włącznikiem
Koła	140 / 140 mm, rowkowane
Poziom wibracji	1,6 m/s ²
Waga	7,5 kg



1000 W



34



25 – 65



7,5

4 293380068/S14 Collector 40 E A 324 zł

399 zł



Dane techniczne	
Silnik	1400 W
System koszenia	zbieranie
Korpus	polipropylen
Szerokość korpusu	40 cm
Regulacja wysokości koszenia	osiowa
Ilość pozycji wysokości koszenia	3 pozycje
Zakres wysokości koszenia	25 – 65 mm
Pojemność kosza	40 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	płaska, składana z pojedynczym włącznikiem
Koła	140 / 140 mm, rowkowane
Poziom wibracji	1,9 m/s ²
Waga	8,7 kg



1400 W



40



25 – 65



8,7

5 294340068/S15



Combi 36 E

A

445 zł

547 zł

Dane techniczne	
Silnik	1400 W
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	polipropylen
Szerokość korpusu	36 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 75 mm
Pojemność kosza	35 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	płaska z kłami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Koła	140 / 170 mm, rowkowane
Poziom wibracji	3 m/s ²
Waga	12 kg



1400 W



36



25 – 75



12

6 294345068/S15



Zasilane akumulatorem



Combi 36 AE

A

1 159 zł

1 425 zł

Dane techniczne	
Silnik	bezsztotkowy
Pojemność akumulatora w zestawie	2,5 Ah
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	polipropylen
Szerokość korpusu	36 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 75 mm
Pojemność kosza	35 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	płaska z kłami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Koła	140 / 170 mm, rowkowane
Ładowarka i akumulator	w komplecie
Poziom wibracji	2,94 m/s ²
Waga	12 kg



48 V



36



25 – 75



12

7 294380068/S14



Combi 40 E

A

697 zł

857 zł

Dane techniczne	
Silnik	1600 W
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	polipropylen
Szerokość korpusu	40 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 75 mm
Pojemność kosza	40 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	płaska z kłami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Koła	150 / 250 mm, rowkowane
Poziom wibracji	1,87 m/s ²
Waga	13 kg



1600 W



40



25 – 75



13

8 294385068/S15



Zasilane akumulatorem



Combi 40 AE

A

1 528 zł

1 879 zł

Dane techniczne	
Silnik	bezsztotkowy
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	polipropylen
Szerokość korpusu	40 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 75 mm
Pojemność kosza	40 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	płaska z kłami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Koła	150 / 250 mm, rowkowane
Ładowarka i akumulator	w komplecie
Poziom wibracji	3,31 m/s ²
Waga	15 kg



48 V



40



25 – 75



15

9	294420068/S14		Combi 44 E <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>1800 W</td> </tr> <tr> <td>System koszenia</td> <td>zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut</td> </tr> <tr> <td>Korpus</td> <td>polipropylen</td> </tr> <tr> <td>Szerokość korpusu</td> <td>44 cm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>centralna</td> </tr> <tr> <td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td> <td>6 pozycji</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>25 – 75 mm</td> </tr> <tr> <td>Pojemność kosza</td> <td>50 L</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Silnik	1800 W	System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Korpus	polipropylen	Szerokość korpusu	44 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Zakres wysokości koszenia	25 – 75 mm	Pojemność kosza	50 L	A <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Napęd</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Kierownica</td> <td>płaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem</td> </tr> <tr> <td>Koła</td> <td>150 / 250 mm, rowkowane</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>1,29 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>14 kg</td> </tr> </tbody> </table>  1800 W  44  25 – 75  14	Dane techniczne		Napęd	nie	Kierownica	płaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem	Koła	150 / 250 mm, rowkowane	Poziom wibracji	1,29 m/s ²	Waga	14 kg	802 zł 986 zł
				Dane techniczne																															
Silnik	1800 W																																		
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut																																		
Korpus	polipropylen																																		
Szerokość korpusu	44 cm																																		
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																		
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji																																		
Zakres wysokości koszenia	25 – 75 mm																																		
Pojemność kosza	50 L																																		
Dane techniczne																																			
Napęd	nie																																		
Kierownica	płaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem																																		
Koła	150 / 250 mm, rowkowane																																		
Poziom wibracji	1,29 m/s ²																																		
Waga	14 kg																																		

10	295487068/S14		Combi 48 E <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>indukcyjny 1600 W</td> </tr> <tr> <td>System koszenia</td> <td>zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut</td> </tr> <tr> <td>Korpus</td> <td>stal</td> </tr> <tr> <td>Szerokość korpusu</td> <td>48 cm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>centralna</td> </tr> <tr> <td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td> <td>5 pozycji</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>27 – 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Pojemność kosza</td> <td>60 L</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Silnik	indukcyjny 1600 W	System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Korpus	stal	Szerokość korpusu	48 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm	Pojemność kosza	60 L	B <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Napęd</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Kierownica</td> <td>ergonomiczna z pojedynczym włącznikiem</td> </tr> <tr> <td>Koła</td> <td>180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>2,07 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>26 kg</td> </tr> </tbody> </table>  1600 W  48  27 – 80  26	Dane techniczne		Napęd	nie	Kierownica	ergonomiczna z pojedynczym włącznikiem	Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe	Poziom wibracji	2,07 m/s ²	Waga	26 kg	869 zł 1 069 zł
				Dane techniczne																															
Silnik	indukcyjny 1600 W																																		
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut																																		
Korpus	stal																																		
Szerokość korpusu	48 cm																																		
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																		
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji																																		
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm																																		
Pojemność kosza	60 L																																		
Dane techniczne																																			
Napęd	nie																																		
Kierownica	ergonomiczna z pojedynczym włącznikiem																																		
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe																																		
Poziom wibracji	2,07 m/s ²																																		
Waga	26 kg																																		

11	295487078/S14		Combi 48 ES <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>indukcyjny 1800 W</td> </tr> <tr> <td>System koszenia</td> <td>zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut</td> </tr> <tr> <td>Korpus</td> <td>stal</td> </tr> <tr> <td>Szerokość korpusu</td> <td>48 cm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>centralna</td> </tr> <tr> <td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td> <td>5 pozycji</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>27 – 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Pojemność kosza</td> <td>60 L</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Silnik	indukcyjny 1800 W	System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Korpus	stal	Szerokość korpusu	48 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm	Pojemność kosza	60 L	B <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Napęd</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Kierownica</td> <td>ergonomiczna z pojedynczym włącznikiem</td> </tr> <tr> <td>Koła</td> <td>180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>2,07 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>30 kg</td> </tr> </tbody> </table>  1800 W  48  27 – 80  30	Dane techniczne		Napęd	tak	Kierownica	ergonomiczna z pojedynczym włącznikiem	Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe	Poziom wibracji	2,07 m/s ²	Waga	30 kg	1 056 zł 1 299 zł
				Dane techniczne																															
Silnik	indukcyjny 1800 W																																		
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut																																		
Korpus	stal																																		
Szerokość korpusu	48 cm																																		
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																		
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji																																		
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm																																		
Pojemność kosza	60 L																																		
Dane techniczne																																			
Napęd	tak																																		
Kierownica	ergonomiczna z pojedynczym włącznikiem																																		
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe																																		
Poziom wibracji	2,07 m/s ²																																		
Waga	30 kg																																		

12	298472008/S17	  Zasilane akumulatorem  80v	Multiclip 47 S AE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>bezszczotkowy</td> </tr> <tr> <td>Pojemność akumulatora w zestawie</td> <td>5 Ah</td> </tr> <tr> <td>System koszenia</td> <td>mulczowanie</td> </tr> <tr> <td>Korpus</td> <td>stal</td> </tr> <tr> <td>Szerokość korpusu</td> <td>47 cm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>centralna</td> </tr> <tr> <td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td> <td>5 pozycji</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>31 – 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Napęd</td> <td>tak</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Silnik	bezszczotkowy	Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	System koszenia	mulczowanie	Korpus	stal	Szerokość korpusu	47 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Zakres wysokości koszenia	31 – 80 mm	Napęd	tak	B <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kierownica</td> <td>płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem</td> </tr> <tr> <td>Koła</td> <td>180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe</td> </tr> <tr> <td>Ładowarka i akumulator</td> <td>w komplecie</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>1 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>26 kg</td> </tr> </tbody> </table>  80 V  47  31 – 80  26	Dane techniczne		Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem	Koła	180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe	Ładowarka i akumulator	w komplecie	Poziom wibracji	1 m/s ²	Waga	26 kg	2 367 zł 2 911 zł
				Dane techniczne																																	
Silnik	bezszczotkowy																																				
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah																																				
System koszenia	mulczowanie																																				
Korpus	stal																																				
Szerokość korpusu	47 cm																																				
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																				
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji																																				
Zakres wysokości koszenia	31 – 80 mm																																				
Napęd	tak																																				
Dane techniczne																																					
Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem																																				
Koła	180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe																																				
Ładowarka i akumulator	w komplecie																																				
Poziom wibracji	1 m/s ²																																				
Waga	26 kg																																				

13	294506008/S17	  Zasilane akumulatorem  80v	Combi 50 S AE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>bezszczotkowy</td> </tr> <tr> <td>Pojemność akumulatora w zestawie</td> <td>5 Ah</td> </tr> <tr> <td>System koszenia</td> <td>zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut</td> </tr> <tr> <td>Korpus</td> <td>stal</td> </tr> <tr> <td>Szerokość korpusu</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>centralna</td> </tr> <tr> <td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td> <td>6 pozycji</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>26 – 72 mm</td> </tr> <tr> <td>Pojemność kosza</td> <td>70 L</td> </tr> <tr> <td>Napęd</td> <td>tak</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Silnik	bezszczotkowy	Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Korpus	stal	Szerokość korpusu	50 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Zakres wysokości koszenia	26 – 72 mm	Pojemność kosza	70 L	Napęd	tak	A <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kierownica</td> <td>płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem</td> </tr> <tr> <td>Koła</td> <td>180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe</td> </tr> <tr> <td>Ładowarka i akumulator</td> <td>w komplecie</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>1,1 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>31 kg</td> </tr> </tbody> </table>  80 V  50  26 – 72  31	Dane techniczne		Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem	Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe	Ładowarka i akumulator	w komplecie	Poziom wibracji	1,1 m/s ²	Waga	31 kg	2 620 zł 3 223 zł
				Dane techniczne																																			
Silnik	bezszczotkowy																																						
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah																																						
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut																																						
Korpus	stal																																						
Szerokość korpusu	50 cm																																						
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																						
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji																																						
Zakres wysokości koszenia	26 – 72 mm																																						
Pojemność kosza	70 L																																						
Napęd	tak																																						
Dane techniczne																																							
Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem																																						
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe																																						
Ładowarka i akumulator	w komplecie																																						
Poziom wibracji	1,1 m/s ²																																						
Waga	31 kg																																						

Kosiarki elektryczne akumulatorowe

KOSIARKI SPALINOWE

14 295431048/S14



Collector 43

B S

731 zł

899 zł

Dane techniczne	
Silnik	RS 100 OHV
Moc silnika	1,55 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	43 cm
Regulacja wysokości koszenia	4 dźwignie
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	ergonomiczna
Koła	180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,27 m/s ²
Waga	24 kg

1,55 kW
@ 2800 rpm

43



27 – 80



24

15 299274648/S14



Collector 46 S

B S

793 zł

975 zł

Dane techniczne	
Silnik	RS 100 OHV
Moc silnika	1,55 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	46 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Liczba poziomów koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 67 mm
Pojemność kosza	55 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami
Koła	165 / 190 mm, plastikowe, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,72 m/s ²
Waga	23 kg

1,55 kW
@ 2800 rpm

46



30 – 67



23

16 299174628/S14



Collector 46 B

B S

796 zł

979 zł

Dane techniczne	
Silnik	450 E series
Moc silnika	1,75 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	46 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Liczba poziomów koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 67 mm
Pojemność kosza	55 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami
Koła	165 / 190 mm, plastikowe, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,72 m/s ²
Waga	23 kg

1,75 kW
@ 2900 rpm

46



30 – 67



23

17 299274628/S14



Collector 46 SB

B S

893 zł

1 099 zł

Dane techniczne	
Silnik	450 E series
Moc silnika	1,75 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	46 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Liczba poziomów koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 67 mm
Pojemność kosza	55 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami
Koła	165 / 190 mm, plastikowe, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,72 m/s ²
Waga	25 kg

1,75 kW
@ 2900 rpm

46



30 – 67



25

18 299275328/S14



Collector 53 SB

B S

1 137 zł

1 399 zł

COMBI



Dane techniczne	
Silnik	625 E series
Moc silnika	2,27 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	53 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 67 mm
Pojemność kosza	55 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami
Koła	165 / 190 mm, plastikowe, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	5,23 m/s ²
Waga	30 kg

2,27 kW
@ 2900 rpm

53



30 – 67



30

19 295485048/S16



Combi 48

A

918 zł

1 129 zł

Dane techniczne	
Silnik	ST 45 OHV
Moc silnika	2,22 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	48 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kontrola obrotów	tak, na uchwycie
Kierownica	ergonomiczna, z miękkim uchwytem
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	6,48 m/s ²
Waga	32 kg

2,22 kW
@ 2900 rpm

48



27 – 80



32

PROMOCJA

~~1 349 zł~~

20 295486048/S16



Combi 48 S

A

1 056 zł

1 299 zł

Dane techniczne	
Silnik	ST 45 OHV
Moc silnika	2,22 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	48 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	tak, na uchwycie
Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	6,48 m/s ²
Waga	32 kg

2,22 kW
@ 2900 rpm

48



27 – 80



32

21 295485028/S14



Combi 48 B

A

1 078 zł

1 326 zł

Dane techniczne	
Silnik	550 E series
Moc silnika	2,12 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	48 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L

Dane techniczne	
Napęd	nie
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna, z miękkim uchwytem
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	6,48 m/s ²
Waga	26 kg

2,12 kW
@ 2900 rpm

48



27 – 80



26

Kosiarki spalinowe

22
295486028/S14


Combi 48 SB

Dane techniczne	
Silnik	550 E series
Moc silnika	2,12 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	48 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,75 L

Dane techniczne

Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	6,48 m/s ²
Waga	28 kg

1 219 zł

1 499 zł

PROMOCJA

~~1 549 zł~~

23
295486848/S17


Combi 48 SQ

Dane techniczne	
Silnik	ST 55 OHV
Moc silnika	2,51 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	48 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L
Pojemność zbiornika paliwa	1 L

Dane techniczne

Napęd	tak
Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Koła	180/240 mm, łożyska kulkowe
Waga	32 kg

1 056 zł

1 299 zł

24
294502848/S17


Combi 50 SQ

Dane techniczne	
Silnik	ST 45 OHV
Moc silnika	2,2 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 65 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa	0,75 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	180/240 mm dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,9 m/s ²
Waga	32 kg

1 259 zł

1 549 zł

Nowość!



25

294502828/S17



Combi 50 SQ B

A

Dane techniczne	
Silnik	625 E series Ready Start
Moc silnika	2,27 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 65 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika paliwa	0,75 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	180/240 mm dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,9 m/s ²
Waga	32 kg



1 381 zł

1 699 zł

Nowość!

26

294502838/S17



Combi 50 SQ H

B

Dane techniczne	
Silnik	GCV 160 OHC Autochoke
Moc silnika	2,8 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 65 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,91 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	180/240 mm dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,9 m/s ²
Waga	34 kg



1 785 zł

2 195 zł

Nowość!

27

294502528/S17



Combi 50 SEQ B

A

Dane techniczne	
Silnik	675 IS series InstaStart
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 65 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	180/240 mm dryflex, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,9 m/s ²
Waga	39 kg



1 902 zł

2 339 zł

Nowość!

PROMOCJA

~~1 999 zł~~

28

295536928/S17



Combi 53 SQ B

O S

Dane techniczne	
Silnik	675 EXI series READY START
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	53 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	27 – 80 mm
Pojemność kosza	60 L

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Koła	200/280 mm plastik, miękki bieżnik, łożyska kulkowe
Waga	34 kg



1 381 zł

1 699 zł

Kosiarki spalinowe

29
294556848/S17


Combi 55 SQ

Dane techniczne	
Silnik	ST 55 OHV
Moc silnika	2,51 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	1 L

Dane techniczne

Napęd	tak
Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	200/280mm plastik, miękki bieżnik, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,5 m/s ²
Waga	39 kg






1 503 zł

1 849 zł

Nowość!

30
294556828/S17


Combi 55 SQ B

Dane techniczne	
Silnik	675 EXi series Ready Start
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	200/280mm plastik, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,5 m/s ²
Waga	36 kg






1 785 zł

2 195 zł

Nowość!

31
294556838/S17


Combi 55 SQ H

Dane techniczne	
Silnik	GCV 160 OHC Autochoke
Moc silnika	2,8 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,91 L

Dane techniczne

Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Kierownica	ergonomiczna, składana z klamrami
Koła	200/280mm plastik, miękki bieżnik, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,5 m/s ²
Waga	37 kg






1 931 zł

2 375 zł

Nowość!

32
294557828/S17


Combi 55 SVQ B

Dane techniczne	
Silnik	675 EXi series Ready Start
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Napęd	tak
Variator	tak – 7 pozycji
Kierownica	ergonomiczna, składana z klamrami
Koła	200/280mm, łożyska kulkowe
Waga	36 kg






2 032 zł

2 499 zł

Nowość!

33 294556548/S17

Rozrusznik
elektryczny

Combi 55 SEQ

B

Dane techniczne	
Silnik	ST 55 OHV ES
Moc silnika	2,51 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	1 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Kierownica	ergonomiczna z klamrami
Koła	200/280mm plastik, miękki bieżnik, łożyska kulkowe
Poziom wibracji	7,5 m/s ²
Waga	40 kg



1 788 zł

2 199 zł

Nowość!

TWINCLIP



34 294512048/S17



Twinclip 50 S

A

Dane techniczne	
Silnik	ST 55 OHV
Moc silnika	2,51 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	1 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem, z miękkim uchwytem
Waga	44 kg



1 788 zł

2 199 zł

Nowość!

35 294512028/S16



Twinclip 50 S B

B

Dane techniczne	
Silnik	625 E series Ready Start
Moc silnika	2,27 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
System antywibracyjny	tak
Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem, z miękkim uchwytem
Koła	210/240 mm, łożyska kulkowe
Waga	40,2 kg



1 991 zł

2 449 zł

36 294562028/S17



Twinclip 55 S B

B

Dane techniczne	
Silnik	675 EXi series R.S.
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Poziom wibracji	3,6 m/s ²
Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem z miękkim uchwytem
Waga	44,7 kg



2 316 zł

2 849 zł

Nowość!

37 294512528/S17

Rozrusznik
elektryczny

instart

Twinclip 50 SEQ B

A

Dane techniczne	
Silnik	675 IS series InStart
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
System antywibracyjny	tak
Kierownica	ergonomiczna, z miękkim uchwytem, regulowana przyciskiem
Koła	210 / 240 mm, łożyska kulkowe
Waga	43 kg



2 520 zł

3 099 zł

38 294563528/S17

Rozrusznik
elektryczny

instart

Twinclip 55 SEVQ B

B

Dane techniczne	
Silnik	675 IS series InStart
Moc silnika	2,59 kW @ 2800 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	1 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Variator	tak
Poziom wibracji	3,6 m/s ²
Kierownica	ergonomiczna, z miękkim uchwytem, regulowana przyciskiem
Waga	47 kg



2 885 zł

3 549 zł

Nowość!

39 294513038/S16



Twinclip 50 SV H

B

Dane techniczne	
Silnik	GCV 160 OHC AUTOCHOKE
Moc silnika	2,8 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,91 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Variator	tak
Poziom wibracji	2,8 m/s ²
Kierownica	ergonomiczna z miękkim uchwytem, regulowana przyciskiem
Waga	47 kg



2 926 zł

3 599 zł

Nowość!

40 294563038/S16



Twinclip 55 SV H

B

Dane techniczne	
Silnik	GSV 190 OHC AUTOCHOKE
Moc silnika	3,30 kW @ 2900 rpm
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut
Korpus	stal galwanizowana
Szerokość korpusu	55 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 77 mm
Pojemność kosza	70 L

Dane techniczne	
Napęd	tak
Variator	tak
System antywibracyjny	tak
Kierownica	ergonomiczna, z miękkim uchwytem, regulowana dźwignią
Koła	210 / 240 mm, aluminiowe, rowkowane łożyska kulkowe
Waga	50 kg



3 251 zł

3 999 zł

MULTICLIP



41 298472828/S15



Multiclip 47 SQ B

B

Dane techniczne	
Silnik	450 E series
Moc silnika	1,75 kW @ 2900 rpm
System koszenia	mulczowanie
Korpus	stal
Szerokość korpusu	47 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	31 – 80 mm

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Poziom wibracji	5,9 m/s²
Kierownica	ergonomiczna, z miękkim uchwytem
Koła	180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe
Waga	26 kg



1 097 zł

1 349 zł

42 291502048/S16



Multiclip 50 S

B

Dane techniczne	
Silnik	ST 45 OHV
Moc silnika	2,2 kW @ 2900 rpm
System koszenia	mulczowanie
Korpus	stal
Szerokość korpusu	50 cm
Regulacja wysokości koszenia	3 dźwignie
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	37 – 75 mm

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Poziom wibracji	11,2 m/s²
Kierownica	ergonomiczna ze stalowymi dźwigniami i miękkim uchwytem
Koła	210 / 210 mm, rowkowane, z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe
Waga	29 kg



1 217 zł

1 497 zł

43 293532028/S14



Multiclip Pro 53 SB

B

Dane techniczne	
Silnik	850 E series Ready Start
Moc silnika	3,14 kW @ 2800 rpm
System koszenia	mulczowanie
Korpus	aluminium
Szerokość korpusu	53 cm
Regulacja wysokości koszenia	centralna
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 65 mm

Dane techniczne	
Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone
Poziom wibracji	1,6 m/s²
System antywibracyjny	tak
Kierownica	Pro, płaska z gumowym uchwytem i stalowym mocowaniem
Koła	205 / 205 mm, aluminiowe, łożyska kulkowe
Waga	36 kg



3 170 zł

3 899 zł

SILEX



44 210870022/09



Silex 87

B

Dane techniczne	
Silnik	625 series
Moc silnika	3,8 kW @ 2900 rpm
Szerokość robocza	87 cm
Zakres wysokości koszenia	20 – 50 mm
Przekładnia	olejowa, przekładnia ślimakowa + przekładnia pasowa

Dane techniczne	
Koła	13 x 4,00 – 6 (pneumatyczne)
Inne	regulacja wysokości kierownicy
Waga	51 kg



2 855 zł

3 512 zł

DINO

45 292470128/S14



Dino 47 B

B S

812 zł

999 zł

Dane techniczne	
Silnik	450 E series
Moc silnika	1,75 kW @ 2900 rpm
System koszenia	boczny wyrzut
Korpus	stal
Szerokość korpusu	47 cm
Regulacja wysokości koszenia	sprężynowa na 2 osiach
Ilość pozycji wysokości koszenia	3 pozycje
Zakres wysokości koszenia	35 – 60 mm
Napęd	nie

Dane techniczne	
Kontrola obrotów	ustalone
Poziom wibracji	6,5 m/s ²
Kierownica	płaska, z gumowym uchwytem
Koła	165 / 165 mm, plastikowe łożyska kulkowe
Waga	20 kg



ROBOTY KOSZĄCE AUTOCLIP

46 2R2001008/S17

Autoclip 221 (500m²)

A

4 064 zł

4 999 zł

Nowość!

Dane techniczne	
Maksymalny obszar pracy	500 m ²
Typ silników	szczotkowy
Akumulator	li-lon 1 x 2,5 Ah
Maksymalny czas pracy (+/- 20%)	50 min
Średni czas ładowania	75 min
Szerokość koszenia	25 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 60 mm

Dane techniczne	
Prędkość jazdy	25 m / min
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	nie
Ilość obszarów koszenia	2
Bluetooth	opcja



47 2R2002058/S17

Autoclip 225 S (1100 m²)

A

5 284 zł

6 499 zł

Dane techniczne	
Maksymalny obszar pracy	1100 m ²
Typ silników	bezsztotkowy
Akumulator	li-lon 2 x 2,5 Ah
Maksymalny czas pracy (+/- 20%)	150 min
Średni czas ładowania	120 min
Szerokość koszenia	25 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 60 mm

Dane techniczne	
Prędkość jazdy	30 m / min
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak
Ilość obszarów koszenia	4
Bluetooth	tak



48 2R2005058/S17

Autoclip 228 S (1600 m²)

A

6 097 zł

7 499 zł

Dane techniczne	
Maksymalny obszar pracy	1600 m ²
Typ silników	bezsztotkowy
Akumulator	li-lon 3 x 2,5 Ah
Maksymalny czas pracy (+/- 20%)	210 min
Średni czas ładowania	180 min
Szerokość koszenia	25 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 60 mm

Dane techniczne	
Prędkość jazdy	30 m / min
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak
Ilość obszarów koszenia	4
Bluetooth	tak



49 2R5005558/S17





Zasilane
akumulatorem



Autoclip 528 S (2600m²) A

Dane techniczne		Dane techniczne	
Maksymalny obszar pracy	2600 m ²	Prędkość jazdy	30 m / min
Typ silników	bezsztukowy	Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak
Akumulator	li-Ion 1 x 7,5 Ah	Ilość obszarów koszenia	4
Maksymalny czas pracy (+/- 20%)	210 min	Bluetooth	tak
Średni czas ładowania	150 min		
Szerokość koszenia	29 cm		
Zakres wysokości koszenia	25 – 70 mm		

 1 x 7,5 Ah

 29

 16,1

7 723 zł

9 499 zł

Nowość!

50 2R5005658/S17






Zasilane
akumulatorem



Autoclip 530 SG (3200m²) A

Dane techniczne		Dane techniczne	
Maksymalny obszar pracy	3200 m ²	Prędkość jazdy	30 m / min
Typ silników	bezsztukowy	Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak
Akumulator	li-Ion 1 x 7,5 Ah	Ilość obszarów koszenia	4
Maksymalny czas pracy (+/- 20%)	210 min	GPS/GSM/Bluetooth	tak
Średni czas ładowania	150 min		
Szerokość koszenia	29 cm		
Zakres wysokości koszenia	25 – 70 mm		

 1 x 7,5 Ah

 29

 16,1 kg

9 755 zł

11 999 zł

Nowość!

51 2R7007058/S17





Zasilane
akumulatorem



Autoclip 720 S (4000m² / 6000m²*) A

Dane techniczne		Dane techniczne	
Maksymalny obszar pracy	4000 m ² / 6000 m ² *	Prędkość jazdy	30 m / min
Typ silników	bezsztukowy	Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak
Akumulator	li-Ion 15Ah / 1 x 15Ah + 2 x 7,5Ah*	Ilość obszarów koszenia	4
Maksymalny czas pracy (+/- 20%)	5 h / 10 h*	Bluetooth	tak
Średni czas ładowania	5 h / 8 h*		
Szerokość koszenia	36 cm		
Zakres wysokości koszenia	24 – 64 mm		

 15 Ah
30 Ah*

 36

 18,4
19,8*

12 845 zł

15 799 zł

15 690 zł*

19 298 zł*

52 26-2911-11



Maszyna do układania przewodu C

6 178 zł

7 599 zł

AKCESORIA DO INSTALACJI ROBOTÓW KOSZĄCYCH		PASUJE DO	CENA DETAL NETTO	CENA DETAL BRUTTO
1126-9181-01	Zestaw instalacyjny M (przewód instalacyjny 150mb-Ø 2.35 mm + szpilki moc. przewodu 300szt. + 3 złączki przewodu)	221 - 225S - 228 S	308 zł	379 zł
1126-9182-01	Zestaw instalacyjny M (przewód instalacyjny 150mb-Ø 3.00 mm + szpilki moc. przewodu 300szt. + 3 złączki przewodu)	wszystkie modele	365 zł	449 zł
1126-9183-01	Zestaw instalacyjny XL (przewód instalacyjny 300mb-Ø 3.00 mm + szpilki moc. przewodu 500szt. + 6 złączek przewodu)	wszystkie modele	666 zł	819 zł
1126-9180-01	Przewód instalacyjny 1x0,75 - Ø 2.35 mm (100mb)	221 - 225S - 228 S	170 zł	209 zł
1126-9147-01	Przewód instalacyjny 1x1.50 - Ø 3.00 mm (100mb)	wszystkie modele	230 zł	283 zł
1126-9108-01	Przewód instalacyjny 1x1.50 - Ø 3.00 mm (300mb)	wszystkie modele	650 zł	799 zł
1126-9109-01	Przewód instalacyjny 1x1.50 - Ø 3.00 mm (1 000mb)	wszystkie modele	2 032 zł	2 499 zł
1126-9170-01	Szpilki moc. przewodu 100 szt.	wszystkie modele	91 zł	112 zł
1126-9171-01	Szpilki moc. przewodu 200 szt.	wszystkie modele	113 zł	139 zł
1126-9148-01	Taśma izolacyjna samowulkanizująca	wszystkie modele	105 zł	129 zł
1126-9172-01	Złączki przewodu instalacyjnego (10szt.)	wszystkie modele	72 zł	89 zł
AKCESORIA RÓŻNE				
1126-9150-01	Pokrowiec stacji dokującej	221 - 225S - 228 S	80 zł	99 zł
1126-9164-01	Ośłona stacji dokującej	221 - 225S - 228 S	406 zł	499 zł

* Wersja urządzenia na powierzchnię 6000 m².

Roboty koszące Autoclip

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

53 271301321/S17

Zasilane
akumulatorem

Podcinarka akumulatorowa SGT 24 AE

A

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Zasilanie	24 V
W zestawie akumulator	tak, 4 Ah
W zestawie ładowarka	tak
Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 4 Ah
Głowica tnąca	Tap & Go

Dane techniczne	
Szerokość robocza	25 – 30 mm
Średnica żyłki	1,6 cm
Uchwyt	pętla
Poziom vibracji	2,0 m/s ²
Waga	2,5 kg



24 V

25 – 30

2,5

528 zł

649 zł

Nowość!

54 273571321/S17

Zasilane
akumulatorem

Sekator akumulatorowy SHT 24 AE

A

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Zasilanie	24 V
W zestawie akumulator	tak, 4 Ah
W zestawie ładowarka	tak
Średni czas pracy (+/- 20%)*	40 min / 4 Ah
Głowica tnąca	podwójne, laserowo ostrzone

Dane techniczne	
Długość robocza ostrza	480 mm
Odstępy między zębami	18 mm
Uchwyt	obracany 180° – 3 pozycje
Poziom vibracji	< 2,0 m/s ²
Waga	2,5 kg



24 V

2,5

568 zł

699 zł

Nowość!

55 274100321/S17

Zasilane
akumulatorem

Pilarka akumulatorowa SC 24 AE

A

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Zasilanie	24 V
W zestawie akumulator	tak, 4 Ah
W zestawie ładowarka	tak
Średni czas pracy (+/- 20%)*	36 cięć Ø 15 cm / 20 min / 4 Ah
Pompa oleju	automatyczna
Długość prowadnicy	25 cm

Dane techniczne	
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PJ-40X)
Prędkość łańcucha	3,4 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,05 L
Poziom vibracji	2,5 m/s ²
Waga	2,5 kg



24 V

2,5

609 zł

749 zł

Nowość!

56 275000321/S17

Zasilane
akumulatorem

Dmuchawa akumulatorowa SBL 24 AE

A

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Zasilanie	24 V
W zestawie akumulator	tak, 4 Ah
W zestawie ładowarka	tak
Średni czas pracy (+/- 20%)*	15 min / 4 Ah

Dane techniczne	
Maksymalna wydajność turbiny	4,2 m ³ /min
Maksymalna prędkość powietrza	60 m/s
Poziom vibracji	1,82 m/s ²
Waga	2,5 kg



24 V

2,5

446 zł

549 zł

Nowość!

57 277340321/S17

Zasilane
akumulatorem

2w1

Podkrzesywarka + sekator na wysięgniku akumulatorowy SMT 24 AE

A

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Zasilanie	24 V
W zestawie akumulator	tak, 4 Ah
W zestawie ładowarka	tak
Średni czas pracy (+/- 20%)*	20 min / 4 Ah
Długość prowadnicy	20 cm / 8"
Typ łańcucha/ prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PJ-33X)
Prędkość łańcucha	6,7 m/s

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika oleju	0,05 L
Pompa oleju	automatyczna
Długość robocza	450 mm
Odległość między zębami	18 mm
Szelki	pojedyncze
W zestawie rura przedłużająca	tak, 70 cm
Waga	2,5 kg



24 V

2,5

812 zł

999 zł

Nowość!

58	270401020/17	  	Akumulator 24 AE 4Ah Dane techniczne Pojemność akumulatora4 Ah	 24 V	 0,99 1,53*	B S	284 zł 349 zł Nowość!			
59	270012020/17	  	Ładowarka 24 AE Dane techniczne Zasilanie ładowarki220 V	 0,5		B	121 zł 149 zł Nowość!			
60	294345068/S15	   Zasilane akumulatorem 	Kosiarka akumulatorowa Combi 36 AE Dane techniczne Silnikbezsztotkowy Pojemność akumulatora w zestawie2,5 Ah System koszeniazbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut Korpuspolipropylen Szerokość korpusu36 cm Regulacja wysokości koszeniacentralna Ilość pozycji wysokości koszenia6 pozycji Zakres wysokości koszenia25 – 75 mm Pojemność kosza35 L	Dane techniczne Napędnie Kierownicapłaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem Koła140 / 170 mm, rowkowane Ładowarka i akumulatorw komplecie Poziom wibracji2,94 m/s² Waga12 kg	 48 V	 36	 25 – 75	 12	A	1 159 zł 1 425 zł
61	294385068/S15	   Zasilane akumulatorem 	Kosiarka akumulatorowa Combi 40 AE Dane techniczne Silnikbezsztotkowy Pojemność akumulatora w zestawie5 Ah System koszeniazbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut Korpuspolipropylen Szerokość korpusu40 cm Regulacja wysokości koszeniacentralna Ilość pozycji wysokości koszenia6 pozycji Zakres wysokości koszenia25 – 75 mm Pojemność kosza40 L	Dane techniczne Napędnie Kierownicapłaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem Koła150 / 250 mm, rowkowane Ładowarka i akumulatorw komplecie Poziom wibracji3,31 m/s² Waga15 kg	 48 V	 40	 25 – 75	 15	A	1 528 zł 1 879 zł
62	272361008/S15 272361008/S17	   Zasilane akumulatorem 	Kosa akumulatorowa SBC 48 AE Dane techniczne Silnikbezsztotkowy Zasilanie48 V W zestawie akumulatornie W zestawie ładowarkanie Średni czas pracy (+/- 20%)*30 min / 5 Ah Głowica tnącaTap & Go podwójna żyłka Szerokość robocza36 cm	Dane techniczne Średnica żyłki2 cm Uchwypętla Szelkipojedyncze Poziom wibracji Waga5,5 kg	 48 V	 36	 5,5	A	PROMOCJA 950 zł 671 zł 825 zł	

* Czas pracy zmierzony na akumulatorze o wskazanej pojemności.

Urządzenia akumulatorowe

63 271300008/S17    	Podcinarka akumulatorowa SGT 48 AE A		365 zł 449 zł Nowość!																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>szczotkowy</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>W zestawie akumulator</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>W zestawie ładowarka</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td> <td>25 min / 5 Ah</td> </tr> <tr> <td>Głowica tnąca</td> <td>automatyczna</td> </tr> <tr> <td>Szerokość robocza</td> <td>25 – 30 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Dane techniczne		Silnik	szczotkowy	Zasilanie	48 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 5 Ah	Głowica tnąca	automatyczna	Szerokość robocza	25 – 30 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Średnica żyłki</td> <td>1,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Uchwyt</td> <td>pętla</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>3,8 / 4,0 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>3,1 kg</td> </tr> </tbody> </table>   	Dane techniczne		Średnica żyłki	1,6 mm	Uchwyt	pętla	Poziom wibracji	3,8 / 4,0 m/s ²	Waga	3,1 kg
	Dane techniczne																												
	Silnik	szczotkowy																											
Zasilanie	48 V																												
W zestawie akumulator	nie																												
W zestawie ładowarka	nie																												
Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 5 Ah																												
Głowica tnąca	automatyczna																												
Szerokość robocza	25 – 30 cm																												
Dane techniczne																													
Średnica żyłki	1,6 mm																												
Uchwyt	pętla																												
Poziom wibracji	3,8 / 4,0 m/s ²																												
Waga	3,1 kg																												

64 273560008/S15    	Sekator akumulatorowy SHT 48 AE A		363 zł 447 zł																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>szczotkowy</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>W zestawie akumulator</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>W zestawie ładowarka</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td> <td>25 min / 5 Ah</td> </tr> <tr> <td>Głowica tnąca</td> <td>podwójne, laserowo ostrzone</td> </tr> <tr> <td>Długość robocza ostrza</td> <td>560 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Dane techniczne		Silnik	szczotkowy	Zasilanie	48 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 5 Ah	Głowica tnąca	podwójne, laserowo ostrzone	Długość robocza ostrza	560 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odstępy między zębami</td> <td>27 mm</td> </tr> <tr> <td>Uchwyt</td> <td>Obracany 180° - 3 pozycje</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>3,6 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>2,7 kg</td> </tr> </tbody> </table>  	Dane techniczne		Odstępy między zębami	27 mm	Uchwyt	Obracany 180° - 3 pozycje	Poziom wibracji	3,6 m/s ²	Waga	2,7 kg
	Dane techniczne																												
	Silnik	szczotkowy																											
Zasilanie	48 V																												
W zestawie akumulator	nie																												
W zestawie ładowarka	nie																												
Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 5 Ah																												
Głowica tnąca	podwójne, laserowo ostrzone																												
Długość robocza ostrza	560 mm																												
Dane techniczne																													
Odstępy między zębami	27 mm																												
Uchwyt	Obracany 180° - 3 pozycje																												
Poziom wibracji	3,6 m/s ²																												
Waga	2,7 kg																												

65 274141008/S15    	Pilarka akumulatorowa SC 48 AE A		812 zł 999 zł																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>bezsztotkowy</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>W zestawie akumulator</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>W zestawie ładowarka</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td> <td>80 cięć Ø 20 cm / 40 min / 5 Ah</td> </tr> <tr> <td>Pompa oleju</td> <td>automatyczna</td> </tr> <tr> <td>Długość prowadnicy</td> <td>35 cm / 14"</td> </tr> </tbody> </table>		Dane techniczne		Silnik	bezsztotkowy	Zasilanie	48 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	80 cięć Ø 20 cm / 40 min / 5 Ah	Pompa oleju	automatyczna	Długość prowadnicy	35 cm / 14"	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ łańcucha / prowadnicy pilarki</td> <td>3/8" .050" (91PX-52X)</td> </tr> <tr> <td>Prędkość łańcucha</td> <td>11,8 m/s</td> </tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika oleju</td> <td>0,2 L</td> </tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td> <td>2,6 / 1,8 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>3 kg</td> </tr> </tbody> </table>  	Dane techniczne		Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PX-52X)	Prędkość łańcucha	11,8 m/s	Pojemność zbiornika oleju	0,2 L	Poziom wibracji	2,6 / 1,8 m/s ²	Waga	3 kg
	Dane techniczne																														
	Silnik	bezsztotkowy																													
Zasilanie	48 V																														
W zestawie akumulator	nie																														
W zestawie ładowarka	nie																														
Średni czas pracy (+/- 20%)*	80 cięć Ø 20 cm / 40 min / 5 Ah																														
Pompa oleju	automatyczna																														
Długość prowadnicy	35 cm / 14"																														
Dane techniczne																															
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PX-52X)																														
Prędkość łańcucha	11,8 m/s																														
Pojemność zbiornika oleju	0,2 L																														
Poziom wibracji	2,6 / 1,8 m/s ²																														
Waga	3 kg																														

66 275011008/S15     2w1	Dmuchawa akumulatorowa / odkurzacz SBV 48 AE A		485 zł 597 zł																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>bezsztotkowy</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>W zestawie akumulator</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>W zestawie ładowarka</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td> <td>25 min / 5 Ah</td> </tr> <tr> <td>Maksymalna wydajność turbiny</td> <td>9,6 m³/min</td> </tr> <tr> <td>Maksymalna prędkość powietrza</td> <td>83 m/s</td> </tr> </tbody> </table>		Dane techniczne		Silnik	bezsztotkowy	Zasilanie	48 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 5 Ah	Maksymalna wydajność turbiny	9,6 m ³ /min	Maksymalna prędkość powietrza	83 m/s	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zestaw odkurzający</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Pojemność worka odkurzacza</td> <td>40 L</td> </tr> <tr> <td>Szelki</td> <td>pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>3,6 kg</td> </tr> </tbody> </table>  	Dane techniczne		Zestaw odkurzający	tak	Pojemność worka odkurzacza	40 L	Szelki	pojedyncze	Waga	3,6 kg
	Dane techniczne																												
	Silnik	bezsztotkowy																											
Zasilanie	48 V																												
W zestawie akumulator	nie																												
W zestawie ładowarka	nie																												
Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 5 Ah																												
Maksymalna wydajność turbiny	9,6 m ³ /min																												
Maksymalna prędkość powietrza	83 m/s																												
Dane techniczne																													
Zestaw odkurzający	tak																												
Pojemność worka odkurzacza	40 L																												
Szelki	pojedyncze																												
Waga	3,6 kg																												

67 277340008/S15     2w1	Podkrzesywarka + sekator na wysięgniku SMT 48 AE A		731 zł 899 zł																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silnik</td> <td>szczotkowy</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>W zestawie akumulator</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>W zestawie ładowarka</td> <td>nie</td> </tr> <tr> <td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td> <td>25 min / 2,5 Ah</td> </tr> <tr> <td>Długość prowadnicy</td> <td>20 cm / 8"</td> </tr> <tr> <td>Typ łańcucha / prowadnicy pilarki</td> <td>3/8" .050" (91PJ-33X)</td> </tr> <tr> <td>Prędkość łańcucha</td> <td>9,9 m/s</td> </tr> <tr> <td>Długość ostrza</td> <td>46 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Dane techniczne		Silnik	szczotkowy	Zasilanie	48 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 2,5 Ah	Długość prowadnicy	20 cm / 8"	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PJ-33X)	Prędkość łańcucha	9,9 m/s	Długość ostrza	46 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pojemność zbiornika oleju</td> <td>0,05 L</td> </tr> <tr> <td>Pompa oleju</td> <td>automatyczna</td> </tr> <tr> <td>Długość robocza sekatora</td> <td>460 mm</td> </tr> <tr> <td>Odległość między zębami</td> <td>18 mm</td> </tr> <tr> <td>Szelki</td> <td>pojedyncze</td> </tr> <tr> <td>W zestawie rura przedłużająca</td> <td>tak, 70 cm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>6,7 kg</td> </tr> </tbody> </table>  	Dane techniczne		Pojemność zbiornika oleju	0,05 L	Pompa oleju	automatyczna	Długość robocza sekatora	460 mm	Odległość między zębami	18 mm	Szelki	pojedyncze	W zestawie rura przedłużająca	tak, 70 cm	Waga	6,7 kg
	Dane techniczne																																						
	Silnik	szczotkowy																																					
Zasilanie	48 V																																						
W zestawie akumulator	nie																																						
W zestawie ładowarka	nie																																						
Średni czas pracy (+/- 20%)*	25 min / 2,5 Ah																																						
Długość prowadnicy	20 cm / 8"																																						
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PJ-33X)																																						
Prędkość łańcucha	9,9 m/s																																						
Długość ostrza	46 cm																																						
Dane techniczne																																							
Pojemność zbiornika oleju	0,05 L																																						
Pompa oleju	automatyczna																																						
Długość robocza sekatora	460 mm																																						
Odległość między zębami	18 mm																																						
Szelki	pojedyncze																																						
W zestawie rura przedłużająca	tak, 70 cm																																						
Waga	6,7 kg																																						

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE		CENA NETTO BRUTTO ZŁ																																			
68	270482518/S15 270485018/S15		Akumulator 48V SBT 2,5Ah / 5Ah* <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Zasilanie ładowarki</td><td>48 V</td></tr><tr><td>Pojemność akumulatora</td><td>2,5 Ah / 5 Ah*</td></tr><tr><td>Czas ładowania akumulatora</td><td>2 h / 3 h 30 min*</td></tr></table>	Dane techniczne		Zasilanie ładowarki	48 V	Pojemność akumulatora	2,5 Ah / 5 Ah*	Czas ładowania akumulatora	2 h / 3 h 30 min*	A S 485 zł 597 zł 719 zł* 884 zł*																											
Dane techniczne																																							
Zasilanie ładowarki	48 V																																						
Pojemność akumulatora	2,5 Ah / 5 Ah*																																						
Czas ładowania akumulatora	2 h / 3 h 30 min*																																						
69	270480028/S15		Ładowarka SCG 48 AE <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Zasilanie ładowarki</td><td>220 V</td></tr></table>	Dane techniczne		Zasilanie ładowarki	220 V	A 184 zł 226 zł																															
Dane techniczne																																							
Zasilanie ładowarki	220 V																																						
70	270480128/S16		Ładowarka szybka SFC 48 AE <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Zasilanie ładowarki</td><td>220 V</td></tr></table>	Dane techniczne		Zasilanie ładowarki	220 V	B 381 zł 469 zł Nowość!																															
Dane techniczne																																							
Zasilanie ładowarki	220 V																																						
71	294506008/S17		Kosiarka akumulatorowa Combi 50 S AE <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>bezsztotkowy</td></tr><tr><td>Pojemność akumulatora w zestawie</td><td>5 Ah</td></tr><tr><td>System koszenia</td><td>zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut</td></tr><tr><td>Korpus</td><td>stal</td></tr><tr><td>Szerokość korpusu</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Regulacja wysokości koszenia</td><td>centralna</td></tr><tr><td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td><td>6 pozycji</td></tr><tr><td>Zakres wysokości koszenia</td><td>26 – 72 mm</td></tr><tr><td>Pojemność kosza</td><td>70 L</td></tr><tr><td>Napęd</td><td>tak</td></tr></table>	Dane techniczne		Silnik	bezsztotkowy	Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Korpus	stal	Szerokość korpusu	50 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Zakres wysokości koszenia	26 – 72 mm	Pojemność kosza	70 L	Napęd	tak	A <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Kierownica</td><td>płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem</td></tr><tr><td>Koła</td><td>180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe</td></tr><tr><td>Ładowarka i akumulator</td><td>w komplecie</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>1,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>31 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem	Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe	Ładowarka i akumulator	w komplecie	Poziom wibracji	1,1 m/s²	Waga	31 kg	2 620 zł 3 223 zł
Dane techniczne																																							
Silnik	bezsztotkowy																																						
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah																																						
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut																																						
Korpus	stal																																						
Szerokość korpusu	50 cm																																						
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																						
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji																																						
Zakres wysokości koszenia	26 – 72 mm																																						
Pojemność kosza	70 L																																						
Napęd	tak																																						
Dane techniczne																																							
Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem																																						
Koła	180 / 240 mm, dryflex, łożyska kulkowe																																						
Ładowarka i akumulator	w komplecie																																						
Poziom wibracji	1,1 m/s²																																						
Waga	31 kg																																						
72	298472008/S17		Kosiarka akumulatorowa Multiclip 47 S AE <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>bezsztotkowy</td></tr><tr><td>Pojemność akumulatora w zestawie</td><td>5 Ah</td></tr><tr><td>System koszenia</td><td>mulczowanie</td></tr><tr><td>Korpus</td><td>stal</td></tr><tr><td>Szerokość korpusu</td><td>47 cm</td></tr><tr><td>Regulacja wysokości koszenia</td><td>centralna</td></tr><tr><td>Ilość pozycji wysokości koszenia</td><td>5 pozycji</td></tr><tr><td>Zakres wysokości koszenia</td><td>31 – 80 mm</td></tr><tr><td>Napęd</td><td>tak</td></tr></table>	Dane techniczne		Silnik	bezsztotkowy	Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	System koszenia	mulczowanie	Korpus	stal	Szerokość korpusu	47 cm	Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Zakres wysokości koszenia	31 – 80 mm	Napęd	tak	B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Kierownica</td><td>płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem</td></tr><tr><td>Koła</td><td>180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe</td></tr><tr><td>Ładowarka i akumulator</td><td>w komplecie</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>26 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem	Koła	180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe	Ładowarka i akumulator	w komplecie	Poziom wibracji	1 m/s²	Waga	26 kg	2 367 zł 2 911 zł		
Dane techniczne																																							
Silnik	bezsztotkowy																																						
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah																																						
System koszenia	mulczowanie																																						
Korpus	stal																																						
Szerokość korpusu	47 cm																																						
Regulacja wysokości koszenia	centralna																																						
Ilość pozycji wysokości koszenia	5 pozycji																																						
Zakres wysokości koszenia	31 – 80 mm																																						
Napęd	tak																																						
Dane techniczne																																							
Kierownica	płaska, komfortowe przełączniki z miękkim uchwytem																																						
Koła	180 / 180 mm, dryflex, łożyska kulkowe																																						
Ładowarka i akumulator	w komplecie																																						
Poziom wibracji	1 m/s²																																						
Waga	26 kg																																						
73	272401088/S16		Kosa akumulatorowa SBC 80 D AE <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>bezsztotkowy</td></tr><tr><td>Zasilanie</td><td>80 V</td></tr><tr><td>W zestawie akumulator</td><td>nie</td></tr><tr><td>W zestawie ładowarka</td><td>nie</td></tr><tr><td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td><td>30 min / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Głowica tnąca</td><td>Tap & Go, podwójna żyłka</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>35 – 40 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Silnik	bezsztotkowy	Zasilanie	80 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	30 min / 2,5 Ah	Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Szerokość robocza	35 – 40 cm	B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Średnica żyłki</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Uchwyt</td><td>podwójna kierownica</td></tr><tr><td>Szelki</td><td>pojedyncze</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td><2,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>5 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Średnica żyłki	2 mm	Uchwyt	podwójna kierownica	Szelki	pojedyncze	Poziom wibracji	<2,5 m/s²	Waga	5 kg	1 015 zł 1 249 zł Nowość!						
Dane techniczne																																							
Silnik	bezsztotkowy																																						
Zasilanie	80 V																																						
W zestawie akumulator	nie																																						
W zestawie ładowarka	nie																																						
Średni czas pracy (+/- 20%)*	30 min / 2,5 Ah																																						
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka																																						
Szerokość robocza	35 – 40 cm																																						
Dane techniczne																																							
Średnica żyłki	2 mm																																						
Uchwyt	podwójna kierownica																																						
Szelki	pojedyncze																																						
Poziom wibracji	<2,5 m/s²																																						
Waga	5 kg																																						

* Czas pracy zmierzony na akumulatorze o wskazanej pojemności.

Urządzenia akumulatorowe

L.P.		NR ARTYKUŁU		INFORMACJE O PRODUKCIE		CENA NETTO BRUTTO ZŁ																													
74	273610088/S16	 Zasilane akumulatorem 		Sekator akumulatorowy SHT 80 AE B	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>bezsztutowy</td></tr><tr><td>Zasilanie</td><td>80 V</td></tr><tr><td>W zestawie akumulator</td><td>nie</td></tr><tr><td>W zestawie ładowarka</td><td>nie</td></tr><tr><td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td><td>60 min / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Głowica tnąca</td><td>podwójne, laserowo ostrzone</td></tr></table>	Dane techniczne		Silnik	bezsztutowy	Zasilanie	80 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	60 min / 2,5 Ah	Głowica tnąca	podwójne, laserowo ostrzone	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Długość robocza ostrza</td><td>570 mm</td></tr><tr><td>Odstępy między zębami</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Uchwyt</td><td>Obracany 180° - 5 pozycji</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>3,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>4,2 kg</td></tr></table>   80 V 4,2	Dane techniczne		Długość robocza ostrza	570 mm	Odstępy między zębami	33 mm	Uchwyt	Obracany 180° - 5 pozycji	Poziom wibracji	3,5 m/s²	Waga	4,2 kg	853 zł 1 049 zł Nowość!		
Dane techniczne																																			
Silnik	bezsztutowy																																		
Zasilanie	80 V																																		
W zestawie akumulator	nie																																		
W zestawie ładowarka	nie																																		
Średni czas pracy (+/- 20%)*	60 min / 2,5 Ah																																		
Głowica tnąca	podwójne, laserowo ostrzone																																		
Dane techniczne																																			
Długość robocza ostrza	570 mm																																		
Odstępy między zębami	33 mm																																		
Uchwyt	Obracany 180° - 5 pozycji																																		
Poziom wibracji	3,5 m/s²																																		
Waga	4,2 kg																																		
75	274160088/S16	 Zasilane akumulatorem 		Pilarka akumulatorowa SC 80 AE B	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>bezsztutowy</td></tr><tr><td>Zasilanie</td><td>80 V</td></tr><tr><td>W zestawie akumulator</td><td>nie</td></tr><tr><td>W zestawie ładowarka</td><td>nie</td></tr><tr><td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td><td>40 cięć Ø 20 cm / 15 min / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Pompa oleju</td><td>automatyczna</td></tr><tr><td>Długość prowadnicy</td><td>40 cm / 16"</td></tr></table>	Dane techniczne		Silnik	bezsztutowy	Zasilanie	80 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	40 cięć Ø 20 cm / 15 min / 2,5 Ah	Pompa oleju	automatyczna	Długość prowadnicy	40 cm / 16"	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Typ łańcucha / prowadnicy pilarki</td><td>3/8" .050" (91PX-56X)</td></tr><tr><td>Prędkość łańcucha</td><td>11 m/s</td></tr><tr><td>Pojemność zbiornika oleju</td><td>0,2 L</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>4,18 / 3,37 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>5,1 kg</td></tr></table>    80 V 40 5,1	Dane techniczne		Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PX-56X)	Prędkość łańcucha	11 m/s	Pojemność zbiornika oleju	0,2 L	Poziom wibracji	4,18 / 3,37 m/s²	Waga	5,1 kg	1 121 zł 1 379 zł Nowość!
Dane techniczne																																			
Silnik	bezsztutowy																																		
Zasilanie	80 V																																		
W zestawie akumulator	nie																																		
W zestawie ładowarka	nie																																		
Średni czas pracy (+/- 20%)*	40 cięć Ø 20 cm / 15 min / 2,5 Ah																																		
Pompa oleju	automatyczna																																		
Długość prowadnicy	40 cm / 16"																																		
Dane techniczne																																			
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PX-56X)																																		
Prędkość łańcucha	11 m/s																																		
Pojemność zbiornika oleju	0,2 L																																		
Poziom wibracji	4,18 / 3,37 m/s²																																		
Waga	5,1 kg																																		
76	275020088/S16	 Zasilane akumulatorem 		Dmuchała akumulatorowa SAB 80 AE B	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>bezsztutowy</td></tr><tr><td>Zasilanie</td><td>80 V</td></tr><tr><td>W zestawie akumulator</td><td>nie</td></tr><tr><td>W zestawie ładowarka</td><td>nie</td></tr><tr><td>Średni czas pracy (+/- 20%)*</td><td>30 min / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Maksymalna wydajność turbiny</td><td>14,1 m³/min</td></tr></table>	Dane techniczne		Silnik	bezsztutowy	Zasilanie	80 V	W zestawie akumulator	nie	W zestawie ładowarka	nie	Średni czas pracy (+/- 20%)*	30 min / 2,5 Ah	Maksymalna wydajność turbiny	14,1 m³/min	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Maksymalna prędkość powietrza</td><td>56 m/s</td></tr><tr><td>Zestaw odkurzający</td><td>nie</td></tr><tr><td>Szelki</td><td>-</td></tr><tr><td>Waga</td><td>2,7 kg</td></tr></table>   80 V 2,7	Dane techniczne		Maksymalna prędkość powietrza	56 m/s	Zestaw odkurzający	nie	Szelki	-	Waga	2,7 kg	747 zł 919 zł Nowość!				
Dane techniczne																																			
Silnik	bezsztutowy																																		
Zasilanie	80 V																																		
W zestawie akumulator	nie																																		
W zestawie ładowarka	nie																																		
Średni czas pracy (+/- 20%)*	30 min / 2,5 Ah																																		
Maksymalna wydajność turbiny	14,1 m³/min																																		
Dane techniczne																																			
Maksymalna prędkość powietrza	56 m/s																																		
Zestaw odkurzający	nie																																		
Szelki	-																																		
Waga	2,7 kg																																		
77	270004088/S16			Szelki do akumulatorów 80 AE B	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>1,9 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	1,9 kg	316 zł 389 zł Nowość!																									
Dane techniczne																																			
Waga	1,9 kg																																		
78	270251088/S16 270501088/S16			Akumulator 80V SBT 2,5Ah / 5 Ah* B	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność akumulatora</td><td>2,5 Ah / 5 Ah</td></tr><tr><td>Czas ładowania akumulatora</td><td>40 min / 1 h 15 min</td></tr></table>   80 V 1,5 2,5	Dane techniczne		Pojemność akumulatora	2,5 Ah / 5 Ah	Czas ładowania akumulatora	40 min / 1 h 15 min	633 zł 779 zł 934* zł 1 149* zł Nowość!																							
Dane techniczne																																			
Pojemność akumulatora	2,5 Ah / 5 Ah																																		
Czas ładowania akumulatora	40 min / 1 h 15 min																																		
79	270012088/S16			Ładowarka szybka SFC 80 AE B	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Zasilanie ładowarki</td><td>220 V</td></tr><tr><td>Waga</td><td>1,4 kg</td></tr></table>  1,4	Dane techniczne		Zasilanie ładowarki	220 V	Waga	1,4 kg	373 zł 459 zł Nowość!																							
Dane techniczne																																			
Zasilanie ładowarki	220 V																																		
Waga	1,4 kg																																		

PROMOCJA

~~306 zł~~

80 253036002/09



SGS 60 LI

A

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Średni czas pracy (+/- 20%)*	40 min / 1,3 Ah
Długość ostrza sekatora	16 cm
Szerokość ostrza sekatora	8 cm
Uchwyt	mocowany

Dane techniczne	
Czas ładowania	4 h
Ładowarka	standardowa
Waga z ostrzami	0,8 kg



3,6 V



0,8

228 zł

280 zł

PODCINARKI I KOSY

81 252035002/14



SGT 350

A

Dane techniczne	
Zasilanie	elektryczne
Silnik	szczotkowy
Moc	350 W
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	24 cm
Średnica żyłki	1,4 mm

Dane techniczne	
Uchwyt	pętla
Poziom wibracji	3,22 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	1,9 kg



350 W



24



1,9

126 zł

155 zł

82 252060002/14



SGT 600

A

Dane techniczne	
Zasilanie	elektryczne
Silnik	szczotkowy
Moc	600 W
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	30 cm
Średnica żyłki	1,5 mm

Dane techniczne	
Uchwyt	pętla
Poziom wibracji	2,35 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	2,7 kg



600 W



30



2,7

253 zł

311 zł

83 291850102/14



SGT 1000 J

A

Dane techniczne	
Zasilanie	elektryczne
Silnik	szczotkowy
Moc	1000 W
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	30 cm

Dane techniczne	
Średnica żyłki	1,5 mm
Średnica rury	26 mm, składana
Uchwyt	pętla
Poziom wibracji	2,56 / 2,56 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	4,6 kg



1000 W



30



4,6

305 zł

375 zł

84 287110102/15



SGT 226 J

A

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	25,4 cm ³
Moc	0,7 kW / 0,95 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 L
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	38 cm
Średnica żyłki	2 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	26 mm, składana
Uchwyt	pętla
Poziom wibracji	3,49 / 5,78 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	5,8 kg



0,7 kW



38



5,8

446 zł

549 zł

* Czas pracy zmierzony na akumulatorze o wskazanej pojemności.

**Urządzenia akumulatorowe,
Podcinarki i kosy**

85 287321002/17



SBC 232 D

A

552 zł

679 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	32,6 cm ³
Moc	0,9 kW / 1,2 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 L
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	43 cm
Średnica żyłki	2,4 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	26 mm
Uchwyt	kierownica
W zestawie	tarcza tnąca 3T
Szelki	podwójne
Poziom wibracji	6,58 / 5,28 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	8,4 kg



0,9 kW



43



8,4

86 287321002/16
287321002/17

SBC 242 D

A

723 zł

889 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	42,7 cm ³
Moc	1,25 kW / 1,7 KM
Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	45 cm
Średnica żyłki	2,8 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	26 mm
Uchwyt	podwójna kierownica
W zestawie	tarcza tnąca 3T
Szelki	podwójne
Poziom wibracji	7,00 / 3,90 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	8,8 kg



1,25 kW



45



8,8

87 287421002/17



SBC 252 D

A

812 zł

999 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	51,7 cm ³
Moc	1,55 kW / 2,1 KM
Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	45 cm
Średnica żyłki	2,8 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	28 mm
Uchwyt	podwójna kierownica
W zestawie	tarcza tnąca 3T
Szelki	podwójne
Poziom wibracji	4,49 / 4,87 m/s ²
Waga	8,9 kg



1,55 kW



45



8,9



88 287130152/15



SMT 226 Multi Tool

A

934 zł


1 149 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	25,4 cm ³
Moc	0,7 kW / 0,95 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 L
Głowica tnąca	Tap & Go
Szerokość robocza podcinarki	43 cm
Średnica żyłki	2,4 mm
Średnica rury	26 mm
Długość prowadnicy pilarki	25 cm / 10"
Długość robocza sekatora	40 cm

Dane techniczne	
W zestawie	głowica tnąca, tarcza tnąca, sekator, pilarka, rura przedłużająca
Uchwyt	pętla
Szelki	podwójne
Waga bez głowicy tnącej	7,3 kg



89 288221002/14



SBC 635 KD

B

1 259 zł

1 549 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	34,4 cm ³
Moc	1,03 kW / 1,4 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,7 L
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	43 cm
Średnica żyłki	2,4 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	26 mm
Uchwyt	podwójna kierownica
W zestawie	tarcza tnąca 3T
Szelki	podwójne
Poziom wibracji	2,95 / 3,33 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	6,8 kg



90 288321002/14



SBC 645 KD

A

1 503 zł

1 849 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	42,7 cm ³
Moc	1,4 kW / 1,7 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 L
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka
Szerokość robocza	43 cm
Średnica żyłki	2,4 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	28 mm
Uchwyt	podwójna kierownica
W zestawie	tarcza tnąca 3T
Szelki	podwójne
Poziom wibracji	3,54 / 3,70 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	8,9 kg



91 288421002/14



SBC 653 KD

A

1 666 zł

2 049 zł

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	53,2 cm ³
Moc	2 kW / 2,72 KM
Pojemność zbiornika paliwa	1,1 L
Głowica tnąca	Tap & Go
Szerokość robocza	43 cm
Średnica żyłki	2,4 mm

Dane techniczne	
Średnica rury	28 mm
Uchwyt	podwójna kierownica
W zestawie	tarcza tnąca 3T
Szelki	podwójne
Poziom wibracji	3,99 / 4,02 m/s ²
Waga bez głowicy tnącej	9,5 kg



PILARKI

PROMOCJA

~~415 zł~~

92	292614102/11	SE 180 Q	A
		Dane techniczne	Dane techniczne
		Rodzaj zasilania	elektryczne
		Silnik	szczotkowy
		Moc	1800 W
		Pompa olejowa	automatyczna
		Pojemność zbiornika oleju	0,09 L
		Długość prowadnicy	35 cm / 14"
		Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PJ 52X)
		 1800 W  3,8	

308 zł

379 zł

PROMOCJA

~~484 zł~~

93	292716142/14	SE 2016 Q	A
		Dane techniczne	Dane techniczne
		Rodzaj zasilania	elektryczne
		Silnik	szczotkowy
		Moc	2000 W
		Pompa olejowa	automatyczna
		Pojemność zbiornika oleju	0,13 L
		Długość prowadnicy	40 cm / 16"
		Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-57X)
		 2000 W  4,3	

381 zł

469 zł

94	292816182/14	SEV 2416 Q	B
		Dane techniczne	Dane techniczne
		Rodzaj zasilania	elektryczne
		Silnik	bezsztotkowy
		Moc	2400 W
		Pompa olejowa	automatyczna
		Pojemność zbiornika oleju	0,23 L
		Długość prowadnicy	40 cm / 16"
		Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PO-57X)
		 2400 W  4,6	

605 zł

744 zł

95	203714002/11	SP 375	A
		Dane techniczne	Dane techniczne
		Silnik	spalinowy, 2-suwowy
		Pojemność silnika	37,2 cm ³
		Moc	1,2 kW / 1,6 KM
		Pompa olejowa	automatyczna, regulowana
		Pojemność zbiornika oleju	0,21 L
		Pojemność zbiornika paliwa	0,4 L
		 37,2 cm ³  1,2 kW  4,7	

487 zł

599 zł

96	204016002/11	SP 405	A
		Dane techniczne	Dane techniczne
		Silnik	spalinowy, 2-suwowy
		Pojemność silnika	40,1 cm ³
		Moc	1,5 kW / 2 KM
		Pompa olejowa	automatyczna, regulowana
		Pojemność zbiornika oleju	0,21 L
		Pojemność zbiornika paliwa	0,4 L
		 40,1 cm ³  1,5 kW  4,7	

541 zł

666 zł

97 240381602/S17



SP 386

A

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	38,5 cm ³
Moc	1,6 kW / 2,2 KM
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana
Pojemność zbiornika oleju	0,26 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,49 L

Dane techniczne	
Długość prowadnicy	40 cm / 16"
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" .050" (91PX-57X)
Poziom wibracji	5,72 / 4,37 m/s ²
Prędkość łańcucha	22,8 m/s
Waga bez prowadnicy	4,9 kg

38,5 cm³

1,6 kW



4,9

617 zł

759 zł

Nowość!

98 240421602/S17



SP 426

A

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	42,4 cm ³
Moc	1,9 kW / 2,6 KM
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana
Pojemność zbiornika oleju	0,26 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,49 L
Długość prowadnicy	40 cm / 16"

Dane techniczne	
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325" .050" (95TXL-66)
Poziom wibracji	5,93 / 5,40 m/s ²
Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Waga bez prowadnicy	4,9 kg

42,4 cm³

1,9 kW



4,9

893 zł

1099 zł

Nowość!

99 240461502/S17



SP 466

B

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	46,5 cm ³
Moc	2 kW / 2,8 KM
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana
Pojemność zbiornika oleju	0,26 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,46 L
Długość prowadnicy	45 cm / 18"*

Dane techniczne	
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325" .058" (21BPX-64X)
Poziom wibracji	5,93 / 5,40 m/s ²
Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Waga bez prowadnicy	4,9 kg

46,5 cm³

1,9 kW



4,9

1 056 zł

1 299 zł

Nowość!

100 240521502/S17



SP 526

B

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	52 cm ³
Moc	2,3 kW / 3,1 KM
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana
Pojemność zbiornika oleju	0,26 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,46 L
Długość prowadnicy	45 cm / 18"*

Dane techniczne	
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325" .058" (21BPX0-72X)
Poziom wibracji	6,04 / 6,49 m/s ²
Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Waga bez prowadnicy	5,3 kg

52 cm³

2,3 kW



5,3

1 137 zł

1 399 zł

Nowość!

SEKATORY

101

256050002/14



SHT 500

Dane techniczne	
Rodzaj zasilania	elektryczny
Silnik	szczotkowy
Moc	500 W
Długość ostrza	45 cm
Ostrze	podwójne, laserowo ostrzone
Odstęp między zębami	15 mm

Dane techniczne	
Uchwyt	obracana 180° – 5 pozycji
Poziom wibracji	2,85 m/s²
Waga	3,1 kg

500 W

3,1

278 zł

342 zł

102

256060002/14



SHT 600

Dane techniczne	
Rodzaj zasilania	elektryczny
Silnik	szczotkowy
Moc	600 W
Długość ostrza	55 cm
Ostrze	podwójne, laserowo ostrzone
Odstęp między zębami	20 mm

Dane techniczne	
Uchwyt	obracana 180° – 5 pozycji
Poziom wibracji	2,99 m/s²
Waga	3,3 kg

600 W

3,3

354 zł

436 zł

103

253036002/09



Zasilane akumulatorem



SGS 60 LI

Dane techniczne	
Silnik	szczotkowy
Napięcie akumulatora	3,6 V
Średni czas pracy (+/- 20%)*	40 min / 1,3 Ah
Długość ostrza sekatora	160 mm
Szerokość ostrza trawy	80 mm
Uchwyt	mocowany

Dane techniczne	
Czas ładowania	4 h
Ładowarka	standardowa
Waga z ostrzami	0,8 kg

3,6 V

0,8

PROMOCJA

~~306 zł~~

228 zł

280 zł

104

232520000/13S



Prowadnica do SGS 60 LI

85 zł

105 zł

105

252961002/14



SHP 60

Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	24,5 cm³
Moc	0,85 kW / 1,15 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,41 L
Długość ostrzy	550 mm
Ostrze	podwójne, laserowo ostrzone
Odstęp między zębami	27 mm

Dane techniczne	
Uchwyt	obracana 180° – 3 pozycje
System antywibracyjny	tak
Poziom wibracji	2,03 / 2,18 m/s²
Waga	5,5 kg

24,5 cm³

0,85 kW

5,5

568 zł

699 zł

106

252375002/14

SHT 675 K

B

1 750 zł

2 152 zł



Dane techniczne	
Silnik	spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	22,5 cm ³
Moc	0,63 kW / 0,85 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,4 L
Długość ostroży	690 mm
Ostrze	podwójne, laserowo ostrzone

Dane techniczne	
Odstęp między zębami	28 mm
Uchwyt	obracana 180° – 3 pozycje
System antywibracyjny	tak
Poziom wibracji	4,64 / 5,11 m/s ²
Waga	5,9 kg



GLEBOGRYZARKI

107

211360042/13

SRC 36 G

A

845 zł

1 039 zł



Dane techniczne	
Silnik	RSCT 100
Pojemność silnika	100 cm ³
Moc silnika	1,8 kW @ 3200 rpm
Przekładnia	olejowa przekładnia ślimakowa
Ilość biegów	1 P
Szerokość robocza	36 cm
Średnica rotatorów	245 mm

Dane techniczne	
Ilość noży	(1+1)*2
Regulacja uchwytu	na wysokość
Koła transportowe	przód
Waga	27 kg



108

212501022/14

SRC 550 RB

A

1 517 zł

1 866 zł



Dane techniczne	
Silnik	450 E-Series
Pojemność silnika	125 cm ³
Moc silnika	1,66 kW @ 3100 rpm
Przekładnia	olejowa przekładnia ślimakowa
Ilość biegów	1 P + 1 T
Szerokość robocza	50 cm
Średnica rotatorów	260 mm

Dane techniczne	
Ilość noży	(1+1)*2
Regulacja uchwytu	pełna
Koła transportowe	tyłne
Waga	42 kg



109

213851142/14

SRC 685 RG

A

1 910 zł

2 349 zł



Dane techniczne	
Silnik	TM 60
Pojemność silnika	182 cm ³
Moc silnika	3,5 kW @ 3300 rpm
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa
Ilość biegów	2 P + 1 T
Szerokość robocza	85 cm
Średnica rotatorów	245 mm

Dane techniczne	
Ilość noży	(2+1)*2
Regulacja uchwytu	na wysokość
Koła transportowe	1 przód, 2 pneumatyczne 12"
Waga	63 kg



PROMOCJA

~~2 446 zł~~

110

212751142/POL

SRC 775 RG

A S

1 625 zł

1 999 zł



Dane techniczne	
Silnik	TM 60
Pojemność silnika	182 cm ³
Moc silnika	3,1 kW @ 3300 rpm
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa
Ilość biegów	1 P + 1 T
Szerokość robocza	75 cm
Średnica rotatorów	320 mm

Dane techniczne	
Ilość noży	(2+1)*2
Regulacja uchwytu	pełna
Koła transportowe	przód
Waga	54 kg


**Sekatory,
Glebo Gryzarki**

111

212751122/POL



SRC 775 RB

A

Dane techniczne	
Silnik	750 Series
Pojemność silnika	163 cm³
Moc silnika	3,3 kW @ 3300 rpm
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa
Ilość biegów	1 P + 1 T
Szerokość robocza	75 cm
Średnica rotatorów	320 mm

Dane techniczne	
Ilość noży	(2+1)*2
Regulacja uchwytu	pełna
Koła transportowe	przód
Waga	53 kg

 750 Series

 75

 53

2 072 zł

2 549 zł

112

212951122/POL



SRC 795 RB

Dane techniczne	
Silnik	950 Series
Pojemność silnika	208 cm³
Moc silnika	4,15 kW @ 3200 rpm
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa
Ilość biegów	1 P + 1 T
Szerokość robocza	95 cm
Średnica rotatorów	320 mm

A

Dane techniczne	
Ilość noży	(2+1+1)*2
Regulacja uchwytu	pełna
Koła transportowe	przód
Waga	58 kg

 950 Series

 95

 58

2 398 zł

2 950 zł

113

210310022/10



Silex 103

Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 6,5 HP
Pojemność silnika	205 cm³
Moc silnika	4,8 kW @ 3200 rpm
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa
Ilość biegów	2 P + 1 T
Szerokość robocza	60 cm
Ilość rotatorów	6

B

Dane techniczne	
Regulacja uchwytu	na wysokość
Koła transportowe	15 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)
Waga	70 kg



Vanguard
6,5 HP



60




70

4 016 zł


4 940 zł

AKCESORIA GLEBOGRYZARKI

114	219000050/08	Obsypnik SRC 550 RG	B	87 zł
				
		107 zł		

115	219000040/14	Obsypnik SRC 775/795	B	87 zł
				
		107 zł		

116	219000170/14	Ostroga SRC 775/795	B	61 zł				
		Dane techniczne						
		<table><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>420 x 130 x 85 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>2 kg</td></tr></table>			Wielkość opakowania	420 x 130 x 85 mm	Waga	2 kg
		Wielkość opakowania	420 x 130 x 85 mm					
Waga	2 kg							
75 zł								

117	219000070/08	Koła transportowe do SRC 775/795		B	263 zł
		Dane techniczne			
		Średnica koła	32 cm		323 zł

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE	CENA NETTO BRUTTO ZŁ							
118	219000120/15	 Pług SRC 685 RG Dane techniczne <table><tr><td>Przeznaczone dla</td><td>SRC 685 RG</td></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>510 x 390 x 250 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>5,25 kg</td></tr></table>	Przeznaczone dla	SRC 685 RG	Wielkość opakowania	510 x 390 x 250 mm	Waga	5,25 kg	B	86 zł 106 zł
Przeznaczone dla	SRC 685 RG									
Wielkość opakowania	510 x 390 x 250 mm									
Waga	5,25 kg									
119	219000080/15	 Koła transportowe SRC 685 RG Dane techniczne <table><tr><td>Przeznaczone dla</td><td>SRC 685 RG</td></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>430 x 430 x 240 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>10,4 kg</td></tr></table>	Przeznaczone dla	SRC 685 RG	Wielkość opakowania	430 x 430 x 240 mm	Waga	10,4 kg	B	276 zł 340 zł
Przeznaczone dla	SRC 685 RG									
Wielkość opakowania	430 x 430 x 240 mm									
Waga	10,4 kg									
120	219000130/15	 Obsypnik SRC 685 RG Dane techniczne <table><tr><td>Przeznaczone dla</td><td>SRC 685 RG</td></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>530 x 355 x 170 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>5,9 kg</td></tr></table>	Przeznaczone dla	SRC 685 RG	Wielkość opakowania	530 x 355 x 170 mm	Waga	5,9 kg	B	87 zł 107 zł
Przeznaczone dla	SRC 685 RG									
Wielkość opakowania	530 x 355 x 170 mm									
Waga	5,9 kg									
121	290030020/10	 Obsypnik Silex 103 Dane techniczne <table><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>540 x 330 x 300 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>3,3 kg</td></tr></table>	Wielkość opakowania	540 x 330 x 300 mm	Waga	3,3 kg	B	157 zł 193 zł		
Wielkość opakowania	540 x 330 x 300 mm									
Waga	3,3 kg									
122	290030010/10	 Koła stalowe + noże 32 cm – Silex 103 Dane techniczne <table><tr><td>Przeznaczone dla</td><td>Silex 103</td></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>610 x 560 x 360 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>25,8 kg</td></tr></table>	Przeznaczone dla	Silex 103	Wielkość opakowania	610 x 560 x 360 mm	Waga	25,8 kg	B	861 zł 1 059 zł
Przeznaczone dla	Silex 103									
Wielkość opakowania	610 x 560 x 360 mm									
Waga	25,8 kg									

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

123	219510022/10	 Silex 95 B A <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> <tr> <td>Silnik</td><td>675 Series</td> </tr> <tr> <td>Pojemność skokowa</td><td>190 cm³</td> </tr> <tr> <td>Moc silnika</td><td>3,8 kW @ 3200 rpm</td> </tr> <tr> <td>Przekładnia</td><td>pasowa</td> </tr> <tr> <td>Ilość biegów</td><td>1 P + 1 T</td> </tr> <tr> <td>Regulacja uchwytu</td><td>pełna, możliwość odwrócenia</td> </tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> <tr> <td>Koła transportowe</td><td>13 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)</td> </tr> <tr> <td>Waga</td><td>52 kg</td> </tr> </table>  675 Series  3,8 kW  52	Dane techniczne		Silnik	675 Series	Pojemność skokowa	190 cm³	Moc silnika	3,8 kW @ 3200 rpm	Przekładnia	pasowa	Ilość biegów	1 P + 1 T	Regulacja uchwytu	pełna, możliwość odwrócenia	Dane techniczne		Koła transportowe	13 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)	Waga	52 kg	2 813 zł 3 460 zł
Dane techniczne																							
Silnik	675 Series																						
Pojemność skokowa	190 cm³																						
Moc silnika	3,8 kW @ 3200 rpm																						
Przekładnia	pasowa																						
Ilość biegów	1 P + 1 T																						
Regulacja uchwytu	pełna, możliwość odwrócenia																						
Dane techniczne																							
Koła transportowe	13 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)																						
Waga	52 kg																						
124	219510032/10	 Silex 95 H A <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> <tr> <td>Silnik</td><td>GCV 160</td> </tr> <tr> <td>Pojemność skokowa</td><td>160 cm³</td> </tr> <tr> <td>Moc silnika</td><td>2,8 kW @ 3100 rpm</td> </tr> <tr> <td>Przekładnia</td><td>pasowa</td> </tr> <tr> <td>Ilość biegów</td><td>1 P + 1 T</td> </tr> <tr> <td>Regulacja uchwytu</td><td>pełna, możliwość odwrócenia</td> </tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> <tr> <td>Koła transportowe</td><td>13 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)</td> </tr> <tr> <td>Waga</td><td>52 kg</td> </tr> </table>  GCV 160  2,8 kW  52	Dane techniczne		Silnik	GCV 160	Pojemność skokowa	160 cm³	Moc silnika	2,8 kW @ 3100 rpm	Przekładnia	pasowa	Ilość biegów	1 P + 1 T	Regulacja uchwytu	pełna, możliwość odwrócenia	Dane techniczne		Koła transportowe	13 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)	Waga	52 kg	3 077 zł 3 785 zł
Dane techniczne																							
Silnik	GCV 160																						
Pojemność skokowa	160 cm³																						
Moc silnika	2,8 kW @ 3100 rpm																						
Przekładnia	pasowa																						
Ilość biegów	1 P + 1 T																						
Regulacja uchwytu	pełna, możliwość odwrócenia																						
Dane techniczne																							
Koła transportowe	13 x 5,00 – 6 (pneumatyczne)																						
Waga	52 kg																						

sprawdź aktualne promocje na www.stiga.pl

**Akcesoria glebogryzarki,
Urządzenia wielofunkcyjne**

sprawdź aktualne promocje na www.stiga.pl

AKCESORIA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

125	290950050/10		Pług śnieżny <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość pracy</td><td>85 cm</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulacja kąta zamiatana</td><td>z pozycji operatora</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość pracy	85 cm	Dane techniczne		Regulacja kąta zamiatana	z pozycji operatora	A	790 zł 972 zł						
Dane techniczne																			
Szerokość pracy	85 cm																		
Dane techniczne																			
Regulacja kąta zamiatana	z pozycji operatora																		
126	290950070/PL 99-9995		Szczotka zamiatająca <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość pracy</td><td>105 cm</td></tr><tr><td>Średnica szczotki</td><td>30 cm</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulacja kąta zamiatana</td><td>z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Waga</td><td>36 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość pracy	105 cm	Średnica szczotki	30 cm	Dane techniczne		Regulacja kąta zamiatana	z pozycji operatora	Waga	36 kg	A	2 198 zł 2 703 zł		
Dane techniczne																			
Szerokość pracy	105 cm																		
Średnica szczotki	30 cm																		
Dane techniczne																			
Regulacja kąta zamiatana	z pozycji operatora																		
Waga	36 kg																		
* w momencie wyczerpania asortymentu zostanie zastąpiony 290950070/10																			
127	290950040/PL 99-9996		Szczotka zamiatająca ze zbiornikiem <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość pracy</td><td>82 cm</td></tr><tr><td>Średnica szczotki</td><td>30 cm</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność zbiornika</td><td>80 L</td></tr><tr><td>Regulacja kąta zamiatana</td><td>z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Waga</td><td>47,3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość pracy	82 cm	Średnica szczotki	30 cm	Dane techniczne		Pojemność zbiornika	80 L	Regulacja kąta zamiatana	z pozycji operatora	Waga	47,3 kg	A	2 461 zł 3 027 zł
Dane techniczne																			
Szerokość pracy	82 cm																		
Średnica szczotki	30 cm																		
Dane techniczne																			
Pojemność zbiornika	80 L																		
Regulacja kąta zamiatana	z pozycji operatora																		
Waga	47,3 kg																		
* w momencie wyczerpania asortymentu zostanie zastąpiony 290950040/10																			
128	290950020/10		Glebogryzarka <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość pracy</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>19,3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość pracy	50 cm	Waga	19,3 kg	A	967 zł 1 189 zł								
Dane techniczne																			
Szerokość pracy	50 cm																		
Waga	19,3 kg																		
129	290950010/10		Kosiarka rotacyjna <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość pracy</td><td>53 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość pracy	53 cm	A	1 014 zł 1 247 zł										
Dane techniczne																			
Szerokość pracy	53 cm																		
130	290950030/10		Kosiarka listwowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość pracy</td><td>87 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość pracy	87 cm	A	1 054 zł 1 297 zł										
Dane techniczne																			
Szerokość pracy	87 cm																		
131	290950060/10		Obsypnik <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3,5 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3,5 kg	A	280 zł 345 zł										
Dane techniczne																			
Waga	3,5 kg																		

ZAMIATARKI

132

219802532/S17



SWS 800 G ze szczotką 80 cm

Dane techniczne	
Pojemność skokowa	212 cm³
Moc silnika	4,4 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	5 P + 2 T
Przekładnia	ciarna
Pojemność zbiornika oleju	0,6 L

A S

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika paliwa	3 L
Miękki uchwyt	tak
Regulacja kąta zamiatania	15° w obie strony
Koła	SH 2 x 13" 4,1 – 6



212 cm³



4,4 kW
@ 3600
rpm



80



75

2 194 zł

2 699 zł

Nowość!

AKCESORIA DO ZAMIATAREK

133	290802020/16	Zbiornik 80 cm	B S	236 zł
				290 zł
134	290802030/16	Pług 80 cm	B S	216 zł
				266 zł

ROZDRABNIACZE

WERTYKULATORY

PROMOCJA

~~597 zł~~

137

290002132/14

SV 213 E

A S

406 zł

499 zł



2w1

Dane techniczne	
Rodzaj zasilania	elektryczny
Silnik	szczotkowy
Pojemność kosza	40 L
Moc	1300 W
Typ noży	16 stalowych noży lub 36 sprężyn
Szerokość robocza	32 cm

Dane techniczne	
Głębokość robocza	od -6 mm do +4 mm
Koła (przód/tył)	200 / 94 mm
Regulacja głębokości	4 pozycje
Poziom wibracji	3,22 m/s ²
Waga	9,8 kg



1300 W



32



9,8

PROMOCJA

~~717 zł~~

138

290002152/14

SV 415 E

A S

528 zł

649 zł



2w1

Dane techniczne	
Rodzaj zasilania	elektryczny
Silnik	szczotkowy
Pojemność kosza	50 L
Moc	1500 W
Typ noży	20 stalowych noży lub 44 sprężyny
Szerokość robocza	38 cm

Dane techniczne	
Głębokość robocza	od -13 mm do +4,5 mm
Koła (przód/tył)	140 / 160 mm
Regulacja głębokości	centralna
Poziom wibracji	3,05 m/s ²
Waga	14,5 kg



1500 W



38



14,5

139

974000200

SC 42 B STIGA

A S

1 463 zł

1 799 zł



Dane techniczne	
Silnik	450 Series
Moc	1,66 kW
Pojemność kosza	45 L
Typ noży	stałe
Szerokość robocza	42 cm
Głębokość robocza	od -20 mm do 0 mm

Dane techniczne	
Koła (przód / tył)	180 / 180 mm
Regulacja głębokości	centralna
Poziom wibracji	2,5 m/s ²
Waga	33,5 kg



450 Series



42



33,5

140

211400122/12

SVP 40 B

A S

2 154 zł

2 649 zł



Dane techniczne	
Silnik	550 Series
Pojemność silnika	127 cm ³
Moc	2,18 kW
Pojemność kosza	50 L
Typ noży	32 noże, plywające
Szerokość robocza	40 cm
Głębokość robocza	od -15 mm do 0 mm

Dane techniczne	
Koła (przód / tył)	180 / 180 mm
Regulacja głębokości	centralna
Poziom wibracji	2,5 m/s ²
Waga	37 kg



550 Series




40



37

DMUCHAWY / ODKURZACZE

141	255260002/14	 2w1	Dmuchała / odkurzacz SBL 2600E A <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th></tr> <tr> <td>Rodzaj zasilania</td><td>elektryczny</td></tr> <tr> <td>Silnik</td><td>bezczotkowy</td></tr> <tr> <td>Moc</td><td>2600 W</td></tr> <tr> <td>Przepustowość wydmuchu</td><td>420 m³/h</td></tr> <tr> <td>Maksymalna prędkość powietrza</td><td>92 m/s</td></tr> <tr> <td>Pojemność worka</td><td>45 L</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th></tr> <tr> <td>Szelki</td><td>pojedyncze</td></tr> <tr> <td>Zestaw odkurzający</td><td>w komplecie</td></tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td><td>1,7 m/s²</td></tr> <tr> <td>Waga</td><td>4 kg</td></tr> </table>  2600 W  4	Dane techniczne		Rodzaj zasilania	elektryczny	Silnik	bezczotkowy	Moc	2600 W	Przepustowość wydmuchu	420 m³/h	Maksymalna prędkość powietrza	92 m/s	Pojemność worka	45 L	Dane techniczne		Szelki	pojedyncze	Zestaw odkurzający	w komplecie	Poziom wibracji	1,7 m/s²	Waga	4 kg	295 zł 363 zł		
Dane techniczne																														
Rodzaj zasilania	elektryczny																													
Silnik	bezczotkowy																													
Moc	2600 W																													
Przepustowość wydmuchu	420 m³/h																													
Maksymalna prędkość powietrza	92 m/s																													
Pojemność worka	45 L																													
Dane techniczne																														
Szelki	pojedyncze																													
Zestaw odkurzający	w komplecie																													
Poziom wibracji	1,7 m/s²																													
Waga	4 kg																													
142	255127002/15	 2w1	Dmuchała / odkurzacz SBL 327V A <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th></tr> <tr> <td>Silnik</td><td>spalinowy, 2-suwowy</td></tr> <tr> <td>Pojemność silnika</td><td>27,6 cm³</td></tr> <tr> <td>Moc</td><td>0,8 kW / 1,09 KM</td></tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika paliwa</td><td>0,45 L</td></tr> <tr> <td>Przepustowość wydmuchu</td><td>460 m³/h</td></tr> <tr> <td>Maksymalna prędkość powietrza</td><td>72 m/s</td></tr> <tr> <td>Pojemność worka</td><td>55 L</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th></tr> <tr> <td>Szelki</td><td>pojedyncze</td></tr> <tr> <td>Zestaw odkurzający</td><td>w komplecie</td></tr> <tr> <td>Poziom wibracji</td><td>2,5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Waga</td><td>4,8 kg</td></tr> </table>  0,8 kW  4,8	Dane techniczne		Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Pojemność silnika	27,6 cm³	Moc	0,8 kW / 1,09 KM	Pojemność zbiornika paliwa	0,45 L	Przepustowość wydmuchu	460 m³/h	Maksymalna prędkość powietrza	72 m/s	Pojemność worka	55 L	Dane techniczne		Szelki	pojedyncze	Zestaw odkurzający	w komplecie	Poziom wibracji	2,5 m/s²	Waga	4,8 kg	731 zł 899 zł
Dane techniczne																														
Silnik	spalinowy, 2-suwowy																													
Pojemność silnika	27,6 cm³																													
Moc	0,8 kW / 1,09 KM																													
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 L																													
Przepustowość wydmuchu	460 m³/h																													
Maksymalna prędkość powietrza	72 m/s																													
Pojemność worka	55 L																													
Dane techniczne																														
Szelki	pojedyncze																													
Zestaw odkurzający	w komplecie																													
Poziom wibracji	2,5 m/s²																													
Waga	4,8 kg																													
143	255175102/S17		Dmuchała plecakowa SBP 375 B <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th></tr> <tr> <td>Silnik</td><td>spalinowy</td></tr> <tr> <td>Pojemność silnika</td><td>75,6 cm³</td></tr> <tr> <td>Moc</td><td>3,1 kW / 4,2 KM</td></tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika paliwa</td><td>2,3 L</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th></tr> <tr> <td>Przepustowość wydmuchu</td><td>1422 m³/h</td></tr> <tr> <td>Maksymalna prędkość powietrza</td><td>92 m/s</td></tr> <tr> <td>Średnica dyszy</td><td>64 mm</td></tr> <tr> <td>Automatyczne ssanie</td><td>tak</td></tr> <tr> <td>Waga</td><td>11,6 kg</td></tr> </table>	Dane techniczne		Silnik	spalinowy	Pojemność silnika	75,6 cm³	Moc	3,1 kW / 4,2 KM	Pojemność zbiornika paliwa	2,3 L	Dane techniczne		Przepustowość wydmuchu	1422 m³/h	Maksymalna prędkość powietrza	92 m/s	Średnica dyszy	64 mm	Automatyczne ssanie	tak	Waga	11,6 kg	1 625 zł 1 999 zł Nowość!				
Dane techniczne																														
Silnik	spalinowy																													
Pojemność silnika	75,6 cm³																													
Moc	3,1 kW / 4,2 KM																													
Pojemność zbiornika paliwa	2,3 L																													
Dane techniczne																														
Przepustowość wydmuchu	1422 m³/h																													
Maksymalna prędkość powietrza	92 m/s																													
Średnica dyszy	64 mm																													
Automatyczne ssanie	tak																													
Waga	11,6 kg																													

TRAKTORY OGRODOWE COMBI, TORNADO, ESTATE

COMBI

144

2T0070481/16



Combi 1066 H

Dane techniczne	
Silnik	5750 OHV ES 224 cc
Moc silnika	3,6 kW @ 2450 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 L
Pompa olejowa	nie
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	66 cm
Sprzęgło noża	manualne
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 80 mm

B S

Pojemność kosza	150 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący
Ładowarka	tak
Waga	132 kg



3,6 kW
@ 2450 rpm



30 – 80



66



wymienne
akcesoria

5 528 zł

6 799 zł

Dmuchawy, odkurzacze
Traktory ogrodowe Combi

145 2T0078281/14




Combi 1066 HQ

B S

Dane techniczne	
Silnik	950 E-series ES 223 cc
Moc silnika	3,3 kW @ 2450 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 L
Pompa olejowa	nie
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut
Szerokość koszenia	66 cm
Sprzęgło noża	manualne
Ilość pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 80 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	150 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący
Ładowarka	tak
Waga	131 kg



6 389 zł

7 859 zł

TORNADO



146 2T0520481/14




Tornado 2098

B S

Dane techniczne	
Silnik	7250 414 cc
Moc silnika	7,1 kW @ 2800 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie
Szerokość koszenia	98 cm
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm

Dane techniczne	
Przekładnia	manualna
W komplecie	zestaw mulczujący
Rozrusznik elektryczny	tak
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	160 kg



5 488 zł

6 750 zł

147 2T0630481/16




Tornado 2098 H

B S

Dane techniczne	
Silnik	7750 452 cc
Moc silnika	8,4 kW @ 2800 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie
Szerokość koszenia	98 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący
Ładowarka	tak
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	184,4 kg



6 097 zł

7 499 zł

148 2T1825281/17



Tornado 5108 H

B S

Dane techniczne	
Silnik	Intek 4185 AVS
Moc silnika	9,65 kW @ 2700 rpm
Liczba cylindrów	1
Pojemność zbiornika paliwa	7 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie
Szerokość koszenia	108 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 90 mm

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
Licznik motogodzin	tak
Światła przednie	led
Tempomat	nie
Zaczep	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 20"
Waga	217 kg



10 162 zł

12 499 zł

Nowość!

149

2T1845281/17



Tornado 7108 HWS

B S

Dane techniczne	
Silnik	Intek 7220 V-Twin 656 cc
Moc silnika	11,27 kW @ 2700 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	15 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie
Szerokość koszenia	108 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 90 mm

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
Licznik motogodzin	tak
Światła przednie	led
Tempomat	tak
Zaczepek	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 20"
Waga	228 kg



30 – 90



108



wymienne akcesoria

12 194 zł

14 999 zł

Nowość!

150

2T1945281/17



Tornado 7118 HWS

B S

Dane techniczne	
Silnik	Intek 8240 V-Twin 724 cc
Moc silnika	13,59 kW @ 2700 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	15 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie
Szerokość koszenia	118 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 90 mm

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
Licznik motogodzin	tak
Światła przednie	led
Tempomat	tak
Zaczepek	w komplecie
Rozmiar kół	16" / 20"
Waga	259 kg



30 – 90



118



wymienne akcesoria

15 446 zł

18 999 zł

Nowość!

151

2T3025681/17



Tornado Pro 9118 XWS

B S

Dane techniczne	
Silnik	FS 691V 726 cc
Moc silnika	14,4 kW @ 2700 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	15 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie
Szerokość koszenia	118 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	9 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 100 mm

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	4WD
Licznik motogodzin	tak
Światła przednie	led
Tempomat	tak
Zaczepek	w komplecie
Rozmiar kół	16" / 20"
Waga	298 kg



25 – 100



118



wymienne akcesoria

20 324 zł

24 999 zł

Nowość!

ESTATE



PROMOCJA

~~8 475 zł~~

152

2T2000481/14



Estate 2084

A S

Dane techniczne	
Silnik	7750 452 cc
Moc silnika	7,4 kW @ 2400 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	84 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	200 L

Dane techniczne	
Przekładnia	manualna
W komplecie	zestaw mulczujący
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	172 kg



7,4 kW @ 2400 rpm



25 – 80



wymienne akcesoria

6 503 zł

7 999 zł

Traktory ogrodowe Tornado, Estate

153

2T2120481/15



Estate 2084 H

A S

Dane techniczne	
Silnik	7750 452 cc
Moc silnika	7,4 kW @ 2400 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	84 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	200 L

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	181 kg

7,4 kW
@ 2400 rpm

25 – 80



84



wymienne akcesoria

7 072 zł

8 699 zł

Nowość!

PROMOCJA

~~9 879 zł~~

154

2T2110281/14



Estate 3084 H

A S

Dane techniczne	
Silnik	PB 3130 AVS 344 cc
Moc silnika	5,8 kW @ 2400 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	nie
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	84 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	240 L

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	167,5 kg

5,8 kW
@ 2400 rpm

25 – 80



84



wymienne akcesoria

7 723 zł

9 499 zł

155

2T2620281/16



Estate 3098 H

B S

Dane techniczne	
Silnik	PB 4165 AVS 500 cc
Moc silnika	8,6 kW @ 2600 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	nie
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	98 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm
Pojemność kosza	240 L

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	189 kg

8,6 kW
@ 2600 rpm

25 – 80



98



wymienne akcesoria

8 861 zł

10 899 zł

156

2T0430681/15



Estate 5092 HW

A S

Dane techniczne	
Silnik	FS 481 V 603 cc
Moc silnika	9,1 kW @ 2700 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	92 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	290 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	221,6 kg

9,1 kW
@ 2700 rpm

25 – 80



92



wymienne akcesoria

10 975 zł

13 499 zł

PROMOCJA~~13 999 zł~~

157

2T1750281/14

Estate 5102 H

B S

~~10 162 zł~~**12 499 zł**

Dane techniczne	
Silnik	Intek 5210 AVS
Moc silnika (netto)	10,3 kW @ 2600 rpm
Liczba cylindrów	1
Pojemność zbiornika paliwa	6 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	102 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	25 – 80 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	290 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	tak
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	221 kg

10,3 kW
@ 2600 rpm

25 – 80



102

wymienne
akcesoria**PROMOCJA**~~17 679 zł~~

158

2T0970281/14

Estate 6102 HW

A S

~~12 032 zł~~**14 799 zł**

Dane techniczne	
Silnik	Intek 7220 V-twin 656 cc
Moc silnika	10,4 kW @ 2500 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	7 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	102 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 90 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	300 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	235 kg

10,4 kW
@ 2500 rpm

30 – 90



102

wymienne
akcesoria**PROMOCJA**~~22 670 zł~~

159

2T1310281/14

Estate 7122 HWS

A S

~~13 820 zł~~**16 999 zł**

Dane techniczne	
Silnik	Intek 7220 V-twin 656 cc
Moc silnika	11,8 kW @ 2800 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	7 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	122 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Zakres wysokości koszenia	30 – 90 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	320 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	15" / 18"
Waga	247 kg

11,8 kW
@ 2800 rpm

30 – 90



122

wymienne
akcesoria**PROMOCJA**~~28 911 zł~~

160

2T1525281/14

Estate Pro 9122 XWS

B S

~~21 053 zł~~**25 895 zł**

Dane techniczne	
Silnik	Intek 8240 V-twin 724 cc
Moc silnika	13,1 kW @ 2700 rpm
Liczba cylindrów	2
Pojemność zbiornika paliwa	10 L
Pompa olejowa	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie
Szerokość koszenia	122 cm
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Ilość pozycji wysokości koszenia	9 pozycji
Napęd	4 WD
Zakres wysokości koszenia	25 – 100 mm

Dane techniczne	
Pojemność kosza	360 L
Przekładnia	hydrostatyczna
W komplecie	zestaw mulczujący i zaczep
Ładowarka	w komplecie
Rozmiar kół	16" / 20"
Waga	303 kg

13,1 kW
@ 2700 rpm

25 – 100



122

wymienne
akcesoria**Traktory ogrodowe Estate**

AKCESORIA COMBI, TORNADO, ESTATE

161	299900500/1	Szczotka zmiatająca 105 cm	B	5 664 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulowany kąt odśnieżania</td><td>manualny z pozycji fotela</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>105 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Regulowany kąt odśnieżania	manualny z pozycji fotela	Szerokość robocza	105 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Średnica szczotki</td><td>40 cm</td></tr><tr><td>Wymagane PTO</td><td></td></tr><tr><td>Waga</td><td>55,2 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Średnica szczotki	40 cm	Wymagane PTO		Waga	55,2 kg	6 967 zł
Dane techniczne																		
Regulowany kąt odśnieżania	manualny z pozycji fotela																	
Szerokość robocza	105 cm																	
Dane techniczne																		
Średnica szczotki	40 cm																	
Wymagane PTO																		
Waga	55,2 kg																	
162	299900505/0	Ekran antykurzowy Estate	B	260 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>110 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	110 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3,9 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3,9 kg	320 zł						
Dane techniczne																		
Szerokość robocza	110 cm																	
Dane techniczne																		
Waga	3,9 kg																	
163	299900750/1	Adapter PTO*	B	1 944 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>2,7 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	2,7 kg		2 391 zł										
Dane techniczne																		
Waga	2,7 kg																	
164	299900800/0	Adapter niezbędny do: 299900750/1 - do zamocowania szczotki w traktorze Estate 5092	B	126 zł														
				155 zł														
165	299900540/0	Agregat wysoka trawa (wymagane PTO)	C	6 124 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>92 cm</td></tr><tr><td>Wymiary</td><td>1080 x 1030 x 400 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	92 cm	Wymiary	1080 x 1030 x 400 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>1090 x 1000 x 600 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>73,6 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	1090 x 1000 x 600 mm	Waga	73,6 kg	7 533 zł		
Dane techniczne																		
Szerokość robocza	92 cm																	
Wymiary	1080 x 1030 x 400 mm																	
Dane techniczne																		
Wielkość opakowania	1090 x 1000 x 600 mm																	
Waga	73,6 kg																	
166	13-3926-11	Zbierak trawy i liści 42"	A	1 842 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr><tr><td>Pojemność kosza</td><td>650 L</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	107 cm	Pojemność kosza	650 L	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>33 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	33 kg	2 266 zł				
Dane techniczne																		
Szerokość robocza	107 cm																	
Pojemność kosza	650 L																	
Dane techniczne																		
Waga	33 kg																	
167	2A6107010/S17	Zbierak trawy i liści 42" Compact	A	1 390 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr><tr><td>Pojemność kosza</td><td>396 L</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	107 cm	Pojemność kosza	396 L	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>30 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	30 kg	1 710 zł				
Dane techniczne																		
Szerokość robocza	107 cm																	
Pojemność kosza	396 L																	
Dane techniczne																		
Waga	30 kg																	
				Nowość!														
				PROMOCJA														
				1 559 zł														
168	13-0952-11	Przyczepka Combi	A	568 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność</td><td>180 L</td></tr><tr><td>Wymiary</td><td>80 x 30 x 105 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Pojemność	180 L	Wymiary	80 x 30 x 105 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Ładowność</td><td>100 kg</td></tr><tr><td>Waga</td><td>26,5 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Ładowność	100 kg	Waga	26,5 kg	699 zł**		
Dane techniczne																		
Pojemność	180 L																	
Wymiary	80 x 30 x 105 cm																	
Dane techniczne																		
Ładowność	100 kg																	
Waga	26,5 kg																	
169	13-0955-11	Rozsiewacz nawozów	A	748 zł														
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność</td><td>30 L</td></tr><tr><td>Zasięg roboczy</td><td>2,6 – 2,8 m</td></tr></table>	Dane techniczne		Pojemność	30 L	Zasięg roboczy	2,6 – 2,8 m	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Ładowność</td><td>12 kg</td></tr><tr><td>Waga</td><td>8 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Ładowność	12 kg	Waga	8 kg	920 zł		
Dane techniczne																		
Pojemność	30 L																	
Zasięg roboczy	2,6 – 2,8 m																	
Dane techniczne																		
Ładowność	12 kg																	
Waga	8 kg																	

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE		CENA NETTO BRUTTO ZŁ								
170	13-0995-11	Pokrowiec	A	141 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do maszyn samojezdnych Stiga: Estate, Villa, Park, Combi i Tornado.</td></tr></table>	Dane techniczne		Pasuje do maszyn samojezdnych Stiga: Estate, Villa, Park, Combi i Tornado.		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>1 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	1 kg	173 zł
Dane techniczne												
Pasuje do maszyn samojezdnych Stiga: Estate, Villa, Park, Combi i Tornado.												
Dane techniczne												
Waga	1 kg											
171	299900150/0	Obciążnik tył Estate	C	459 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>23 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	23 kg		564 zł				
Dane techniczne												
Waga	23 kg											
172	299900340/0	Wkładka mieląca do SD 98	B	131 zł								
				161 zł								
173	299900370/1	Zestaw mielący do Estate 84	B	266 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Wkładka mieląca + noże</td></tr><tr><td>Waga</td><td>0,28 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Wkładka mieląca + noże		Waga	0,28 kg		327 zł		
Dane techniczne												
Wkładka mieląca + noże												
Waga	0,28 kg											
174	299900395/0	Zaczep MP 84	B	256 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>389 x 125 x 65 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	389 x 125 x 65 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>1,3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	1,3 kg	315 zł
Dane techniczne												
Wielkość opakowania	389 x 125 x 65 mm											
Dane techniczne												
Waga	1,3 kg											
175	299900385/0	Zaczep SD 98-108	B	256 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>389 x 125 x 65 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	389 x 125 x 65 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>1,2 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	1,2 kg	315 zł
Dane techniczne												
Wielkość opakowania	389 x 125 x 65 mm											
Dane techniczne												
Waga	1,2 kg											
176	299900016/0	Deflektor 102-122	B	347 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>420 x 740 x 560 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	420 x 740 x 560 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>2,9 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	2,9 kg	427 zł
Dane techniczne												
Wielkość opakowania	420 x 740 x 560 mm											
Dane techniczne												
Waga	2,9 kg											
177	299900051/0	Deflektor 90-92	B	347 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>420 x 770 x 560 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	420 x 770 x 560 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3 kg	427 zł
Dane techniczne												
Wielkość opakowania	420 x 770 x 560 mm											
Dane techniczne												
Waga	3 kg											
178	299900310/0	Deflektor 84	B	347 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>750 x 560 x 460 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	750 x 560 x 460 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>2,4 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	2,4 kg	427 zł
Dane techniczne												
Wielkość opakowania	750 x 560 x 460 mm											
Dane techniczne												
Waga	2,4 kg											
179	13-1958-62	Listwa gumowa 120 cm	B	256 zł								
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>120 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	120 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3,3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3,3 kg	315 zł
Dane techniczne												
Szerokość robocza	120 cm											
Dane techniczne												
Waga	3,3 kg											
180	2I1000100/17	PTO PRO	B	1 463 zł								
				1 799 zł								
				Nowość!								

Akcesoria Combi, Tornado, Estate

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE		CENA NETTO BRUTTO ZŁ																		
181	211200100/17	Szczotka walcowa PRO 120 cm	B	6 503 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Przeznaczona dla modelu PRO</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>120 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Przeznaczona dla modelu PRO		Szerokość robocza	120 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>80 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	80 kg	7 999 zł								
Dane techniczne																						
Przeznaczona dla modelu PRO																						
Szerokość robocza	120 cm																					
Dane techniczne																						
Waga	80 kg																					
				Nowość!																		
182	211900100/17	Grabie przód 110 cm	C	1 381 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Przeznaczona dla modelu PRO</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>110 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Przeznaczona dla modelu PRO		Szerokość robocza	110 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>18,2 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	18,2 kg	1 699 zł								
Dane techniczne																						
Przeznaczona dla modelu PRO																						
Szerokość robocza	110 cm																					
Dane techniczne																						
Waga	18,2 kg																					
				Nowość!																		
183	211300100/17	Pług PRO 125 cm	B	1 788 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Przeznaczona dla modelu PRO</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>125 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Przeznaczona dla modelu PRO		Szerokość robocza	125 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulacja</td><td>manualna</td></tr><tr><td>Waga</td><td>42,2 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Regulacja	manualna	Waga	42,2 kg	2 199 zł						
Dane techniczne																						
Przeznaczona dla modelu PRO																						
Szerokość robocza	125 cm																					
Dane techniczne																						
Regulacja	manualna																					
Waga	42,2 kg																					
				Nowość!																		
184	299903410/0	Pług śnieżny 107 cm*	B	1 567 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulowany kąt odśnieżania</td><td>manualny, z pozycji fotela</td></tr><tr><td>W komplecie</td><td>gumowa listwa</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela	W komplecie	gumowa listwa	Szerokość robocza	107 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>36 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia 84 i 98 cm.</td></tr><tr><td colspan="2">*Sprawdź na www.stiga.pl</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	36 kg	Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia 84 i 98 cm.		*Sprawdź na www.stiga.pl		1 927 zł		
Dane techniczne																						
Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela																					
W komplecie	gumowa listwa																					
Szerokość robocza	107 cm																					
Dane techniczne																						
Waga	36 kg																					
Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia 84 i 98 cm.																						
*Sprawdź na www.stiga.pl																						
185	299900400/1 299900400/0	Pług śnieżny 120 cm*	B	1 741 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulowany kąt odśnieżania</td><td>manualny, z pozycji fotela</td></tr><tr><td>W komplecie</td><td>gumowa listwa</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>37 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela	W komplecie	gumowa listwa	Szerokość robocza	120 cm	Waga	37 kg	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia od 92 do 122 cm.</td></tr><tr><td colspan="2">*Sprawdź na www.stiga.pl</td></tr><tr><td colspan="2">do 299900400/1 - wymagane PTO 299900750/1</td></tr></table>	Dane techniczne		Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia od 92 do 122 cm.		*Sprawdź na www.stiga.pl		do 299900400/1 - wymagane PTO 299900750/1		2 141 zł
Dane techniczne																						
Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela																					
W komplecie	gumowa listwa																					
Szerokość robocza	120 cm																					
Waga	37 kg																					
Dane techniczne																						
Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia od 92 do 122 cm.																						
*Sprawdź na www.stiga.pl																						
do 299900400/1 - wymagane PTO 299900750/1																						
186	299900405/0	Pług śnieżny 120 cm*	B	1 741 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Regulowany kąt odśnieżania</td><td>regulowany</td></tr><tr><td>W komplecie</td><td>gumowa listwa</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>120 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Regulowany kąt odśnieżania	regulowany	W komplecie	gumowa listwa	Szerokość robocza	120 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>33 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia 92 cm.</td></tr><tr><td colspan="2">*Sprawdź na www.stiga.pl</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	33 kg	Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia 92 cm.		*Sprawdź na www.stiga.pl		2 141 zł		
Dane techniczne																						
Regulowany kąt odśnieżania	regulowany																					
W komplecie	gumowa listwa																					
Szerokość robocza	120 cm																					
Dane techniczne																						
Waga	33 kg																					
Pasuje do wybranych modeli traktorów o szerokości koszenia 92 cm.																						
*Sprawdź na www.stiga.pl																						
187	299900430/0	Zestaw kół zimowych Estate 18" (2 sztuki)	B	975 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Koła zimowe Estate (idealne na warunki zimowe) pasują do wszystkich modeli serii Estate.</td></tr></table>	Dane techniczne		Koła zimowe Estate (idealne na warunki zimowe) pasują do wszystkich modeli serii Estate.			1199 zł														
Dane techniczne																						
Koła zimowe Estate (idealne na warunki zimowe) pasują do wszystkich modeli serii Estate.																						
188	299900470/1	Łańcuchy śnieżne 18"	B	522 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>170 x 140 x 90 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	170 x 140 x 90 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3 kg	642 zł										
Dane techniczne																						
Wielkość opakowania	170 x 140 x 90 mm																					
Dane techniczne																						
Waga	3 kg																					
189	299900480/1	Łańcuchy śnieżne 20"	B	522 zł																		
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>250 x 210 x 160 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	250 x 210 x 160 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>9 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	9 kg	642 zł										
Dane techniczne																						
Wielkość opakowania	250 x 210 x 160 mm																					
Dane techniczne																						
Waga	9 kg																					

TRAKTORY OGRODOWE VILLA, PARK

VILLA



190 2F2700141/S16



Villa 12 z agregatem 85 cm

B S

7 723 zł

9 499 zł

Dane techniczne	
Silnik	7250 414 cc
Moc silnika	7,1 kW @ 3200 rpm
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	85 cm
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Przekładnia	manualna
Napęd	przodnie koła

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	skątne tylne koła
Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Waga	167 kg

7,1 kW
@ 3200 rpm

manualna



85

wymienne
akcesoria

191 2F2720421/s16



Villa 14 HST z agregatem 95 cm

B S

9 349 zł

11 499 zł

Dane techniczne	
Silnik	PowerBuilt 3130 AVS
Moc silnika	7,4 kW @ 3200 rpm
Pompa olejowa	nie
Szerokość robocza	95 cm
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	przodnie koła

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	tylne koła skątne
Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Waga	165 kg

7,4 kW
@ 3200 rpm

manualna



95

wymienne
akcesoria

Nowość!



Traktory ogrodowe Villa

MPV



192 2F2020521/S17



MPV 320 W

B

Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 16hp V-Twin 480 cc
Pojemność zbiornika paliwa	24 L
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	112 cm
Pojemność kosza	280 L
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Zakres wysokości koszenia	20 – 70 mm
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	przódne koła

Dane techniczne	
Licznik motogodzin	tak
Światło przednie	tak
Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Koła	13" / 16"



elektryczna



112



wymienne akcesoria

30 080 zł

36 999 zł

Nowość!

193 2F2020821/S17



MPV 520 W

B C

Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 21hp V-Twin 627 cc
Pojemność zbiornika paliwa	24 L
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	112 cm
Pojemność kosza	280 L
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Zakres wysokości koszenia	20 – 70 mm
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	przódne koła

Dane techniczne	
Licznik motogodzin	tak
Światło przednie	tak
Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne



elektryczna



112



wymienne akcesoria

32 520 zł

39 999 zł

Nowość!

PARK



194 2F5820321/S16



Park 220

A

Dane techniczne	
Silnik	PB 3130 AVS 344 cc
Moc silnika	7,4 kW @ 3200 rpm
Pompa olejowa	nie
Szerokość robocza	85 – 95 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna

Dane techniczne	
Napęd	tylne koła
Układ kierowniczy	przegubowy
Załączanie przeniesienia napędu	elektromagnetyczne
Waga	169 kg



7,4 KW @ 3200 rpm



elektryczna



85 – 95*



wymienne akcesoria

8 129 zł

9 999 zł*

195 2F6120620/S15



Park 320 MW

A

Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 18hp 570 cc
Moc silnika	11,9 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	95 – 105 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	tylne koła

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Waga	160 kg
Koła	16"



11,9 KW @ 3200 rpm



elektryczna



95 – 105*



wymienne akcesoria

10 975 zł

13 499 zł*

196

2F6130511/s16

Park 340 X 4WD

B

13 820 zł

16 999 zł*



Dane techniczne	
Silnik	Intek 4155 AVS
Moc silnika	8,82 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	1
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	95 – 105 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	4WD

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	mechaniczne
Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Waga	194 kg

8,82 kW
@ 3200 rpm

elektryczna



95 – 110*

wymienne
akcesoria

197

2F6130620/S15

Park 340 MWX 4WD

A

15 446 zł

18 999 zł*



Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 18hp
Moc silnika	11,9 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	95 – 105 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna

Dane techniczne	
Napęd	4WD
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	mechaniczne
Waga	177 kg

11,9 kW
@ 3200 rpm

elektryczna



95 – 105*

wymienne
akcesoria

198

2F6220621/S16

Park 720 PW

B

18 698 zł

22 999 zł*



Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 18hp 570 cc
Moc silnika	11,9 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	95 – 110 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna

Dane techniczne	
Napęd	tylne koła
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Waga	202 kg

11,9 kW
@ 3200 rpm

elektryczna



95 – 105*

wymienne
akcesoria

199

2F6230621/S16

Park 740 PWX 4WD

B

21 137 zł

25 999 zł*



Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 18hp 570 cc
Moc silnika	11,9 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	95 – 110 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	4WD

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Waga	222 kg
Koła	16"

11,9 kW
@ 3200 rpm

elektryczna



95 – 110*

wymienne
akcesoria

200 13-6451-11



4WD

Park Pro 340 IX 4WD

B

Dane techniczne	
Silnik	Vanguard 18 hp 570 cc
Moc silnika	11,9 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	110 – 125 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	4WD

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Waga	258 kg



30 080 zł

36 999 zł

Nowość!

201 13-6471-11



4WD

Park Pro 540 IX 4WD

C

Dane techniczne	
Silnik	GXV 660
Moc silnika	15,2 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	110 – 125 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	4WD

Dane techniczne	
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne (tłok)
Przeniesienie napędu PTO	elektro-magnetyczne
Waga	277 kg



34 959 zł

42 999 zł

Nowość!

202 13-6491-11



4WD

reddot award 2015
winner

Park Pro 740 IOX 4WD

B

Dane techniczne	
Silnik	8270 Professional Series 724 cc
Moc silnika	15,45 kW @ 3200 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	110 – 125 cm*
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Przekładnia	hydrostatyczna
Koła	17"

Dane techniczne	
Napęd	4WD
Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Wspomaganie kierownicy	Hydro Piston
Przeniesienie napędu PTO	elektro-magnetyczne
Hydrauliczna obsługa akcesoriów	tak
Waga	271 kg



39 024 zł

47 999 zł

ZT



203 2F1020611/S17



ZT 3107T

B

Dane techniczne	
Silnik	Intek 7200 V-Twin 18 hp 656 cc
Moc silnika	10,1 kW @ 2600 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	107 cm
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Ilość pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Elektryczne załączanie noży	tak
Przekładnia	hydrostatyczna

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika paliwa	11,3 L
Napęd	tylne koła
Maksymalna prędkość	9,6 km/h
W komplecie	zestaw mulczujący
Waga	222 kg



16 259 zł

19 999 zł

Nowość!

204

2F1020821/S17

ZT 5132T

B

21 137 zł

25 999 zł

Nowość!



Dane techniczne	
Silnik	FR 691 23hp 726 cc
Moc silnika	16,5 kW @ 3150 rpm
Liczba cylindrów	2
Pompa olejowa	tak
Szerokość robocza	132 cm
Regulacja wysokości koszenia	tarczowa
Ilość pozycji wysokości koszenia	13 pozycji
Komfortowa amortyzacja siedziska	tak
Elektryczne załączanie noży	tak

Dane techniczne	
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	tylne koła
Maksymalna prędkość	11,2 km/h
W komplecie	zestaw mulczujący
Pojemność zbiornika paliwa	10,5 L
Waga	279 kg

16,5 kW
@ 3150 rpm

tarczowa



132*



279

AGREGATY TNĄCE COMBI

205

2D5808511/s16

Agregat Park 85 Combi QF

A

2 032 zł

2 499 zł



Dane techniczne	
Szerokość robocza	85 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 85 mm
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Waga	45 kg
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak
Ilość noży	2



25 – 85



85



45

206

2D6209511/S16

Agregat Park 95 Combi

A

2 357 zł

2 899 zł



Dane techniczne	
Szerokość robocza	95 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 85 mm
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Waga	45 kg
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak
Ilość noży	2



25 – 85



95



45

207

2D6209521/s16

Agregat Park 95 Combi EL

A

2 926 zł

3 599 zł



Dane techniczne	
Szerokość robocza	95 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 85 mm
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Waga	46 kg
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak
Ilość noży	2



25 – 85



95



46

208

2D5809521/S16

Agregat Park 95 Combi EL QF

A

3 251 zł

3 999 zł



Dane techniczne	
Szerokość robocza	95 cm
Zakres wysokości koszenia	25 – 85 mm
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Waga	49 kg
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak
Ilość noży	2



25 – 85



95



49

209	2D6210021/S16		Aggregat Park 100 EL Combi <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szerokość robocza</td> <td>100 cm</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>25 – 90 mm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>elektryczna</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>55 kg</td> </tr> <tr> <td>Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Ilość noży</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	100 cm	Zakres wysokości koszenia	25 – 90 mm	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Waga	55 kg	Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	Ilość noży	3	 25 – 90  100  55	B	4 389 zł
				Dane techniczne																
Szerokość robocza	100 cm																			
Zakres wysokości koszenia	25 – 90 mm																			
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna																			
Waga	55 kg																			
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak																			
Ilość noży	3																			
5 399 zł																				

210	2D6210521/S16		Aggregat Park 105 EL Combi <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szerokość robocza</td> <td>105 cm</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>25 – 85 mm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>elektryczna</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>50 kg</td> </tr> <tr> <td>Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Ilość noży</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	105 cm	Zakres wysokości koszenia	25 – 85 mm	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Waga	50 kg	Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	Ilość noży	2	 25 – 85  105  50	B	3 576 zł
				Dane techniczne																
Szerokość robocza	105 cm																			
Zakres wysokości koszenia	25 – 85 mm																			
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna																			
Waga	50 kg																			
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak																			
Ilość noży	2																			
4 399 zł																				

211	2D6311021/S15		Aggregat Park 110 Pro EL Combi <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szerokość robocza</td> <td>110 cm</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>25 – 90 mm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>elektryczna</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>65 kg</td> </tr> <tr> <td>Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Ilość noży</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	110 cm	Zakres wysokości koszenia	25 – 90 mm	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Waga	65 kg	Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	Ilość noży	3	 25 – 90  110  65	A	5 284 zł
				Dane techniczne																
Szerokość robocza	110 cm																			
Zakres wysokości koszenia	25 – 90 mm																			
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna																			
Waga	65 kg																			
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak																			
Ilość noży	3																			
6 499 zł																				

212	2D6312521/S15		Aggregat Park 125 Pro EL Combi <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dane techniczne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szerokość robocza</td> <td>125 cm</td> </tr> <tr> <td>Zakres wysokości koszenia</td> <td>25 – 90 mm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia</td> <td>elektryczna</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>70 kg</td> </tr> <tr> <td>Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika</td> <td>tak</td> </tr> <tr> <td>Ilość noży</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	125 cm	Zakres wysokości koszenia	25 – 90 mm	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Waga	70 kg	Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	Ilość noży	3	 25 – 90  125  70	A	6 097 zł
				Dane techniczne																
Szerokość robocza	125 cm																			
Zakres wysokości koszenia	25 – 90 mm																			
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna																			
Waga	70 kg																			
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak																			
Ilość noży	3																			
7 499 zł																				



AKCESORIA DO TRAKTORÓW OGRODOWYCH VILLA

213	13-3918-61	Szczotka zmiatająca Villa + Park	B	4 354 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>85 cm</td></tr><tr><td>Opcja</td><td>ekran antykurzowy</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	85 cm	Opcja	ekran antykurzowy	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>35 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	35 kg	5 355 zł						
Dane techniczne																				
Szerokość robocza	85 cm																			
Opcja	ekran antykurzowy																			
Dane techniczne																				
Waga	35 kg																			
214	13-3916-61	Osłona przeciwkurzowa do szczotki 85 cm	B	308 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>85 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do: 13-3918-11, 13-3920-11</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	85 cm	Pasuje do: 13-3918-11, 13-3920-11		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3 kg	379 zł						
Dane techniczne																				
Szerokość robocza	85 cm																			
Pasuje do: 13-3918-11, 13-3920-11																				
Dane techniczne																				
Waga	3 kg																			
215	13-0940-61	Łańcuchy śnieżne 16" x 6	B	484 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>400x400 x 70 mm</td></tr></table>	Dane techniczne		Wielkość opakowania	400x400 x 70 mm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>5 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	5 kg	595 zł								
Dane techniczne																				
Wielkość opakowania	400x400 x 70 mm																			
Dane techniczne																				
Waga	5 kg																			
216	13-3922-61	Pług śnieżny 107 cm uniwersalny	B	1 741 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr><tr><td>Opcja</td><td>listwa gumowa</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	107 cm	Opcja	listwa gumowa	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>25 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	25 kg	2 141 zł						
Dane techniczne																				
Szerokość robocza	107 cm																			
Opcja	listwa gumowa																			
Dane techniczne																				
Waga	25 kg																			
217	13-3904-61	Listwa gumowa 107 cm	B	211 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	107 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3 kg	260 zł								
Dane techniczne																				
Szerokość robocza	107 cm																			
Dane techniczne																				
Waga	3 kg																			
218	13-0994-61	System RAC Villa	B	296 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.</td></tr></table>	Dane techniczne		System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>3,8 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	3,8 kg	364 zł								
Dane techniczne																				
System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.																				
Dane techniczne																				
Waga	3,8 kg																			
219	13-3906-11	Przyczepka PRO	B	1 544 zł																
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Ładowność</td><td>100 kg</td></tr><tr><td>Pojemność</td><td>240 L</td></tr><tr><td>Koła</td><td>16"</td></tr></table>	Dane techniczne		Ładowność	100 kg	Pojemność	240 L	Koła	16"	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Wymiary maszyny</td><td>1710 x 770 x 780 mm</td></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>1140 x 330 x 780 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>47 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Wymiary maszyny	1710 x 770 x 780 mm	Wielkość opakowania	1140 x 330 x 780 mm	Waga	47 kg	1 899 zł
Dane techniczne																				
Ładowność	100 kg																			
Pojemność	240 L																			
Koła	16"																			
Dane techniczne																				
Wymiary maszyny	1710 x 770 x 780 mm																			
Wielkość opakowania	1140 x 330 x 780 mm																			
Waga	47 kg																			

AKCESORIA DO TRAKTORÓW OGRODOWYCH PARK

220

13-3918-61



Szczotka zmiatająca Villa + Park

B

Dane techniczne	
Szerokość robocza	85 cm
Średnica szczotki	30 cm

Dane techniczne	
Opcja	ekran antykurzowy
Waga	35 kg

4 354 zł

5 355 zł

221

2A1100040/S16



Szczotka zmiatająca Park 220

B

Dane techniczne	
Szerokość robocza	85 cm
Opcja	ekran antykurzowy
Średnica szczotki	30 cm

Dane techniczne	
Waga	35 kg
Maksymalna regulacja	prawo/lewo 18°/18°

4 354 zł

5 355 zł

Nowość!

Nowość!

Akcesoria do traktorów
ogrodowych Villa, Park

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE		CENA NETTO BRUTTO ZŁ																
222	13-3929-11		Szczotka hydrauliczna Park Pro B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>100 cm</td><td>Opcja</td><td>ekran antykurzowy</td></tr><tr><td>Średnica szczotki</td><td>45 cm</td><td>Waga</td><td>60,8 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Szerokość robocza	100 cm	Opcja	ekran antykurzowy	Średnica szczotki	45 cm	Waga	60,8 kg	7 141 zł 8 783 zł				
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Szerokość robocza	100 cm	Opcja	ekran antykurzowy																	
Średnica szczotki	45 cm	Waga	60,8 kg																	
223	13-0977-11		Szczotka zamiatająca 2 + 4WD A <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>95 cm</td><td>Opcja</td><td>ekran antykurzowy</td></tr><tr><td>Średnica szczotki</td><td>45 cm</td><td>Waga</td><td>63 kg</td></tr><tr><td>Regulacja kąta zamiarania</td><td>3-pozycyjna</td><td></td><td></td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Szerokość robocza	95 cm	Opcja	ekran antykurzowy	Średnica szczotki	45 cm	Waga	63 kg	Regulacja kąta zamiarania	3-pozycyjna			6 879 zł 8 461 zł
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Szerokość robocza	95 cm	Opcja	ekran antykurzowy																	
Średnica szczotki	45 cm	Waga	63 kg																	
Regulacja kąta zamiarania	3-pozycyjna																			
224	13-3910-11		Szczotka zamiatająca ze zbiornikiem B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność zbiornika</td><td>59 L</td><td>Opcja</td><td>szczotka boczna</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>90 cm</td><td>Waga</td><td>87 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Pojemność zbiornika	59 L	Opcja	szczotka boczna	Szerokość robocza	90 cm	Waga	87 kg	11 321 zł 13 925 zł				
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Pojemność zbiornika	59 L	Opcja	szczotka boczna																	
Szerokość robocza	90 cm	Waga	87 kg																	
225	13-3915-11		Szczotka boczna dla 13-3910-11 B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Średnica szczotki</td><td>30 cm</td><td>Waga</td><td>8 kg</td></tr><tr><td>Przeznaczone dla</td><td>13-3910-11</td><td></td><td></td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Średnica szczotki	30 cm	Waga	8 kg	Przeznaczone dla	13-3910-11			2 350 zł 2 891 zł				
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Średnica szczotki	30 cm	Waga	8 kg																	
Przeznaczone dla	13-3910-11																			
226	13-1975-14		Piaskarka Park B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>100 cm</td><td>Ładowność</td><td>50 kg</td></tr><tr><td>Koła</td><td>260 mm</td><td>Inne</td><td>2 wałki robocze</td></tr><tr><td>Pojemność</td><td>123 L</td><td>Waga</td><td>60 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Szerokość robocza	100 cm	Ładowność	50 kg	Koła	260 mm	Inne	2 wałki robocze	Pojemność	123 L	Waga	60 kg	4 789 zł 5 891 zł
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Szerokość robocza	100 cm	Ładowność	50 kg																	
Koła	260 mm	Inne	2 wałki robocze																	
Pojemność	123 L	Waga	60 kg																	
227	13-0939-61		Obciążniki ramy 2 x 17kg C <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2"></th></tr><tr><td>Wielkość opakowania</td><td>250 x 250 x 270 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Waga</td><td>34 kg</td><td></td><td></td></tr></table>	Dane techniczne				Wielkość opakowania	250 x 250 x 270 mm			Waga	34 kg			735 zł 904 zł				
Dane techniczne																				
Wielkość opakowania	250 x 250 x 270 mm																			
Waga	34 kg																			
228	13-0992-62		System RAC 2WD Park B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2"></th></tr><tr><td colspan="4">System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.</td></tr></table>	Dane techniczne				System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.				300 zł 369 zł								
Dane techniczne																				
System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.																				
229	13-0993-61		System RAC 4WD Park B <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="4">System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.</td></tr><tr><td>Waga</td><td>3,9 kg</td><td></td><td></td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.				Waga	3,9 kg			322 zł 396 zł				
Dane techniczne		Dane techniczne																		
System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów.																				
Waga	3,9 kg																			
230	13-3909-11		Podnośnik mechaniczny Park C <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Przeznaczone dla</td><td>Park grabie</td><td>Waga</td><td>13 kg</td></tr><tr><td>Wymiary opakowania</td><td>110 x 61 x 36 cm</td><td></td><td></td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Przeznaczone dla	Park grabie	Waga	13 kg	Wymiary opakowania	110 x 61 x 36 cm			1 309 zł 1 610 zł				
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Przeznaczone dla	Park grabie	Waga	13 kg																	
Wymiary opakowania	110 x 61 x 36 cm																			
231	13-3913-11		Grabie 100 cm Park C <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>100 cm</td><td>Waga</td><td>6 kg</td></tr><tr><td colspan="4">Wymagany podnośnik</td></tr></table>	Dane techniczne		Dane techniczne		Szerokość robocza	100 cm	Waga	6 kg	Wymagany podnośnik				618 zł 760 zł				
Dane techniczne		Dane techniczne																		
Szerokość robocza	100 cm	Waga	6 kg																	
Wymagany podnośnik																				

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE			CENA NETTO BRUTTO ZŁ											
232	13-3914-11	Grabie 130 cm Park	C	705 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>130 cm</td></tr><tr><td>Wymagany podnośnik</td><td></td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	130 cm	Wymagany podnośnik		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>6 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	6 kg	867 zł		
Dane techniczne																
Szerokość robocza	130 cm															
Wymagany podnośnik																
Dane techniczne																
Waga	6 kg															
233	13-3911-61	Obcinacz krawędzi 2 + 4WD	C	1 097 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>7 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	7 kg		1 349 zł								
Dane techniczne																
Waga	7 kg															
234	13-3926-11	Zbierak trawy i liści 42"	A	1 842 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr><tr><td>Pojemność kosza</td><td>650 L</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	107 cm	Pojemność kosza	650 L	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>33 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	33 kg	2 266 zł		
Dane techniczne																
Szerokość robocza	107 cm															
Pojemność kosza	650 L															
Dane techniczne																
Waga	33 kg															
235	2A6107010/S17	Zbierak trawy i liści 42" Compact	A	1 390 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>107 cm</td></tr><tr><td>Pojemność kosza</td><td>396 L</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	107 cm	Pojemność kosza	396 L	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>30 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	30 kg	1 710 zł		
Dane techniczne																
Szerokość robocza	107 cm															
Pojemność kosza	396 L															
Dane techniczne																
Waga	30 kg															
				Nowość!												
			PROMOCJA	1 559 zł												
236	13-0952-11	Przyczepka Combi	A	568 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność</td><td>180 L</td></tr><tr><td>Wymiary</td><td>80 x 30 x 105 cm</td></tr></table>	Dane techniczne		Pojemność	180 L	Wymiary	80 x 30 x 105 cm	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Ładowność</td><td>100 kg</td></tr><tr><td>Waga</td><td>26,5 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Ładowność	100 kg	Waga	26,5 kg	699 zł*
Dane techniczne																
Pojemność	180 L															
Wymiary	80 x 30 x 105 cm															
Dane techniczne																
Ładowność	100 kg															
Waga	26,5 kg															
237	13-0955-11	Rozsiewacz nawozów	A	748 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Pojemność</td><td>30 L</td></tr><tr><td>Zasięg roboczy</td><td>2,6 m</td></tr></table>	Dane techniczne		Pojemność	30 L	Zasięg roboczy	2,6 m	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Ładowność</td><td>12 kg</td></tr><tr><td>Waga</td><td>8 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Ładowność	12 kg	Waga	8 kg	920 zł
Dane techniczne																
Pojemność	30 L															
Zasięg roboczy	2,6 m															
Dane techniczne																
Ładowność	12 kg															
Waga	8 kg															
238	13-0995-11	Pokrowiec do traktorów	A	141 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do maszyn samojezdnych Stiga: Combi, Tornado, Estate, Villa i Park.</td></tr></table>	Dane techniczne		Pasuje do maszyn samojezdnych Stiga: Combi, Tornado, Estate, Villa i Park.		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>1 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	1 kg	173 zł				
Dane techniczne																
Pasuje do maszyn samojezdnych Stiga: Combi, Tornado, Estate, Villa i Park.																
Dane techniczne																
Waga	1 kg															
239	13-3901-11	Wertykulator Park 2 + 4WD EL	A	6 792 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>92 cm</td></tr><tr><td>Regulacja wysokości koszenia</td><td>elektryczna</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	92 cm	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>82 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	82 kg	8 354 zł		
Dane techniczne																
Szerokość robocza	92 cm															
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna															
Dane techniczne																
Waga	82 kg															
240	13-3902-11	Agregat wysoka trawa Park 2 + 4WD EL	A	6 792 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>92 cm</td></tr><tr><td>Regulacja wysokości koszenia</td><td>elektryczna</td></tr></table>	Dane techniczne		Szerokość robocza	92 cm	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>82 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	82 kg	8 354 zł		
Dane techniczne																
Szerokość robocza	92 cm															
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna															
Dane techniczne																
Waga	82 kg															
241	13-1985-11	Oś - agregat wysoka trawa	B	1 768 zł												
		<table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Waga</td><td>13 kg</td></tr></table>	Dane techniczne		Waga	13 kg		2 175 zł								
Dane techniczne																
Waga	13 kg															


* Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorem ogrodowym.

Akcesoria do traktorów
ogrodowych Park

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE	CENA NETTO BRUTTO ZŁ						
242	13-1986-11	Oś - wertykulator Dane techniczne <table><tr><td>Waga</td><td>13 kg</td></tr></table>	Waga	13 kg	B 1 768 zł 2 175 zł				
Waga	13 kg								
243	13-0978-61	Motyki Dane techniczne <table><tr><td>Szerokość robocza</td><td>95 cm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>53 kg</td></tr></table>	Szerokość robocza	95 cm	Waga	53 kg	C 4 346 zł 5 345 zł		
Szerokość robocza	95 cm								
Waga	53 kg								
244	13-1936-62	Osłona antykurzowa do szczotki 95 cm Dane techniczne Przeznaczone dla: szczotka zmiatająca 13-0977-11 Dane techniczne <table><tr><td>Waga</td><td>5 kg</td></tr></table>	Waga	5 kg	B 308 zł 379 zł				
Waga	5 kg								
245	13-3916-61	Osłona antykurzowa do szczotki 85 cm Dane techniczne <table><tr><td>Szerokość robocza</td><td>85 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Pasuje do: 13-3918-11, 13-3920-11</td></tr></table> Dane techniczne <table><tr><td>Waga</td><td>3,9 kg</td></tr></table>	Szerokość robocza	85 cm	Pasuje do: 13-3918-11, 13-3920-11		Waga	3,9 kg	B 308 zł 379 zł
Szerokość robocza	85 cm								
Pasuje do: 13-3918-11, 13-3920-11									
Waga	3,9 kg								
246	13-0973-11	Dmuchawa do liści Dane techniczne <table><tr><td>Przeznaczona do</td><td>Stiga Park</td></tr><tr><td>Regulacja kierunku wyrzutu</td><td>elektryczna, z fotela kierowcy</td></tr></table> Dane techniczne <table><tr><td>Waga</td><td>22,5 kg</td></tr></table>	Przeznaczona do	Stiga Park	Regulacja kierunku wyrzutu	elektryczna, z fotela kierowcy	Waga	22,5 kg	B 2 211 zł 2 720 zł
Przeznaczona do	Stiga Park								
Regulacja kierunku wyrzutu	elektryczna, z fotela kierowcy								
Waga	22,5 kg								
247	299900450/0	Kolce do opon zimowych Park	C 366 zł 450 zł						
248	2A0000060/S16	Reling bagażnika Park PRO	B 324 zł 399 zł Nowość!						
249	2A4052000/S16	Kufer transportowy Park PRO	B 975 zł 1 199 zł Nowość!						
250	2A0107060/S17	ZT 42" zestaw mielący	B 695 zł 855 zł Nowość!						
251	2A0130060/S17	ZT 52" zestaw mielący	B 915 zł 1125 zł Nowość!						
252	2A0000060/S17	Zaczep ZT 42"	B 274 zł 338 zł Nowość!						

253	2A0112070/S17	MPV zestaw mielący	C	1 098 zł
				1 350 zł
				Nowość!

254



13-3922-61

Pług śnieżny 107 cm uniwersalny

Dane techniczne	
Szerokość robocza	107 cm
Opcja	listwa gumowa

B

Dane techniczne	
Waga	25 kg

1 741 zł

2 141 zł

255

13-3917-61



Pług śnieżny 120 cm Park

Dane techniczne	
Szerokość robocza	120 cm
Opcja	listwa gumowa
Kąt odśnieżania	regulowany, z pozycji operatora

B

Dane techniczne	
System bezpieczeństwa	tak
Waga	42 kg

2 420 zł

2 976 zł

256

13-3932-11



Pług śnieżny hydrauliczny Park Pro

B

Dane techniczne

Szerokość robocza	160 cm (wraz z dodatkami)
Regulacją kąta	+/- 30°
W komplecie	stalowa listwa

Dane techniczne

System bezpieczeństwa	tak
Waga	55 kg

2 926 zł

3 599 zł

257

2A3107020/S16



Pług śnieżny 107 cm Park 220

Dane techniczne	
Szerokość robocza	107 cm
Opcja	listwa gumowa

B

Dane techniczne	
Waga	24 kg
Maksymalna regulacja	prawo/lewo 24°/24°

1 741 zł

2 141 zł

Nowość!

258	13-3931-11	Pług śnieżny X hydrauliczny Park Pro		B	5 157 zł
		Dane techniczne		Dane techniczne	
		Szerokość robocza	130 cm	Waga	61,4 kg
		Regulacja kąta	+/- 30°		

259	13-1958-62	Listwa gumowa 120 cm		B	256 zł	
		Dane techniczne		Dane techniczne	315 zł	
		Szerokość robocza	120 cm	Waga		3,3 kg
		Przeznaczona dla: Pług Park 13-3917-61				

260	13-3928-61	Zestaw kół zimowych Park 16" (2 sztuki)	B	975 zł
		Dane techniczne		1199 zł
		Koła zimowe Park (idealne na warunki zimowe) pasują do wszystkich modeli serii Park.		

261	13-3927-61	Łańcuchy śnieżne 160/50-8		B	484 zł
		Dane techniczne		Dane techniczne	
		Wielkość opakowania	185 x 160 x 120 mm	Waga	4,8 kg
					595 zł

262	13-0940-61	Łańcuchy śnieżne 16" x 6	B	484 zł
				
		Dane techniczne		
		Wielkość opakowania	400 x 400 x 70 mm	Waga
		Waga	5,6 kg	595 zł

L.P.		NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE		CENA NETTO BRUTTO ZŁ	
263	13-0936-61		Łańcuchy śnieżne 16" x 7,5		B	484 zł
			Dane techniczne			595 zł
			Wielkość opakowania		400 x 400 x 65 mm	
			Waga		5 kg	
264	13-0937-61		Łańcuchy śnieżne 17" x 8		B	556 zł
			Dane techniczne			684 zł
			Wielkość opakowania		400 x 400 x 75 mm	
			Waga		5,6 kg	
265	13-0922-12		Odśnieżarka dwustopniowa Park		B	7 837 zł
			Dane techniczne			9 640 zł
			Szerokość robocza		90 cm	
			Regulowany kąt i odległość wyrzutu z pozycji operatora.			
			Dane techniczne		Waga	76,5 kg
266	13-3930-11		Odśnieżarka dwustopniowa hydrauliczna Park Pro		B	8 601 zł
			Dane techniczne			10 579 zł
			Szerokość robocza		90 cm	
			Regulowany kąt i odległość wyrzutu z pozycji operatora.			
			Dane techniczne		Waga	81,4 kg
267	13-0974-11		Odśnieżarka Park		B	6 125 zł
			Dane techniczne			7 534 zł
			Szerokość robocza		90 cm	
			Regulowany kąt i odległość wyrzutu z pozycji operatora.			
			Dane techniczne		Waga	81,4 kg

ODŚNIEŻARKI ELEKTRYCZNE

PROMOCJA				424 zł
268	18-2809-32	ST 1131 E	B S	292 zł
	Dane techniczne		Dane techniczne	
	Silnik	elektryczny	Średnica wirnika	14,5 cm
	Moc silnika	1100 W @ 2200 rpm	Wymiary opakowania	400 x 340 x 460 mm
	Szerokość wirnika	31 cm	Poziom wibracji	5 m/s ²
	Wydajność	1 – 4 m	Waga	6,5 kg
Wysokość obudowy wirnika		23 cm	 1100 W  31  23  6,5	
PROMOCJA				689 zł
269	18-2802-33	ST 1145 E	O S	471 zł
	Dane techniczne		Dane techniczne	
	Silnik	elektryczny	Średnica wirnika	17 cm
	Moc silnika	1800 W @ 2600 rpm	Wymiary opakowania	600 x 500 x 530 mm
	Szerokość wirnika	45 cm	Poziom wibracji	2,5 m/s ²
	Wydajność	1 – 7 m	Waga	14,5 kg
Wysokość obudowy wirnika		25 cm	 1800 W  45  25  14,5	
PROMOCJA				579 zł

ODŚNIEŻARKI SPALINOWE

PROMOCJA

~~1978 zł~~

270

18-2860-32

ST 1151 P

B S

1 186 zł

1 459 zł



Dane techniczne	
Silnik	SM 50
Moc silnika	1,7 kW @ 4200 rpm
Pojemność silnika	87 cm³
Rozrusznik	ręczny
Średnica wirnika	22 cm
Rodzaj wirnika	metalowo-poliuretanowy
Wydajność	1 – 6 m
Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora

Dane techniczne	
Szerokość wirnika	51 cm
Wysokość obudowy wirnika	26 cm
Poziom wibracji	6,3 m/s²
Waga	31 kg



1,7 kW



51



26



31

PROMOCJA

~~2 299 zł~~

271

18-2859-32

ST 3255 P

B S

1 585 zł

1 949 zł



Dane techniczne	
Silnik	SM 65
Moc silnika	3,4 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	4P + 2T
Pojemność silnika	182 cm³
Rozrusznik	ręczny
Średnica wirnika	24 cm
Rodzaj wirnika	zębata, stalowy
Wydajność	1 – 8 m
Regulacja wyrzutu	180° manualna

Dane techniczne	
Szerokość wirnika	55 cm
Wysokość obudowy wirnika	40 cm
Koła	SH 12"
Poziom wibracji	9,1 m/s²
Waga	62 kg



3,4 kW



55



40



62

PROMOCJA

~~3 149 zł~~

272

18-2805-32

Snow Prisma

B S

2 276 zł

2 799 zł



Dane techniczne	
Silnik	800 Snow Series
Moc silnika	3,71 kW @ 3400 rpm
Pojemność silnika	205 cm³
Rozrusznik	elektryczny
Średnica wirnika	25 cm
Rodzaj wirnika	pokryty gumą
Wydajność	1 – 6 m

Dane techniczne	
Regulacja wyrzutu	220°
Szerokość wirnika	55 cm
Wysokość obudowy wirnika	32 cm
Poziom wibracji	3,7 m/s²
Waga	49 kg



3,71 kW



55



32



49

PROMOCJA

~~2 974 zł~~

273

18-2803-33

ST 3256 P

B S

2 032 zł

2 499 zł



Dane techniczne	
Silnik	SM 70
Moc silnika	3,8 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	5P + 2T
Pojemność silnika	212 cm³
Rozrusznik	ręczny
Średnica wirnika	30 cm
Rodzaj wirnika	zębata, stalowy
Wydajność	1 – 9 m

Dane techniczne	
Regulacja wyrzutu	190°
Szerokość wirnika	56 cm
Wysokość obudowy wirnika	50 cm
Koła	SH 13"
Poziom wibracji	<4,75 m/s²
Waga	76 kg



3,8 kW



56



50



76

Odśnieżarki spalinowe

274 18-2804-33



ST 3262 P

B S

Dane techniczne	
Silnik	SM 70
Moc silnika	3,8 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	5P + 2T
Pojemność silnika	212 cm³
Rozrusznik	ręczny + elektryczny
Średnica wirnika	30 cm
Rodzaj wirnika	zębany, stalowy
Wydajność	1 – 9 m

Dane techniczne	
Regulacja wyrzutu	190° (3,5 obrotu)
Szerokość wirnika	62 cm
Wysokość obudowy wirnika	50 cm
Koła	SH 15"
Poziom wibracji	<4,75 m/s²
Waga	79 kg



PROMOCJA

~~3 440 zł~~

2 438 zł

2 999 zł

275 18-2871-12



ST 3262 PB

B S

Dane techniczne	
Silnik	800 Snow Series
Moc silnika	3,7 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	5P + 2T
Pojemność silnika	205 cm³
Rozrusznik	ręczny + elektryczny
Średnica wirnika	30 cm
Rodzaj wirnika	zębany, stalowy
Wydajność	1 – 9 m

Dane techniczne	
Regulacja wyrzutu	190° (7 obrotów)
Szerokość wirnika	62 cm
Wysokość obudowy wirnika	50 cm
Koła	SH 15"
Poziom wibracji	4,8 m/s²
Waga	79 kg



PROMOCJA

~~4 364 zł~~

3 089 zł

3 799 zł

276 18-2869-32



Snow Fox

B

Dane techniczne	
Silnik	800 Snow Series
Moc silnika	3,71 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	6P + 2T
Pojemność silnika	205 cm³
Rozrusznik	ręczny + elektryczny
Średnica wirnika	25,4 cm
Rodzaj wirnika	zębany, stalowy
Wydajność	1 – 8 m

Dane techniczne	
Regulacja wyrzutu	190° (3,5 obrotu)
Szerokość wirnika	61 cm
Wysokość obudowy wirnika	51 cm
Koła	AT 13"
Poziom wibracji	4,9 m/s²
Waga	71 kg



PROMOCJA

~~4 944 zł~~

3 495 zł

4 299 zł

277 18-2830-33



Snow Blizzard

B

Dane techniczne	
Silnik	1150 Snow Series
Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm
Liczba biegów	6P + 2T
Pojemność silnika	249 cm³
Rozrusznik	ręczny + elektryczny
Średnica wirnika	30 cm
Rodzaj wirnika	zębany, stalowy
Wydajność	1 – 10 m

Dane techniczne	
Regulacja wyrzutu	190° z pozycji operatora
Szerokość wirnika	69 cm
Wysokość obudowy wirnika	50 cm
Koła	AT 16"
Poziom wibracji	3,5 m/s²
Waga	90 kg



PROMOCJA

~~7 129 zł~~

5 040 zł

6 199 zł

L.P.	NR ARTYKUŁU	INFORMACJE O PRODUKCIE	CENA NETTO BRUTTO ZŁ																																																																																																																																																																																																							
			PROMOCJA																																																																																																																																																																																																							
278	18-2829-33	 Snow Flake <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>5,18 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>249 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 12 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>74 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>AT 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>10,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>98 kg</td></tr></table>  5,18 kW 74 50 98 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>279</td><td>18-2847-34</td><td>  Snow Power <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1450 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,2 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 12 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>84 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>61 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>AT 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>3,3 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>112 kg</td></tr></table>  7,2 kW 84 61 112 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>280</td><td>18-2851-33</td><td>  1371 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1650 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,49 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>71 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>123 kg</td></tr></table>  7,49 kW 71 50 123 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>281</td><td>18-2852-33</td><td>  1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1150 Snow Series	Moc silnika	5,18 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	249 cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	30 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 12 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	74 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	AT 16"	Poziom wibracji	10,1 m/s²	Waga	98 kg				PROMOCJA	279	18-2847-34	 Snow Power <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1450 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,2 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 12 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>84 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>61 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>AT 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>3,3 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>112 kg</td></tr></table>  7,2 kW 84 61 112 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>280</td><td>18-2851-33</td><td>  1371 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1650 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,49 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>71 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>123 kg</td></tr></table>  7,49 kW 71 50 123 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>281</td><td>18-2852-33</td><td>  1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1450 Professional Series	Moc silnika	7,2 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	342 cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	30 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 12 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	84 cm	Wysokość obudowy wirnika	61 cm	Koła	AT 16"	Poziom wibracji	3,3 m/s²	Waga	112 kg				PROMOCJA	280	18-2851-33	 1371 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1650 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,49 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>71 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>123 kg</td></tr></table>  7,49 kW 71 50 123 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>281</td><td>18-2852-33</td><td>  1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1650 Professional Series	Moc silnika	7,49 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	342 cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	71 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	12,5 m/s²	Waga	123 kg				PROMOCJA	281	18-2852-33	 1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	2100 Professional Series	Moc silnika	10 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	420cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	81 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	5,2 m/s²	Waga	138 kg				PROMOCJA	282	18-2872-11	 ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1150 Snow Series	Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	250cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 10 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora	Szerokość wirnika	66 cm	Wysokość obudowy wirnika	52 cm	Poziom wibracji	6,1 m/s²	Waga	114 kg				PROMOCJA
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Silnik	1150 Snow Series																																																																																																																																																																																																									
Moc silnika	5,18 kW @ 3600 rpm																																																																																																																																																																																																									
Liczba biegów	6P + 2T																																																																																																																																																																																																									
Pojemność silnika	249 cm³																																																																																																																																																																																																									
Rozrusznik	ręczny + elektryczny																																																																																																																																																																																																									
Średnica wirnika	30 cm																																																																																																																																																																																																									
Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy																																																																																																																																																																																																									
Wydajność	1 – 12 m																																																																																																																																																																																																									
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Podgrzewane ręczki	tak																																																																																																																																																																																																									
Regulacja wyrzutu	200° elektryczna																																																																																																																																																																																																									
Szerokość wirnika	74 cm																																																																																																																																																																																																									
Wysokość obudowy wirnika	50 cm																																																																																																																																																																																																									
Koła	AT 16"																																																																																																																																																																																																									
Poziom wibracji	10,1 m/s²																																																																																																																																																																																																									
Waga	98 kg																																																																																																																																																																																																									
			PROMOCJA																																																																																																																																																																																																							
279	18-2847-34	 Snow Power <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1450 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,2 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 12 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>84 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>61 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>AT 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>3,3 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>112 kg</td></tr></table>  7,2 kW 84 61 112 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>280</td><td>18-2851-33</td><td>  1371 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1650 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,49 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>71 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>123 kg</td></tr></table>  7,49 kW 71 50 123 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>281</td><td>18-2852-33</td><td>  1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1450 Professional Series	Moc silnika	7,2 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	342 cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	30 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 12 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	84 cm	Wysokość obudowy wirnika	61 cm	Koła	AT 16"	Poziom wibracji	3,3 m/s²	Waga	112 kg				PROMOCJA	280	18-2851-33	 1371 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1650 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,49 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>71 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>123 kg</td></tr></table>  7,49 kW 71 50 123 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>281</td><td>18-2852-33</td><td>  1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1650 Professional Series	Moc silnika	7,49 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	342 cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	71 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	12,5 m/s²	Waga	123 kg				PROMOCJA	281	18-2852-33	 1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	2100 Professional Series	Moc silnika	10 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	420cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	81 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	5,2 m/s²	Waga	138 kg				PROMOCJA	282	18-2872-11	 ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1150 Snow Series	Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	250cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 10 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora	Szerokość wirnika	66 cm	Wysokość obudowy wirnika	52 cm	Poziom wibracji	6,1 m/s²	Waga	114 kg				PROMOCJA																																									
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Silnik	1450 Professional Series																																																																																																																																																																																																									
Moc silnika	7,2 kW @ 3600 rpm																																																																																																																																																																																																									
Liczba biegów	6P + 2T																																																																																																																																																																																																									
Pojemność silnika	342 cm³																																																																																																																																																																																																									
Rozrusznik	ręczny + elektryczny																																																																																																																																																																																																									
Średnica wirnika	30 cm																																																																																																																																																																																																									
Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy																																																																																																																																																																																																									
Wydajność	1 – 12 m																																																																																																																																																																																																									
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Podgrzewane ręczki	tak																																																																																																																																																																																																									
Regulacja wyrzutu	200° elektryczna																																																																																																																																																																																																									
Szerokość wirnika	84 cm																																																																																																																																																																																																									
Wysokość obudowy wirnika	61 cm																																																																																																																																																																																																									
Koła	AT 16"																																																																																																																																																																																																									
Poziom wibracji	3,3 m/s²																																																																																																																																																																																																									
Waga	112 kg																																																																																																																																																																																																									
			PROMOCJA																																																																																																																																																																																																							
280	18-2851-33	 1371 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1650 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>7,49 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>342 cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>71 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>123 kg</td></tr></table>  7,49 kW 71 50 123 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>281</td><td>18-2852-33</td><td>  1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr><tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1650 Professional Series	Moc silnika	7,49 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	342 cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	71 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	12,5 m/s²	Waga	123 kg				PROMOCJA	281	18-2852-33	 1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	2100 Professional Series	Moc silnika	10 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	420cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	81 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	5,2 m/s²	Waga	138 kg				PROMOCJA	282	18-2872-11	 ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1150 Snow Series	Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	250cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 10 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora	Szerokość wirnika	66 cm	Wysokość obudowy wirnika	52 cm	Poziom wibracji	6,1 m/s²	Waga	114 kg				PROMOCJA																																																																																		
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Silnik	1650 Professional Series																																																																																																																																																																																																									
Moc silnika	7,49 kW @ 3600 rpm																																																																																																																																																																																																									
Liczba biegów	6P + 2T																																																																																																																																																																																																									
Pojemność silnika	342 cm³																																																																																																																																																																																																									
Rozrusznik	ręczny + elektryczny																																																																																																																																																																																																									
Średnica wirnika	36 cm																																																																																																																																																																																																									
Rodzaj wirnika	stal zębata Pro																																																																																																																																																																																																									
Wydajność	1 – 15 m																																																																																																																																																																																																									
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Podgrzewane ręczki	tak																																																																																																																																																																																																									
Regulacja wyrzutu	200° elektryczna																																																																																																																																																																																																									
Szerokość wirnika	71 cm																																																																																																																																																																																																									
Wysokość obudowy wirnika	50 cm																																																																																																																																																																																																									
Koła	ATW 16"																																																																																																																																																																																																									
Poziom wibracji	12,5 m/s²																																																																																																																																																																																																									
Waga	123 kg																																																																																																																																																																																																									
			PROMOCJA																																																																																																																																																																																																							
281	18-2852-33	 1581 PRO <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>2100 Professional Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>10 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>420cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>stal zębata Pro</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 15 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>200° elektryczna</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>81 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Koła</td><td>ATW 16"</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>5,2 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>138 kg</td></tr></table>  10 kW 81 50 138 C <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr> <tr><td>282</td><td>18-2872-11</td><td>  ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr></td></tr>	Dane techniczne		Silnik	2100 Professional Series	Moc silnika	10 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	420cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	stal zębata Pro	Wydajność	1 – 15 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	200° elektryczna	Szerokość wirnika	81 cm	Wysokość obudowy wirnika	50 cm	Koła	ATW 16"	Poziom wibracji	5,2 m/s²	Waga	138 kg				PROMOCJA	282	18-2872-11	 ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1150 Snow Series	Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	250cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 10 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora	Szerokość wirnika	66 cm	Wysokość obudowy wirnika	52 cm	Poziom wibracji	6,1 m/s²	Waga	114 kg				PROMOCJA																																																																																																																											
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Silnik	2100 Professional Series																																																																																																																																																																																																									
Moc silnika	10 kW @ 3600 rpm																																																																																																																																																																																																									
Liczba biegów	6P + 2T																																																																																																																																																																																																									
Pojemność silnika	420cm³																																																																																																																																																																																																									
Rozrusznik	ręczny + elektryczny																																																																																																																																																																																																									
Średnica wirnika	36 cm																																																																																																																																																																																																									
Rodzaj wirnika	stal zębata Pro																																																																																																																																																																																																									
Wydajność	1 – 15 m																																																																																																																																																																																																									
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Podgrzewane ręczki	tak																																																																																																																																																																																																									
Regulacja wyrzutu	200° elektryczna																																																																																																																																																																																																									
Szerokość wirnika	81 cm																																																																																																																																																																																																									
Wysokość obudowy wirnika	50 cm																																																																																																																																																																																																									
Koła	ATW 16"																																																																																																																																																																																																									
Poziom wibracji	5,2 m/s²																																																																																																																																																																																																									
Waga	138 kg																																																																																																																																																																																																									
			PROMOCJA																																																																																																																																																																																																							
282	18-2872-11	 ST 5266 PB TRAC – odśnieżarka gaśnicowa <table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Silnik</td><td>1150 Snow Series</td></tr><tr><td>Moc silnika</td><td>4,9 kW @ 3600 rpm</td></tr><tr><td>Liczba biegów</td><td>6P + 2T</td></tr><tr><td>Pojemność silnika</td><td>250cm³</td></tr><tr><td>Rozrusznik</td><td>ręczny + elektryczny</td></tr><tr><td>Średnica wirnika</td><td>36 cm</td></tr><tr><td>Rodzaj wirnika</td><td>zębaty, stalowy</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>1 – 10 m</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">Dane techniczne</th></tr><tr><td>Podgrzewane ręczki</td><td>tak</td></tr><tr><td>Regulacja wyrzutu</td><td>180° z pozycji operatora</td></tr><tr><td>Szerokość wirnika</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Wysokość obudowy wirnika</td><td>52 cm</td></tr><tr><td>Poziom wibracji</td><td>6,1 m/s²</td></tr><tr><td>Waga</td><td>114 kg</td></tr></table>  4,9 kW 66 52 114 B <tr><td colspan="3"></td><td>PROMOCJA</td></tr>	Dane techniczne		Silnik	1150 Snow Series	Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm	Liczba biegów	6P + 2T	Pojemność silnika	250cm³	Rozrusznik	ręczny + elektryczny	Średnica wirnika	36 cm	Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy	Wydajność	1 – 10 m	Dane techniczne		Podgrzewane ręczki	tak	Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora	Szerokość wirnika	66 cm	Wysokość obudowy wirnika	52 cm	Poziom wibracji	6,1 m/s²	Waga	114 kg				PROMOCJA																																																																																																																																																																				
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Silnik	1150 Snow Series																																																																																																																																																																																																									
Moc silnika	4,9 kW @ 3600 rpm																																																																																																																																																																																																									
Liczba biegów	6P + 2T																																																																																																																																																																																																									
Pojemność silnika	250cm³																																																																																																																																																																																																									
Rozrusznik	ręczny + elektryczny																																																																																																																																																																																																									
Średnica wirnika	36 cm																																																																																																																																																																																																									
Rodzaj wirnika	zębaty, stalowy																																																																																																																																																																																																									
Wydajność	1 – 10 m																																																																																																																																																																																																									
Dane techniczne																																																																																																																																																																																																										
Podgrzewane ręczki	tak																																																																																																																																																																																																									
Regulacja wyrzutu	180° z pozycji operatora																																																																																																																																																																																																									
Szerokość wirnika	66 cm																																																																																																																																																																																																									
Wysokość obudowy wirnika	52 cm																																																																																																																																																																																																									
Poziom wibracji	6,1 m/s²																																																																																																																																																																																																									
Waga	114 kg																																																																																																																																																																																																									
			PROMOCJA																																																																																																																																																																																																							

Odśnieżarki spalinowe

SZEROKOŚĆ
ROBOCZASILNIK
ELEKTRYCZNYWYMIENNE
AKCESORIASZEROKOŚĆ
KORPUSUSILNIK
SPALINOWYZAKRES
WYSOKOŚCI
KOSZENIA

MOC

UBEZPIECZENIE
PRZECIW-
KRADZIEŻOWE


WAGA

ZASILANIE
AKUMULATOROWEWYSOKOŚĆ
OBUDOWY
WIRNIKAROZRUSZNIK
ELEKTRYCZNY

STIGA

stiga.pl

Partner handlowy:

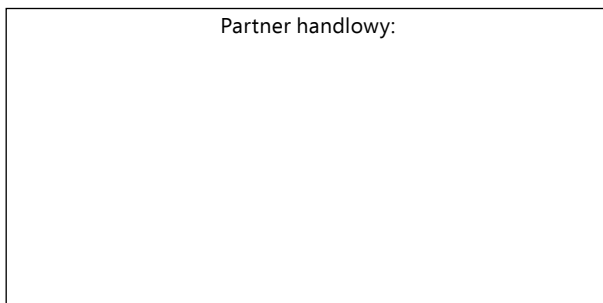

Znaczenie symboli:

na stanie,
podstawowe modelena stanie,
w ograniczonych ilościach

tylko na zamówienie



wyprzedaż

asortyment
w ograniczonej ilości

facebook



instagram



google +

Stiga sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo.

Cennik obowiązuje do 31.08.2017 r. lub do odwołania.

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**Uwaga!**

Dostępność produktu zależy od określonego rynku. Prosimy skontaktować się z lokalnym Partnerem.

STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian modeli i parametrów technicznych oraz cech bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Cennik ma charakter informacyjny i nie jest on ofertą w rozumieniu prawa handlowego.

*Szczegóły warunków gwarancji w karcie gwarancyjnej lub u autoryzowanego sprzedawcy.

Promocyjne ceny produktów mogą obowiązywać w ograniczonych przedziałach czasowych lub do wyczerpania zapasów.

Zdjęcia produktów, jak i parametry techniczne, mają charakter informacyjny, produkt w rzeczywistości może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.