



Beta *Action* 2026

AUTOMOTIVE

Promocja obowiązuje od 01/09/2026 do 28/02/2027
lub do wyczerpania zapasów. Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

2026 2/2






Beta

RSC 502.0



**SKONFIGURUJ SWÓJ
WARSZTAT - ONLINE W 3D**



2÷7	MEBLE WARSZTATOWE	
8÷15	WÓZKI NARZĘDZIOWE I STOŁY WARSZTATOWE	
16-17	WKŁADY PROFILOWANE I ZESTAWY NARZĘDZI	
18÷20	KLUCZE	
21	WKRĘTAKI	
22-23	NASADKI	
24÷26	KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE	
26-27	SZCZYPCE	
27	NARZĘDZIA DO WIERCENIA I GWINTOWANIA	
28	ŚCIĄGACZE	
29	MŁOTKI I WYCINAKI	
29-30	NARZĘDZIA UNIWERSALNE	
30	NARZĘDZIA POMIAROWE	
31	CHEMIA SPECJALISTYCZNA	
32-33	LAMPY I LATARKI	
34	NARZĘDZIA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	
35	ZWIJADŁA	
36	NARZĘDZIA W IZOLACJI DO 1000V	
37÷40	URZĄDZENIA ROZRUCHOWE I ŁADOWARKI	
40÷45	DIAGNOSTYKA	
46÷48	OLEJ I FILTRY	
49÷51	SILNIK	
52-53	CZYSZCZENIE	
53÷58	KOŁA I HAMULCE	
58-59	PRZEKŁADNIA	
59	ZAWIESZENIE	
59÷63	KAROSERIA	
64-65	MOTORYZACJA	
66÷71	DŹWIGNIKI	
72	ROBUR	
73	NARZĘDZIA DO OBSŁUGI MOTOCYKLI	
74	NARZĘDZIA DO OBSŁUGI ROWERÓW	
75-76	AUTOMOTIVE KIT TYRE KIT	
77÷81	NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE	
82÷84	OBUWIE ROBOCZE	
85÷88	ODZIEŻ ROBOCZA	
89	BETA COLLECTION	

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO**
Z WYPOSAŻENIEM NAJLEPIEJ DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

BLAT ROBOCZY O GŁĘBOKOŚCI **46 cm** ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO**

C45PRO X/196UT

> 045001987 <

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO X
z zestawem 196 narzędzi Beta Worker
do użytku uniwersalnego

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- 3 perforowane panele narzędziowe (C45PRO PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 wsporniki ściennie typu szerokiego (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny typu wąskiego (C45PRO SS)
- Szafa narzędziowa dwudrzwiowa (C45PRO AS2)



305 kg

2000 mm
495 mm
2955 mm



ZESTAW **196** NARZĘDZI **Beta**
WORKER



MC04-1 BW

36




MC04-2/N BW

137

100%
MADE
BY
Beta

NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEL ZAPADKOWYCH

14"
12"



MC04-3 BW

23



~~32.670,00 zł~~
12.200,00 zł

OSZCZĘDZASZ
1.919,00 zł

W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

PROMO

NEW

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

BLAT ROBOCZY O GŁĘBOKOŚCI **61,5 cm** ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X/267UT

045009157

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO X
z zestawem 267 narzędzi Beta Worker
do użytku uniwersalnego

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- 3 perforowane panele narzędziowe (C45PRO 2.0 PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wsporniki ściennie typu szerokiego (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wspornik ścienny typu wąskiego (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa narzędziowa dwudrzwiowa (C45PRO 2.0 AS2)

334 kg

2000 mm
645 mm
2955 mm



ZESTAW **267** NARZĘDZI

Beta
WORKER



BW MVC45-1/VA



BW MVC45-2/VA



BW MVC45-3/VA



BW MVC45-4/VA



BW MVC45-5/VA



NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH



~~38.640,00 zł~~
14.100,00 zł

OSZCZĘDZASZ
3.699,00 zł
W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

PROMO

KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO 2.0**
Z WYPOSAŻENIEM NAJLEPIEJ DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

C45PRO 2.0 B7X/196UT

> 045009155 <



- Blat roboczy (1360x615 mm) z płyty MDF pokrytej blachą ze stali nierdzewnej (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3M)

211 kg

C45PRO 2.0 B7W/196UT

> 045009156 <




- Blat roboczy (1360x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

201 kg

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0 B7 z zestawem 196 narzędzi Beta Worker do użytku uniwersalnego

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 2 perforowane panele narzędziowe (C45PRO 2.0 PF)
- 2 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 2 wsporniki ścienny typu szerokiego (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wspornik ścienny typu wąskiego (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO 2.0 AS1)



61,5-CM-GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY



ZESTAW 196 NARZĘDZI

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH



1/4"
1/2"

~~24.990,00 zł~~
9.450,00 zł



OSZCZĘDZASZ
1.329,00 zł
W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

PROMO

NEW

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

C45PRO 2.0 AX/157UT

045009167



- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej blachą ze stali nierdzewnej 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

234,5 kg

C45PRO 2.0 AW/157UT

045009168




- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

219 kg

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0 A z zestawem 157 narzędzi Beta Worker do użytku uniwersalnego

- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 3 perforowane panele narzędziowe (C45PRO 2.0 PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 2 wsporniki ścienne typu szerokiego (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wsporniki ścienne typu wąskiego (C45PRO 2.0 SS)



61,5-CM-GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY



ZESTAW 157 NARZĘDZI



WORKER


STAŁE
AKCESORIA
W ZESTAWIE



~~25.740,00 zł~~
10.800,00 zł

**OSZCZĘDZASZ
1.098,00 zł**

W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW



NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH

PROMO

KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH RSC50 2.0



RSC50 2.0 D/223UT

> 050001092 <



- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

276 kg

RSC50 2.0 DX/223UT

> 050001082 <




- Blat roboczy (1,495x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

275 kg

NEW

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wspomników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)



ZESTAW 223 NARZĘDZI I AKCESORIÓW

Beta



M301



M306MH



M311MH



M304



44.820,00 zł

16.900,00 zł

**OSZCZĘDZASZ
5.894,00 zł**

W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

PROMO

NEW

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

RSC50 2.0 F/445UT

050001096



- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

411 kg

RSC50 2.0 FX/445UT

050001086



- Blat roboczy (2,240x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

405 kg

NEW

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)

70-cm-GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY


 2000 mm
760 mm
3155 mm

- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)

ZESTAW 445 NARZĘDZI I AKCESORIÓW


Beta



M105MH




M158MH




M195MH



M266



M25



M304



M118

KLUCZ UDAROWY
DWUKIERUNKOWY
1927P

~~79.390,00 zł~~
27.300,00 zł



**OSZCZĘDZASZ
8.905,00 zł**
W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

NOWA ERA PROJEKTOWANIA, INNOWACYJNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI

WÓZEK NARZĘDZIOWY RSC39, ZAPROJEKTOWANY W NASZYM DZIALE TECHNICZNYM, WYZNACZA NOWE STANDARDY DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH FACHOWCÓW.



Nowoczesny kształt, najwyższej klasy wykończenie i elegancki wygląd sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie do każdego miejsca pracy.

Nowy model RSC39 jest dostępny w czterech charakterystycznych kolorach: pomarańczowym, antracytowym, czerwonym oraz nowym, ekskluzywnym srebrnoszarym.



1 Wbudowany, wysuwany panel narzędziowy typu 'IN&OUT' (421x407x50 mm); nośność do 5 kg

2 Wzmocniony blat roboczy z tworzywa ABS, mocny i niezawodny 1000 kg

3 Szuflady o standardowych wymiarach (588x367 mm), dostosowane do szerokiej gamy zestawów narzędzi we wkładach profilowanych Beta, dostępnych w wersji z pianki EVA lub z termoformowanego tworzywa ABS

Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z materiału z porowatej gumy

4 Wbudowany uchwyt z systemem szybkiego odblokowywania




5 Odporny na wstrząsy, centralny zamek boczny


6 4 koła Ø 125 mm (2 stałe i 2 skrętne z hamulcami), niepozostawiające śladów

7 3 półki na butelki (możliwe do zamocowania po obu stronach)

Wysokość: 1015 mm (przy zamkniętym panelu), 1450 mm (przy podniesionym panelu)



RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n° ↓ max	kg	zł
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	80	8.005,00 zł 3.890,00 zł
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	83	8.475,00 zł 4.150,00 zł
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7 70 mm 25 kg 1 240 mm 35 kg	86	8.690,00 zł 4.250,00 zł

INNOWACYJNY PANEL NARZĘDZIOWY TYPU 'IN&OUT' Z WYGODNYM SYSTEMEM CHOWANIA SYSTEM



PODCZAS PRACY
NARZĘDZIA ZAWSZE POD RĘKĄ



PO PRACY
NARZĘDZIA UPORZĄDKOWANE
I ZABEZPIECZONE W WÓZKU WARSZTATOWYM

KUP NOWY WÓZEK NARZĘDZIOWY RSC39/7 ZESTAW Z WYPOSAŻENIEM 288 NARZĘDZI

3900 RSC39/7 VA

NEW

Mobilny wózek narzędziowy z 7 szufladami


- 7 szuflad 588x367 mm z pełnym wysuwem, zamontowanych na prowadnicach kulkowych teleskopowych:
- 5 szuflad wysokość 70 mm
- 1 wysokość szuflady 140 mm
- 1 wysokość szuflady 240 mm



M391



M304

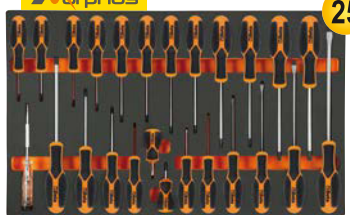

M195MH



M266



M306MH

20.660,00 zł
7.790,00 zł

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000711	039000712	039000713	039000717



OSZCZĘDZASZ
12.870,00 zł

PROMO

POZNAJ LINIĘ RSC!


EWOLUCJA DO DOSKONAŁOŚCI



RSC24

Wózek narzędziowy

- Wielofunkcyjny blat roboczy z obrzeżem i z ośmioma otworami na wkrętki
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych
- **Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane**



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	zł
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	5.330,00 zł 2.950,00 zł
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	4.601,00 zł 2.490,00 zł				
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	4.956,00 zł 2.790,00 zł				
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	5.780,00 zł 3.190,00 zł				

2400 RSC24/7-VAS/FO >> 024004048 <<

2400 RSC24/7-VAS/A >> **NEW** 024004043 <<

ZESTAW 223 NARZĘDZI I AKCESORIÓW 14" 12"

Wersja średnia



M301



M311MH



M304



M306MH

WÓZEK NARZĘDZIOWY RSC24 WLICZONY W CENĘ!



2400 RSC24/7-VAS/FO

024004048



2400 RSC24/7-VAS/A

024004043

NEW

Zaoszczędź do **9.110,00 zł**



NAJBARDZIEJ KOMPLETNY **Beta** ZESTAW NARZĘDZI Z WÓZKIEM NARZĘDZIOWYM RSC24!

NAJBARDZIEJ KOMPLETNY ASORTYMENT BETA EVER

2400 RSC24/8-VAL/O >> > 024004007 <<

2400 RSC24/8-VAL/A >> > **NEW** 024004026 <<

ZESTAW 445 NARZĘDZI I AKCESORIÓW 14" 38" 12"

~~29.510,00 zł~~
9.450,00 zł


M25



M304




M118


**KLUCZ UDAROWY
DWUKIERUNKOWY
1927P**


M105MH



M158MH



M195MH



M266


2400 RSC24/8-VAL/O


024004007


2400 RSC24/8-VAL/A

024004026

NEW
Wersja bardzo duża
**NAJBARDZIEJ
KOMPLETNY ZESTAW
NARZĘDZI BETA**

- 8 szuflad wysuwanych całkowicie (588x367 mm),
- 6 szuflad o wysokości 70 mm
- 2 szuflada o wysokości 140 mm


Zaoszczędź do 20.060,00 zł

RSC24AXL

Wózek narzędziowy, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi


- Nowy, wzmocniony blat roboczy z tworzywa ABS, z obrzeżem, 8 otworami na wkręta i 6 przegródkami na drobne narzędzia
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- drewniany blat roboczy 2400 RSC24/PL
- uchwyt na dokumenty 2400 RSC24/PD-A
- wieszak na rolkę ręcznika papierowego 2400 RSC24/PC-A




	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	Max	kg	zł
	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84
				1	140 mm	35 kg	7.490,00 zł
				1	210 mm	35 kg	4.250,00 zł
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88
				2	140 mm	35 kg	8.025,00 zł
				8	70 mm	30 kg	4.550,00 zł
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	140 mm	35 kg	90
							8.540,00 zł
							4.850,00 zł




RSC28

Wózek narzędziowy SuperTank z 10 szufladami

- 10 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania uchwyty listwowymi z nylonu i włókna szklanego
- 5 bocznych szuflad:
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- 5 przednich szuflad:
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 duże koła Ø 150 mm:
 - 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- 2 zamki centralne
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/150 - 1599GI/150 należy zamawiać oddzielnie)
- Pojemnik na narzędzia



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg
028003001	028003007	028003003	8	70 mm	25 kg
			2	210 mm	30 kg



130 kg

14.680,00 zł
8.150,00 zł

- Boczne półki z uchylnymi i wsuwanymi drzwiczkami z zamkiem
- Półki na butelki
- Półka o wysokości 135 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym



RSC24AXLP/7

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z drewnianym blatem i systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi


- Model długi z 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- **Wielowarstwowy drewniany blat** z otworami na imadło 1599F/100 lub 1599GI/100 (do zamówienia osobno)
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.100 kg.
- Wbudowana boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach).
- Wbudowany wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- **Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych.**

8.625,00 zł
4.690,00 zł


AKCESORIA I
NARZĘDZIA NIE
SĄ DOŁĄCZONE.



n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
024004571	024004573	024004577

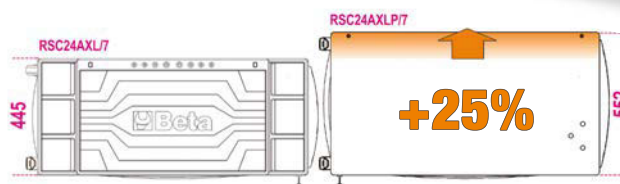

105 kg



974 mm
565 mm
1103 mm

C45PRO 2.0 MWS

Wózek narzędziowy Work Station z 7 szufladami i wbudowanym koszem na śmieci

- 1 szuflada (1248x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad (782x406 mm) z prowadnicami kulkowymi: 5 szuflad o wysokości 65 mm, 1 szuflada o wysokości 145 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Schowek z półką i drzwiczkami, wymiary wnętrza 504x424x597 mm
- Wbudowany kosz na śmieci
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- 4 koła, Ø 150 mm, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami
- Zamek centralny z przodu
- Możliwość zamocowania imadła 1599P/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)



1042 mm
463 mm
1780 mm

n°		Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181



- Blat roboczy (1680 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną

8.625,00 zł
4.700,00 zł

126 kg

C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1680 mm)

8.390,00 zł
4.700,00 zł

122 kg

RSC51

Wózek narzędziowy z 3 szufladami


- 3 szuflady (588x367 mm) o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych
- Zamek centralny z przodu
- Praktyczny boczny uchwyt na wkręta
- Dwie boczne półki na pojemniki
- Duża dolna półka pokryta gumową matą odporną na oleje i benzynę
- 4 koła, Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307



3.030,00 zł
1.590,00 zł




n°	Max
3	70 mm
	15 kg



C51

Wózki narzędziowe

- Blat i półki wyłożone gumą antypoślizgową
- Środkowa półka z możliwością montażu w dwóch pozycjach.
- Cztery koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003



1.515,00 zł
844,00 zł


C25

Wózek narzędziowy Tank

- Uchylana pokrywa górna.
- 1 przesuwany pojemnik z przegrodą.
- Dna pojemników wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.
- Półki wyłożone matami odpornymi na działanie olejów i benzyn.
- 4 koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek górnej pokrywy.
- Wkład profilowany na nasadki 1/2" i akcesoria (024990104).
- Możliwość zamocowania wieszaka model 2499PC na rolkę ręcznika papierowego



3.471,00 zł
1.850,00 zł



3069

Wózek paletowy



Cechy charakterystyczne:

- 2 koła skrętne, 200x50 mm, wykonane z poliuretanu
- Podwójne rolki z przodu, 80x70 mm, wykonane z poliuretanu
- Rolki najazdowe
- Ogranicznik głębokości
- Zawór kontrolujący prędkość opuszczania
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- **3-pozycyjna dźwignia sterująca**

Dane techniczne:

- Maksymalny udźwig: 2500 kg
- Całkowita długość: 1550 mm
- Długość wideł: 1150 mm
- Szerokość nośna wideł: 540 mm
- Szerokość zęba wideł: 160 mm
- Wysokość dźwigni: 1230 mm
- Maks. wysokość podnoszenia: 115 mm
- Przestrzeń potrzebna dla palety 800x1200 wzdłużnie: 1805 mm
- Promień skrętu: 1347 mm

3.831,00 zł
1.690,00 zł



C58BC-2,1/89UT**Podstawowe parametry:**


- 8 szuflad (367x588 mm) na prowadnicach kulkowych:
- 5 szuflad o wys. 70 mm
- 2 szuflady o wys. 140 mm
- 1 szuflada o wys. 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów termoformowanych z pianki EVA lub z tworzywa ABS
- Centralny zamek z przodu
- 1 moduł z drzwiami, z zamkiem
- Stalowy szkielet oparty na 4 nogach
- Otwory pod imadło (1599F/150 - 1599GI/150, imadło zamawiane oddzielnie)
- 2 dolne wąskie półki na różne przedmioty, 1788x335 mm, grubość 40 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg, równomiernie rozłożone
- Może być przymocowany do podłogi

Zestaw 4 perforowanych paneli narzędziowych, obejmujący:

- 6 wsporników pionowych 400 mm
- 2 panele 1015 mm przeznaczone do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej 19" (do zakupu oddzielnie)
- 4 panele perforowane 1015x25x400 mm

Zestaw oświetleniowy:

- 2 szyny do lamp LED
- 2 lampy LED IP20 z uchwytnymi mocującymi

**C58BC-W2,1/89UT****210 kg****19.060,00 zł**
7.790,00 zł

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000973	058000977

- Blat z wielowarstwowego drewna (2,100x750 mm), grubość 38 mm

C58BC-X2,1/89UT**233 kg****19.060,00 zł**
7.790,00 zł

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000983	058000987

- Blat z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (2,100x750 mm), grubość 38 mm

**GRATIS
DLA CIEBIE****ZESTAW 89 NARZĘDZI****Beta
WORKER**Wartość netto **2.247,00 zł****MS3 BW****MS5 BW****MS60 BW****PROMO****NEW****C56****Stół warsztatowy**

- Blat roboczy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej z krawędziami wygiętymi na zewnątrz.
- Stalowy szkielet wsparty na 6 nogach.
- Maksymalne obciążenie statyczne: 1200 kg.
- Może być zestawiony z tablicą narzędziową C57P bez możliwości jej zamocowania.
- Dwie szuflady z zamkiem.
- Może być przymocowany do podłogi



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

**kg**
1200**4.986,00 zł**
2.690,00 zł**82 kg**

5904VA/T

059040416

Zestaw 102 narzędzi i akcesoriów we wkładach profilowanych


12"

8.865,00 zł
4.790,00 zł

Ilość/Opis

- 21 klucz płasko-oczkowy 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8 klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
9 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\varnothing$ 1,5÷10 mm
6 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią $\varnothing$ 2-2,5-3-4-5-6 mm
8 klucz nasadowy typu T z przegubem $\varnothing$ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm
19 nasadka 1/2" sześciokątna $\varnothing$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1 przedłużacz 1/2" 125 mm
1 przedłużacz 1/2" 255 mm
1 przegub 1/2"
1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem 305 mm
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym @
1 Szypce tnące boczne, wzmocnione Σ 160 mm
1 szypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego Σ 180 mm
1 Szypce półokrągłe $\bullet$ 160 mm
1 szypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing$ 180 mm
1 szypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych $\varnothing$ 170 mm
1 szypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\bullet$ 175 mm
1 szypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\bullet$ 175 mm
1 szypce nastawne samoblokujące 240 mm
1 Szypce nastawne 250 mm
7 wkrętałki płaskie $\bullet$ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
6 wkrętałki krzyżowy profil Phillips® $\bullet$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
2 przecinak płaski żebrowany 100-200 mm
1 młotek ślusarski 300 g
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 35 mm
1 wkład profilowany

Beta N.	TR
42	T05
55	+T06
	T33
96/SC9	T33
96T	T52
952	T63
920A	T83
920/21	T83
920/22	T83
920/25	T83
920/42	T83
920/55	T83
1084BM	T137
1150BM	T137
1166BM	T137
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1052	T153
1048N	T153
1260	T199MH
1262	T202MH
35	T234
1370	T234
1390	T234
VP5	



T199MH T202MH T83



T145 T153 T137 T234



T52 T33 T05 T06



T63 VP5

Zestaw polecany do użytku z: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - RSC39 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

M01

024500001



22

2.194,00 zł
1.250,00 zł

4,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005



16

1.080,00 zł
609,00 zł

1,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045



12

1.586,00 zł
878,00 zł

1,3 kg

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046



12

1.873,00 zł
964,00 zł

1,4 kg

- 142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050



8

644,50 zł
360,00 zł

1,1 kg

- 96T $\varnothing$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M63

024500063



8

1.705,00 zł
981,00 zł

3,4 kg

- $\varnothing$ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069



9


1.461,00 zł
823,00 zł

1,8 kg

- $\varnothing$ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

024500109

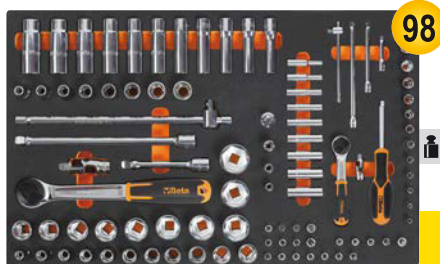

98

5.960,00 zł

2.790,00 zł

6,7 kg

14" 12"

Beta Morphos

895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/31
- 900/42

⊕ 900/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25

920AN/125 125 mm

920AN/250 250 mm

920/42

⊕ 920/55

○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm

○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

024500114



116

6.480,00 zł

3.050,00 zł

7,7 kg

14" 38" 12"

Beta Morphos

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

895/1 - 895/3 - 895/6

○ 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4

○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/16 □ 1/4 - ■ 3/8

900/... 50-100-150 mm

900/25 - 900BG/31 - 900/42

⊕ 900/55

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2

910/21 125 mm

910/22 250 mm

910/25 - 910/42

⊕ 910/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 □ 1/2 - ■ 3/8

920/25 125 - 250 mm

920/42

⊕ 920/55

○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M118

024500118



33

4.911,00 zł

2.350,00 zł

8 kg

12"

FOR 140 MM DRAWERS

1927P 1750 Nm

720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm

720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

720LC ○ 17-19-21 mm

M125

024500872



68

6.225,00 zł

2.790,00 zł

7,9 kg

38" 12"

○ 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm

○ 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm

○ 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

○ 920TX T20-T25-T27 -T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L

○ 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm


○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm

1692/5 5 m

M195MH

024500196

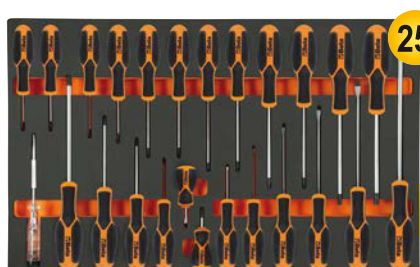

25

1.081,00 zł

626,00 zł

2,3 kg

● 1253 3,5x100 mm

● 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm

● 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

⊕ 1222N PH1X30 mm


⊕ 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

● 1221N 4x30 mm

NEW

M213

024500213

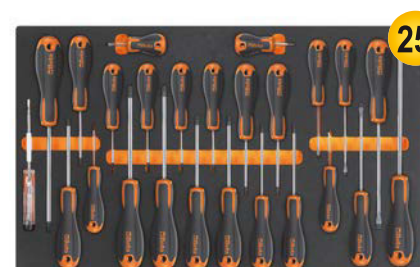

25

253,00 €

146,00 €

1,8 kg

Beta EVOLX

● 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

● 1201EN 4x30 mm

⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

⊕ 1202EN PH1X30 mm

○ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

● 1253 3,5x100 mm

M230

024500230



25

2.061,00 zł

1.150,00 zł

3,2 kg

30 Ø 2-3-4 mm

31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm

32 Ø 4 mm

34 150 mm

35 200-250 mm

36 125 mm

1370 500 g

1390 Ø 35 mm

1692 3 m

1712

■ 1719BMA/Q 200 mm

▲ 1719BMA/T 200 mm

■ 1719BMA/P 200 mm

▶ 1719BMA/M 200 mm

● 1719BMA/R 200 mm

1737NX

1771 170 mm

42

KULTOWY KLUCZ BETY

SMUKŁY, STYLOWY KSZTAŁT UWYPUKLONY PRZEZ
WĄSKI PROFIL, ODCZUWALNIE LŹEJSZY



NOWE UCHWYTY

42/SC8

000421086

Zestaw 8 kluczy
płasko-oczkowych,
w uchwycie

~~510,00 zł~~
299,00 zł

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

001420086

Zestaw 8 kluczy
płasko-oczkowych
z dwukierunkowym
mechanizmem
zapadkowym,
w uchwycie

~~995,00 zł~~
562,00 zł

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

001420258

Komplet 8 kluczy
płasko-oczkowych
z mechanizmem
zapadkowym,
z przegubem,
w kompaktowym
uchwycie

~~1.189,00 zł~~
686,00 zł

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42/SP15

000421078

Komplet 15 kluczy
płasko-oczkowych

~~957,00 zł~~
527,00 zł

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



55/B12N

000550164

Komplet 12 kluczy płaskich dwustronnych,
w etui z wytrzymałego poliestru

~~740,00 zł~~
430,00 zł

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



90/B8N

> 000900156 <

Komplet 8 kluczy oczkowych odsadzonych dwustronnych, w etui z wytrzymałego poliestru

~~622,50 zł~~
360,00 zł



6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-20x22 mm

96T/55P

> 000960946 <

Komplet 5 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z rękojeścią

~~319,00 zł~~
180,00 zł

Ø 2,5-3-4-5-6 mm


83/55

> 000830085 <

Zestaw 5-ciu kluczy oczkowych dwustronnych wygiętych

~~661,50 zł~~
360,00 zł

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm


97TTX/56

> 000970791 <

Komplet 6 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z rękojeścią

~~453,00 zł~~
240,00 zł

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40


186 8-32

> 001860008 <

Klucz samonastawny dwustronny, 8 ÷ 32 mm

~~244,00 zł~~
140,00 zł



Do śrub z łbami: sześciokątnymi, Spline, kwadratowymi, Torx®; także uszkodzonymi.



L 260 mm



Spline® 12-punktowy kwadrat Torx® sześciokąt łeb uszkodzony w 70%


95IGP/56

> 009511687 <

Komplet 6 kluczy trzpieniowych typu T z jedną końcówką sześciokątną

~~801,50 zł~~
375,00 zł

Ø 3-4-5-6-8-10 mm



951/S6 > 009510687 <

Komplet 6 kluczy trzpieniowych typu T, sześciokątnych

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

~~644,00 zł~~
360,00 zł





952/D7 > 009520079 <

Komplet 7 kluczy nasadowych typu T, sześciokątnych z przegubem

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm

~~1.243,00 zł~~
720,00 zł

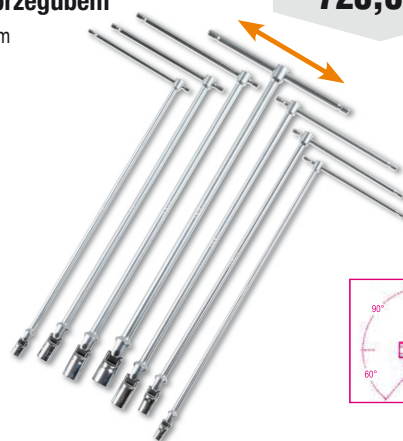


920/40 > 009200850 <


Pokrętko typu T z przegubem

~~297,50 zł~~
169,00 zł

12"



L mm	A mm
490	230

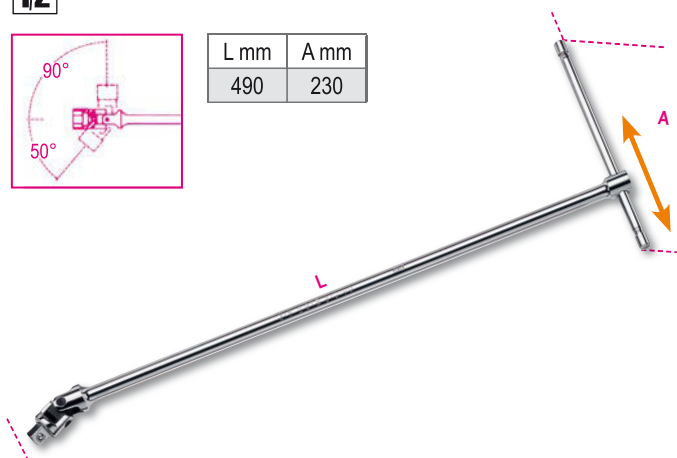

96BP-H0/SC9 > 000961254 <

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z końcówką kulistą, z funkcją przytrzymywania śruby

~~237,50 zł~~
115,00 zł

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPC/SC9 > 000960354 <

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, w uchwycie

~~219,50 zł~~
110,00 zł

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8 > 000970164 <

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z końcówką kulistą, w uchwycie

~~382,50 zł~~
210,00 zł

○ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BRTXL/SC8 > 000970464 <

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, długich

~~462,00 zł~~
215,00 zł

⊕ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**MODEL DŁUGI
+25%**



WKRĘTAK, KTÓRY DOPASOWUJE SIĘ DO KSZTAŁTU TWOJEJ DŁONI

1 RĘKOJEŚĆ

Rękojeść opiera się na innowacyjnej konstrukcji wykonanej z **trzech materiałów**: korpus z polipropylenu zapewnia sztywność, natomiast wewnętrzna warstwa z ultra miękkiego TPR, umieszczona w miejscach styku z dłonią, podlega kontrolowanemu odkształceniu, aby dopasować się do dłoni i zapewnić lepsze przenoszenie siły oraz wygodę.

2 Trójkątny przekrój zmniejszający toczenie się po blacie roboczym

3 Faktura rękojeści poprawiająca przyczepność – również w najtrudniejszych warunkach pracy

4 Natychmiastowa identyfikacja profilu na główce

5 Czarne fosforowane końcówki zapewniające dokładniejsze dopasowanie do śruby i lepszą odporność na zużycie.

+30%

MOMENT DOKRĘCANIA

Wewnętrzne testy laboratoryjne wykazały zdolność do przenoszenia

O PONAD 30% WIĘKSZEGO MOMENTU OBROTOWEGO W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIMI MODELAMI.

MNIEJSZY WYSIŁEK I WYŻSZA WYDAJNOŚĆ W KAŻDYM ZASTOSOWANIU



NEW

1223/D8P

012230018

Zestaw 8 wkrętek

1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~343,00 zł~~
195,00 zł



1223/D10N

012230019

Zestaw 10 wkrętek

1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1

~~430,50 zł~~
250,00 zł



1227TX/D7

012270207

Zestaw 7 wkrętek

1207E/TX T5 - T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25

~~441,00 zł~~
255,00 zł



NEW

1203E/D8P

012031018

Zestaw 8 wkrętek

1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

~~216,00 zł~~
125,00 zł



1203E/D10N

012031019

Zestaw 10 wkrętek

1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

~~275,50 zł~~
159,00 zł



1207E/TX-D7

012071207

Zestaw 7 wkrętek

1207E/TX T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

~~279,00 zł~~
159,00 zł



Beta **EVOLX**
EWOLUCJA WKRĘTAKA!



867/C52

008670901

Zestaw 52 końcówek wkrętakowych z uchwytem 10mm i z 2 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego



695,50 zł
385,00 zł

- 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm



52x

2,1 kg

920TX/SB9

009200532

Komplet 9 nasadek z końcówką trzpieniową profil Torx®, na szynie

873,00 zł
480,00 zł

- ⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

12"



900/C11

009000971

Zestaw 11 nasadek sześciokątnych, 20 końcówek wkrętakowych z akcesoriami, w pudełku metalowym

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|
| 861LP | ● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm | 900/20 | 50 mm |
| 861PE | ○ 3-4-5-6-8 mm | 900/21 | 150 mm |
| 861PH | ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3 | 900/25 | |
| 861TX | ⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 | 900/42 | |
| 895/1 | ○ 1/4" - □ 1/4" | 900BG/31 | |
| 900 | ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 900/55N | ⊗ |
| 900/16 | □ 1/4 - ■ 3/8" | | |



39x

1.123,00 zł
647,00 zł

1 1/4"

350x150x50 mm

1,2 kg

902A/C22

009020807

Zestaw 22 nasadek sześciokątnych z akcesoriami, w pudełku metalowym

- | | | |
|---------------|--------|--|
| 1 1/4" | 900 | ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900/20 | 50 mm |
| | 900/25 | |
| | 900/55 | ⊗ |
| 1 1/2" | 920A | ○ 10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | 125 mm |
| | 920/25 | |
| | 920/55 | ⊗ |



28x

1.798,00 zł
990,00 zł

1 1/2"

420x185x60 mm

3,5 kg

920A/C17M

009200924

Zestaw 17 nasadek sześciokątnych z 4 akcesoriami w piankowym wkładzie profilowanym, w pudełku metalowym

1.603,00 zł
921,00 zł

1 1/2"

420x185x60 mm

- | | |
|--------|---|
| 920A | ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| 920/21 | 125 mm |
| 920/22 | 255 mm |
| 920/25 | |
| 920/42 | 305 mm |
| 920/55 | ⊗ |



22x

928A/C12

009280955

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami, w pudełku metalowym

4.253,00 zł
2.390,00 zł

3 1/4"

530x220x80 mm

- | | |
|--------|--|
| 928A | ○ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| 928/21 | 200 mm |
| 928/22 | 380 mm |
| 928/25 | |
| 928/42 | 450 mm |
| 928/55 | ⊗ |



17x

13,5 kg

GAMA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH BETA

GAMA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH BETA ZOSTAŁA ZMIENIONA I ROZSZERZONA:
WYBIERZ MODEL, KTÓRY NAJLEPIEJ ODPOWIAA TWOIM POTRZEBOM!



Pokrętło z mechanizmem o 72 zębach: kąt powrotu wynoszący 5° do prac w małych przestrzeniach. Zapadki o 17 zębach, w tym 11 zawsze zazębięne.



Minimalny rozmiar głowicy dla łatwiejszego dostępu
Zabierak kwadratowy fosforanowany



Możliwość jednoręcznego przełączania.




Nacisk dłoni na głowicę pokręteła nie powoduje przypadkowego cofnięcia lub zwolnienia mechanizmu.

Wersje z napędem kwadratowym 1/2" i 3/4" charakteryzują się zmniejszeniem masy o około 6%, co zapewnia optymalną obsługę i większą łatwość użytkowania, nie wpływając na wytrzymałość i wydajność.

NOWY DESIGN
INNOWACYJNE MATERIAŁY DLA
NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI


PROSTA RĘKOJEŚĆ



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		zł
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	233,00 zł 130,00 zł
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	252,50 zł 140,00 zł
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	306,00 zł 169,00 zł
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	804,50 zł 460,00 zł

- 1 Prosta rękojeść: proces produkcyjny rozpoczynający się od półproduktu o okrągłym przekroju, specjalnie zaprojektowany w celu zminimalizowania naprężeń wewnętrznych, co skutkuje optymalną wydajnością.
- 2 Ergonomiczny uchwyt z dwóch materiałów z otworem do zawieszania.
- 3 Otwór do zawieszania w uchwycie.

WYGIĘTA RĘKOJEŚĆ



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		zł
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	233,00 zł 130,00 zł
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	252,50 zł 140,00 zł
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	306,00 zł 169,00 zł

ŁATWY DOSTĘP
DO MAŁYCH PRZESTRZENI




- 1 Wygięta rękojeść z uchwytem podniesionym w stosunku do blatu roboczego, dla większego komfortu i łatwości użytkowania w małych przestrzeniach.
- 2 Smukły, ergonomiczny uchwyt z dwóch materiałów z otworem do zawieszania.
- 3 Otwór do zawieszania w uchwycie

560/C6

005600160

Wzmocniacz momentu do użytku w obu kierunkach
w walizce z tworzywa sztucznego

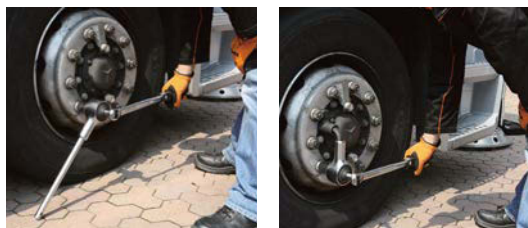

4.593,00 zł
2.550,00 zł

Dostarczany z dźwignią oporową
i ramieniem oporowym

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6

PRZEŁOŻENIE: 6.5:1

599DGT-AW

Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu, z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym i bezprzewodowym przesyłem danych, dokładność przykręcania: $\pm 2\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 3\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" CE

- Wielkości mierzone: moment, kąt, moment + kąt
- Dwa tryby pracy: wskazywania wartości aktualnej lub osiągniętej wartości maksymalnej
- Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa i dotykowa informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu lub kąta została osiągnięta
- Ostatnie 999 wartości maksymalnych momentu lub kąta może być przechowywane i wyświetlane
- Można zaprogramować do 9 wartości momentu lub kąta
- Blokada przycisków
- Klucz można przyporządkować konkretnemu użytkownikowi za pomocą oprogramowania.
- Identyfikowalność danych dokręcania. Oprogramowania pozwala zachować datę i czas, numer seryjny narzędzia, ustawioną wartość dokręcania i wartość osiągniętą oraz powiązać te dane z numerem identyfikacyjnym użytkownika

- Antypoślizgowa rękojeść z kompozytu dwumateriałowego
- Klucz dostarczany z oprogramowaniem w 9 językach
- W zestawie: 3 baterie AA - 1,5V, bezprzewodowy adapter USB i pamięć USB z oprogramowaniem
- Bezprzewodowy przesył danych w obu kierunkach, z klucza do oprogramowania i odwrotnie, masowo po zakończeniu pracy lub w czasie rzeczywistym
- Dedykowane oprogramowanie do przetwarzania danych z natychmiastowym, łatwym do odczytania wynikiem OK/NG i wyświetlaniem wykresów w czasie rzeczywistym



MOMENT + KĄT

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□	g		zł
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	5.500,00 zł 3.090,00 zł
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	5.585,00 zł 3.150,00 zł
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	5.950,00 zł 3.250,00 zł



610L

Klucze dynamometryczne klikowe z końcówką kątową,
do prawostronnego dokręcania, z ustawionymi
5 wartościami momentu dokręcania, dokładność: $\pm 4\%$

1/2"



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5

006100125

Wartości momentu dokręcenia do wyboru:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

864,50 zł
465,00 zł

610L/5L

006100150

Wartości momentu dokręcenia do wyboru:
120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm


890,00 zł
485,00 zł

610X/4

006100200

Klucz krzyżakowy dynamometryczny klikowy, do prawostronnego dokręcania, z 4 ustawionymi wartościami momentu dokręcania, dokładność nastawy: $\pm 4\%$

Wartości momentu do wyboru:
90 - 100 - 110 - 120 Nm



12"

UNI EN ISO 6789


~~706,00 zł~~
400,00 zł

666

Innowacyjny klucz Zero-Reset jest wyposażony w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokręcania; dokładność momentu: $\pm 3\%$.



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY ZERO-RESET NOWY
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY NIE WYMAGA USTAWIANIA
NASTAWY NA WARTOŚĆ ZERO NA KONIEC PRACY.



	Nm	■		L (mm)	g		zł
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	1.425,00 zł 797,00 zł
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	1.425,00 zł 797,00 zł
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	1.297,00 zł 733,00 zł
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	1.305,00 zł 737,00 zł
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	1.331,00 zł 749,00 zł
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	1.417,00 zł 789,00 zł
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	1.609,00 zł 896,00 zł

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



666/C20

006661020

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego
klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku
wykonanym z dwóch materiałów

72	666/20	40÷200 Nm
72	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
	920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"



16x

~~2.413,00 zł~~
1.350,00 zł

12"

510x180x45 mm

667

Klucze dynamometryczne klikowe ZERO-RESET z mechanizmem zapadkowym i przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 3\%$

DZIĘKI NOWEJ KONSTRUKCJI KLUCZ NIE WYMAGA
JUŻ USTAWIANIA NASTAWY NA WARTOŚĆ
MINIMALNĄ NA KONIEC CYKLU PRACY.

UNI EN ISO 6789

12" 3/4"

	Nm	■		L (mm)	g		zł
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	1.395,00 zł 780,00 zł
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	1.554,00 zł 853,00 zł
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	3.732,00 zł 2.090,00 zł



677/C

Klucze dynamometryczne łamane z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 4\%$

Klucz dynamometryczny łamany Bety 677, jest szczególnie polecany do wymagających zastosowań przy dużych momentach dokręcania. Klucze dynamometryczne łamane informują o osiągnięciu odpowiedniego momentu obrotowego poprzez ugięcie (złamanie) się głowicy w stosunku do uchwytu klucza o około 20° .


3/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		zł
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	006770607	5.690,00 zł 3.190,00 zł
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	006770612	5.925,00 zł 3.290,00 zł
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	006770616	6.290,00 zł 3.600,00 zł

601C

006010100

Wskaźnik cyfrowy kąta dokręcenia

- Do dokręcania śrub do wartości ustawionych przez pomiar kąta skrócenia
- Brzęczyk i diody LED informują użytkownika, że ustawiona wartość kąta została prawie bądź całkowicie osiągnięta
- Do pracy w obu kierunkach
- Dokładność: $\pm 2^\circ$
- Rozdzielczość 0.1°
- Można ustawić do 9 wartości kąta
- Można zachować do 50 pomiarów
- Dostarczany w obudowie ABS
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)

~~1.087,00 zł~~
630,00 zł


601CA

006010120

Wskaźnik cyfrowy momentu i kąta dokręcania

- Pokazuje moment i kąt dokręcenia
- Do pracy w obu kierunkach
- Dokładność dla momentu dokręcania: $\pm 4\%$ zadanej wartości
- Dokładność dla kąta: $\pm 2^\circ$
- Tryb pomiaru: wartość maksymalna/ wartość aktualna
- Jednostki miary: Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/stopnie
- Brzęczyk i diody LED informują użytkownika, że ustawiona wartość kąta lub momentu została prawie bądź całkowicie osiągnięta
- Można ustawić do 9 wartości momentu lub kąta
- Można zachować do 50 pomiarów
- Dostarczany w obudowie ABS, z certyfikatem kalibracji
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)

~~1.926,00 zł~~
1.090,00 zł


☐	☒	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

Zestaw 2 szczypiec półokrągłych długich, z podwójnym przegubem

L 340 mm
~~385,00 zł~~
220,00 zł


1169BM/D3

011690133

Zestaw szczypiec: uniwersalne i tnące boczne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego, wykończenie powierzchni przemysłowe

~~500,50 zł~~
285,00 zł


1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

Zestaw 4 szczypiec do pierścieni zabezpieczających

- Kompletny zestaw do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych
- Solidna konstrukcja do zastosowań profesjonalnych
- Maksymalna niezawodność i wysoka wydajność



NOWY ASORTYMENT

1031/S4

010310000

	L	Ø tips	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

573,50 zł
320,00 zł

1031/S4 1,3

010310001

	L	Ø tips	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

543,50 zł
295,00 zł

1047N 250

010470024

Szczypce nastawne

OPATENTOWANY PRZYCIŚK

Innowacyjny system przycisków umożliwiający otwieranie, zamykanie i używanie szczypiec jedną ręką.

SKUTECZNY CHWYT

Szczypce zaprojektowane specjalnie z myślą o poprawie chwytu, który jest mocną stroną tego typu produktów. Modyfikując geometrię szczęk, udało się zwiększyć ich pojemność.

BEZ WYŚLIZGIWANIA SIĘ

Przytrzymywanie obrabianego przedmiotu jest gwarantowane przez nowe zęby chwytaka specjalnie zaprojektowane, aby zapobiec nieprzyjemnemu poślizgowi podczas użytkowania.



DIN ISO 8976

274,00 zł
150,00 zł



L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g
250	42	37	8	394

437U/09

004370550

Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów

1.746,00 zł
990,00 zł

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

446/C110


004460060

Zestaw gwintowników modele 430, 433 i narzynek modele 440, 440A, 441, 441A ze stal chromowej, z akcesoriami w pudełku drewnianym

4.481,00 zł
2.390,00 zł

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

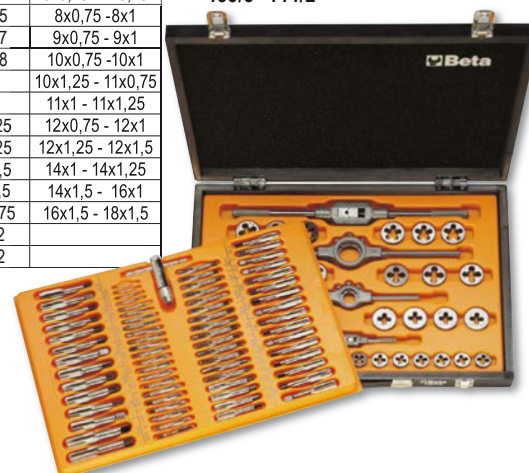


500x337x60 mm

1500

Ściągacze dwuramienne

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm		zł
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	432,00 zł 255,00 zł
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	453,50 zł 260,00 zł
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	753,50 zł 435,00 zł
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	1.036,00 zł 600,00 zł
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	1.883,00 zł 1.100,00 zł
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	2.209,00 zł 1.300,00 zł
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	3.300,00 zł 1.890,00 zł
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	5.285,00 zł 3.050,00 zł

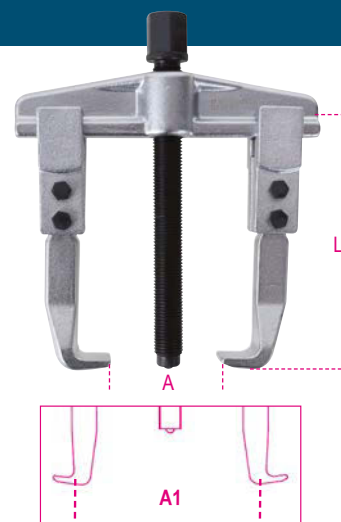

1517C

Ściągacze dwu-/trójramiennego samozaciskowe

Ściągacz Bety 1517C posiada mechanizm samozaciskowy działający w oparciu o sprężynę wbudowaną w wspornik ramion.

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm		zł
1517C/0	12÷140	145	200	18	015170500	1.143,00 zł 617,00 zł
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	1.408,00 zł 759,00 zł
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	1.746,00 zł 938,00 zł




1545/CSM

015450011

Zestaw tulejek rozporowych ze ściągaczem

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



~~2.833,00 zł~~
1.590,00 zł

● 24 mm



35÷75 mm



1548/C6

015480306

Ściągacz do łożysk z cienkościnnymi wymiennymi końcówkami

Łożyska:

1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410
1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101

~~2.780,00 zł~~
1.650,00 zł

● 19 mm



420x185x60 mm



1430/S5

014300105

Wykrętaki do uszkodzonych śrub i szpilek

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



~~132,50 zł~~
75,00 zł

1428/SB11

014280111

Komplet nasadek do odkręcania uszkodzonych nakrętek

3/8" 12"

1.145,00 zł
557,00 zł

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



31/B6N

000310024

Komplet 6 wybijaków cylindrycznych, w pokrowcu z wytrzymałego poliestru

341,00 zł
195,00 zł

2-3-4-5-6-8 mm



35/S4

000350506

Zestaw 4 dłut

L=150-200-250-300 mm

661,50 zł
379,00 zł


963

009630001

Dźwignia montażowa

188,50 zł
109,00 zł

400 mm



965 450

009650014

Dźwignie montażowe

124,00 zł
70,00 zł

450 mm



1370

Młotki ślusarskie, trzonek z drewna hikorowego

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		zł
1370/300	300	439	013700053	79,20 zł 49,00 zł
1370/500	500	669	013700055	96,70 zł 55,00 zł
1370/800	800	949	013700058	126,00 zł 75,00 zł
1370/1000	1000	1180	013700060	150,00 zł 89,00 zł
1370/1500	1500	1722	013700065	171,00 zł 100,00 zł
1370/2000	2000	2181	013700070	205,50 zł 119,00 zł

1390

Młotki z obuchami z tworzywa sztucznego, trzonek drewniany

UNI 7784

	Ø mm	g		zł
1390/22	22	134	013900022	96,70 zł 55,00 zł
1390/28	28	230	013900028	120,00 zł 70,00 zł
1390/35	35	365	013900035	162,50 zł 95,00 zł
1390/45	45	689	013900045	259,00 zł 150,00 zł
1390/60	60	1462	013900060	438,50 zł 255,00 zł

1599F

Imadła ślusarskie, kute

W całości odlane ze stali. Frezowana i hartowana powierzchnia szczęk. Otwarcie z przodu. Duża głębokość mocowania.

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		zł
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	1.674,00 zł 964,00 zł
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	2.136,00 zł 1.190,00 zł
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	3.005,00 zł 1.690,00 zł
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	4.096,00 zł 2.290,00 zł



1712E

Chwytyki magnetyczne, giętkkie



	L mm	D mm	F kg	g		zł
1712E/1	420	7,5	0,5	145	017120021	160,50 zł 90,00 zł
1712E/2	530	15	1,8	232	017120022	203,50 zł 109,00 zł
1712E/3	532	19	3,0	239	017120023	250,50 zł 125,00 zł

NEW

1750

Smarownica dźwigniowa
500 cc



1750KG10

Smarownica dźwigniowa 10 kg,
z przewodem ciśnieniowym 2 m
Dostępne 3 różne poziomy
ciśnienia:
4 g przy 275 bar;
7 g przy 206 bar;
9 g przy 137 bar


~~991,00 zł~~
570,00 zł



1651DGTB

Suwmiarki z odczytem cyfrowym

- Dokładność odczytu 0,01 mm
- Blokada śruby przesuwu
- Odczyt w mm lub w calach
- Ustawianie zera w dowolnej pozycji
- Pręt do pomiaru głębokości do 300 mm
- Etui z twardego tworzywa sztucznego

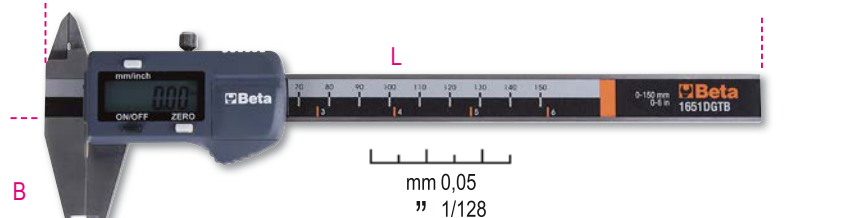


UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

	A max mm	L mm	B mm		zł
1651DGTB 150	150	235	40	016510211	530,50 zł 305,00 zł
1651DGTB 200	200	285	50	016510212	689,00 zł 399,00 zł
1651DGTB 300	300	400	60	016510213	899,00 zł 523,00 zł

1706DGT

Miernik cyfrowy z funkcjami
samochodowymi

~~188,50 zł~~
95,00 zł

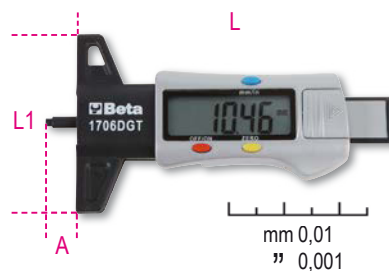

L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC

Kamera termowizyjna na podczerwień.

Kompaktowa kamera termowizyjna do
bezkontaktowych pomiarów
temperatury, odpowiednia do zastosowania
w budownictwie, przemyśle mechanicznym,
przy instalacjach elektrycznych i grzewczych

ZAKRES POMIARU: -20 °C ÷ +600 °C



- Wyświetlacz LCD TFT 2" 240x320,
- Detektor IR 32x32 piksele
- Częstotliwość odświeżania obrazu 7Hz
- Czułość termiczna <347mK
- Automatyczne oznaczanie gorących i zimnych punktów
- Zapis obrazów w formacie BMP (maks. 100 obrazów)
- Regulowany współczynnik emisyjności
- Zasilanie: 3 baterie alkaiczne AAA
- Złącze USB
- IP54
- Pasmo podczerwieni: 6,5÷14µm
- Nałożenie obrazu widzialnego i w podczerwieni
- odległość: 0,5; 1; 2m
- Funkcja alarmu, wybór dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej

~~4.344,00 zł~~
2.390,00 zł



9710

LUBRIBETA

Preparat wielofunkcyjny 7 w 1

1. Odblokowujący
2. Smarujący
3. Detergent, odtłuszczający
4. Chroniący przed rdzą
5. Odtleniacz, do styków elektrycznych
6. Wodoodporny
7. Przeciw zamarzaniu

400 ml



		zł
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	46,20 zł 45,00 zł

9740

BRAKE CLEANER

Zmywacz do hamulców

Idealny do czyszczenia tarcz i klocków hamulcowych, siłników. Usuwa smar i smołę, bez pozostawiania osadu. Przydatny jako odtłuszczacz do powierzchni metalowych. Odparowuje szybko. Nie uszkadza tworzyw sztucznych i gumy.

400 ml



		zł
9740 (1)	097400050	
9740 (2)	097401050	33,15 zł 19,00 zł

9841N

098410120

BLACK SEAL

Uszczelniacz silikonowy, czarny, odporny na wysokie temperatury, z wygodnym dozownikiem ciśnieniowym

~~139,00 zł~~
75,00 zł

- Odporny na temperatury do 240°C.
- Do trwałych uszczelnień elastycznych.
- Zastępuje zużyte uszczelki.
- Dozownik pozwala na łatwe (jednowarstwowe), dokładne, równomierne rozprowadzenie produktu.

200 ml



ODPORNY NA
TEMPERATURY
DO 240°C

9712

ULTRA SBLOCK

Smar penetrująco-odblokowujący

Odblokowujący, odtleniający, mocno penetrujący, do szybkiego usuwania rdzy i tlenków z nakrętek, sworzni, śrub i kół zębatach. Wodoodporny, do usuwania wody i wilgoci z konserwowanych części. Wysoce odporny na niskie i wysokie temperatury (-40 °C ÷ +150 °C).

400 ml



		zł
9712 (1)	097120040	
9712 (2)	097121040	33,80 zł 20,00 zł

9742

CONTACT CLEANER

Zmywacz do styków Elektrycznych. Do mycia i czyszczenia styków elektrycznych.

Przydatny do mycia i czyszczenia styków elektrycznych, przewodów i komponentów elektrycznych. Niezbyt gęsta konsystencja pozwala na równomierne i szybkie rozprowadzenie na czyszczonej powierzchni, usuwa smar i brud, bez pozostawiania tłustego filmu. Odparowuje szybko. Nie uszkadza tworzyw sztucznych i gumy.

400 ml



		zł
9742 (1)	097420040	
9742 (2)	097421040	36,15 zł 25,00 zł

9745

CARB CLEANER

Zmywacz do gaźników i przepustnic

Odpowiedni do czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego gaźników, kolektorów dolotowych i przepustnic. Całkowicie usuwa osady węglowe, nanosy i zanieczyszczenia. Nie pozostawia tłustego filmu.

400 ml



		zł
9745 (1)	097450040	
9745 (2)	097451040	48,80 zł 35,00 zł

9765

DEICER SPRAY

Środek czyszczący do układów klimatyzacji

- Formuła gęstej pianki
- Odpowiedni do układów klimatyzacji przemysłowych, domowych i samochodowych
- Usuwa brud, osady i nieprzyjemny zapach z kanałów wentylacyjnych
- Pozostawia przyjemny zapach
- Dostarczany z rurką aplikacyjną

400 ml



		zł
9765 (1)	097650040	
9765 (2)	097651040	64,20 zł 40,00 zł

9720

MULTI GREASE

Smar wielofunkcyjny

Szczególnie przydatny do smarowania łańcuchów, przekładni i ruchomych części metalowych. Odporny na ścieranie i czynniki atmosferyczne. O dużej przyczepności. Niekapący.

400 ml



		zł
9720 (1)	097200040	
9720 (2)	097201040	38,95 zł 25,00 zł

1838CLAMP

018380310

Akumulatorowy reflektor zaciskowy z regulowaną wiązką światła i 4 natężeniami światła

- 4 natężenia światła:
1600 lm - bardzo wysokie
700 lm - wysokie
300 lm - niskie
100 lm - tryb oszcz. energii
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 5200 mAh
- Możliwość ładowania za pomocą kabla USB-C (w zestawie)
- Możliwość obrotu o 360°
- Czas ładowania: 4 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
3 godz. - bardzo wysokie natężenie światła
5 godz. - wysokie natężenie światła
8,5 godz. - niskie natężenie światła
24 godz. - tryb oszcz. energii
- 3-diodowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Z wbudowanym zaciskiem, można go łatwo przymocować w dowolnym miejscu
- 1 magnes z tyłu
- IP65
- IK07

~~400,00 zł~~
235,00 zł




1838COMPACT

018380011

Lampa akumulatorowa LED, kompaktowa

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia: główne:
LED COB 300 - 120 lumenów
punktowe: LED SMD 150 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
źródło główne: 7/3,5h - źródło punktowe: 6h
- Klips do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65; IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C

~~314,50 zł~~
169,00 zł



1838SLIM

018380221

Lampa inspekcyjna płaska LED, z trzema źródłami światła, akumulatorowa, z przegubem

- Trzy źródła światła:**
- przodu: 100/200 lumenów
 - tyłu: 180 lumenów
 - górnej części (punktowe): 80 lumenów

- Podstawa magnetyczna
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
2-4h/ punktowe 3h

~~368,00 zł~~
200,00 zł




1838AM

018380400

Lampa inspekcyjna LED, akumulatorowa, z dwoma źródłami światła, z przegubem, może być obracana o 180°, z podstawą magnetyczną i hakiem

- Dwa źródła światła:
przodu: LED COB, 60-700 lumenów, może być regulowane potencjometrem
punktowe (w górnej części): LED SMD, 120 lumenów, włącznik ON-OFF
- Port USB-C
- Dostarczana z ładowarką 100-240V / 50-60Hz
- Czas ładowania: 4h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
światło z przodu: 2,5-16h
światło punktowe (w górnej części): 10h
- Wskaźnik naładowania
- Podstawa magnetyczna (z magnesem neodymowym), może być obracana o 90°
- Ruchomy hak w podstawie
- Z przegubem, może być odchylana o 180° (± 90° od osi)

~~543,50 zł~~
299,00 zł



1838E

018380270

Lampa inspekcyjna LED, akumulatorowa, do mocowania pod maską samochodu

- 3 jasności świecenia: 500/1000/2000 lumenów
- Może być obracana o 360°
- Zakres długości: 116 ÷ 188 cm
- Obudowa z aluminium
- Haki z gumy antypoślizgowej
- Ładowanie za pomocą portu USB-C
- Dostarczana z ładowarką
wejście: 100-240V ~ 50/60Hz
wyjście: 5V DC- 2000 mA
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 3-9 h
- IP20; IK07



2 sposoby ładowania:
ładowanie przez port USB lampy
ładowanie przez port USB akumulatora



1838E-BT

018380271

Akumulator z portem USB-C do lampy inspekcyjnej 1838E

~~261,00 zł~~
149,00 zł



KIT WIRELESS

1839W/P2

018390805

Zestaw bezprzewodowych lamp 1838SW i 1838POCKET, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

- Lampa inspekcyjna LED z możliwością ładowania bezprzewodowego, model 1838SW
- Lampa akumulatorowa LED z przegubem, z możliwością ładowania bezprzewodowego, model 1838POCKET
- Bezprzewodowa baza ładująca 1839BRW, kompatybilna z lampami w zestawie



1.293,00 zł
652,00 zł



OSZCZĘDZASZ 106,00 zł
W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

PROMO

1838SW

018380142

Lampa inspekcyjna LED akumulatorowa

- Akumulator 3.6V 3.350mAh Li-ion
- Podstawa z możliwością obrotu o 180°
- Obudowa z antypoślizgowej gumy
- Dwa ruchome haki
- magnesy w podstawie i z tyłu obudowy

488,00 zł
280,00 zł



1838/13LED-W

018380112

Lampa inspekcyjna LED o wysokiej jasności, akumulatorowa

- Dwa źródła światła
- W zestawie kabel USB-C
- Czas ładowania: 5 godz. (USB-C)
- Obrotowy haczyk
- 1 magnes na podstawie
- 2 magnesy boczne



702,00 zł
400,00 zł



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Lampa akumulatorowa punktowa, kompaktowa, uniwersalna

- 3 poziomy jasności: LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumenów
- Akumulator: Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Możliwość ładowania za pomocą zasilacza z portem USB-C
- W zestawie kabel USB-C i zasilacz
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Czas ładowania: 7,45 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - 1200 lumenów 8,5 godz.
 - 1000 lumenów 9,5 godz.
 - 800 lumenów 11,5 godz.
- IP65
- IK07



1.083,00 zł
609,00 zł



NEW

Beta

POWERTOOLS



1972/K12V-10

019720112

Ultra kompaktowa wiertarko-wkrętarka, 12V

- Podwójna prędkość mechaniczna ze stalowymi zębatkami i 20-pozycyjnym sprzęgłem
- Moment obrotowy do 30 Nm i 1300 obr./min (400 obr./min na 1. biegu); wiertła o średnicy do 10 mm w stali i 20 mm w drewnie
- Akumulatory 2Ah i wskaźnik naładowania na korpusie wiertarki
- Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
- Dioda przednia LED
- Uchwyt automatyczny 10 mm
- Zaczep do paska (prawa/lewa strona)
- Selektor trybów wkręcania-odkręcania-blokowania (na czas transportu)
- Dostarczana w twardej walizce z 2 akumulatorami litowo-jonowymi (2 Ah) i szybką ładowarką (50 min)

Ultra kompaktowa: nie więcej niż 170 mm długości;
ultralekka: nie więcej niż 1,1 kg, z baterią i doskonale wyważona



1.301,00 zł
465,00 zł

3-YEAR
WARRANTY



1982/K12V

019820112

Klucz udarowy dwukierunkowy, 12V, idealny do prac na małych powierzchniach, zapewnia wysoki moment obrotowy (80 Nm), obsługa jedną ręką

- zabierak sześciokątny 1/4" z przeciwnakrętką
- zaczep do paska (prawa/lewa strona)
- dioda przednia LED
- selektor trybów wkręcania-odkręcania-blokowania (na czas transportu)
- ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
- skrzynia biegów wykonana w całości z metalu
- akumulatory 2Ah ze wskaźnikiem naładowania na korpusie klucza udarowego
- dostarczany w twardej walizce z 2 akumulatorami litowo-jonowymi (2 Ah) i szybką ładowarką (50 min)



1.301,00 zł
545,00 zł

3-YEAR
WARRANTY



1984/K600+BORSA

019840038

Zestaw: klucz udarowy 600 Nm, 20 V + akumulator 2 Ah

1984/K600

Bezszcotkowy klucz udarowy dwukierunkowy 20 V, 600 Nm.

Dostarczany w walizce z dwoma akumulatorami (4 Ah) i szybką ładowarką.

3.458,00 zł
1.490,00 zł



Torba C9PT o wartości netto
137,00 zł w cenie



3-YEAR
WARRANTY



12"

kwadrat napędowy 1/2"
3 ustawienia momentu obrotowego w trybie dokręcania i 2 ustawienia w trybie odkręcania
Silnik BEZSZCOTKOWY
Dużo lepsze osiągi: większa moc, niższe zużycie energii, dłuższa żywotność silnika, poprawione sterowanie przyrostem mocy przy naciskaniu przycisku

1984/K1200+BORSA

019840039

Zestaw: klucz udarowy 1 200 Nm, 20 V + akumulator 4 Ah

1984/K1200

Bezszcotkowy klucz udarowy dwukierunkowy 20 V, 1 200 Nm.

Dostarczany w walizce z dwoma akumulatorami (6 Ah) i szybką ładowarką.

4.139,00 zł
2.090,00 zł



PROMO

NEW

PROMO

Każde zwijadło jest wyposażone w blokujący mechanizm zapadkowy, który można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu, oraz w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania.

1900S - 1900M

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, do powietrza lub wody

- Przewód ciśnieniowy z opłotem, poliuretanowy
- Zakres temperatury: -5 °C / +50 °C



**MAKS.
CIŚNIENIE
ROBOCZE
15 BAR**

	Wymiary obudowy	Przewód	Ø GAS BSP	L m		zł
1900S 8X10	Mala	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	862,50 zł 375,00 zł
1900M 8X15	Średnia	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	1,177,00 zł 515,00 zł
1900M 10X15	Średnia	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	1,228,00 zł 562,00 zł
1900M 12X15	Średnia	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	1,601,00 zł 749,00 zł

3 ZŁĄCZKI DO PRZEWODÓW WODNYCH

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA WARSZTATÓW

1900M 10X15/K1

> 019000901 <

Zestaw: zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym + klucz udarowy, 1/2", 1927C

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym 1900M, 10x15

Klucz udarowy dwukierunkowy 1927C:

- napęd kwadratowy 1/2"
- maks. moment obrotowy: 950 Nm
- wlot powietrza: 1/4" GAS
- ciśnienie robocze: 6.2 bar
- średnie zużycie powietrza: 125 l/min

1927C

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

1/2"

~~2.367,00 zł~~
896,00 zł



1900M 10X15

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym

*Elementy łączące dokupowane osobno (1916GFE 3/8" - 1917M 1/4")

Ø 3/8" GAS



OSZCZĘDZASZ 288,00 zł
W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

PROMO

NEW

1845EM/3

> 018450403 <

Zwijadło automatyczne z przewodem 3Gx2,5 mm² oraz wtyczką TYP 2, do ładowania pojazdów elektrycznych

- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m; długość przewodu doprowadzającego: 1,5 m
- Moc maksymalna: 3400W (230V-50Hz-16A)

L=7 m



~~2.427,00 zł~~
1.350,00 zł



1273MQ/D6

Zestaw 6 wkrętek

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V EN 60900



~~360,00 zł~~
209,00 zł

012730851

2115PL-MQ32

Zestaw 32 narzędzi w izolacji do 1000V do samochodów hybrydowych, w miękkim wkładzie profilowanym, w skrzynce narzędziowej z tworzywa sztucznego

Ilość/Opis

- 1 Pokrętko 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w izolacji
- 2 Klucze oczkowe odsadzone jednostronnie, w izolacji 10-12 mm
- 1 Pokrętko z uchwytem magnetycznym do końcówek wkrętakowych, w izolacji 1/4"
- 10 Zestaw 10 końcówek wkrętakowych + uchwyt magnetyczny
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Nasadki sześciokątne, w izolacji 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 Przedłużacz 1/2", w izolacji 125 mm
- 1 Przedłużacz 1/2", w izolacji 250 mm
- 1 Szczypce nastawne w izolacji do 1000V 250 mm
- 1 szczypce uniwersalne, w izolacji do 1000V 180mm
- 1 Szczypce płaskie odgięte 45°, w izolacji 160mm
- 2 wkrętak krzyżowy profil Phillips® w izolacji do 1000V 4.5X80-6X100mm
- 1 wkrętak płaski w izolacji do 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Rękawice izolujące z lateksu G2
- 1 Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, model długi

Beta N.

920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10
920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



~~6.350,00 zł~~
3.390,00 zł

1000 V

12"

2400 RSC24/6-VEM

Wózek narzędziowy z 6 szufladami, z zestawem 85 narzędzi do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych

38"



Ilość/Opis

- 1 Mata izolacyjna
- 1 Stupki z tworzywa sztucznego z podstawą do napełniania
- 1 Miernik uniwersalny z megaomierzem wysokonapięciowym do pomiaru izolacji.
- 1 Próbnik napięcia i ciągłości obwodu, 12-690V AC/DC
- 1 Wymienne końcówki pomiarowe do mierników cyfrowych i amperomierzy cęgowych
- 1 Rękawice izolacyjne kompozytowe
- 1 Przyrząd pneumatyczny do sprawdzania szczelności rękawic izolacyjnych
- 1 Łańcuch odgradzający z tworzywa sztucznego
- 2 Znaki ostrzegawcze z aluminium A1, A2
- 2 Znaki zakazu D2, D3
- 1 Komplet nasadek sześciokątnych, gniazdo 3/8", 8-10-13-17 mm
- 12 klucze płaski jednostronny w izolacji do 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 12 Klucze oczkowe odsadzone jednostronnie, w izolacji 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 4 Nasadki z końcówką trzypiętową sześciokątną 4-5-6-8 mm
- 11 Nasadki dwunastokątne 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 6 Nasadki z końcówką trzypiętową profil Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 2 Nasadki z końcówką trzypiętową XZN® 8-10 mm
- 1 Przedłużacz 3/8" 140 mm
- 1 Przedłużacz 3/8" 265 mm
- 1 Pokrętko typu T, 3/8" 200 mm
- 1 Pokrętko 3/8" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 203 mm
- 1 Nożyczki dla elektryków, ostrza ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami 145 mm
- 1 Szczypce nastawne w izolacji do 1000V 250 mm
- 1 szczypce tnące boczne w izolacji do 1000V 160 mm
- 1 szczypce uniwersalne, w izolacji do 1000V 180 mm
- 1 Szczypce płaskie, w izolacji do 1000V 160 mm
- 1 Szczypce płaskie odgięte 45°, w izolacji 160 mm
- 4 wkrętak krzyżowy profil Phillips® w izolacji do 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 4 wkrętak płaski w izolacji do 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1 Nóż w izolacji do 1000V 190 mm

Beta N.

1995MQ/T
7104 90
1760/OHM
1760PT
1760DGT-R3
1997MQ/GM
1996VPG
7105 6
7109A
7109D
914MQ-A/S4
52MQ
89MQ
910MQ/PE
910MQ/B
910MQ/TX
910MQ/XZN
910MQ/21
910MQ/22
910MQ/T
910MQ/55
1128MQ
1048MQ
1082MQ
1150MQ
1162MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1777MQ/U

TR

M49

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108

M108



~~27.730,00 zł~~
12.950,00 zł

1000 V

RSC24/6-R

10

24

27

15

M49

M108

M161

URZĄDZENIA ROZRUCHOWE I ŁADOWARKI



Po przejęciu uznanego i niezawodnego producenta specjalistycznego sprzętu spawalniczego Beta Utensili nuova wprowadziła na rynek nową serię urządzeń rozruchowych oraz ładowarek i testerów akumulatorów cechującą się najlepszymi osiągnięciami i spełniającą najwyższe standardy jakości.



Obejmuje ona przenośne urządzenia rozruchowe do samochodów osobowych i ciężarowych, w tym nowe modele z akumulatorami litowymi, ładowarki elektroniczne i prostowniki oraz testery akumulatorów. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę firmy Helvi z zakresu produkcji, Beta może nieustannie uzupełniać i dostosowywać swoją ofertę, aby zaspokajać najbardziej rygorystyczne potrzeby profesjonalistów



1498PRO

Urządzenie rozruchowe do samochodów, Pro

Urządzenia rozruchowe PRO z akumulatorami kwasowymi: to tu spotykają się najnowocześniejsza technologia, wyjątkowa moc i najwyższa jakość! Znakomitość do Twojego warsztatu.

Wyposażone w cyfrowy wyświetlacz i port USB, osiągające znakomite wartości szczytowe dzięki akumulatorowi wysokiej jakości, nasze urządzenia rozruchowe PRO zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających profesjonalnych użytkowników.



1498PRO/12

014980812

Urządzenie rozruchowe do samochodów, 12V, Pro

- Do uruchamiania samochodów GT i kompaktowych, z silnikami benzynowym lub diesel, 12V
- Prąd rozruchowy maksymalny: 3200A
- Pojemność akumulatora: 25 Ah



3.672,00 zł
2.050,00 zł

1498PRO/12-24

014980824

Urządzenie rozruchowe do samochodów, 12/24V, Pro

- Prąd rozruchowy maksymalny: 5000A 12V - 2500A 24V
- Pojemność akumulatora: 2x 18 Ah
- Długość przewodu: 2 m



6.590,00 zł
3.690,00 zł

1498EL

Urządzenie rozruchowe do samochodów

- Do uruchamiania samochodów GT i kompaktowych, z silnikami benzynowym lub diesel, 12V
- Ładowanie przez automatyczną ładowarkę
- Ładowanie przez gniazdo zapalniczki
- Wewnętrzny bezpiecznik
- Wskaźnik naładowania akumulatora LED
- W zestawie pasek na ramię
- Szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy (AGM)



1498EL/12

014980712

Urządzenie rozruchowe do samochodów, 12V

- Prąd rozruchowy maksymalny: 1800A
- Pojemność akumulatora: 22 Ah



2.403,00 zł
1.390,00 zł

1498EL/12-24

014980724

Urządzenie rozruchowe do samochodów, 12/24V

- Prąd rozruchowy maksymalny: 3600A 12V - 1800A 24V
- Pojemność akumulatora: 2x 22 Ah



4.614,00 zł
2.690,00 zł

1498ULTRA

LITHIUM
TECHNOLOGYMIKROPROCESOR NAJNOWSZEJ
GENERACJI ZAPEWNIĄ ZABEZPIECZENIE PRZED:ZAMIANĄ BIEGUNÓW
ZWARCIEM
PRZECIĄŻENIEM
PRZEGRZANIEM

1498ULTRA/12

014980960

Starter kompaktowy litowy, 12 V

4.002,00 zł

2.350,00 zł

Kompaktowy, lekki i wydajny, umożliwia szybkie uruchamianie pojazdów, np. w krytycznych warunkach, dzięki prądowi rozruchowemu 5000 A. Zaprojektowany i opracowany przez firmę Beta, wyposażony jest w kompleksową ochronę elektroniczną, podświetlany wyświetlacz, gniazdo USB-C do funkcji powerbanku oraz wysokowydajny akumulator LiFePO₄.

- Napięcie robocze: 12 V
- Prąd szczytowy: 5000 A
- Maksymalny prąd rozruchowy: 2500 A
- Pojemność akumulatora: 10000 mAh



1498ULTRA/12-24

014980970

Starter kompaktowy litowy, 12-24 V

7.060,00 zł

3.890,00 zł

Kompaktowy, mocny i nowoczesny, jest idealnym urządzeniem dla najbardziej wymagających profesjonalistów: dzięki prądowi szczytowemu 10 000 A i przewodom o przekroju 25 mm² ten starter zapewnia wysoką wydajność, która jest idealna nawet dla najbardziej rozładowanych akumulatorów i najtrudniejszych wyzwań.

- Napięcie robocze: 12-24 V
- Prąd szczytowy: 10000 A (12V)/5000 A (24 V)
- Maksymalny prąd rozruchowy: 5000 A (12V)/2500 A (24 V)
- Pojemność akumulatora: 2 x 10000 mAh



NEW

1498BC/12

014980040

Starter uniwersalny kompaktowy, 12V



1.699,00 zł

938,00 zł

- Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunów, zwarcie, przeciążeniem, nadmiernym naładowaniem i przegrzaniem

Wyposażenie:

- Etui ochronne
- Przewody wyjściowe z zaciskami
- Gniazda USB do ładowania urządzeń elektronicznych
- Wskaźnik naładowania baterii LED
- Kabel USB i USB-C
- Zasilacz sieciowy
- Wielofunkcyjna latarka LED



Prąd rozruchowy ciągły	600A
Prąd rozruchowy maksymalny	1500A
Typ akumulatora	4-komorowy, LifePo4
Pojemność akumulatora	25000mAh

1498H

Ładowarka akumulatorowa wielofunkcyjna

Ładowarki akumulatorowe 1498H: innowacyjność i technologia w służbie profesjonalnym użytkownikom! Wyposażone w wyświetlacz LCD i 3-kolorowy wskaźnik LED, mogą być używane ze wszystkimi typami akumulatorów, zarówno kwasowo-ołowiowymi jak i litowymi. Karta sterowania elektronicznego zapewnia ochronę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami. 9 automatycznych etapów ładowania, zapewnia szybki i wydajny jego przebieg, z funkcjami regeneracji i odsiarczania.

- Wyświetlacz LCD
- 3-kolorowy wskaźnik LED
- Funkcja ładowania i podtrzymania
- Zabezpieczenie przed zamianą biegunów, zwarcie, przegrzaniem, nadmiernym naładowaniem
- Zabezpieczenie przed iskrzeniem
- 9-etapowy proces ładowania
- System podładowywania
- Funkcje: regeneracji, badania odsiarczania akumulatora
- Zaczep na zaciski
- Hak mocujący
- W zestawie: przewód z zaciskami akumulatorowymi i przewód z końcówkami oczkowymi



		zł
1498H/4A	014980204	777,00 zł 430,00 zł
1498H/8A	014980208	956,50 zł 527,00 zł
1498H/16A	014980216	1.408,00 zł 797,00 zł
1498H/25A	014980225	1.502,00 zł 844,00 zł

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Zasilanie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Prąd ładowania	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Typ akumulatora	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Pojemność ładowania	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Pojemność podtrzymania	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Zasilanie (prąd stały)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Napięcie wyjściowe	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Stopień zabezpieczenia	IP65		IP20	

1498/DG

Ładowarka akumulatorów z funkcją rozruchu, 12/24V, na kółkach

Wyposażona w CPS (System Ochrony Samochodu), który pozwala aktywować i dezaktywować funkcję boost całkowicie automatycznie, aby chronić elektronikę pojazdu.

- Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, AGM, Gel, Ca/Ca i Start/Stop
- Elektroniczne sterowanie ładowaniem przez mikroprocesor
- Ustawianie czasu ładowania
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wskaźniki statusu naładowania LED
- Systemy zabezpieczeń: przed zamianą biegunów, nadprądowe, sygnalizacja awarii akumulatora, bezpieczny i chroniony rozruch

1498/DG540E

014980770

Ładowarka akumulatorów z funkcją rozruchu, 12/24V, na kółkach

~~4.627,00 zł~~
2.650,00 zł

1498/DG1100E

014980771

Ładowarka akumulatorów z funkcją rozruchu, 12/24V, na kółkach

~~6.140,00 zł~~
3.550,00 zł

	1498/DG540E	1498/DG1100E
Zasilanie (1F):	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Moc	1320 W	2400 W
Napięcie	12/24 V	12/24 V
Prąd maks.	55 A	100 A
Prąd ładowania:	36 A	70 A
Maks. prąd szybkiego ładowania	380 Acc	580 Acc
Prąd rozruchowy:	260 A	400 A
Pojemność ładowania:	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Pozycje ładowania:	4 + szybkie ładowanie	4 + szybkie ładowanie



1498TB/12-24N

014980402

Próbnik cyfrowy akumulatorów, 12-24V, z wbudowaną drukarką

- Pozwala na badanie: akumulatora, alternatora, układu rozruchu i układu ładowania
- Zabezpieczenie przed zamianą biegunów
- Dostarczany z oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie instrumentu do komputera
- Wyświetlacz z podświetleniem
- Kompaktowa, odporna na uderzenia obudowa
- Oprogramowanie w 9 językach

Dane techniczne:

- Zastosowanie: akumulatory 12V i 24V
- Zakres pomiaru zdolności rozruchowej: 100-2000 CCA
- Wybór normy do pomiaru zdolności rozruchowej: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Obsługiwane akumulatory: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Woltomierz: 9V-30V
- Długość przewodu: 1800 mm
- Języki oprogramowania: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, holenderski, węgierski, portugalski
- Akcesoria w zestawie: kabel USB, 3 rolki papieru do drukarki



1.793,00 zł
990,00 zł



1497/C94

014970300

Zestaw 94 akcesoriów do mierników i narzędzi diagnostycznych

- 2 chwytaki pomiarowe cęgowe z gniazdem
- 2 potencjometry • 2 diody sygnalizacyjne
- 2 wtyczki SRS • 2 krokodyłki
- 2 sondy igłowe • 2 sondy
- 2 złącza przejściowe gniazdo bananowe/dwa wtyki bananowe
- 4 złącza przejściowe gniazdo bananowe/wtyk
- bananowy z wyprowadzeniem przewodu
- 24 końcówki kablowe płaskie 0,6÷6 mm
- 12 końcówek kablowych okrągłych 1,6÷3,9 mm
- 24 końcówki kablowe gniazdowe płaskie 0,6÷6 mm
- 12 końcówek kablowych gniazdowych okrągłych 1,6÷3,9 mm

430x390x100 mm



2.042,00 zł
1.150,00 zł

1497/C23

014970200

Zestaw 23 narzędzi odblokowujących do wtyczek samochodowych

1.160,00 zł
673,00 zł



440x250x70 mm

1760PT/N

017600155

Próbnik napięcia i ciągłości obwodu, 1000 V


Próbnik napięcia i ciągłości obwodu: dokładność i niezawodność do 1000V.

Wposażony w wyraźny, cyfrowy wyświetlacz i wygodną funkcję autotestu, zapewnia zarówno dokładność jak i niezawodność każdego pomiaru, co czyni go niezbędnym dla każdego profesjonalnego użytkownika.

Cechy charakterystyczne:

- Napięcie: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Wskaźnik słupkowy napięcia: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Dokładność: ± (3% + 3V) • Czas reakcji: < 1s (09%)
- Maksymalny pobór prądu @1000V: < 3,5mA
- Bezkontaktowe wykrywanie napięcia: > 90VAC
- Test kolejności faz: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Kąt przesunięcia fazowego: 120° ±5°
- Test ciągłości: 0±1,3 MΩ
- Natężenie prądu (test ciągłości): ≤5 μA
- Poziom zanieczyszczeń: 2
- Zasilanie: 3V (2x 1.5V AAA)

582,00 zł
329,00 zł

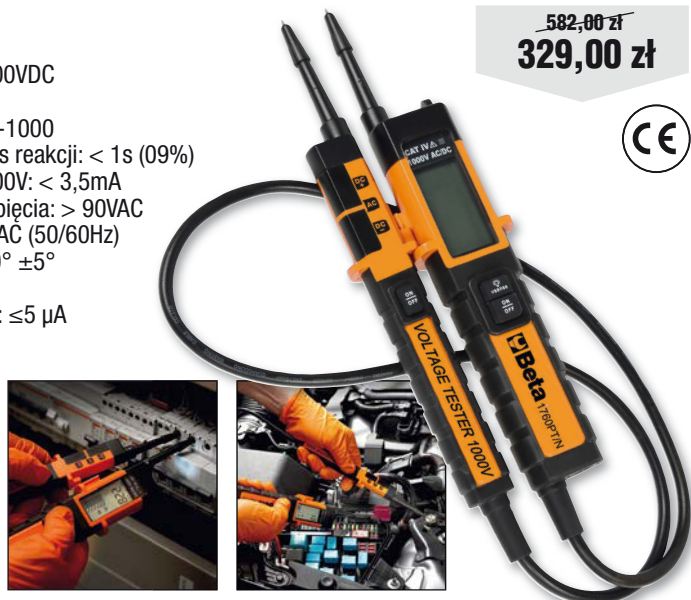

1760OHM/2

017600027

Megaomierz wysokonapięciowy do pomiaru izolacji

Nasz megaomierz zapewnia dokładność profesjonalnych pomiarów. Możliwość pomiaru izolacji do 100 GΩ przy napięciu 1000V czyni ten instrument idealnym do wszystkich zastosowań elektrycznych wymagających profesjonalnych, dokładnych pomiarów. Szczególnie zalecane do samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Cechy charakterystyczne:

- Pomiar izolacji do 100 GΩ przy napięciu 1000V
- Duży wyświetlacz z podświetleniem
- Ochrona przed wodą: IP67
- Nakładka gumowa na obudowę zwiększająca komfort użytkowania
- Końcówki pomiarowe z podwójną izolacją, klasa bezpieczeństwa CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Idealny do samochodów elektrycznych i hybrydowych



1.892,00 zł
1.050,00 zł



	Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Napięcie DC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Rezystancja:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Pomiar izolacji @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Częstotliwość:	1~1KHz	±(0.1% +3)

1760DGT/2

017600008

Miernik cyfrowy z oscyloskopem dwukanałowym i generatorem fal

W ZESTAWIE:

- końcówki pomiarowe
- 2 złącza krokodylkowe BNC do oscyloskopu
- sonda do oscyloskopu (1X i 10X)
- ładowarka
- etui z nylonu



Maks. napięcie:	600V DC
Maks. natężenie prądu:	10A DC
Maks. rezystancja:	40MOHM
Maks. pojemność:	100uF
Wyświetlacz:	2.8" colour TFT
Rozdzielczość:	320 x 240 pixels
Zasilanie:	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Bateria:	2 x 2600 mAh

SPECYFIKACJA OSCYLOSKOPU

Parametry podstawy czasu
Pasmo: 40MHz
Zakres częstotliwości próbkowania: 250MSa/s (kanał pojedynczy) - 125MSa/s (kanał podwójny)
Zakres rozciągu poziomego SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div w sekwencji 1-2-5
Parametry wzmacnienia
Zakres VOLT/DIV: 10mV/div ÷ 10V/div na wejściu BNC
Regulowana szerokość pasma analogowego, typowo: 20MHz
Przenoszenie niskich częstotliwości (-3db): ≤10Hz dla BNC
DC dokładność wzmacnienia: ± 3% dla trybów akwizycji Normal lub Medium, 10V/div ÷ 10 mV/div
Wyzwalanie
Typ: Krawędź
Tryb: Auto, Normal, Single
Zbocze: rosnące, opadające, rosnące i opadające
Źródło: CH1, CH2
Wejście
Sprzęgnięcie wejścia: DC, AC lub GND
Wspierane współczynniki tłumienia końcówek pomiarowych: 1X, 10X, 100X, 1000X
Generator przebiegów zmiennych
Częstotliwość przebiegów: sinusoidalny (1Hz÷25MHz), prostokątny (1Hz÷10MHz), trójkątny (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Amplituda: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (wysoka impedancja)
Impedancja wyjściowa: 50Ω



3.856,00 zł
2.090,00 zł



199 mm
40 mm
98 mm

1760DGT

017600005

Miernik cyfrowy z funkcjami samochodowymi

DANE TECHNICZNE

Obr./min. (tachometr):
Do silników 2- i 4-cylindrowych
RPM4 600 - 4000 obr./min.
RPM4 600 - 12000 obr./min. (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 obr./min.
RPM2/DIS 300 - 6000 obr./min. (x10 RPM)
Kąt zwarcia styków przerywacza: 4-8 cyl.
Napięcie DC: 400mV-4/40/400/1000V
Napięcie AC: 4/40/400/700V
Natężenie prądu DC: 40/400mA-4/20A
Natężenie prądu AC: 40/400mA-4/20A
Rezystancja: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Pojemność: 40/400nF-4/40/100μF
Częstotliwość: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Współczynnik wypełnienia impulsu: 0,1 % - 99,9%
Długość impulsu: 1 - 10ms
Próba diod: Prąd testujący 0,3mA
Ciągłość obwodu: <150Ω - Prąd testujący <0,3mA
Wyświetlacz: Podświetlany, 4-cyfrowy LCD, o wysokim kontraście
Przepięcia: Kategoria II 1000V
Automatyczny wyłącznik: po 30 minutach
Zasilanie: 1 bateria 9V (w zestawie)
Sonda indukcyjna (w zestawie)
2 przewody pomiarowe z końcówkami (w zestawie)
Miękki futerał (w zestawie)
Instrukcja obsługi



1.382,00 zł
677,00 zł



1760B

017600012

Miernik cyfrowy

DANE TECHNICZNE

Napięcie DC: 200 mV-2/20/200/1000V
Napięcie AC: 2-20/200/700V
Natężenie prądu DC: 2/20/200 mA-20 A
Natężenie prądu AC: 2/200 mA- 20 A
Rezystancja: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Pojemność: 2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperatura: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Częstotliwość: 20kHz
Zasilanie: 1 bateria 9V (w zestawie)



892,50 zł
465,00 zł



1760PA/80

017600002

Amperomierz cęgowy do pomiaru prądu AC/DC, 80A

Zaprojektowany specjalnie do pomiaru małych prądów upływu lub ładowania w instalacjach elektrycznych pojazdów

- Zakres pomiarowy: 1mA-80A AC/DC
- Latarka z białą diodą LED
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Funkcja kalibracji zera
- Funkcja Hold - zamrożenie wartości pomiaru na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V



1.147,00 zł
656,00 zł

IDEALNY DO MAŁYCH
PRĄDÓW UPŁYWU
1mA-80A

1760PA/AC-DC

017600000

Miernik cęgowy do pomiaru prądu

1.798,00 zł
964,00 zł

DANE TECHNICZNE

- Napięcie DC: 0,1 mV-600 V
- Napięcie AC: 0,1mV ÷ 600V
- Natężenie prądu AC: 0,01 A-1000 A
- Natężenie prądu DC: 0,01A ÷ 1000A
- Napięcie DC: 0,1 mV-600 V
- Pojemność: 0,001 nF-40 µF
- Częstotliwość: 0,001 kHz-4 kHz
- Temperatura: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F



1760PA/AC-DC2000

017600003

Miernik cęgowy do pomiaru prądu z Bluetooth

3.368,00 zł
1.390,00 zł

Measurable parameters:

- Napięcie DC: 0,1mV ÷ 1000V
- Napięcie AC: 0,1mV ÷ 1000V
- Natężenie prądu AC: 0,01A ÷ 2000A
- Natężenie prądu DC: 0,01A ÷ 2000A
- Rezystencja: 0,1Ω ÷ 60MΩ
- Pojemność: 1nF ÷ 6000 µF
- Częstotliwość: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1000 °C -4 °F ÷ 1832 °F
- Zasilanie: 3 baterie 1,5V AA (w zestawie)
- Moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth (wersja 4.0)



240x210x50 mm

1760/TC2

017600161

Tachometr elektroniczny do pomiarów kontaktowych i bezkontaktowych

1.198,00 zł
626,00 zł

DANE TECHNICZNE

- Funkcje pomiarowe:
- bezkontaktowy pomiar prędkości obrotowej (obr./min.)
- kontaktowy pomiar prędkości obrotowej (obr./min.) i liniowej (m/min. lub ft/min.)
- 5-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Zakres pomiarowy:
- pomiar bezkontaktowy 2,5÷99.999 obr./min.
- pomiar kontaktowy 0,5÷19.999 obr./min.
- pomiar prędkości liniowej 0,05÷1.999,9 m/min.
- Okres odświeżania: 0,8 s
- Zasilanie: 4 baterie 1,5V typu AA lub zasilacz 6V (nie wchodzi w skład wyposażenia)
- Dostarczany jest z następującym wyposażeniem:
- przetwornik do pomiarów dotykowych za pomocą końcówek;
- końcówka gumowa zewnętrzna (2 szt.);
- końcówka gumowa wewnętrzna (1 szt.);
- końcówka do pomiaru prędkości liniowej (1 szt.);
- taśmy odblaskowe;
- instrukcja obsługi;
- futerał z tworzywa sztucznego



1760/IR500

017600350

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z podwójnym laserowym wskaźnikiem celu

821,50 zł
460,00 zł



DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Rozdzielczość: 0,1°C (0,1 °F)
- Regulowany współczynnik emisyjności: 0,1-1,0
- Dokładność pomiaru: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% lub 2 °C)
- Rozdzielczość optyczna (D:S): 12:1
- Wyłącznik automatyczny: po ok. 10 sekundach
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0 °C ÷ 50 °C
- Zakres temperatury przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C
- Zasilanie: 1 bateria 9V





961N

009610030

Wideoskop elektroniczny z giętkim, obrotowym przewodem

- Wyświetlacz TFT LCD 5"
- Obsługuje karty SD
- Umożliwia nagranie filmu lub poszczególnych obrazów
- 4 diody LED
- Zasilanie przez port USB (wbudowany akumulator)
- Przewód obrotowy
- Wysoka rozdzielczość



2.324,00 zł
1.350,00 zł

**Wózek wielofunkcyjny**

Idealny do diagnostyki. Praktyczny i funkcjonalny
Może być używany jako mobilna stacja robocza na narzędzia diagnostyczne, laptopy, mierniki i ładowarki

- Rama z lakierowanej blachy: mocna i solidna
- Ergonomiczny uchwyt
- 2 tylne koła stałe Ø 160 mm
- 2 przednie koła skrętne Ø 125 mm (jedno z hamulcem)

2 środkowe półki z regulacją położenia w pionie i 1 półka dolna zamocowana na stałe



2-poziomowy
blat roboczy



1099 mm
460 mm
435 mm



Wysuwana szuflada na mini klawiaturę



2 praktyczne boczne pojemniki



4 praktyczne boczne wieszaki z tworzywa sztucznego na przewody

CA49-G

049000112

Wózek wielofunkcyjny z szafką

42 kg

4.468,00 zł
2.350,00 zł

CX49-G

049000102

Wózek wielofunkcyjny

40 kg

3.980,00 zł
2.090,00 zł

ZAWIERA

Pokrowiec z nylonu na wózek wielofunkcyjny C49

- Materiał: Nylon
- Wymiary: 562 x 1002 x 592 mm



1464CBD/N

014640301

Zestaw adapterów do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach benzynowych i Diesla, do użytku z próbnikiem 1464T i 1464T/N

3.591,00 zł
2.090,00 zł

Pozwala podłączyć próbnik 1464T-1464T/N do silników benzynowych i Diesla w celu pomiaru ciśnienia sprężania. Zestaw zawiera:

- 8 adapterów zastępujących świecę zapłonową z zaworem zwrotnym
- 44 adaptery zastępujące świecę żarową z zaworem zwrotnym
- 1 uniwersalny adapter do silników samochodów osobowych, ciężarówek, jednostek pływających i maszyn rolniczych
- 1 adapter 90°, zawór redukcji ciśnienia i przewód doprowadzający
- miejsce pozwalające na umieszczenie w walizce próbniaka



510x410x140 mm

1464T/N

014640090

Cyfrowy próbnik ciśnienia

4.948,00 zł
2.850,00 zł

- Duży wyświetlacz cyfrowy, z podświetleniem
- Akumulator litowo-polimerowy
- W zestawie czujnik ciśnienia do 80 bar (do niskich ciśnień)
- Połączenie przez bezprzewodowy czujnik
- Przesył pomiarów i aktualizacja oprogramowania przez Wi-Fi
- Odporna na uderzenia obudowa
- Do użytku z zestawami 1464 do sprawdzania ciśnienia sprężania w silnikach

Cyfrowy próbnik Bety 1464T może być używany do pomiaru wielu parametrów w branży motoryzacyjnej.

Wposażony jest w czujnik ciśnienia 80 bar, który może być użyty do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach benzynowych i diesel, a także ciśnienia oleju, niskiego ciśnienia układów common rail i kilku innych testów. Wewnętrzne oprogramowanie może być zaktualizowane przez Wi-Fi. Wynik pomiarów jest wyświetlany na 8-calowym ekranie dotykowym. Dane mogą być wyświetlane graficznie lub numerycznie, zależnie od rodzaju przeprowadzanego testu.



1464APD

014640100

Zestaw akcesoriów do pomiaru wysokiego ciśnienia w układach common rail (do użytku z próbnikami model 1464T i 1464T/N)

4.610,00 zł
2.700,00 zł

Pozwala na połączenie pompy wysokiego ciśnienia z króćcem wtryskiwacza, w celu sprawdzenia ciśnienia układu common rail. W przypadku braku ciśnienia, adaptery zawarte w zestawie umożliwiają określenie czy problem leży w pompie wysokiego ciśnienia czy w regulatorze.

Zawartość zestawu:

- Zestaw przewodów ciśnieniowych:
- Złącza
- Czujnik ciśnienia do 2 000 bar
- Zestaw adapterów zastępujących regulatory
- Zestaw końcówek pomiarowych do układu wtrysku benzyny

Przewody ciśnieniowe w zestawie:

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Regulatory ciśnienia Bosch, Delphi, Denso i Siemens regulatory



510x415x130 mm

1464BP

014640200

Zestaw akcesoriów do pomiaru układu niskiego ciśnienia (do użytku z próbnikami model 1464T i 1464T/N)

2.427,00 zł
1.390,00 zł

Zapewnij optymalne pomiary dzięki zestawowi adapterów do układu niskiego ciśnienia: wydajność i długotrwała praca Twojego silnika. Złącza do użytku z próbnikiem 1464T/N umożliwiają szybkie sprawdzenie układu niskiego ciśnienia paliwa w silnikach benzynowych i diesel, a także ciśnienia układu AdBlue® i ciśnienia na wyjściu pomp TDI.



510x415x130 mm

Dane techniczne:

- Wyświetlacz: 8"
- Rozdzielczość: 800x840 px
- Procesor: dwurdzeniowy 240 MHz
- Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
- Oprogramowanie: 32-bitowe

**1464PO**

014640270

Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju w silniku (do użytku z próbnikami model 1464T i 1464T/N)

~~1.066,00 zł~~
647,00 zł

Zawartość zestawu:

- 10 złączy do pomiaru ciśnienia oleju w silniku
- 4 złącza do pomiaru ciśnienia oleju turbiny
- Złącze 90°
- Przedłużacz gumowy z szybkozłączem

1464T/N ✓



350x290x90 mm

1464APB

014640500

Zestaw do pomiaru wysokiego ciśnienia w silnikach benzynowych (FSI), do użytku z próbnikiem model 1464T

~~2.012,00 zł~~
938,00 zł

W zestawie czujnik ciśnienia do 200 bar i złącza.

1464T/N ✓



240x210x50 mm

1464FAP

014640610

Zestaw do pomiaru ciśnienia w filtrze cząstek stałych (DPF), do użytku z próbnikiem model 1464T i 1464T/N

~~997,00 zł~~
510,00 zł

W zestawie:

- czujnik ciśnienia do 500 mbar
- adapter 8 mm z szybkozłączką i złączką typu T
- kabel RJ45 o długości 3 m

DANE TECHNICZNE

- Test ciśnienia: 0÷500 mbar
- Rozdzielczość: 1 mbar

1464T/N ✓



240x210x50 mm

1464PT

014640550

Zestaw do pomiaru ciśnienia turbiny, do użytku z próbnikiem model 1464T

~~879,50 zł~~
430,00 zł

W zestawie czujnik i przewód doprowadzający

DANE TECHNICZNE

- Test ciśnienia: 0÷3 bar
- Rozdzielczość: 1 mbar

1464T/N ✓



240x210x50 mm

1464VD

014640570

Zestaw do sprawdzania próżni do próbnika 1464T i 1464T/N

~~997,00 zł~~
527,00 zł

Pozwala na pomiar i zachowanie maksymalnej wartości podciśnienia W zestawie:

- czujnik ciśnienia do 800 mbar
- adaptery 6 i 8 mm
- kabel RJ45 o długości 3 m

DANE TECHNICZNE

Test próżni: 0÷800 mbar
Rozdzielczość: 1 mbar
Funkcja pamięci wartości maksymalnej

1464T/N ✓



240x210x50 mm


CB52-0

052000201

**Stół warsztatowy ruchomy
do skrzyń biegów i przekładni,
z systemem odprowadzania płynów**

Nachylony blat i otwory spustowe pozwalają na odprowadzenie płynów do zbiornika. Wyposażony w:

- 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcami
- szufladę na narzędzia
- wysuwany zbiornik na płyny; pojemność: 7 l
- 2 półki



**POJEMNOŚĆ
7 L**

60 kg

Ø 100 mm

3.839,00 zł
2.090,00 zł



ZLEWARKI DO OLEJU

- Wskaźnik poziomu
- Misa ściekowa o dużej średnicy z siatką; pojemność: 12 l
- Pneumatyczne opróżnianie zbiornika przewodem 1,8 m
- Taca na narzędzia

1877

018770008

**Zlewarka do
spuszczania
oleju, na
kółkach, ze
zbiornikiem 90 l**

3.630,00 zł
2.090,00 zł



1877P

018770180

**Zlewarka do spuszczenia oleju, na
kółkach, z polietylenowym zbiornikiem**

2.812,00 zł
1.190,00 zł

- Pojemność zbiornika: 40 l
- Duża misa ściekowa z PP
- Wskaźnik poziomu
- Pneumatyczne opróżnianie zbiornika



1877A

018770080

**Zlewarka/wysysarka do oleju, na
kółkach ze zbiornikiem 90 l i komorą
wstępną**

6.420,00 zł
3.690,00 zł

- Przezroczysty zbiornik drenażowy 9,5 l
- Przewód ssący 1,8 m

Standardowe akcesoria:

- 1 sonda sztywna, Ø 5x700 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 5x700 mm
- 1 sonda sztywna, Ø 6x600 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 6x700 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 7x700 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 8x700 mm
- adaptory do VW, BMW, CITROËN





1889N

018890220

**Podest stalowy do przechowywania
2 beczek 200-litrowych**

4.139,00 zł
1.690,00 zł

- Pomalowany w całości epoksydową farbą proszkową
- Łatwy do transportu wózkiem widłowym lub na palecie
- Nie należy używać podestu do piętrowego składowania

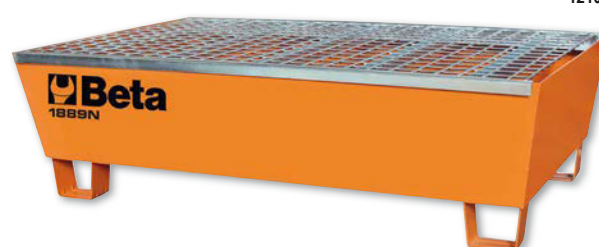

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 235 L

1884

018840010

Przyrząd do napełniania olejem ręcznych i automatycznych skrzyń biegów i dyferencjałów

W zestawie z 12 adapterami do bezpośredniego podłączenia

- Wyposażony w zawór zwrotny umożliwiający napełnienie olejem bez wycieków
- Wydajność: 70 cc na jeden cykl pompy
- Pojemność zbiornika: 7,5 l
- Maksymalna dopuszczalna lepkość oleju: SAE 140

Zestaw 8 adapterów do 1884 ZAWIERA

- 1 adapter do samochodów Infiniti, 7-biegowych, M8x1,0
- 1 adapter do samochodów Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter do samochodów Skoda M18x1,5
- 1 adapter do samochodów Mini M14x1,5
- 1 adapter do samochodów Nissan M10x1,5
- 1 adapter do samochodów Nissan Juke M12x1,25
- 1 adapter do samochodów GM M12x1,75
- 1 adapter do samochodów grupy VAG, 7-biegowych



12 ADAPTERÓW

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



2.487,00 zł
1.450,00 zł

1756D

017560515

Strzykawką olejową, 1500 ml, wykonaną z polipropylenu

- Podwójna uszczelka NBR
- Temperatura pracy: +0 - +50 °C
- NIE nadaje się do paliwa

404,50 zł
230,00 zł



1756V

017560504

Strzykawką olejową, 200ml, wykonaną z polipropylenu

- Odpowiednia do oleju i płynu hamulcowego
- Temperatura pracy: +0 °C ÷ +50 °C
- Nie nadaje się do paliwa i cieczy palnych
- Minimalna użytkowa gęstość oleju: mniejsza niż SAE30

203,50 zł
119,00 zł



1756E

017560610

Pompa syfonowa do benzyny

Pojemność: 200 ml

209,50 zł
119,00 zł



1756B

017560220

Strzykawką olejową

113,50 zł
65,00 zł



- Antypoślizgowa obudowa
- Temperatura pracy: -10 °C - +60 °C
- Minimalna gęstość oleju SAE 10

1756G

017560615

Strzykawką do oleju napędowego, pojemność: 1,5 l

- Może być używana do:
- napełniania filtrów oleju napędowego
- napełniania zbiornika płynu do filtra cząstek stałych FAP

Zestaw zawiera:

- 2 wężyki z gniazdami szybkozłączy do podłączenia przewodów oleju napędowego
- 2 szybkozłączki, wykonane z metalu
- 1 adapter stożkowy do wężyków gumowych



620,50 zł
355,00 zł

1880

018800001

Pompa do beczek ręczna

- Do oleju
- Nie używać do roztworów wodnych, rozpuszczalników, kwasów, oleju napędowego, benzyny itp.
- Wyposażona w przyłącze do beczek, teleskopową rurę ssącą i rurę wylewową
- Do użytku z beczkami 60, 100 i 200 l

297,50 zł
179,00 zł



1758R

Pojemniki na płyny

Wygodna zdejmowalna elastyczna końcówka wylewki



	L		zł
1758R 3	3	017580203	94,20 zł 50,00 zł
1758R 5	5	017580205	113,50 zł 65,00 zł

1482SN

Szczypce do szybkozłączek w układzie paliwowym, szczęki przegubowe



L mm
260

014820110

~~308,00 zł~~
180,00 zł



1488

Klucze łańcuchowe do filtrów oleju



	Ø mm		zł
1488	60÷110	014880001	475,00 zł 235,00 zł
1488L	60÷160	014880050	520,00 zł 265,00 zł

1490

Klucze paskowe do filtrów oleju



	Ø max mm		zł
1490/1	160	014900001	188,50 zł 95,00 zł
1490/2	240	014900002	205,50 zł 105,00 zł

1488/1

Nasadka z cienkim podwójnym łańcuchem do filtrów oleju

1/2"

Ø mm
60÷110



~~550,00 zł~~
235,00 zł

1491

Klucz taśmowy do filtrów oleju



Ø mm
65÷110

014910001

~~244,00 zł~~
120,00 zł

1493/C30

Zestaw 28 nasadek do filtrów oleju

- Do dokręcania i odkręcania filtrów oleju
- Gniazdo 1/2"
- W pudełku z tworzywa sztucznego

530x400x110 mm



014930000

~~1.391,00 zł~~
669,00 zł

Rozmiary nasadek w zestawie (Ø mm / liczba kątów) 1493

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15
1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

- 1 nastawny klucz do filtrów oleju Ø 65÷120 mm

1899A/N-M

018990021

Urządzenie do czyszczenia układu DPF/FAP®

Aksesoria w zestawie:

- Przewód zasilający 2m
- Szybkozłącze z końcówką do przewodu czujnika różnicy ciśnień
- Złącze z gwintem zewnętrznym M18x1.5 i z końcówką do bezpośredniego podłączenia sondy lambda
- Przedłużacz przewodu
- Dysza rozpylająca DPF/FAP®
- Wspornik magnetyczny przewodu
- Przewód DPF/FAP® z dławnicą i wymiennymi końcówkami z gwintem zewnętrznym M14/16/18 mm do podłączenia do gniazda sondy lambda

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie: 12 V
- Długość przewodu zasilającego: 3,9 m
- Pojemność zbiornika: 1 l



6.790,00 zł
3.850,00 zł



1852R1750/N

018520176

Przenośna nagrzewnica indukcyjna

- Nagrzewa i luzuje zapieczone śruby, nakrętki, piasty i łożyska bez użycia płomienia
- Nagrzewa każdy rodzaj ferromagnetycznego metalu



5 kg



7.590,00 zł
4.250,00 zł

480x370x130 mm

NOWA WĘŻOWNICA
DODANA DO WALIZKI

ZALETY

- 1 Oszczędność czasu: szybkie, bardzo precyzyjne grzanie
- 2 Bezpieczeństwo: nagrzewanie bez użycia otwartego ognia
- 3 Funkcjonalność: może być używana jedną ręką, a wymiana spiral jest bardzo łatwa

ZASTOSOWANIA

- Branża motoryzacyjna
- Konserwacja przemysłowa
- Przemysł lotniczy
- Przemysł okrętowy
- Przemysł petrochemiczny

Dane techniczne:

- napięcie wejściowe: 230V AC, 50/60 Hz
- prąd wejściowy: max. 7,5A
- moc: max. 1,75 kW

Dwie spirale proste,
Ø 19 i 26 mm, do nakrętek




Jedna spirala płaska do
nagrzewania powierzchni



Jedna spirala giętka,
800 mm długości



Cewka do punktowego
nagrzewania blach



NEW

1852RL3700

018520370

Przenośna nagrzewnica indukcyjna, 3,7 kW,
chłodzona płynem


Przenośna nagrzewnica indukcyjna chłodzona płynem jest idealnym rozwiązaniem dla szybkiego, wydajnego nagrzewania ferromagnetycznych i przewodzących materiałów. Przewód roboczy 2 m pozwala na dużą wszechstronność użycia i dostosowanie do różnych warunków miejsca pracy.

Korzyści:

- Oszczędność czasu: szybkie, dokładne nagrzewanie.
- Bezpieczeństwo pożarowe: nie wytwarza płomienia, maksymalne bezpieczeństwo operatora.
- Funkcjonalna: może być obsługiwana jedną ręką, łatwa wymiana spiral.



11,5 kg



27.210,00 zł
12.250,00 zł



Dane techniczne:

- Napięcie zasilające: U1 230 V 50/60 Hz
- Prąd zasilający: I1 16 A
- Moc maks.: P2max 2400 W

1852RL-S/DR

018520551

Cewki nakładane na
nakrętki kół do
nagrzewnicy
indukcyjnej
model
1852RL3700

3.531,00 zł
1.750,00 zł



NEW

960KC-M8/M9/M10

009600801

Zestaw narzędzi do usuwania
połamanych lub uszkodzonych świec
żarowych

2.251,00 zł
1.250,00 zł

DO ŚWIEC ŻAROWYCH Z GWINTEM M8-M9-M10

380x290x50 mm

2,3 kg



960KPC

009600780

Narzędzie udarowe dwukierunkowe
z regulowanym momentem
obrotowym do wykręcania świec żarowych

1/4"

1.620,00 zł
938,00 zł

- Narzędzie pneumatyczne z regulowanym momentem obrotowym i specjalne nasadki pozwalają na wykręcenie zapieczonych świec żarowych, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia
- 5 nasadek udarowych 1/4", długich, specjalnych do świec żarowych: 8-9-10-11-12 mm, 2 przedłużacze i 1 przegub
- 4-stopniowy zakres regulacji momentu obrotowego: 10-20-30-40 Nm
- Możliwość pracy w obu kierunkach

420x185x60 mm



2,8 kg



1477/C38

014770338

Zestaw klucza oczkowego z mechanizmem zapadkowym,
z przegubem i nasadek do napinaczy pasków

Elementy zestawu:

- Klucz z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, z przegubem, o długości 500 mm
- Nasadki krótkie profil Torx®: E10-E12-E14-E16-E18
- Nasadki sześciokątne krótkie: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Końcówki wkrętakowe profil Torx®: T20-T25-T27-T30-T40 T45-T50-T55-T60
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe profil Phillips®: PH2
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne: 4-5-6-7-8-10 mm
- Uchwyt magnetyczny
- Przedłużacz 3/8", 75 mm

3/8"

1.164,00 zł
673,00 zł



2 kg

630x130x55 mm

1759HD/3

017590063

Zestaw do kontroli szczelności
i napełniania układu chłodzenia

2.949,00 zł
1.450,00 zł

Umożliwia sprawdzenie przecieków układu (przewodów, połączeń,
pomp, chłodziw) pod ciśnieniem i szybkie napełnienie systemu,
unikając powstawania pęcherzy powietrza

6,5 kg

600x500x140 mm



1759LR

017590070

Narzędzie do czyszczenia układu chłodzenia

Dzięki sprężonemu powietrzu, wysokie
ciśnienie wody umożliwia skuteczne
czyszczenie układu chłodzenia

- Dostarczane z 6 końcówkami przyłączeniowymi
- Dźwignia obsługowa z blokadą pozycji ciągłego użytku
- Dostarczane z szybkozłączką do wody

2.264,00 zł
1.190,00 zł



DUŻE CIŚNIENIE WODY

390x330x100 mm

2,6 kg



960MF

009600410

Tester szczelności

Służy do szybkiego i łatwego wykrywania nieszczelności w układach samochodowych, działając jako generator dymu z regulowanym przepływem. Regulowane ciśnienie (do 2,07 bar), wskazywane przez manometr, płyn oraz kompletny zestaw z adapterami sprawiają, że jest to wydajne i skuteczne urządzenie do wykrywania nieszczelności.

1.721,00 zł
896,00 zł

Zawartość zestawu:

- kable zasilające
- adapter do węża
- narzędzie do demontażu zaworu
- adapter EVAP
- rura zasilająca
- adapter stożkowy Ø 40 - Ø 75 mm
- zestaw adapterów stożkowych Ø 8 - Ø 70 mm

- zestaw wtyczek Ø 10 - Ø 38 mm
- adapter z pompą, maks. Ø 100 mm
- butelka do napełniania zbiornika
- butelka z fumigantem, 236 ml

**Parametry techniczne:**

- zasilanie: 12V DC
- ciśnienie robocze: 1.31 - 2.07 bar
- regulowany przepływ na wylocie: 4-8-12-16 l/min

UWAGA:

Produkt może być wprowadzany na rynek w następujących krajach Unii Europejskiej: Włochy, Wielka Brytania, Austria, Węgry, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Francja, Irlandia, Szwajcaria, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia

960LF

009600411

Fumigant do generatora dymu 960MF, 236 ml

Nie zaleca się używania w kabinie pojazdu, gdyż mogą pozostać nieprzyjemne, lecz nieszkodliwe dla zdrowia zapachy.



44,75 zł
25,00 zł

**NEW****1462/KI**

014620235

Zestaw do demontażu wtryskiwaczy w silnikach Diesla z układem "common rail"

Umożliwia wyjęcie wtryskiwaczy DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Możliwość pracy z hydraulicznym wspomaganiem
- Zawiera cylinder hydrauliczny 12 t
- Możliwość użycia na silniku zamontowanym w samochodzie
- Możliwość dopasowania na głowicy umożliwia zastosowanie zestawu do większości popularnych silników

12.880,00 zł
6.490,00 zł



2 kg

530x470x140 mm

**1462/KEP**

014620250

Pneumatyczny ściągacz wtryskiwaczy

Cechy charakterystyczne:

- Zdalne sterowanie
- Wygodna rękojeść
- Gwintowane połączenie M18X1,5
- Skok bijaka: 35 mm
- Częstotliwość bijaka: 1200 bpm

1.939,00 zł
1.150,00 zł



4,8 kg

Adaptory w zestawie:

- M14X1.5 do wtryskiwaczy Delphi
- M17X1.0 do wtryskiwaczy Bosch
- M20X1.0 do wtryskiwaczy Denso
- M25X1.0 do wtryskiwaczy Siemens
- M27X1.0 do wtryskiwaczy Siemens

385x300x110 mm

1895N

Myjki ultradźwiękowe ze specjalną funkcją "degas" (odgazowania)

- Czyszczenie ultradźwiękowe polega na wywołaniu zjawiska „kawitacji” aby skutecznie czyścić części zamienne i metalowe elementy (wtłoki, zawory, gaźniki, zawory itd.)
- Cyfrowy wyświetlacz dla wyboru temperatury i czasu czyszczenia
- Dwa tryby czyszczenia: "delikatny" i "normalny"
- Do normalnego czyszczenia wystarczy użyć wody w temperaturze 50-60 °C
- Do dokładniejszego czyszczenia należy dodać roztworu nie pieniącego się detergentu przeznaczonego do myjek ultradźwiękowych
- Zastosowanie trybu "degas" przyspiesza uwalnianie powietrza przez myjkę, poprawiając w ten sposób skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Pojemność zbiornika	6 l	15 l	30 l	157 l
Zawór odpływowy	✓	✓	✓	✓
Moc	180 W	360 W	600 W	2160 W
Moc grzania	300 W	500 W	500 W	5000 W
Zakres temperatury	80°C max	80°C max	80°C max	30÷110 °C
Zakres czasu czyszczenia	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Częstotliwość	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Wymiary	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Wymiary zbiornika	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm



**AKCESORIA
DO MYCIA
W ZESTAWIE!
(1895N 6-15-30)**



157 L

		zł
1895N 6	018950006	2.418,00 zł 1.350,00 zł
1895N 15	018950015	3.766,00 zł 2.090,00 zł
1895N 30	018950030	4.515,00 zł 2.550,00 zł



1895 157

018950357

Myjki ultradźwiękowe ze specjalną funkcją "degas" (odgazowania)
157 L

~~36.640,00 zł~~
19.450,00 zł

NEW

ULTRASONIC CLEANER

Detergent alkaliczny do myjek ultradźwiękowych



9881U

098810010

1 L

~~179,50 zł~~
100,00 zł



9881U 5

098810050

5 L

~~706,00 zł~~
380,00 zł

1895GSI

018950810

Generator sygnałów sterujących do elektrowtryskiwaczy (benzynowych i LPG)

Dane techniczne:

- Zasilanie: 110V lub 220V
- Czas trwania testu: 0~99 min.
- RPM: 600~4000

~~727,50 zł~~
415,00 zł



1898/K40

018980004

Urządzenie do ręcznego mycia części mechanicznych pracujące w obiegu zamkniętym z użyciem podgrzanego płynu i bakterii

Brak płynów do utylizacji!

Efektywne i przyjazne dla środowiska

- Eliminuje koszty utylizacji rozpuszczalników lub węglowodorów
- Ekologiczny detergent Bety oparty na enzymach i bakteriach pozwala usunąć z części mechanicznych zanieczyszczenia w postaci olejów i pozbyć się ich
- Działanie enzymu pomaga odseparować oleje od części stałych brudu; bakterie przetwarzają olej na dwutlenek węgla i wodę, stale regenerując detergent

WYPOSAŻENIE:

- szczotka z długim włosiem z przewodem przyłączeniowym
- możliwość konfiguracji do obsługi praworęcznej albo leworęcznej
- stelaż perforowany ze stali nierdzewnej
- koła z hamulcem
- panel z wyświetlaczem temperatury płynu i alarmem niskiego poziomu płynu



100%
eco
friendly

23.588,00 zł
11.790,00 zł



UWAGA!

Kraje, w których produkt 1898/K40 jest dopuszczony do dystrybucji to: Austria, Belgia, Francja (od 2021), Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania.

Maks. przepływ: 10 l/min	10 l/min
Pojemność zbiornika:	40 litres
Temperatura działania:	+5°C ÷ +40°C
Waga:	50 kg (when empty)
Wymiary	710x370x200 mm



1466/C5

014660100

Zestaw 5 kluczy do odpowietrzników hamulców

663,50 zł
380,00 zł

Zestaw zawiera:

- 5 kluczy w rozmiarach 7-8-9-10-11 mm
- 1 przewód wyposażony w zawór zwrotny



PŁYN PRZEPŁYWA DO ZBIORNICZKA



260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

Przyrząd pneumatyczny do obracania i cofania lewych i prawych tłoczków zacisków hamulcowych, z akcesoriami

1.584,00 zł
836,00 zł

350x310x85 mm



1471C

014710330

Narzędzie do ręcznego cofania tłoczków zacisków hamulcowych, z mechanizmem zapadkowym

Narzędzie do ręcznego cofania tłoczków zacisków hamulcowych, wyposażone w dwie obrotowe płytki i mechanizm zapadkowy, jest skutecznym, elastycznym rozwiązaniem do wykonania szybkich prac - np. w samochodach dostawczych.



321,00 zł
185,00 zł

1471PT/C5

014710367

Zestaw nasadek uderowych do zacisków hamulcowych

Do samochodów grupy Volkswagen, Audi i Porsche

- 3 nasadki 10-zębowe: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 nasadki 7-zębowe: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



12"

378,50 zł
215,00 zł

7-zębowa 10-zębowa



1467LF/2

014670099

Urządzenie do wymiany płynu w układzie hamulcowym

9.225,00 zł
4.950,00 zł

Pozwala na łatwą i szybką wymianę płynu w układzie hamulcowym

- Automatyczne zatrzymanie w momencie opróżnienia pojemnika podającego chroni przed wprowadzeniem powietrza do układu
- Maksymalna pojemność zbiornika: 20 l
- Ciśnienie robocze: 0,4÷3,5 Bar
- Zasilanie: 230V


Dostarczany z:

- pojemnikiem na zużyty płyn hamulcowy
- 1 standardową końcówką E20

"EFEKT PULSACJI"



15 kg



1467

014670001

Zestaw do wymiany płynu hamulcowego

1.772,00 zł
814,00 zł

Ciśnienie powietrza zasilającego:
min. 5 bar, max. 11,5 bar



1467T/C6

014670080

Zestaw złączy do zbiorników płynu hamulcowego, do użytku z urządzeniami BETA model 1467LF i 1467LF/2

1.498,00 zł
814,00 zł

Zawartość zestawu:

- 1 złącze do pojazdów Toyota
- 1 złącze do pojazdów Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 złącze do pojazdów Honda
- 1 złącze do pojazdów Mazda i Suzuki
- 1 złącze do pojazdów Nissan
- 1 złącze dopasowujące do odpowietrzników hamulców do pojazdów europejskich



350x240x85 mm

Przyrząd do osadzania stopki opony na feldze

- Drugi uchwyt na dyszy wylotowej pozwala operować przyciskiem uruchamiającym bez odrywania ręki od urządzenia
- Zawór redukujący ciśnienie
- Manometr ze skalą
- Wylot z tworzywa sztucznego zapobiegający uszkodzeniu obręczy

1950BZK

> 019500078 <

A Przyrząd do osadzania stopki opony na feldze

- Pojemność zbiornika: 18 l
- Ciśnienie robocze: 3-8 bar
- Maksymalne ciśnienie w zbiorniku: 16 bar

~~1.614,00 zł~~
938,00 zł

Ø 290x440 mm


1950BZK/T

> 019500080 <

Przyrząd do osadzania stopki opony na feldze samochodów ciężarowych

- Pojemność zbiornika: 36 l
- Ciśnienie robocze: 3-8 bar
- Maksymalne ciśnienie w zbiorniku: 16 bar
- Zawór redukujący ciśnienie
- Manometr ze skalą
- Wylot z tworzywa sztucznego zapobiegający uszkodzeniu obręczy

~~2.012,00 zł~~
1.090,00 zł

Ø 290x560 mm


Przyrząd do pompowania kół

- Ciśnienie robocze: 0,5÷12 Bar, 7÷174 psi
- Długość rurki: 58 cm
- Przewód obrotowy 360°
- Wlot powietrza 1/4"

1949GPA

> 019490018 <

~~558,50 zł~~
235,00 zł

- Obudowa pokryta gumą, odporna na uderzenia
- Metalowa dźwignia obsługowa


1949DGT/2

> 019490021 <

Przyrząd do pompowania kół z cyfrowym odczytem

- Wybór skali pomiarowej: bar/psi/kpa/kgf
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Rozdzielczość: 0,05 Bar
- Automatyczne wyłączenie po 1,5 min.

~~665,50 zł~~
285,00 zł

**ODCZYT
CYFROWY**

1950GPP

> 019500050 <

Przenośny zbiornik ciśnieniowy, napełniany ręcznie lub automatycznie, z przyrządem do pompowania kół
~~1.357,00 zł~~
844,00 zł

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika: 10 l
- Maks. ciśnienie w zbiorniku: 16 bar (232 psi)
- Manometr ciśnienia zbiornika, Ø 50 mm: 0÷16 bar (232 psi)
- Manometr ciśnienia roboczego: 0÷16 bar (232 psi)
- Długość przewodu: 1550 mm
- Waga pustego urządzenia: 9,3 kg


 Ø
 300 mm

978-979

Klucze krzyżakowe do kół

12"



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY WERSJA

	mm		zł
978	17x19x21x22 mm	009780001	334,00 zł 169,00 zł
979	17x19x22x1/2 mm	009790001	334,00 zł 169,00 zł

962

Łączki montażowe do opon



	L mm	A mm		zł
962 500	500	27	009620005	190,50 zł 110,00 zł
962 600	600	27	009620006	250,50 zł 140,00 zł

972/C10

009720010

Zestaw do usuwania uszkodzonych śrub zabezpieczających koła

Do śrub zabezpieczających koła przed kradzieżą i konwencjonalnych

1.507,00 zł
853,00 zł

290x250x60 mm



972/C4 BMW

009720004

Zestaw do odkręcania śrub antykradzieżowych z pierścieniem obrotowym, do samochodów BMW i Mini



1.190,00 zł
694,00 zł



516x145x66 mm



3035

030350100

Wózek do opon

Do łatwego przemieszczania opon o średnicy do 980 mm

- Mocna rama pozwala na przemieszczanie dużej ilości opon bez dźwigania
- W pozycji poziomej może być używany jako stojak
- 2 koła Ø 260 mm
- 2 koła Ø 125 mm
- Maksymalna wysokość załadunku: 1,60 m
- Maksymalne obciążenie: 200 kg
- Widły mogą być ustawione w 2 pozycjach: pierwsza pozycja
- maksymalny rozstaw 880 mm druga pozycja
- maksymalny rozstaw 980 mm

4.995,00 zł
2.690,00 zł

30 kg



720LC/C3

007200653

Komplet 3 nasadek uderowych z nakładkami polimerowymi, do kół aluminiowych

17-19-21 mm



~~194,50 zł~~
115,00 zł

148x132x44 mm

**720MIX/K3**

007200635

Komplet trzech nasadek uderowych do śrub kół samochodów marki Mercedes oraz nakrętek kół samochodów marek Ford i Jeep Renegade



~~309,50 zł~~
135,00 zł



mm	L mm
18,5÷19,5	63

mm	L mm
17	85

mm	L mm
16,5÷17,5	63

Nasadka uderowa z wkładką polimerową do śrub kół samochodów Mercedes: Odpowiedni dla wszystkich modeli marki Mercedes:

- klasa C i klasa GLK (W204) - klasa E (W211, W212, W207)
- klasa SLK (W172) - klasa ML (W164, W166) - klasa CL (W216)
- klasa S (W221, W222)

Nasadki uderowe do nakrętek kół samochodów Ford i Jeep Renegade z uszkodzonymi nakładkami aluminiowymi. Niezbędne do nakładek uszkodzonych kluczem uderowym.

**983PM**

009830010

Szczotka z włókny ściernej do czyszczenia piast



~~391,50 zł~~
229,00 zł



Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

**962P**

009620049

Łyżka montażowa do opon, z gumową osłoną chroniącą przed zadrapaniami

~~466,50 zł~~
250,00 zł



L 490 mm

989

009890001

Szczypce do ciężarków wyważających

~~250,50 zł~~
140,00 zł



L 250 mm

984

009840005

Szczypce do nakładek z tworzywa sztucznego na śruby kół

~~135,00 zł~~
75,00 zł




3008M

030080210

Podnośnik i pozycjoner do kół samochodów ciężarowych

631,50 zł
365,00 zł

Podnośnik ten, o maksymalnym udźwigu 136 kg, został zaprojektowany aby ułatwić podnoszenie i manipulowanie dużymi oponami. Konstrukcja o większej grubości i wzmocnienia w miejscach spawów zapewniają urządzeniu wyjątkową stabilność i wytrzymałość.

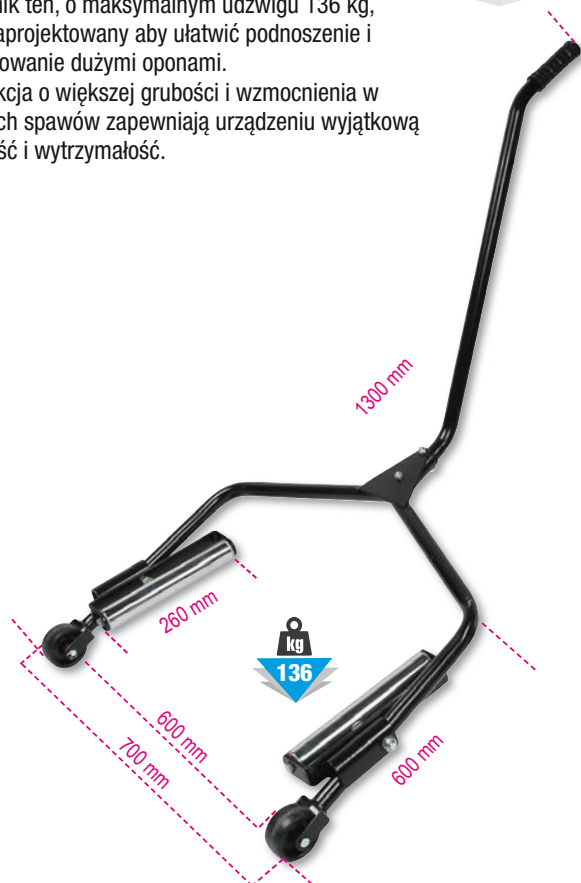

1567



015670001

Dźwignia do demontażu amortyzatorów i przegubów

1.729,00 zł
827,00 zł

Jedna osoba może ustawić dźwignię bez wysiłku i przystąpić do demontażu

Wystarczy przyłożyć siłę 20 Nm



1568

015680001

Przyrząd pneumatyczny do montażu silikonowych osłon przegubów półosi

1.233,00 zł
716,00 zł

- 8 ramion rozpieracza
- Maksymalny rozstaw ramion: 145 mm




1566GO 1

015660052

Ściągacz do przegubów homokinetycznych

751,00 zł
405,00 zł

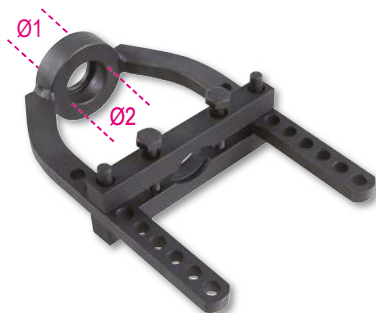

Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

L mm	L1 mm
420	195

1530/C5

015300300

Ściągacz do piast i łożysk, do kół z 3, 4, 5 otworami

Zawartość zestawu:

- 1 kołnierz uniwersalny (96÷138 mm)
- 1 śruba hydrauliczna (12 t)
- 1 mechanizm uderzeniowy (2,8 kg), przydatny do piast bez nakrętki centralnej

15 kg



2.825,00 zł
1.490,00 zł

760x320x120 mm



1550U

015500010

Ściskacz pneumatyczny przeznaczony do demontażu amortyzatorów w samochodach osobowych, SUV-ach i samochodach dostawczych

15.320,00 zł
8.490,00 zł

- UNIWERSALNY GÓRNY SYSTEM TRZYMAJĄCY
- AKTYWNY SYSTEM OCHRONY SPRĘŻYNY
- KRATKA OCHRONNA

- Dostarczany z 2 dolnymi łapami o średnicach 78-205 mm
- Maksymalna siła nacisku:
2 tony (10 Bar) - 1,6 ton (8 Bar)
- 1,2 ton (6 Bar)
- Skok ściskanej sprężyny: 335 mm



MAKSYMALNY NACISK: 2 TONY



1552/C9

015520020

Zestaw do rozpierania gniazd amortyzatorów i sworzni zwrotnicy

642,00 zł
360,00 zł

Użycie pojedynczej lub podwójnej głowicy rozpieraka umożliwia pracę z podwójnymi gniazdami stosowanymi przez np. grupę VAG

195x140x40 mm




1556/1A

015560101

Ściskacze sprężyn

1.207,00 zł
622,00 zł

L Min÷Max= 65÷320 mm



1569/SB

015690016

Zestaw narzędzi do zakładania i zdejmowania tulei metalowo-gumowych tylnej osi, uszczelek olejowych wału napędowego i łożysk kół

1.275,00 zł
690,00 zł

- Tuleje mogą być używane bezpośrednio na pojeździe jak i na prasie hydraulicznej

13 kg

425x365x100 mm



1768

017680010

Podest roboczy aluminiowy

kg
200

978,00 zł
562,00 zł

POWIERZCHNIA
POKRYTA
MATERIAŁEM
ANTYPOŚLIZGOWYM

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



1364SE


013640001

Stojak lakierniczy rozsuwany

- 4 kółka zwrotne, w tym 2 z hamulcami
- Pantograf rozsuwany do 1400 mm
- Regulacja wysokości do 1315 mm
- Blokada pozycji
- Nakładki gumowe na powierzchniach kontaktowych



2.072,00 zł
1.150,00 zł



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890



1364SV

013640002

Stojak lakierniczy z tacą

- Powierzchnie kontaktowe pokryte polietylenem
- Wymiary tacy: 340x845x40 mm
- Składany



1.177,00 zł
669,00 zł

H mm
1000



3009

030090001

Podnośnik manewrowy

- Maksymalny udźwig: 550 kg
- 4 wahliwe rolki
- Długość rolek: 200 mm
- Do kół o szerokości do 240 mm



2.196,00 zł
1.190,00 zł

ODPOWIEDNI DO:

- UMIESZCZANIA USZKODZONYCH SAMOCHODÓW NA LAWECIE
- WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH
- PRZEMIESZCZANIA SAMOCHODÓW W SALACH WYSTAWOWYCH

1850D

018500018

Opalarka 3-biegowa

- Poz. I 250 l/min 50 °C
- Poz. II 250 l/min 400 °C
- Poz. III 500 l/min 550 °C



682,50 zł
355,00 zł



1800W



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1051

010510025

Szczypce nastawne samoblokujące

441,00 zł
225,00 zł

L mm	A mm	S mm	g
255	75	17	770



1052

Szczypce nastawne samoblokujące

	L mm	Ø Max mm	g		zł
1052/140	140	22	175	010520014	137,00 zł 79,00 zł
1052/190	190	36	360	010520019	154,00 zł 89,00 zł
1052/240	240	42	590	010520024	164,50 zł 95,00 zł
1052/300	300	55	900	010520030	274,00 zł 159,00 zł




1068

010680000

Szczypce nastawne samoblokujące z młotkiem bezwładnościowym


Szczypce nastawne samoblokujące z uderem bezwładnościowym 1 kg są idealne do wyciągania kołków gwintowanych, uszkodzonych śrub oraz blachy, szczególnie przy naprawach pojazdów.

618,50 zł
355,00 zł

1766

017660001

Uchwyt podciśnieniowy do szyb, podwójny

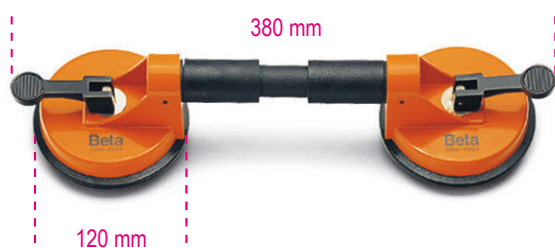627,00 zł
330,00 zł

1367/K10

013670200

Zestaw stempli do otworów pod czujniki parkowania

933,00 zł
532,00 zł

Zestaw zawiera:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 -
24 - 26 - 26,7 - 32 mm

190x130x58 mm

OTWORY WYKONYWANE
PROSTOPADŁE,
BEZ ZADZIORÓW



1479

014790001

Dźwignia do wyciągania kołków mocujących tapicerkę



132,50 zł
75,00 zł


1478/K3

014780160

Szczypce do wyciągania klipsów z tworzywa z zestawem klipsów

Skład zestawu:

- Szczypce proste
- Szczypce ze szczękami odgiętymi o 90°
- 625 klipsów z tworzywa sztucznego w 16 różnych rozmiarach
- Klipsy dostarczane w 3 pojemnikach z tworzywa

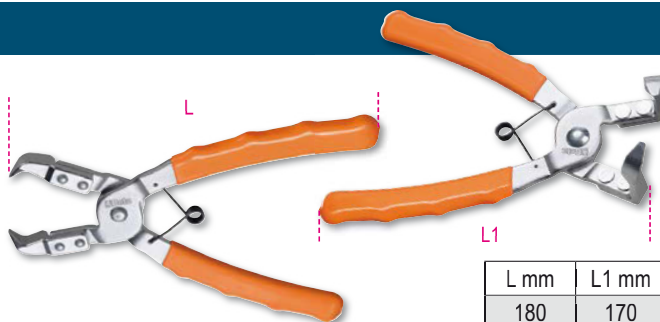

537,00 zł
310,00 zł



1368N

013680002

Zestaw naprawczy do elementów z tworzyw sztucznych

- Moc: 30 W
- Akumulator: 3,7 V 4000 mAh Li-ion
- Złącze zasilania USB typu C
- Maksymalna temperatura: 600 °C
- Ładowarka: wejście 230 V, wyjście USB 5 V – 2 A
- Czas ładowania: 3 godziny przy 2 A
- Całkowita ochrona przed przetężeniem i przegrzaniem



819,50 zł
420,00 zł

UMOŻLIWIA SZYBKĄ NAPRAWĘ PĘKNIĘTYCH I ZŁAMANYCH CZĘŚCI



1361/K9

013610030


Zestaw 8 dźwigni do usuwania wgnieć karoserii



1.567,00 zł
878,00 zł

Zawartość zestawu:

- Pręt o dł. 110 cm z końcówką kulistą Ø 31 mm
- Pręt o dł. 62 cm z końcówką punktową
- Pręt o dł. 112 cm z końcówką ogon wieloryba
- Pręt o dł. 27 cm z hakiem
- Pręt o dł. 50 cm z końcówką płaską, okrągłą
- Pręt o dł. 52 cm z końcówką kulistą Ø 19 mm
- Pręt o dł. 27 cm z końcówką ogon wieloryba
- Pręt o dł. 28 cm z końcówką ogon wieloryba
- Torba z tkaniny

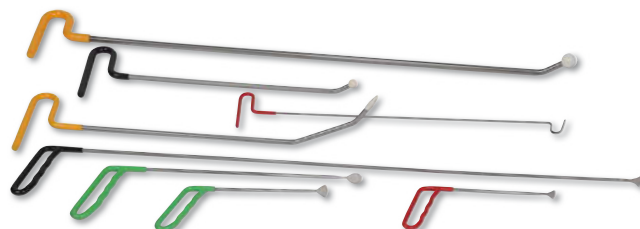

1366SH

013660400

Zgrzewarka elektryczna wielofunkcyjna do napraw blacharskich

Mikroprocesor do zarządzania parametrami spawania

- Stykowy i ręczny start cyklu spawania
- Funkcja automatycznego ustawiania czasu zgrzewania punktowego
- Dostarczana z pistoletem szybkozłącznym i przewodem uziemiającym o długości 2,2 m



10.290,00 zł
5.650,00 zł

Zawartość zestawu akcesoriów:

- Młotek ściągający
- Głowica do podkładek trzypunktowych
- 10 trzypunktowych podkładek
- Elektroda węglowa
- Elektroda zgniatająca

Zasilanie	230V
50% mocy	2.5 KVA
Moc szczytowa	13 KVA
Moc wyjściowa wzmacniacza	2850 (2%) A
Maks. Moc wyjściowa	3200 A



23 kg



1365/K11

013650011

Pompa hydrauliczna 4 t i zestaw akcesoriów do naprawy nadwozia

Kompletny zestaw do naprawy nadwozia, zawierający pompę olejową, tłok oraz wszelkie niezbędne akcesoria. Pompa olejowa (4 t) i tłok (skok 190 mm), wraz z przedłużkami, przebijkami i podstawami podporowymi, tworzą wszechstronny, funkcjonalny zestaw do wszelkich prac blacharskich.

1.374,00 zł
771,00 zł

18,8 kg

Zawartość zestawu:

- pompa olejowa, 4 t
- tłok o skoku 190 mm
- rozpieracz szczypcowy
- prostokątna podstawa 108x61x48 mm
- podstawa L-kształtna 72x35 mm
- końcówka robocza 4-punktowa
- końcówka robocza okrągła radełkowana Ø22
- końcówka robocza klinowa
- przedłużka 490 mm

- przedłużka 420 mm w trzech odcinkach (215 mm + 125 mm + 80 mm)
- przedłużka 420 mm
- końcówka gumowa
- złączka do zamontowania akcesoriów



590x310x160 mm

NEW

1365/K13

013650013

Zestaw pompy hydraulicznej ręcznej 10 t i akcesoriów do naprawy nadwozia, w praktycznej skrzynce z kółkami

Zawartość zestawu:

- Pompa hydrauliczna ręczna, 10 t, z przewodem 1,5 m i złączką 1/2"
- Siłownik
- Rozpieracz szczypcowy; nacisk: 500 kg
- Podstawa płaska, 150x90 mm
- Podstawa L-kształtna, 50x50 mm
- Kończówka robocza 4-punktowa
- Kończówka robocza okrągła, radełkowana, Ø 50 mm
- Kończówka robocza klinowa, 43 mm

- Przedłużka 240 mm
- Przedłużka 450 mm
- Przedłużka 475 mm
- Kończówka robocza gumowa
- Złączka do zamontowania akcesoriów

4.079,00 zł
2.290,00 zł

33 kg



900x420x180 mm

2254K

022540101

Zestaw osłon wielokrotnego użytku na fotel samochodowy, kierownicę i dźwignię zmiany biegów

150,00 zł
89,00 zł



2254F

022540150

Osłona na przód samochodu

Pozwala chronić przód naprawianego samochodu, pozostawiając otwory na reflektory i chłodnicę

447,00 zł
240,00 zł



1479/B27

014790407

Zestaw 27 narzędzi z nylonu do demontażu kołków mocujących tapicerkę, elementów z tworzyw sztucznych i uszczelnień

406,50 zł
215,00 zł



1870

Odkurzacz do odkurzania na sucho i mokro, 20 l

- Silnik jednostopniowy typu by-pass
- Napięcie: 220/240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc maksymalna: 1200 W
- Przepływ powietrza: 58 l/sec.
- Maks. ciśnienie ssania: 190 mbar
- Pojemność zbiornika: 20 l, wykonany z antystatycznego PP
- Emisja dźwięku: <70 dB(A)
- Długość kabla: 5 m
- Uchwyty na akcesoria



FUNKCJONALNY O DUŻEJ MOCY

IPX4



~~1.216,00 zł~~
639,00 zł

STANDARDOWE AKCESORIA, Ø 36 mm:

- wąż karbowany
- rury przedłużające sztywne
- szczotka wielofunkcyjna
- ssawka płaska
- adapter gumowy o wewnętrznej Ø

SYSTEMY FILTRUJĄCE:

- wkład filtra powierzchniowego
- filtr piankowy
- worek

1875LT

Odkurzacz piorący do tapicerek i dywanów

~~2.919,00 zł~~
1.690,00 zł

Idealny do dogłębnego czyszczenia powierzchni tekstylnych. Rozpyla detergent a następnie zasysa go wraz z brudem, pozostawiając powierzchnie prawie suche



Dane techniczne:

- Napięcie: 230/240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc maks.: 1100 W
- Przepływ powietrza: 58 l/s
- Pojemność zbiornika: 20 l
- Pojemność zbiornika na detergent: 3 l
- Ciśnienie maks. pompy: 7 bar
- Ciśnienie maks. ssania: 21 kPa
- Moc pompy: 48 W

Akcesoria w zestawie:

- 1 wąż z ergonomicznym uchwytem
- 1 dozownik
- 2 rury przedłużające
- 1 dysza spryskująco-odsysająca mała
- 1 dysza spryskująco-odsysająca duża
- 6 klipsów mocujących razem przewód podający i odsysający wodę

BARDZO SKUTECZNE DO WNĘTRZ I TAPICEREK SAMOCHODOWYCH



1874 50

Odkurzacz ze stali nierdzewnej do odkurzania na sucho i na mokro, 50 l

~~4.468,00 zł~~
2.350,00 zł

- Silnik dwustopniowy by-pass
- Napięcie: 220/240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc maks.: 1350 W
- Przepływ powietrza: 55 l/sec.
- Maks. ciśnienie ssania: 240 mbar
- Pojemność zbiornika: 50 l, wykonany ze stali nierdzewnej
- Emisja dźwięku: <63 dB(A)
- Długość kabla: 6 m
- Uchwyty na akcesoria

SYSTEMY FILTRUJĄCE

- 1 worek papierowy
- 1 wkład filtra powierzchniowego 5200 cm², 12 µm nom.
- 1 filtr piankowy PPI 45/PPI 30

STANDARDOWE AKCESORIA, Ø 45 mm

- 1 wąż falisty z ergonomicznym uchwytem
- 2 rury przedłużające ze stali nierdzewnej
- 1 końcówka przemysłowa
- 1 nakładka do dywanów do końcówki przemysłowej
- 1 nakładka do zbierania płynów do końcówki przemysłowej
- 1 ssawka płaska



1898/S

Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny ze zbiornikiem 5 l

~~137,00 zł~~
85,00 zł

- Lanca ze stali nierdzewnej
- Blokada strumienia
- Regulowana dysza rozpyla mgiełkę lub strumień
- Pasek na ramię ułatwiający transport
- Uchwyt z zaczepem na lancę
- Przewód o długości 1,2 m
- Nie nadaje się do węglowodorów



3003

030030001

Leżanka wykonana z tworzywa sztucznego wytrzymałego na uderzenia

~~460,00 zł~~
250,00 zł




3002

030020001

Leżanka i taboret na kółkach

~~588,50 zł~~
340,00 zł

- Stalowa rama
- Obicie z materiału PCW
- Możliwość szybkiej zmiany na leżankę lub taboret

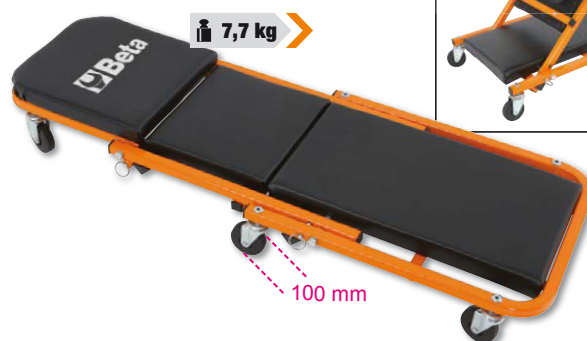

2250-O

022500011

Taboret obrotowy z tacą

- Taboret okrągły obrotowy
- Wysokość może być regulowana za pomocą mechanizmu pneumatycznego (410-530 mm)
- 2 tace, jedna z regulacją pozycji w pionie
- 5 kółek obrotowych

~~558,50 zł~~
325,00 zł



2251N

022510012

Taboret obrotowy z szufladami

~~751,00 zł~~
430,00 zł

- Siedzisko z regulacją wysokości (445 ÷ 580 mm)
- Kwadratowy schowek na narzędzia (380 mm) z 3 szufladami (2+1)
- Wymiary szuflady: 350x180x90 mm
- Wymiary tacy na narzędzia: 2X 190x190mm - 1X 380x190mm
- 4 kółka obrotowe, Ø 75 mm



1898/C

018980940

Opryskiwacz ciśnieniowy na kółkach, 25 l

~~1.263,00 zł~~
767,00 zł

Przydatny w wielu sektorach: w przemyśle lotniczym, rolnictwie, motoryzacji, pracach porządkowych, budownictwie i budowie dróg, przemyśle chemicznym, przemyśle wytwórczym, górnictwie, przemyśle stoczniowym i transporcie kolejowym

- Dwie funkcje: spryskiwanie i wytwarzanie piany
- Stalowy, lakierowany zbiornik
- Dysza ze stali nierdzewnej
- Przewód nieskręcający się
- Manometr
- Wskaźnik napełnienia zbiornika



1898/M

018980930

Opryskiwacz ze zbiornikiem 1,5 l

~~78,30 zł~~
45,00 zł

- Regulowana dysza rozpyla mgiełkę lub strumień
- Skala (0,5 l - 1 l - 1,5 l)
- Blokada strumienia
- Nie nadaje się do węglowodorów



3028 15

030280015

**Prasa warsztatowa hydrauliczna
z ruchomym tłokiem**



5.390,00 zł
3.050,00 zł

850 mm
480 mm
678 mm



3028 K3

**Prasa hydrauliczna
z ruchomym tłokiem**



3028 20/K3

3028 30/K3

3028 50/K3

	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Maksymalna siła nacisku	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompa ręczna dwustopniowa	✓	✓	✓	✓
Ruchomy tłok	✓	✓	✓	✓
Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	✓	✓	✓	✓
Manometr	✓	✓	✓	✓
Pryzmy typu V w zestawie	✓	✓	✓	✓
Wciągarka	X	X	X	✓

	kg	030281021	zł
3028 20/K3	98	030281021	10.120,00 zł 4.490,00 zł
3028 30/K3	132	030281031	13.200,00 zł 6.190,00 zł
3028 50/K3	241	030281051	21.470,00 zł 10.950,00 zł



W CENIE ZESTAWU

Osłona ochronna 3028SP/30

+ regulowane mocowanie 3027PR/N

wartość netto **1.250,00 zł**



PROMO

NEW

3012C

030120255

Wspornik silnika podwieszany

Umożliwia szybszą wymianę:

- paska rozrządu
- pompy wodnej
- alternatora

ZALETY:

- W ciągu kilku sekund mechanik może umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu pod samochodem
- Posiada 2 pary kołków stabilizujących, do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Pasek stabilizuje poprzeczkę nawet w przypadku braku otworów w podwoziu



4.173,00 zł
2.290,00 zł



DANE TECHNICZNE

Obciążenie maks.: 250 kg
Długość: 1050 mm
Wysokość: 120 mm
Maks. skok podnośnika: 260 mm
Waga: 12 kg

3029/2T

030290020

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2 t, z 4 kółkami

- Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia
- Stalowa rama i kółka z nylonu
- Minimalna wysokość: 75 mm

2.174,00 zł
1.190,00 zł



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



2 t

L1

L

3029L/2T

030290120

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2 t, długi

- Umożliwia pracę przy pojazdach o małym prześwicie i punkcie podparcia dla podnośnika znajdującym się głębiej pod pojazdem.
- Kontrolowana prędkość opuszczania
- Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia
 - Kółka z nylonu

2.525,00 zł
1.390,00 zł



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



2 t

L1

L

3033E/3T

030330130

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 3 t

- Kontrolowana prędkość opuszczania
- Kółka z nylonu

2.033,00 zł
1.250,00 zł



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3 t

L1

L

3030/2T

030300020

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2 t, z 6 kółkami

- Dźwignik może być łatwo obsługiwany na nierównych i nieregularnych podłogach
- Przednie podwójne wahlwe kółka wykonane z tworzywa sztucznego (PTFE)
- Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia

4.143,00 zł
2.350,00 zł



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



2 t

L1

L

3029AL/1,5T

030290015

Dźwignik hydrauliczny aluminiowy o udźwigu 1,5 t

Dźwignik aluminiowy 3029AL/1.5 t jest idealny dla miłośników pojazdów motorowych. Ważące jedynie 15 kg narzędzie o maksymalnym udźwigu 1,5 t, jest znakomitą kombinacją osiągnięć i wygody, pozwalającą uporać się z niespodziewanymi, krytycznymi sytuacjami. Dobór najlepszych materiałów i staranny projekt sprawiają, że dźwignik 3029AL jest idealnym rozwiązaniem do działań ratunkowych, np. na torach wyścigowych czy w służbach ratunkowych.

2.131,00 zł
938,00 zł



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



15 kg

1,5 t

L1

L

PRAKTYCZNA TORBA W CENIE!

3030H/2T

030300220

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2 t, z 6 kółkami

3.467,00 zł
1.950,00 zł

- Umożliwia pracę przy pojazdach o dużym prześwicie i mających duży zakres ruchu amortyzatora
- Kontrolowana prędkość opuszczania
 - Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia
 - Kółka z nylonu

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3033/3T

030330030

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 3 t, model długi

5.480,00 zł
3.090,00 zł

- Polecany szczególnie do pojazdów użytkowych
- Maksymalny udźwig: 3 t
- Kółka z poliamidu
- Długość: 1180 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3065/40-20T

030650200

Dźwignik hydrauliczny z napędem pneumatycznym o udźwigu 40/20 t


15.450,00 zł
8.650,00 zł

- Nadaje się do stosowania do ciężkich pojazdów
- Funkcjonalny i łatwy do transportu, również w mobilnych warsztatach
- Automatyczny powrót tłoka
- Dwa zawory regulacji prędkości opuszczania pod obciążeniem

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t

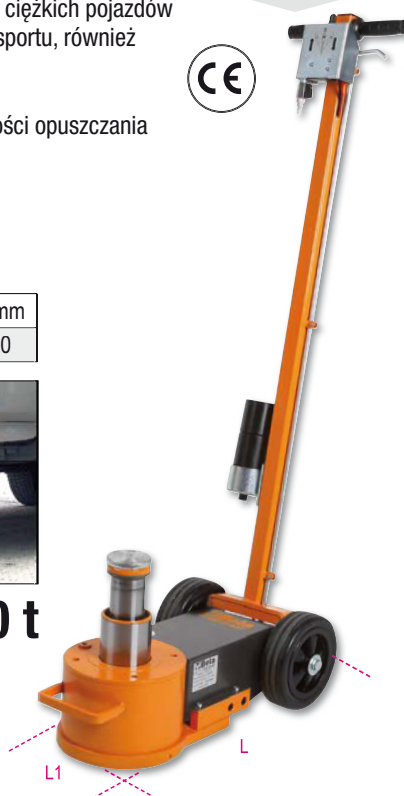

3067/60-15T

030670120

Dźwignik hydrauliczny z napędem pneumatycznym o udźwigu 60-30-15 t

22.730,00 zł
12.950,00 zł

- Automatyczny powrót tłoka
- Dwa zawory regulacji prędkości opuszczania pod obciążeniem
- Dostarczany z dwoma przedłużaczami, o długości 70 i 120 mm

- Udźwig: 60-30-15 t
- Waga: 56 kg
- Ciśnienie zasilania: 8-10 bar
- Zużycie powietrza: 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t



3023

030230050

Podpora skrzyni biegów,
regulowana śrubą

1.096,00 zł
647,00 zł

**MAKSYMALNY
UDŹWIG: 350 KG**

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Podnośniki hydrauliczne
jednostłokowe



	C max kg	H min÷max mm		zł
3011T 2	2000	174÷369	030110020	462,00 zł 245,00 zł
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	515,50 zł 265,00 zł
3011T 5	6000	203÷467	030110050	580,00 zł 310,00 zł
3011T 10	10000	220÷484	030110100	869,00 zł 460,00 zł
3011T 15	15000	230÷497	030110150	1.061,00 zł 579,00 zł
3011T 20	20000	245÷521	030110200	1.331,00 zł 767,00 zł
3011T 32	32000	260÷420	030110320	1.382,00 zł 814,00 zł
3011T 50	50000	280÷450	030110500	1.601,00 zł 964,00 zł

3010T

Zestawy dwóch wsporników

	C max kg	H min÷max mm		zł
3010T 2	2000	280÷425	030100002	515,50 zł 285,00 zł
3010T 3	3000	285÷430	030100003	614,00 zł 335,00 zł
3010T 6	6000	400÷580	030100006	890,00 zł 480,00 zł
3010T 10	10000	471÷735	030100010	1.532,00 zł 814,00 zł

3010T 2
3010T 3
3010T 6



3010H

Wsporniki do trudnych
warunków pracy

	C max kg	H min÷max mm	L x L1 mm	kg		zł
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	1.656,00 zł 938,00 zł
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	2.080,00 zł 1.150,00 zł



3010V

Wsporniki do trudnych warunków pracy, regulowane śrubą

	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm		zł
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	2.414,00 zł 1.350,00 zł
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	3.069,00 zł 1.800,00 zł



3006

030060000

Podnośnik i pozycjoner do kół traktorów i koparek

- Udźwig maks.: 1.500 kg
- Min. średnica koła: 1.000 mm
- Maks. średnica koła: 2.200 mm
- Maks. grubość koła: 800 mm

1,5 t



1140 mm
1000 mm
1300 mm



9.330,00 zł
4.850,00 zł

3014SAR

030140360

Wspornik manipulacyjny do silnika

- Łatwo się składa, co daje oszczędność miejsca
- Pozwala na obrócenie silnika lub skrzyni biegów o 360°
- Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE:
450 KG

1000 mm
920 mm
1145 mm



7.275,00 zł
4.190,00 zł



3024

Żuraw warsztatowy hydraulicznyz pompą dwustronnego działania

- Udźwig dla 5 pozycji wysuwu ramienia: 400-450-500-550-600 kg
- Zawór ograniczający obciążenie i chromowany stojak
- Kontrola prędkości opuszczania
- Koła z nylonu
- Maksymalna wysokość: 2300 mm
- Promień pracy ramienia: min. 960 mm – max. 1350 mm
- Jednostka pompująca może się obracać w zakresie 200°

3024 0.6

3024 1.0

Maksymalny udźwig	600 kg	1000 kg
Pozycje załadunku	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Maksymalna wysokość	2300 mm	2300 mm
Wymiary	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm

	kg		zł
3024 0,6	73	030240006	3.638,00 zł 2.050,00 zł
3024 1,0	88	030240010	5.095,00 zł 2.890,00 zł



3025N/PF

030250111

Uchwyt do podnoszenia beczek



2.452,00 zł
1.390,00 zł

MAKSYMALNY
UDŹWIG
300 KG



3022

Podpora hydrauliczna
skrzyni biegów

Kompaktowa i wszechstronna podpora hydrauliczna skrzyni biegów ułatwia montaż i demontaż skrzyni biegów, podwozia i innych elementów nośnych. Dzięki regulowanej wysokości podnoszenia do 1975 mm i maksymalnemu udźwigowi 300 kg idealnie nadaje się do prac w warsztacie.

Płynna regulacja mechanizmu blokującego i obrotowe kółka ułatwiają obsługę.

	C max kg	H min+max mm	Pedal pump		zł
3022 0,3	300	1140 ÷ 1975	✓	030220003	2.072,00 zł 1.150,00 zł
3022 0,6	600	1140 ÷ 1975	✓	030220006	2.495,00 zł 1.390,00 zł
3022 1,0	1000	1167 ÷ 2007	✓	030220010	3.060,00 zł 1.650,00 zł



NEW

3026

Podpora hydrauliczna

	Maximum capacity	Pedal pump	H min+max mm	Load limiting valve	kg		zł
3026 0,3	300	✓	1120 ÷ 1970 mm	✓	24,7	030260003	3.578,00 zł 1.950,00 zł
3026 0,5	500	✓	1140 ÷ 1990 mm	✓	31	030260005	4.254,00 zł 2.190,00 zł
3026 1,0	1000	✓	1140 ÷ 1990 mm	✓	37,8	030260010	5.135,00 zł 2.550,00 zł



3026/SP

030260505

Uchwyt uniwersalny skrzyni
biegów

~~3.523,00 zł~~
1.690,00 zł

- Ozwala operatorowi szybko i bezpiecznie zdemontować i ponownie zamontować wszelkie skrzynie biegów samochodów osobowych, dostawczych i terenowych
- Nadaje się do stojaków o średnicy: 25-30-35-45 mm
- Obciążenie maks.: 150 kg
- Wysokość: 250 mm



3026 2P/1,5-0,6

030260015

Podpora hydrauliczna skrzyni
biegów, dwustopniowa


~~12.240,00 zł~~
7.050,00 zł

- Podwójna prędkość podnoszenia tłoka
- Podwójna chromowana podstawa
- Zawór ograniczający obciążenie
- Kontrolowana prędkość opuszczania
- Obrotowe koła
- Pokręto zwalniające



Robur

Zawieszki pasowe
(PES)
EN 1492-1

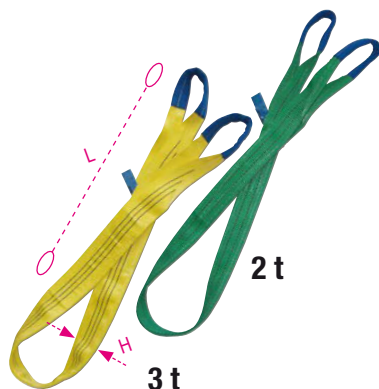

	L m	H mm	WLL kg		zł
8153 1-T2	1	60	2	081530010	44,50 zł 29,00 zł
8153 2-T2	2	60	2	081530020	68,90 zł 45,00 zł
8153 3-T2	3	60	2	081530030	93,70 zł 55,00 zł
8153 4-T2	4	60	2	081530040	115,50 zł 75,00 zł
8156 2-T3	2	90	3	081560020	103,00 zł 65,00 zł
8156 3-T3	3	90	3	081560030	143,50 zł 90,00 zł
8156 4-T3	4	90	3	081560040	177,50 zł 109,00 zł
8156 6-T3	6	90	3	081560060	250,50 zł 150,00 zł

8181-8182

Komplet pasów mocujących
z napinaczem zapadkowym
poliestru (PES) o wysokiej
wytrzymałości
na rozciąganie



EN 12195-2



	L m	LC kg	PCS		zł
8181 6/B4	6	1000	4	081810916	352,50 zł 190,00 zł
8182 8,5/B2	8,5	2000	2	081821885	310,00 zł 165,00 zł

8188R 3,6/S2

081881036

Zapadkowy system kotwiczący automatycznie
zwijana taśma

L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

EN 12195-2



~~229,00 zł~~
120,00 zł

**WYSOKIEJ JAKOŚCI
PAS POLIESTROWY,
ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY
WKORPUSIE ZAPADKI, ZAPEWNI**

NEW

8145VX

Ręczne wciągarki łańcuchowe,
kompaktowe

Dane techniczne:

- Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- Tabliczka identyfikacyjna



Dostępne dokumenty:

- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu



TUV CERTIFICATION*
EN 13157

**DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ
PRZY MINIMALNEJ WADZE**

	WLL kg	L m	kg		zł
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	1.391,00 zł 733,00 zł
* 8145VX 500	500	3	4,5	081450005	1.626,00 zł 853,00 zł

NEW

3050/600

Podnośnik motocyklowy elektro-hydrauliczny, 600 kg

- Zabezpieczenia elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne
- Udźwignie maksymalne: 600 kg
- Zintegrowana jednostka elektrohydrauliczna: 230V - 50Hz
- Pompa hydrauliczna
- Kontrolowana prędkość opadania
- Bezpieczniki na wypadek przypadkowego przecięcia przewodu hydraulicznego
- Panel sterowania
- Certyfikat CE, certyfikat TÜV

27.720,00 zł
14.850,00 zł



198 kg



H min-Max mm	L mm
180÷1300	2100

Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
030500201 030500202 030500203

3040N

030400003

Stojak motocyklowy tylny, regulowany

- wsporniki typu V (para)
- wsporniki typu L (para)

408,50 zł
229,00 zł



- Koła z pvc niepozostawiające śladów
- Uchwyt z pvc
- Stalowa rama malowana proszkowo
- Gumowy zderzak
- Maksymalne obciążenie: 200 kg

3041N

030410003

Stojak motocyklowy przedni, regulowany

- wsporniki rolkowe (para)
- wsporniki stożkowe (para)

408,50 zł
229,00 zł



3042N

030420003

Stojak motocyklowy przedni pod kolumnę kierownicy

- adapter: Ø 13 mm
- komplet 6 trzpień: Ø 15 - 16,5 - 17 - 18 - 22 - 27 mm

779,00 zł
435,00 zł



3043N

030430003

Stojak motocyklowy z jednym ramieniem lewym

- trzpień nie jest włączony do zestawu

685,00 zł
360,00 zł



NEW

2002/B27 SBK

020020927

Podręczny zestaw narzędzi do naprawy motocykli

Ilość/Opis

- klucz płaski dwustronny
- klucz trzpieniowy kątowny z końcówką kulistą
- wkrętak płaski Evox
- wkrętak krzyżowy Evox, profil Phillips
- narzędzie wielofunkcyjne z zestawem końcówek wkrętakowych, w etui
- latarka LED 133 mm
- klej strukturalny błyskawiczny 5 gr
- taśma izolacyjna PCW0,15 mm / 19 mm x 25 m
- opaska zaciskowa nylonowa 4,8x300 mm
- etui zwijane, wykonane z wytrzymałego poliestru, bez narzędzi

Beta N.
55

96BPC/SC9

1201E

1202E

1778MT

1833 XS/2

9851

BMESB1925NE

BMN3048

2002/BV42



27

1.511,00 zł
656,00 zł

595X540 mm



2,8 kg


3910

039100010

Podnośnik serwisowy do rowerów elektrycznych

- Maksymalna wysokość centralnej podpory: 135 cm
- Wbudowana centrownica do kół
- Innowacyjny sposób mocowania widelca z systemem osi przelotowej
- W zestawie adaptery do większości widelców
- W zestawie adapter do widelców bez osi przelotowej
- Składany i łatwy do transportu
- Waga podnośnika: 48kg

18.280,00 zł
9.450,00 zł

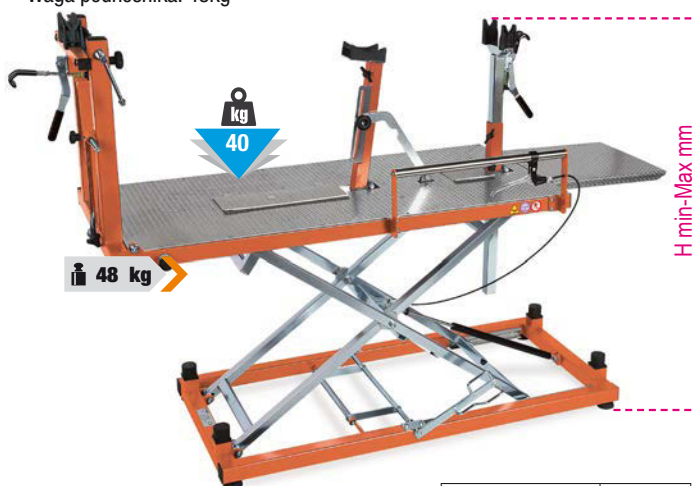

H min-Max mm	L mm
600÷1350	80


3919MME

039190010

Stojak serwisowy elektryczny kolumnowy do obsługi rowerów

- Uchwyt obracany w zakresie 180° i gumowe szczęki
- Udźwig: 35 kg
- Regulowana wysokość
- Może być przymocowany do podłogi, lub na podstawie (do zamówienia oddzielnie)

23.070,00 zł
12.250,00 zł

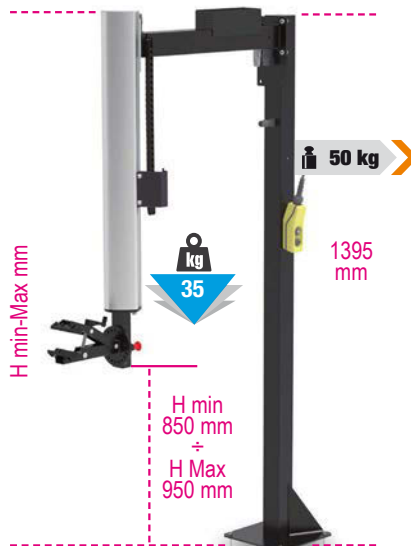

H min-Max mm
2640÷2740



3918MML

039180010

Stojak serwisowy kolumnowy, lekki, składany

Stojak serwisowy kolumnowy, lekki, składany:

- Uchwyt obracany w zakresie 360°
- Udźwig: 15 kg
- Maksymalna wysokość uchwytu: 150 cm
- Waga stojaka: 4,5 kg

1.515,00 zł
749,00 zł

4,5 kg



3965C

039650110

Centrownica do kół

- Może być zamocowana zarówno do stołu warsztatowego, za pomocą dostarczanych zacisków, jak i w imadle
- Do kół $\varnothing 20'' \div 29''$
- Adapter do piast ze sztywną osią o $\varnothing 10 \div 20$ mm
- Może być używana przy piastach o długości od 85 mm do 195 mm

2.016,00 zł
1.090,00 zł

Dostarczana z płytkami pozwalającymi na pewne, stabilne przymocowanie do stołu warsztatowego.



605BC/15

006050015

Klucz dynamometryczny klikowy z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do prawostronnego dokręcania, kompaktowy, wykonany z aluminium, dokładność: $\pm 4\%$

Najmniejszy klucz dynamometryczny w asortymencie Bety: kompaktowy i łatwy w obsłudze, zapewnia idealną kombinację wygody i prostoty użytkowania.

UNI EN ISO 6789 **1/4"**

1.138,00 zł
600,00 zł



Nm	kgfm	lbf.ftn		L (mm)	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

**KOMPAKTOWY:
TYLKO 17,5 CM**



NEW

ZESTAW SERWISOWY

3029AL/1,5T-K1

030290901

Zestaw obejmujący aluminiowy dźwignik hydrauliczny + klucz krzyżakowy dynamometryczny, rękawice i trzy nasadki uderowe

610X/4

25

95740 XL

89

720LC/C3

57

3029AL/1,5T

67

3.032,00 zł

1.280,00 zł



OSZCZĘDZASZ 268,00 zł

w porównaniu do zakupu produktów osobno

PROMO

NEW

3029AL/1,5T-K2

030290902

Dźwignik aluminiowy + klucz uderowy 20 V, rękawice, latarka czołowa i trzy nasadki uderowe

95740 XL

89

720LC/C3

57

1984/K1200+BORSA

34

1836AW

3029AL/1,5T

67

6.825,00 zł

2.790,00 zł



OSZCZĘDZASZ 657,00 zł

w porównaniu do zakupu produktów osobno

PROMO

NEW

NEW

ZESTAW DO SERWISU OPON

3033E/3T-K1

030330911

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 3 t
+ klucz udarowy 1/2" oraz trzy nasadki udarowe



1927P



3033E/3T



720LC/C3



~~4.411,00 zł~~
1.790,00 zł



OSZCZĘDZASZ 513,00 zł

w porównaniu do zakupu produktów osobno

PROMO

NEW

3033E/3T-K2

030330912

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 3 t
+ zestaw obejmujący klucz udarowy 20 V,
wiertarkę 12 V oraz trzy nasadki udarowe

1984/K1200+1982/K12V



3033E/3T



720LC/C3



~~2.460,00 zł~~
3.190,00 zł



OSZCZĘDZASZ 810,00 zł

w porównaniu do zakupu produktów osobno

PROMO

NEW

REWOLUCYJNY KLUCZ UDAROWY KTÓRY NIE WYMAGA SMAROWANIA

OIL LESS



ENGINEERED by Beta

2,5 kg

19270LS

019270010

Klucz udarowy OIL-LESS wyróżnia się wysokim momentem obrotowym – 1750 Nm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do każdego zastosowania.



3.540,00 zł
1.850,00 zł

- Nie wymaga smarowania
- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"



4X
LIFE
CYCLES

1/2"



W TRAKCIE
REJESTRACJI
PATENTOWEJ

Obroty biegu jałowego	8.000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	1.750 Nm
Maks. rozmiar śruby	CI 8.8 M24●36 mm
Maks. rozmiar śruby	CI 12.9 M20●30 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	198 l/min

1927P

019270008

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania


1750 Nm



1/2"



2.183,00 zł
938,00 zł



2 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.500
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1750
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M24●36 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M20●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	290

1927E

019270005


Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania



678,50 zł
375,00 zł

12"



2,4 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.000
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	750
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M22●36 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M18●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	140

1927C

019270006


Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania



1.138,00 zł
622,00 zł

12"



2,1 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	9.000
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	950
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	125

1927XM

019270030


Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy



1.357,00 zł
716,00 zł

12"

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy" bijak
- Bardzo zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą narzędzie
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Zaczep do balansera



ULTRA COMPACT



1,3 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	10.000
Obroty biegu jałowego		Pojedynczy bijak
Max. moment obrotowy	Nm	770
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	122

1927XM/K5

019270129

Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego i 5 nasadek udarowych



1.673,00 zł
853,00 zł

12"

720 17-19-21-22-24 mm



2,8 kg

307x206x86 mm

1927G

019270050

Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy, kompaktowy



2.123,00 zł
938,00 zł


12"

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy bijak"
- Obudowa silnika z aluminium, rękkość z materiału kompozytowego
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Silnik umieszczony w głowicy, brak przekładni, co zapewnia lepsze wyważenie i większą poręczność



1,2 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	8.500
Max. moment obrotowy	Nm	325
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M16●24 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M14●21 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	113



1928XM

019280030

Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy



2.902,00 zł
1.650,00 zł

3/4"


- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz za pomocą przycisku
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość



2,9 kg

1600 Nm

Obroty biegu jałowego	obr./min.	4.800
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1600
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M27●41 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M24●36 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	175



1928DA

019280022

Klucz udarowy dwukierunkowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Solidny i zwarty, wysoki moment obrotowy
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- 3-stopniowa regulacja momentu
- Wylot powietrza przez rękę
- Antypoślizgowa, ergonomiczna rękojeść



4.194,00 zł
1.850,00 zł

3/4"



Obroty biegu jałowego	obr./min.	5.000
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1695
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M30●46 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M27●41 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	210

4,3 kg

1928P

019280006

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękę
- Rękojeść tłumiąca drgania



5.780,00 zł
2.650,00 zł

3/4"

2100 Nm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	5.000
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2100
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M30●46 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M27●41 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	221

3,7 kg

1930LH

019300030

Klucz udarowy dwukierunkowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Wydłużone wrzeciono (210 mm - 8,3")
- Rękojeść według nowego projektu, pod kątem 70°, aby zmniejszyć obciążenie i zmęczenie nadgarstków operatora
- Pomocnicza rękojeść
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza u dołu
- Znakomity stosunek wagi do mocy



6.485,00 zł
3.590,00 zł

1"



7,1 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	6.000
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2441
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M36●55 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M30●46 mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	13
Zużycie powietrza śr.	l/min	280

1930PA

019300032

Klucz udarowy dwukierunkowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Pomocnicza rękojeść
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu
- Wylot powietrza przez rękę




6.270,00 zł
3.400,00 zł

1"



9,6 kg

Obroty biegu jałowego	obr./min.	3.500
Obroty biegu jałowego		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2445
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M36●55 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M30●46 mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	13
Zużycie powietrza śr.	l/min	350



720ME/C8

007200525

Komplet 8 nasadek uderowych
z końcówką trzpieniową
sześciokątną

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm



~~750,50 zł~~
430,00 zł



720TX/C6

007200483

Komplet 6 nasadek uderowych
z końcówką trzpieniową, profil Torx®
w pudełku metalowym

~~613,50 zł~~
359,00 zł



T30-T40-T45-T50-T55-T60



275x120x65 mm

720/C24

007200904

Komplet 24 nasadek uderowych,
gniazdo 1/2", fosforanowanych,
w pudełku metalowym

~~2.048,00 zł~~
990,00 zł



6,2 kg

	N°	
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

420x185x60 mm

720/C12

007200912

Komplet 12 nasadek uderowych
w pudełku metalowym

~~956,00 zł~~
527,00 zł



10-11-12-13-14-17-19-
22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

728/C10

007280910

Komplet 10 nasadek uderowych
w pudełku metalowym

~~1.731,00 zł~~
938,00 zł



17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



275x120x65 mm

1921N3

019210025

Klucz kątowy dwukierunkowy z mechanizmem zapadkowym

- Ergonomiczna pokryta gumą rękojeść
- Nakładka gumowa na głowicę
- Regulacja prędkości pokręteł
- Wylot powietrza do tyłu, wyposażony w tłumik hałasu
- Obrotowy wlot powietrza

1.199,00 zł
592,00 zł

68 Nm



1,2 kg

12"

Obroty biegu jałowego	rpm	150
Max. moment obrotowy	Nm	68
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M10●16 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M18●13 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	btor	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	140

1922P3

019220013

Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy z mechanizmem zapadkowym

- Mechanizm impulsowy podwójny kowadełkowy
- Łatwe dokręcanie: mechanizm udarowy eliminuje skręcanie nadgarstka pod koniec dokręcania i skraca czas pracy
- Kompaktowy i mocny: maksymalny moment obrotowy jest znacząco wyższy od osiąganego w tradycyjnym kluczu z mechanizmem zapadkowym
- Ergonomiczna, gumowa rękojeść

2.119,00 zł
1.190,00 zł

136 Nm



1,5 kg

12"

Obroty biegu jałowego	rpm	600
Max. moment obrotowy	Nm	136
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M12●18 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M10●16 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	btor	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	113

**WYSOKI MOMENT
OBROTOWY BEZ
OBCIĄŻANIA
NADGARSTKA**

1937

019370001


Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa, bezolejowa, wykonana z materiału kompozytowego

- Nie wymaga naolejania
- Stopa z 6 otworami z nakładką z rzepem
- Płynna regulacja obrotów
- Rękojeść pokryta miękkim materiałem o właściwościach antypoślizgowych
- Zaprojektowana do łączenia z systemami odsysania ze złączami obrotowymi
- Wylot obrotowy

860 g



2.324,00 zł
938,00 zł



Średnica oscylacji 5 mm

Obroty biegu jałowego	rpm	12.000
Moc	kW	0,18
Średnica tarczy ściernej	mm	150
Gwint wrzeciona		5/16"-24
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	btor	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	170

1942A

019420000

Pilarka posuwowa pneumatyczna


- Mocna i poręczna
- Przeznaczona do cięcia arkuszy blachy, rur ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych oraz do rur wydechowych
- Wyposażona w gumową nakładkę uchwytu, przewód zasilający z przedłużaczem wylotu powietrza z PCW
- Wylot powietrza do tyłu



1.639,00 zł
921,00 zł



Ilość suwów na min.		10.000
Skok	mm	10
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	btor	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	8
Zużycie powietrza śr.	l/min	75



RENEGADE

NOWA SERIA OBUWIA ROBOCZEGO



EN ISO
20345
2022



7340VA

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, z systemem szybkiego sznurowania ATOP

845,50 zł
465,00 zł



495 g

S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

from 073400537 to 073400548

7340G

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, sznurowane tradycyjnie

687,00 zł
390,00 zł



495 g

S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

from 0734000637 to 073400648

7341V

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, zielone detale

723,50 zł
400,00 zł



495 g

S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

from 073410537 to 073410548

7341Y

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, żółte detale

723,50 zł
400,00 zł



495 g

S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

from 073410637 to 073410648

7342N

Półbuty bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry

768,00 zł
435,00 zł



500 g

S3S FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

from 073420537 to 073420548

7343N

Trzewiki bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry

836,50 zł
465,00 zł



510 g

S3S FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

from 073430537 to 073430548

FitEvolution



OPATENTOWANY SYSTEM

FIT4YOU

7272V

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z odpornej na zużycie i bardzo
przewiewnej tkaniny

~~732,00 zł~~
409,00 zł



550 g

S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

from 072720137 to 072720148

7270Y

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z przewiewnej siateczki

~~732,00 zł~~
409,00 zł



550 g

S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

from 072700137 to 072700148

7271V

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z perforowanego zamszu

~~732,00 zł~~
409,00 zł



550 g

S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

from 072710137 to 072710148

7273G

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornego nubuku

~~751,00 zł~~
420,00 zł



590 g

S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

from 072730137 to 072730148

7274G

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornego nubuku

~~777,00 zł~~
435,00 zł



650 g

S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

from 072740237 to 072740248

7275N

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornej mikrofibry

~~751,00 zł~~
420,00 zł



590 g

S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

from 072750237 to 072750248

Beta
O-Gravity



7352B

Półbuty bezpieczne O-Gravity z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny

~~652,50 zł~~
370,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



450 g

S1PL FO SR HRO

Rozmiary: od 38 do 48

from 073520138 to 073520148

7356G

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki, z wstawkami z TPU

~~695,00 zł~~
390,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



460 g

S3L FO SR HRO

Rozmiary: od 38 do 48

from 073560038 to 073560048

ACTIVE



7317NA

Półbuty zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej

~~355,00 zł~~
209,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Rozmiary: od 35 do 48

from 073170135 to 073170148

7320NA

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, ze wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia

~~374,50 zł~~
215,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Rozmiary: od 35 do 48

from 073200535 to 073200548

BASIC PLUS

NEW



7200BP

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami z przewiewnej siateczki

~~259,00 zł~~
150,00 zł



S1PS FO SR

Rozmiary: od 35 do 48

from 072000635 to 072000648

7203BP

Trzewiki bezpieczne skórzane, gładkie wykończenie, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania

~~297,50 zł~~
175,00 zł



S3S FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48

from 072030635 to 072030648

7569NG

Kurtka 3 w 1, z odpinaną kamizelką wewnętrzną

- Odpinana kamizelka wewnętrzna
- Odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym
- Elastyczne mankiety z regulacją
- Kurtka: dwie duże kieszenie w talii zapinane na zamek
- Kurtka: dwie kieszenie na piersi z zapięciem na rzep
- Kamizelka: dwie kieszenie w talii zapinane na zamek

~~796,00 zł~~
450,00 zł



NEW
TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

7980L

Czapka zimowa z ładowaną lampką LED

~~68,10 zł~~
45,00 zł



7565NG

Bluza zapinana na zamek, czarna z grafitowymi wstawkami

- 60% bawełny, 40% poliestru, 280 g/m²
- Elastyczne mankiety i talia
- Dwie duże kieszenie w talii zapinane na zamek

~~306,00 zł~~
175,00 zł



7563N

Bluza z cienkiego polaru, zapinana na krótki zamek, czarna

- Polar, 100% poliestru, 180 g/m²
- Elastyczne mankiety i talia
- czarna

~~250,50 zł~~
140,00 zł



7560NG


Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, elastyczne

- Spodnie robocze 4WayStretch z wieloma kieszeniami,
 - 90% poliestru, 10% spandeksu, 240 g/m²
 - Kieszenie na nakolanniki, wzmocnione
 - kieszenie i dół nogawek, elastyczna talia
- Grafitowe/czarne
Fason dopasowany

~~385,00 zł~~
215,00 zł



7342N
Renegade
82

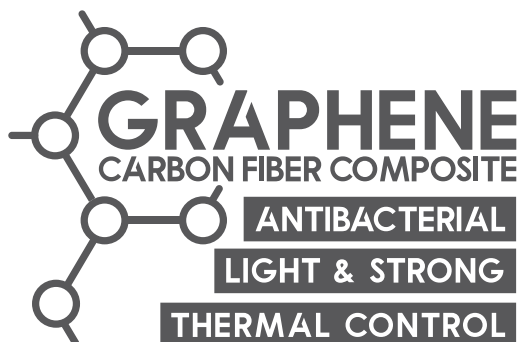**7647GG****Kamizelka softshell**
~~366,00 zł~~
189,00 zł

materiał zewnętrzny: 96% poliestru, 4% spandexu, 280 g/m²; materiał wewnętrzny: 100% poliestru z grafenem, szaro-czarna
 Materiał wodoodporny i oddychający



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016	

7644GG**Bluza zapinana na zamek**
~~325,00 zł~~
175,00 zł


280 g/m², 60% bawełny, 40% poliestru z grafenem, szara
 Z termoregulacją, oddychająca, łatwa w pielęgnacji



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016	

7640GG**Spodnie robocze z wieloma kieszeniami**
~~453,50 zł~~
235,00 zł

90% nylonu z grafenem, 10% spandexu, 250 g/m², wzmocnione wstawki z poliestru
 wzmocnione wstawki z poliestru Oxford 600D, szare
 Wodoodporne i szybko schnące
 Fason dopasowany



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016	

7996N

Zestaw bielizny termoaktywnej
 - podkoszulka termoaktywna z długim rękawem
 + kalesony termoaktywne

~~197,00 zł~~
115,00 zł

- 92% poliestru, 8% spandexu
- 160 g/m²
- Kolor: czarny


	XS - S	M - L	XL - XXL
079960000	079960002	079960004	

**7997GN**

Podkoszulka termoaktywna
 z długim rękawem

~~190,50 zł~~
105,00 zł



	XS - S	M - L	XL - XXL
079970000	079970002	079970004	

**7998GN**

Kalesony termoaktywne,
 oddychające

~~150,00 zł~~
80,00 zł


	XS - S	M - L	XL - XXL
079980000	079980002	079980004	

**7980RN**

Czapka, rozmiar
 uniwersalny

~~59,10 zł~~
35,00 zł


7642G

Bluza z okrągłym dekoltem

- 60% bawełny, 40% poliestru, 240 g/m²

~~156,00 zł~~
89,00 zł



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006	

7637G

Bluza polarowa zapinana na zamek z wstawkami z materiału softshell,

- 100% poliestru, z wstawkami z materiału softshell 100D, 270 g/m²
- Szaro-czarna

~~406,50 zł~~
210,00 zł



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006	

7935MG

Kombinezon roboczy

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- szary

~~507,00 zł~~
280,00 zł



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406	

7930MG

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- szary

~~289,00 zł~~
159,00 zł



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406	

7985N

Komin z mikropolaru, ze sznurkiem pozwalającym na regulację

- Sznurek pozwalający na regulację
- Kontur logo z boku
- Taśma odbłaskowa z boku

~~59,10 zł~~
35,00 zł



LINE EASY

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²
- Wstawki i kieszenie na nakolanniki z poliestru "Oxford"/poliuretanu, 220 g/m²

7860

Spodnie robocze
z materiału T/C 180 g/m²,
z wstawkami "Ripstop"

LIGHT CE

~~257,00 zł~~
135,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808



Granatowy

7900G

Kurtka robocza,
płótno T/C, 260 g/m²,
ze wstawkami Oxford, szara

CE

~~284,50 zł~~
149,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
79000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	

szara



szara

7865G

Kombinezon roboczy,
lekki

LIGHT CE

~~408,50 zł~~
225,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
78650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808	

7905G

Kombinezon roboczy, płótno T/C, 260 g/m²,
ze wstawkami Oxford, szary

CE

~~445,00 zł~~
235,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
79050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

szara

7863G

Spodnie robocze na szelkach, lekkieWedług nowego
projektu - lepsze dopasowanie

LIGHT CE

~~314,50 zł~~
179,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	078630808	

7903G

Spodnie robocze na szelkachWedług nowego
projektu - lepsze dopasowanie

CE

~~355,00 zł~~
190,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807	

szara



9563G

> 095630050 <

Fotel biurowy, dla gości

~~1.284,00 zł~~
630,00 zł**9574**

Rękawice robocze z elastycznymi mankietami, wzmocnionym kciukiem i palcem wskazującym, wykonane z syntetycznej skóry, odpowiednie do używania z ekranami dotykowymi, pomarańczowo-czarne

~~194,50 zł~~
95,00 zł

		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

9566K


> 095660500 <

Zestaw stolika i 3 stołków, z regulacją w pionie

~~1.922,00 zł~~
1.150,00 zł**9526MC**

> 095260020 <

Kompatybilny z kapsułkami Nespresso

~~1.186,00 zł~~
690,00 zł**9594**

> 095940051 <

Zegar z termometrem i higrometrem, średnica 26 cm

~~156,00 zł~~
90,00 zł

NOWY KALENDARZ ADWENTOWY 2026

9920 CA/26

> 099200224 <


Kalendarz adwentowy zawierający 30 narzędzi

~~605,00 zł~~
299,00 zł**NEW**



2026 MOT2 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

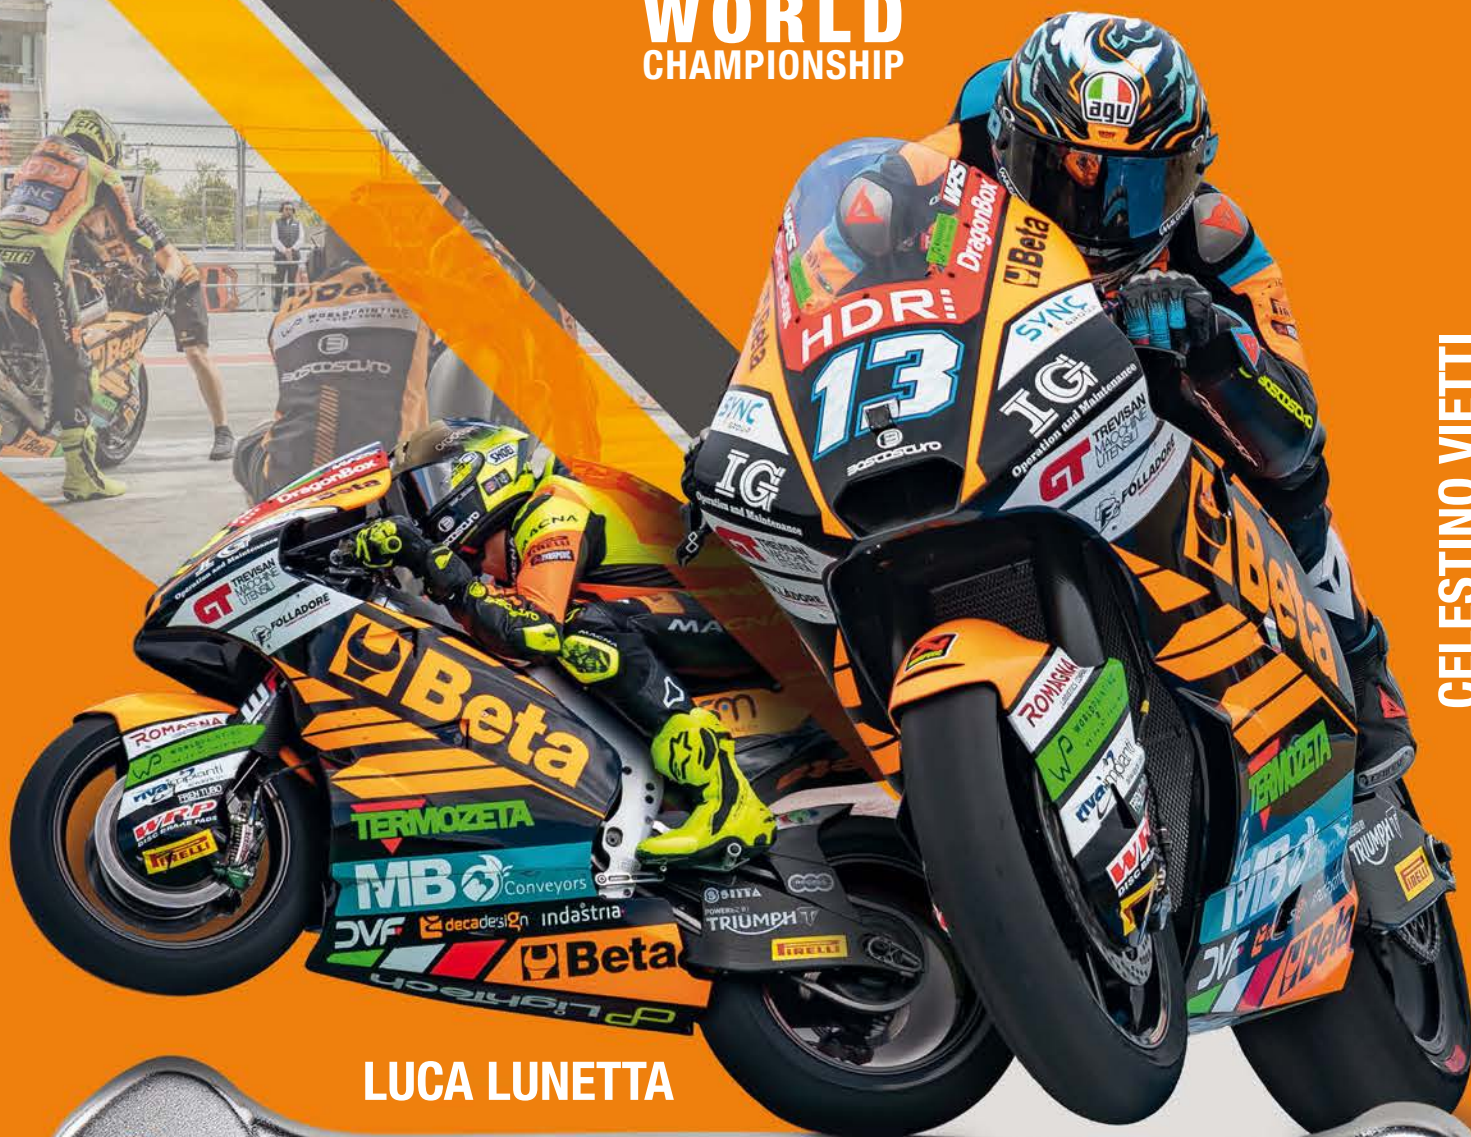

LUCA LUNETTA



BETA POLSKA SP. Z O.O.
Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12, 72-002 Dołuje

Tel.: +48 91 48 08 222, +48 91 48 08 236

zamow@beta-polska.pl

www.beta-polska.pl

998016403



8 054809 979182

Zamieszczone zdjęcia towarów należy traktować jako przykładowe.

Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.